



AIR MOTOR 9000

Управление от проводной кнопки или системы «Умный дом»



~220V



Особенности системы AIR MOTOR 9000:

- Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом»
- Работа от сети 220V
- Эргономичный дизайн электропривода
- Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
- Максимальная длина профиля без стыка — 7 м
- Максимальная ширина (габаритная) до 12 метров
- Максимальный вес шторы до 100 кг

Радиус изгиба:

* Изгиб в горизонтальной плоскости


* Минимальный радиус изгиба:

дуга (эрекер) $R = 600$ мм

угловой изгиб $R = 250$ мм или $R = 300$ мм (на выбор)

Варианты установки электропривода


Стандартная

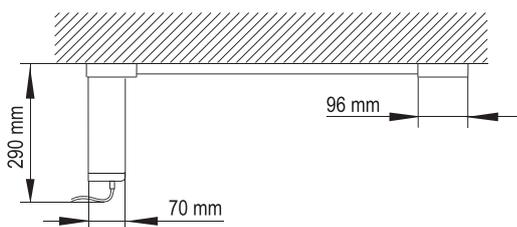





КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Чертеж профиля




Монтаж в нишу

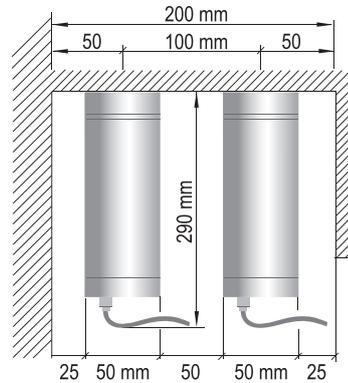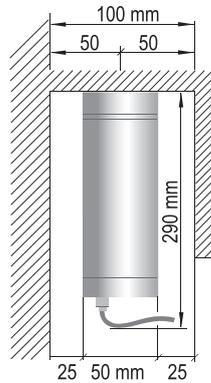


Монтаж карниза

Стеновой





длина кронштейна	x
60 mm	70 mm
100 mm	110 mm
150 mm	160 mm
200 mm	210 mm
250 mm	260 mm
300 mm	310 mm



Потолочный




С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)

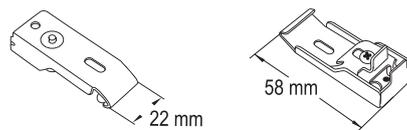

С клипсой арт. ЕС 9640 (используется для эркерных карнизов)

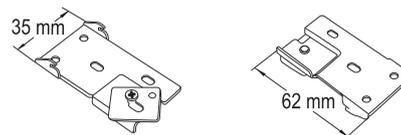


С клипсой арт. ЕС 9650 (используется для штор весом до 10 кг.)





Технические характеристики электропривода	AIR MOTOR 9000
Электропривод EC9020	220V, 50Hz, 75W, 0.34A
Класс защиты	IP20
Уровень шумности	45 dB(A)
Время непрерывной работы	4 минуты
Скорость движения	20 см в секунду
Максимальное количество оборотов	∞
Электронная память конечных положений	+
Скрытая проводка кабеля	+
Автоматическая остановка при обнаружении преграды (AUTOSTOP)	+
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода	-
Возможность ручного управления в случае отключения электричества	+
Совместимость с выключателями высокого тока	+
Автоматическое начало работы привода при ручном натяжении штор (TOUCH MOTION)* * — Функция работает только при использовании импульсных «AIR-MOTOR»	-
Возможность бесперебойной работы при «падении» напряжения в сети (110V-240V)	-
Защита от перегрузок	+
Возможность подключения к системе «Умный Дом» (подключение по фазе)	+
Монтаж с левой или правой стороны карниза (возможна переустановка в течение эксплуатации)	+
Гарантия	5 лет



Схема подключения электропривода

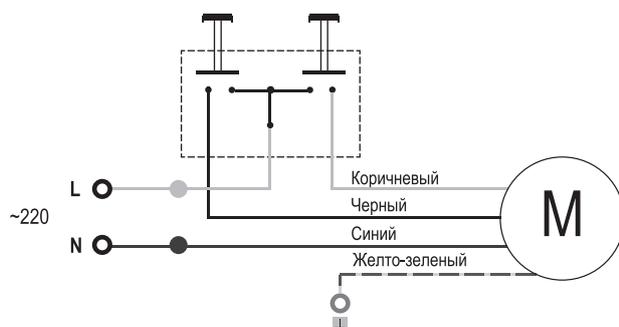






КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Весовая нагрузка для AIR MOTOR 9000





Тип профиля	2 м	4 м	6 м	8 м	10 м	12 м
A 	86 кг	74 кг	70 кг	66 кг	60 кг	50 кг
B 	100 кг	84 кг	80 кг	76 кг	70 кг	60 кг
C 	56 кг	46 кг	44 кг	40 кг	36 кг	26 кг
D 	58 кг	54 кг	50 кг	44 кг	38 кг	28 кг
E 	68 кг	64 кг	60 кг	56 кг	50 кг	40 кг
F 	78 кг	74 кг	70 кг	66 кг	60 кг	50 кг
G 	40 кг	36 кг	30 кг	/	/	/
H 	46 кг	42 кг	36 кг	/	/	/

Варианты изгиба






Варианты открытия штор

Система «Wave» (Волна)



Лента «Волна», Арт. 73



Бегунки на шнуре Арт. EC7668