



AIR MOTOR 2480


Управление от радиопульта/ Встроенный приемник радиосигнала/ Аккумуляторная батарея



Особенности системы AIR MOTOR 2480:


- Энергонезависимая система (встроенный аккумулятор)
- Работа на одном заряде 4-5 месяцев
- Запатентованная система шумоизоляции
- Свободное перемещение кареток в готовом изделии
- Возможность вывода веревок намотки ткани на 90° для исключения наклона ткани при больших размерах
- Единственная система в России с полностью закрытым коробом
- Возможность управления и от ручного пульта д.у. и от настенного радиовыключателя одновременно.
- Лёгкий монтаж за счет универсального крепления системы «Click bracket»

Чертеж профиля




Монтаж карниза

Стеновой

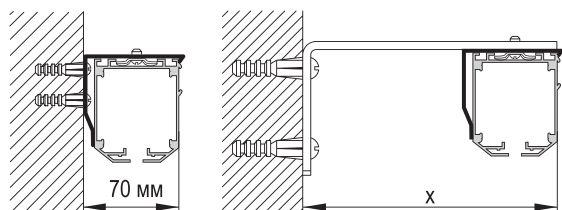

| длина кронштейна | x |
|------------------|--------|
| 150 mm | 170 mm |
| 200 mm | 220 mm |
| 250 mm | 270 mm |
| 300 mm | 320 mm |

Потолочный





КАРНИЗЫ ДЛЯ РИМСКИХ, АВСТРИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

| Данные по размерам | AIR MOTOR 2480 |
|--|----------------|
| Ширина (габаритная), <i>min</i> | 75 см |
| Ширина (габаритная), <i>max</i> | 300 см |
| Высота изделия, <i>max</i> | 400 см |
| Вес шторы, <i>max</i> (включая горизонтальные вставки и нижний отвес) | до 6 кг |

| Технические характеристики электропривода | AIR MOTOR 2480 |
|---|--|
| Характеристики электропривода | 12V(встроенная литиевая аккумуляторная батарея), 3Nm, 19,6W, 1.78A, IP44 |
| Встроенный радиоприемник | + |
| Встроенная литиевая аккумуляторная батарея (4-5 месяцев работы без подзарядки). Полный цикл зарядки около 5 часов. | 3600 mA/ h |
| Зарядное устройство | Вход: 110-240V, ACO.4A, 50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A |
| Класс защиты | IP20 |
| Уровень шумности | 25 dB(A) |
| Время бесперывной работы | ∞ |
| Скорость движения | 28 оборотов в минуту |
| Максимальное количество оборотов | ∞ |
| Электронная память конечных положений | + |
| Управление от ручного и настенного передатчика | + |
| Количество промежуточных положений | 1 |
| Низкая потребляемая мощность | + |
| Автоматическая остановка при обнаружении преграды (AUTOSTOP) | + |
| Производитель электропривода | AIR MOTOR |
| Название электропривода | EC 3520 |
| Гарантия на двигатели AIR MOTOR с аккумулятором | 1 год |

Дополнительная информация:

- Цвет профиля — белый
- Цвет комплектующих — белый
- Цвет шумоизоляционной ленты — белый

Дистанционное управление карнизами.

Обратите внимание!

Электроприводом Air Motor возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor.