

KSCB90XE

Вытяжка потолочного крепления, 90 см,
нержавеющая сталь.

EAN13: 8017709258108

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь

Электронное управление

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность 792 м³/ч

Периметральное всасывание

3 скорости + интенсивный режим

Подсветка – 4 LED по 1 Вт

Уровень шума на первой скорости: 46 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры из нержавеющей стали – 2 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм



Скорость	I	II	III	IV
Мощность (IEC 61 591) м³/ч:	232	428	589	792
Уровень шума IEC 60704-2-13 dB(A):	46	57	68	71

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 280 Вт

Мощность мотора: 275 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц

Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **FLT6** - Фильтр угольный

Также поставляется

- **KSEG120XE-2** - Нержавеющая сталь, 120 см

???? ??????
 ??????, 117105, ??????
 ?????????? ?????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
 ??? +7 (495) 380-37-82
 ??? 7 (495) 380-37-81



Жироулавливающие фильтры:

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.



Подсветка:

Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.




Угольный фильтр:

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.



Уровень шума 47 дБ(А):

Уровень Шума составляет всего 47 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

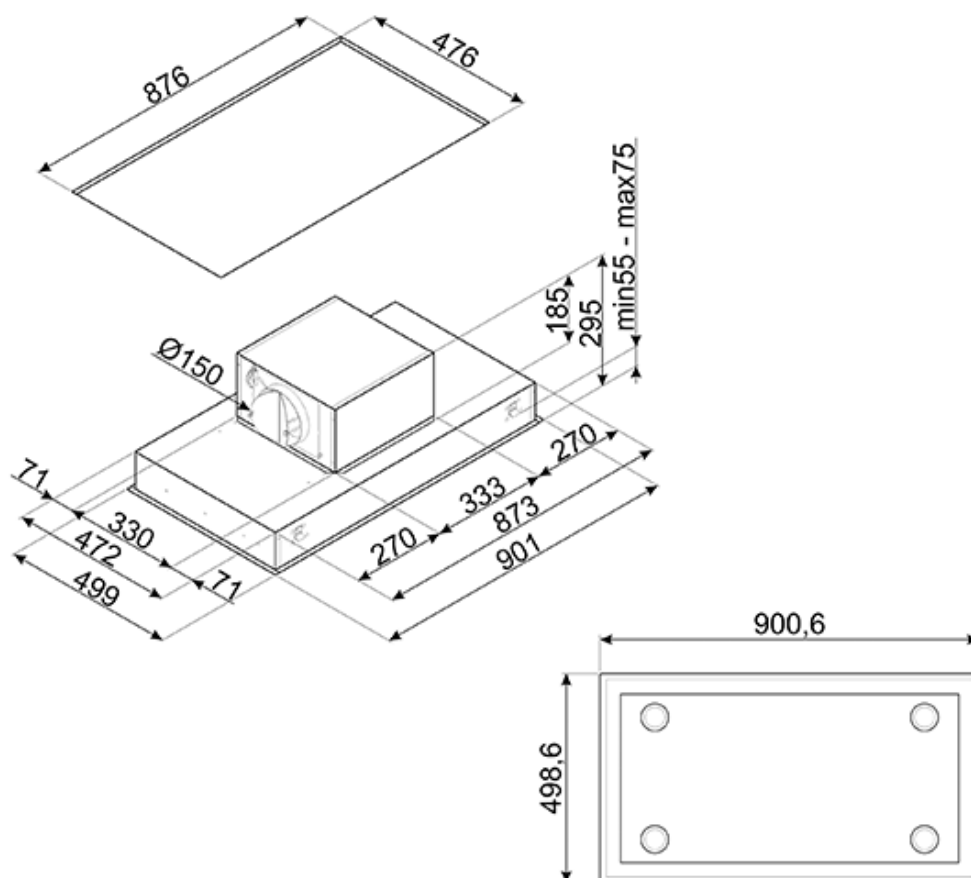

???? ??????
 ?????, 117105, ?????
 ?????????? ?????, ?..1, ???..1-2, ??? ?-615
 ??? +7 (495) 380-37-82
 ??? 7 (495) 380-37-81