

**FLOTT**

Your partner for all peeling requirements

Fischwasch- und  
entschuppungsmaschinen

*Fish Descaling Machines*



Quality –  
Made in Germany



18K

20K

25K

# FLOTT 18K-25K

## Fischwasch- und entschuppungsmaschinen

Gehäusemantel Edelstahl rostfrei, Personenschutzschaltung, Wiederanlaufsicherung, Drehstrommotor 400V, Motorschutz, Keilriemenantrieb, Regulierventil zur Wassereinsparung, Schuppzeitautomatik mit Schonentleerung.

Der Fisch wird während dem Entschuppungsvorgang gründlich gewaschen. Die schonende Entschuppung erfolgt am Boden und an der Seite des Entschuppungssystems. Das weiche Wasserpolster in der Maschine verhindert das Stoßen und Schlagen des Fisches. Die schonende Entleerung erfolgt durch ein langsames Wiederanlaufen der Maschine.

## Fish Descaling Machines

Stainless steel body, auto-stop control, restart protection, 400V three phase AC motor, motor protection, belt drive, control valve for reduced water consumption, automatic descale time selector, gentle release.

During the descale process the fishes are thoroughly washed. The gently fish descaling process takes place at the bottom and sides of the descale system. A soft cushion of water is formed, this ensures that the fishes are not exposed to heavy bumps or impacts. Gentle release is carried out by a slow restart of the machine.

### Absolute Sicherheit durch Personenschutzschaltung



- automatischer Maschinenstopp beim Öffnen des Einfülldeckels, des oberen Gehäusedeckels oder der Entleerklappe
- Wiederanlaufsicherung nach Stromausfall

### Auto-stop control for complete safety



- the machine stops automatically when the loading lid, top lid or release flap are opened
- restart guards after power failure



### FLOTT Karbonundmentschuppungssystem

Die FLOTT Entschuppungseinrichtung arbeitet schnell und schonend. Die Intensivität/Körnigkeit wird individuell auf Ihre Bedürfnisse zusammengestellt.



### FLOTT Carborundum descale system

The FLOTT descale system is working very fast and gently at the same time. The intensity/grain size is individually arranged to your needs.

Maschinentyp	Machine type	18K	20K	25K
Füllmenge kg	Loading capacity kg	10	15	25-35
Leistung kg Rohware/h bis	Raw product kg output per hour up to	280	400	800
Nennleistung kW	Rated power kW	0,37	0,55	1,5
Wasseranschluss DN	Water connection DN standard	15	20	25
Tiefe mm	Depth mm	530	600	735
Breite mm	Width mm	555	650	750
Höhe mm	Height mm	930	950	1195

## Welche Fische können verarbeitet werden?

Die Fischschuppmaschinen von FLOTT entschuppen und waschen zuverlässig Fische aller Art, wie z.B.:

- Zander
- Karpfen
- Barsche
- Hechte

und viele mehr ...



## What kind of fishes can be handled?

The fish descaling machines from FLOTT are descaling and washing reliably fish of all kinds, such as:


- pike-perch
- carp
- perch
- pike

and many more ...

## Video

Wie wird eine FLOTT Entschuppungsmaschine bedient und wie sieht das Entschuppergebnis aus? Für die Antwort auf diese Fragen haben wir zum leichteren Verständnis ein Video für Sie erstellt.

*How is a FLOTT descaling machine operated and what does the descale result look like? To help you answer these questions, we've created a video for you to help understand.*

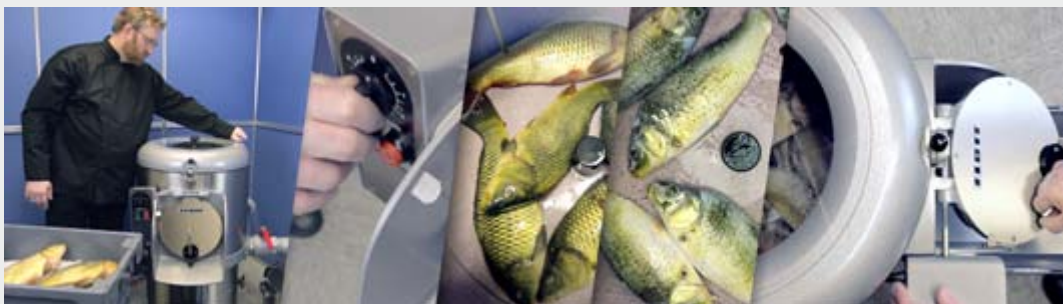



## Weiteres Zubehör *Accessories*

### Einsätze zum Waschen von Muscheln

**Washing inserts for shells** 18K-25K



Wascheinsatz  
ohne Bürsten  
*Wash insert  
without brushes*



Wascheinsatz  
mit vier Bürsten  
*Wash insert  
with four brushes*



Wascheinsatz  
mit Bürsten  
*Wash insert  
with brushes*

### Fischschuppenauffangbehälter

**Fish scales collectors** 18-25K



Edelstahl  
*Stainless steel*



Kunststoff  
*Plastic*

### Fahrbares Untergestell

**Mobile pedestal** 18K & 20K



### Rollen-Auffangbehälter

**Collector on wheels** 18K-25K



### Service Kits

Schnelle Abhilfe, wenn's mal klemmt.

### Service Kits

*Spare parts in a handy case*



*Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen u.U. ähnlich.  
Changes and errors excepted. Pictures may similarly.*

**FLOTT**

Your partner for all peeling requirements

FLOTTWERK H.J. Dames GmbH & Co. KG  
Bahnhofstr. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda  
GERMANY

Phone +49 (0) 6623 20 96  
Fax +49 (0) 6623 41 995  
E-Mail [info@flottwerk.de](mailto:info@flottwerk.de)

[www.flottwerk.de](http://www.flottwerk.de)

Made  
in  
Germany