

- Тропическое исполнение среднетемпературных столов гарантирует эксплуатацию при температуре окружающей среды до + 43°C
- Цельнозаливной корпус обеспечивает минимальные хладопотери и жесткость конструкции
- Принудительная вентиляция обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение внутреннего объема
- Облегченный доступ к агрегату обеспечивает удобство сервисного обслуживания
- Эргономичная панель управления
- Компрессоры ведущих мировых производителей
- Электронный блок управления
- Регулируемые по высоте ножки
- Доводчики дверей

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ



С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА



GN 1 / SN 1



GN 11 / SN 11 / BN 11



GNG 11 / SNG 11 / BNG 11



GN 13 / SN 13 / BN 13



GN 123 / SN 123 / BN 123 гранит



GN 1111 / SN 1111 / BN 1111

## Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
GN 1/TN	900x700x850	150	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
GN 11/TN	1390x700x850	350	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
GN 111/TN	1835x700x850	505	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
GN 1111/TN	2280x700x850	660	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
SN 1/TN	900x600x850	130	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
SN 11/TN	1390x600x850	300	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
SN 111/TN	1835x600x850	435	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
SN 1111/TN	2280x600x850	570	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
BN 11/TN	1390x500x850	240	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
BN 111/TN	1835x500x850	350	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
BN 1111/TN	2280x500x850	455	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери

## Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
GN 1/BT	900x700x850	150	-10...-18	255	до +32	1 распашная дверь
GN 11/BT	1390x700x850	350	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
GN 111/BT	1835x700x850	505	-10...-18	600	до +32	3 распашные двери
GN 1111/BT	2280x700x850	660	-10...-18	750	до +32	4 распашные двери
SN 1/BT	900x600x850	130	-10...-18	255	до +32	1 распашная дверь
SN 11/BT	1390x600x850	300	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
SN 111/BT	1835x600x850	435	-10...-18	600	до +32	3 распашные двери
SN 1111/BT	2280x600x850	570	-10...-18	750	до +32	4 распашные двери
BN 11/BT	1390x500x850	240	-10...-18	255	до +32	2 распашные двери
BN 111/BT	1835x500x850	350	-10...-18	460	до +32	3 распашные двери
BN 1111/BT	2280x500x850	455	-10...-18	480	до +32	4 распашные двери


# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

ОПЦИИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ




## С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА

### Двери и ящики



Распашная глухая дверь



Выдвижная секция



Секция из двух выдвижных ящиков



Секция из трех выдвижных ящиков



Распашная стеклянная дверь

### Прочие опции



Замки на двери и ящики




Нейтральная секция с раковинником




Колеса

### Столешницы

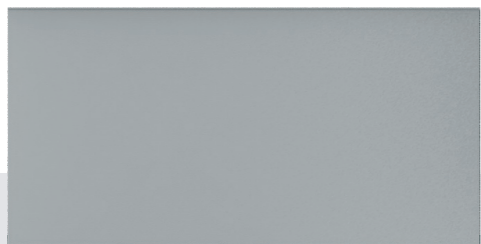

Нержавеющая сталь с бортом  
Возможно усиленное исполнение

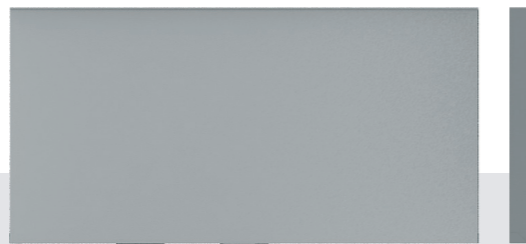

Нержавеющая сталь без борта  
Возможно усиленное исполнение




Гранит с бортом



Гранит без борта



Полипропилен с бортом

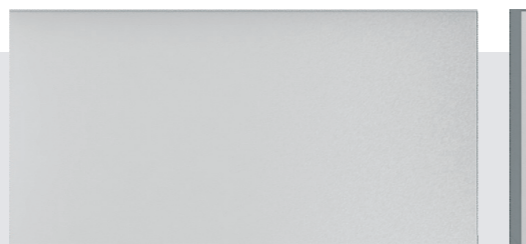

Полипропилен без борта



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней стенкой



# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ



С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА



GNE 1 / SNE 1 камень



GNE 2 / SNE 2



GNE 1 / SNE 1 BOX



GNE 11 / SNE 11



GNE 112 / SNE 112 без борта



GNE 1111 / SNE 1111

## Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
GNE 1/TN	565x700x850	110	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
GNE 11/TN	1000x700x850	245	-2...+10	150	до +43	2 распашные двери
GNE 111/TN	1485x700x850	375	-2...+10	220	до +43	3 распашные двери
GNE 1111/TN	1970x700x850	500	-2...+10	460	до +43	4 распашные двери
SNE 1/TN	565x600x850	95	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
SNE 11/TN	1000x600x850	210	-2...+10	150	до +43	2 распашные двери
SNE 111/TN	1485x600x850	320	-2...+10	220	до +43	3 распашные двери
SNE 1111/TN	1970x600x850	430	-2...+10	460	до +43	4 распашные двери

## Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
GNE 1/BT	565x700x850	110	-10...-18	240	до +32	1 распашная дверь
GNE 11/BT	1000x700x850	245	-10...-18	255	до +32	2 распашные двери
GNE 111/BT	1485x700x850	375	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
GNE 1111/BT	1970x700x850	500	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери
SNE 1/BT	565x600x850	95	-10...-18	240	до +32	1 распашная дверь
SNE 11/BT	1000x600x850	210	-10...-18	255	до +32	2 распашные двери
SNE 111/BT	1485x600x850	320	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
SNE 1111/BT	1970x600x850	430	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери


# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

ОПЦИИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ




## С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА

### Двери и ящики



Распашная глухая дверь



Выдвижная секция




Секция из двух выдвижных ящиков

### Прочие опции



Замки на двери и ящики


### Столешницы

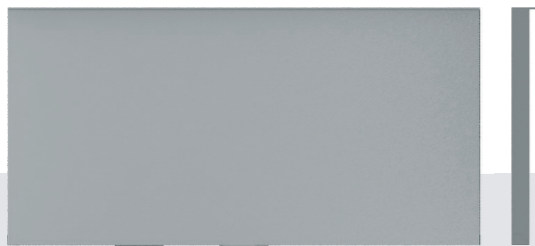

Нержавеющая сталь с бортом  
Возможно усиленное исполнение




Нержавеющая сталь без борта  
Возможно усиленное исполнение

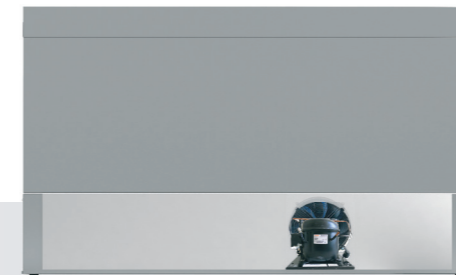


Стандартное исполнение




Исполнение со сплошной задней стенкой

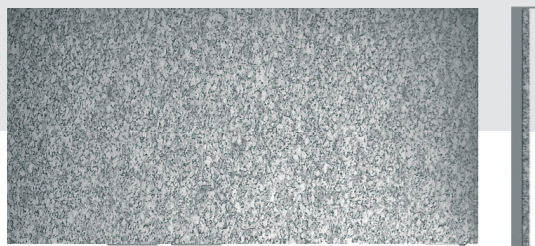


Гранит с бортом

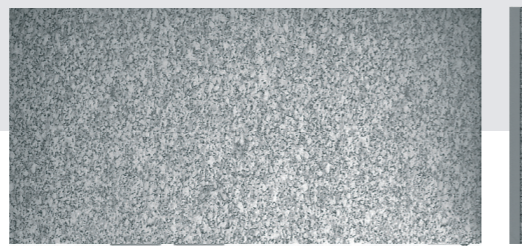

Гранит без борта

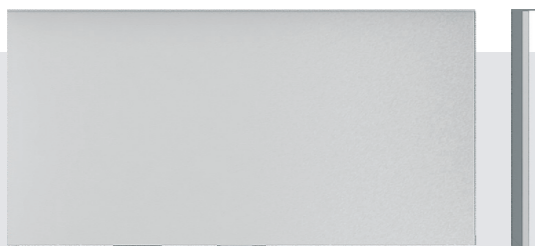

Полипропилен с бортом

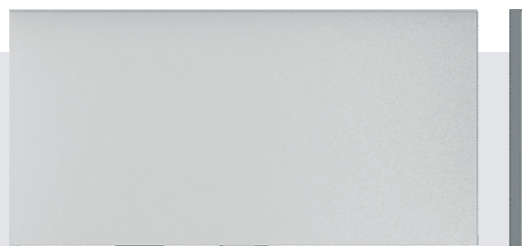

Полипропилен без борта



# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

С КОРПУСОМ ИЗ ПЛАСТИФИКАТА



Столы холодильные/морозильные с боковым расположением агрегата



GN 1 W / SN 1 W



GN 11 W / SN 11 W



GN 111 W / SN 111 W



GNE 1 W / SNE 1 W



GNE 11 W / SNE 11 W



GNE 111 W / SNE 111 W

Модель	Габариты, мм	Объем, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GN 1/TN W	900x700x850	150	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
GN11/TN W	1390x700x850	350	-2...+10	255	до +43	2 распашные двери
GN 111/TN W	1835x700x850	505	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
GN 1111/TN W	2280x700x850	660	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
SN 1/TN W	900x600x850	130	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
SN 11/TN W	1390x600x850	300	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
SN 111/TN W	1835x600x850	435	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
SN 1111/TN W	2280x600x850	570	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
GN 1/BT W	900x700x850	150	-10...-18	255	до +32	1 распашная дверь
GN 11/BT W	1390x700x850	350	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
GN 111/BT W	1835x700x850	505	-10...-18	600	до +32	3 распашные двери
GN 1111/BT W	2280x700x850	660	-10...-18	750	до +32	4 распашные двери
SN 1/BT W	900x600x850	130	-10...-18	255	до +32	1 распашная дверь
SN 11/BT W	1390x600x850	300	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
SN 111/BT W	1835x600x850	435	-10...-18	600	до +32	3 распашные двери
SN 1111/BT W	2280x600x850	570	-10...-18	750	до +32	4 распашные двери

Столы холодильные/морозильные с нижним расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объем, л	T °C	Мощность, Вт	T окружающей среды, °C	Особенности модели
GNE 1/TN W	565x700x850	110	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
GNE 11/TN W	1000x700x850	245	-2...+10	150	до +43	2 распашные двери
GNE 111/TN W	1485x700x850	375	-2...+10	220	до +43	3 распашные двери
GNE 1111/TN W	1970x700x850	500	-2...+10	460	до +43	4 распашные двери
SNE 1/TN W	565x600x850	95	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
SNE 11/TN W	1000x600x850	210	-2...+10	150	до +43	2 распашные двери
SNE 111/TN W	1485x600x850	320	-2...+10	220	до +43	3 распашные двери
SNE 1111/TN W	1970x600x850	430	-2...+10	460	до +43	4 распашные двери
GNE 1/BT W	565x700x850	110	-10...-18	240	до +32	1 распашная дверь
GNE 11/BT W	1000x700x850	245	-10...-18	255	до +32	2 распашные двери
GNE 111/BT W	1485x700x850	375	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
GNE 1111/BT W	1970x700x850	500	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери
SNE 1/BT W	565x600x850	95	-10...-18	240	до +32	1 распашная дверь
SNE 11/BT W	1000x600x850	210	-10...-18	255	до +32	2 распашные двери
SNE 111/BT W	1485x600x850	320	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
SNE 1111/BT W	1970x600x850	430	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

ПОД ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХЛАДОСНАБЖЕНИЕ



GN 11 P / SN 11 P



GN 111 P / SN 111 P

## Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
GN 11/TN P	1055x700x850	350	-2...+10	19	до +43	2 распашные двери
GN 111/TN P	1500x700x850	505	-2...+10	19	до +43	3 распашные двери
GN 1111/TN P	1945x700x850	660	-2...+10	38	до +43	4 распашные двери
SN 11/TN P	1055x600x850	300	-2...+10	19	до +43	2 распашные двери
SN 111/TN P	1500x600x850	435	-2...+10	19	до +43	3 распашные двери
SN 1111/TN P	1945x600x850	570	-2...+10	38	до +43	4 распашные двери



GN 1111 P / SN 1111 P



GNG 11 P / SNG 11 P

## Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
GN 11/BT P	1055x700x850	350	-10...-18	60	до +43	2 распашные двери
GN 111/BT P	1500x700x850	505	-10...-18	80	до +43	3 распашные двери
GN 1111/BT P	1945x700x850	660	-10...-18	120	до +43	4 распашные двери
SN 11/BT P	1055x600x850	300	-10...-18	60	до +43	2 распашные двери
SN 111/BT P	1500x600x850	435	-10...-18	80	до +43	3 распашные двери
SN 1111/BT P	1945x600x850	570	-10...-18	120	до +43	4 распашные двери

## Столы холодильные со стеклянными дверями

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
GNG 11 HT P	1055x700x850	350	+2...+10	35	до +37	2 распашные двери, подсветка
GNG 111 HT P	1500x700x850	505	+2...+10	50	до +37	3 распашные двери, подсветка
GNG 1111 HT P	1945x700x850	660	+2...+10	85	до +37	4 распашные двери, подсветка
SNG 11 HT P	1055x600x850	300	+2...+10	35	до +37	2 распашные двери, подсветка
SNG 111 HT P	1500x600x850	435	+2...+10	50	до +37	3 распашные двери, подсветка
SNG 1111 HT P	1945x600x850	570	+2...+10	85	до +37	4 распашные двери, подсветка



GNG 111 P / SNG 111 P



GNG 1111 P / SNG 1111 P

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ


СКВОЗНЫЕ



Столы холодильные




GNT 11

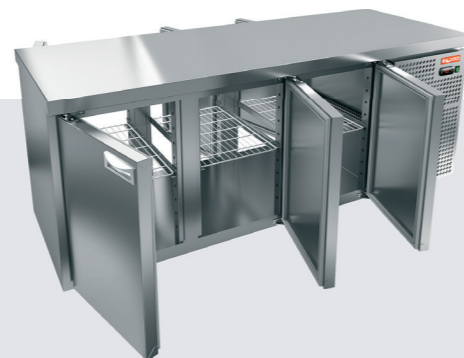

GNT 111


Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
GNT 11 HT	1390x700x850	300	+2...+10	220	до +32	4 распашные двери
GNT 111 HT	1835x700x850	435	+2...+10	460	до +32	6 распашных дверей
GNT 1111 HT	2280x700x850	570	+2...+10	480	до +32	8 распашных дверей
SL2 T-11GN	1390x700x850	300	+2...+10	220	до +32	4 распашные двери
SL2 T-111GN	1835x700x850	435	+2...+10	460	до +32	6 распашных дверей
SL2 T-1111GN	2280x700x850	570	+2...+10	480	до +32	8 распашных дверей

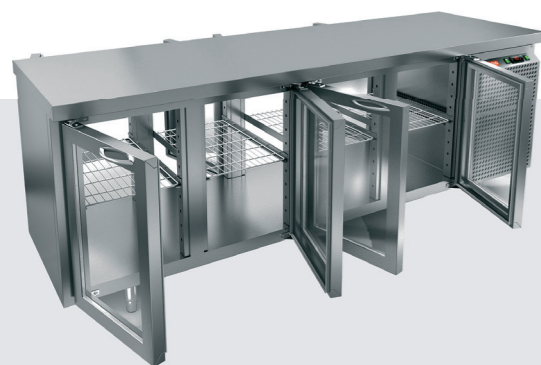

GNG T 1111



SL2 T 11

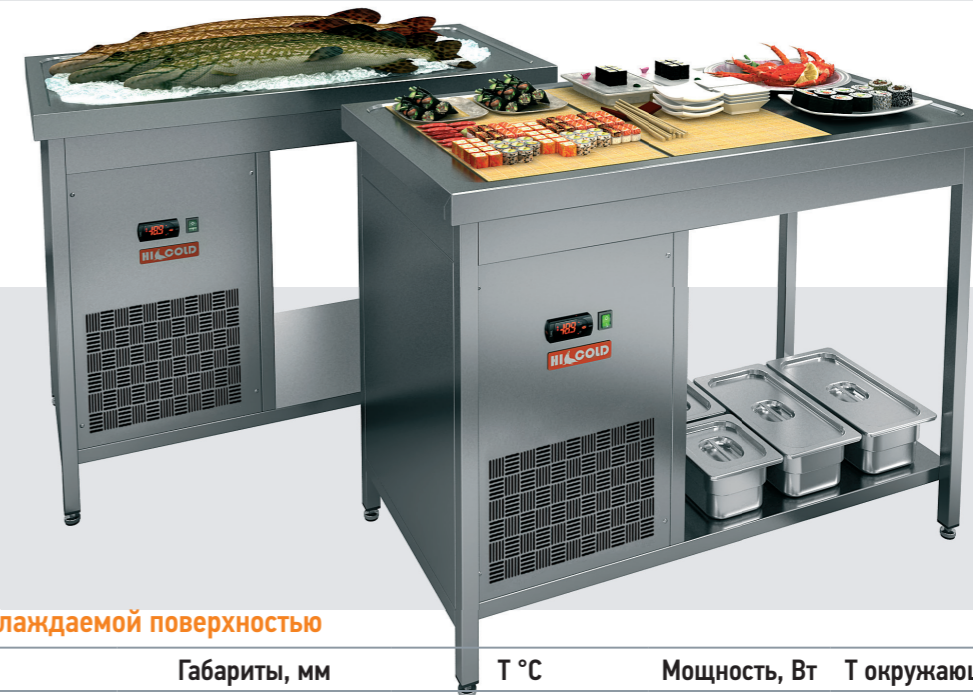

Столы с охлаждаемой поверхностью

Модель	Габариты, мм	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С
SO-10/6	1000x600x850	+2...+7	150	до +32
SO-11/6	1100x600x850	+2...+7	150	до +32
SO-12/6	1200x600x850	+2...+7	150	до +32
SO-13/6	1300x600x850	+2...+7	150	до +32
SO-14/6	1400x600x850	+2...+7	150	до +32
SO-15/6	1500x600x850	+2...+7	150	до +32
SO-10/7	1000x700x850	+2...+7	150	до +32
SO-11/7	1100x700x850	+2...+7	150	до +32
SO-12/7	1200x700x850	+2...+7	150	до +32
SO-13/7	1300x700x850	+2...+7	150	до +32
SO-14/7	1400x700x850	+2...+7	150	до +32
SO-15/7	1500x700x850	+2...+7	150	до +32



SL2 T 111



SL2 T 1111





# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ

СО ВСТРОЕННОЙ ВЕТРИНОЙ



PZ1-1 / PZ2-1



PZ1-11 / PZ2-11



PZ1-111 / PZ2-111 гранит



PZE1-11 / PZE2-11



PZE1-111 / PZE2-111



PZE1-1111 / PZE2-1111

## Столы холодильные с боковым расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZ1-1/GN	900x700x1100 (850 до стол.)	150	+2...+10	150	4 x 1/3	1 распашная дверь
PZ2-1/GN	900x700x1100 (850 до стол.)	150	+2...+10	150	4 x 1/6	1 распашная дверь
PZ1-11/GN	1390x700x1100 (850 до стол.)	310	+2...+10	320	7 x 1/3	2 распашные двери
PZ2-11/GN	1390x700x1100 (850 до стол.)	310	+2...+10	320	8 x 1/6	2 распашные двери
PZ1-111/GN	1835x700x1100 (850 до стол.)	500	+2...+10	410	10 x 1/3	3 распашные двери
PZ2-111/GN	1835x700x1100 (850 до стол.)	500	+2...+10	410	11 x 1/6	3 распашные двери
PZ1-1111/GN	2280x700x1100 (850 до стол.)	650	+2...+10	510	12 x 1/3	4 распашные двери
PZ2-1111/GN	2280x700x1100 (850 до стол.)	650	+2...+10	510	13 x 1/6	4 распашные двери

## Столы холодильные с нижним расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZE1-11/GN	1000x700x990 (850 до стол.)	220	+2...+10	150	5 x 1/3	2 распашные двери
PZE2-11/GN	1000x700x990 (850 до стол.)	220	+2...+10	150	5 x 1/6	2 распашные двери
PZE1-111/GN	1485x700x990 (850 до стол.)	350	+2...+10	220	8 x 1/3	3 распашные двери
PZE2-111/GN	1485x700x990 (850 до стол.)	350	+2...+10	220	8 x 1/6	3 распашные двери
PZE1-1111/GN	1970x700x990 (850 до стол.)	480	+2...+10	460	10 x 1/3	4 распашные двери
PZE2-1111/GN	1970x700x990 (850 до стол.)	480	+2...+10	460	10 x 1/6	4 распашные двери

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ

С ОТДЕЛЬНОЙ ВЕТРИНОЙ



## Столы холодильные с боковым расположением агрегата




PZ3 11



PZ3 111

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZ3-11/GN	1390x700x1050 (850 до стол.)	350	+2...+10	220	6 x 1/3	2 распашные двери
PZ3-111/GN	1835x700x1050 (850 до стол.)	505	+2...+10	460	7 x 1/3 + 1 x 1/2	3 распашные двери
PZ3-1111/GN	2280x700x1050 (850 до стол.)	660	+2...+10	480	11 x 1/3	4 распашные двери
PZ3-11/SN	1390x700x1050 (850 до стол.)	300	+2...+10	220	6 x 1/3	2 распашные двери
PZ3-111/SN	1835x700x1050 (850 до стол.)	435	+2...+10	460	7 x 1/3 + 1 x 1/2	3 распашные двери
PZ3-1111/SN	2280x700x1050 (850 до стол.)	570	+2...+10	480	11 x 1/3	4 распашные двери

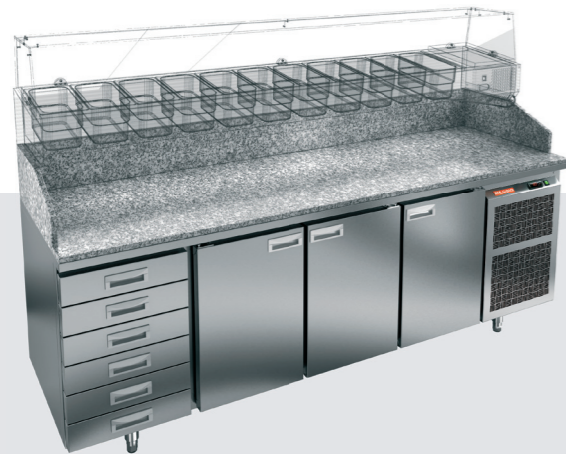

PZ4 111



PZE3 11

## Столы холодильные с боковым расположением агрегата и нейтральной секцией

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZ4-1/GN 6R	1425x700x1050 (850 до стол.)	350	+2...+10	150	6 x 1/3	1 распаш. двери, доп.модуль «пицца» с 6 секциями.
PZ4-11/GN 6R	1915x700x1050 (850 до стол.)	505	+2...+10	220	7 x 1/3 + 1 x 1/2	2 распаш. двери, доп.модуль «пицца» с 6 секциями.
PZ4-111/GN 6R	2360x700x1050 (850 до стол.)	660	+2...+10	460	10 x 1/3 + 1 x 1/2	3 распаш. двери, доп.модуль «пицца» с 6 секциями.

## Столы холодильные с нижним расположением агрегата



PZE3 111



PZE3 1111


Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Особенности модели
PZE3-11/GN	1000x700x1050 (850 до стол.)	245	+2...+10	150	2 x 1/3GN, 1 x 1/2	2 распашные двери
PZE3-111/GN	1485x700x1050 (850 до стол.)	375	+2...+10	220	5 x 1/3GN, 1 x 1/2	3 распашные двери
PZE3-1111/GN	1970x700x1050 (850 до стол.)	500	+2...+10	460	9 x 1/3	4 распашные двери
PZE3-11/SN	1000x700x1050 (850 до стол.)	210	+2...+10	150	2 x 1/3GN, 1 x 1/2	2 распашные двери
PZE3-111/SN	1485x700x1050 (850 до стол.)	320	+2...+10	220	5 x 1/3GN, 1 x 1/2	3 распашные двери
PZE3-1111/SN	1970x700x1050 (850 до стол.)	430	+2...+10	460	9 x 1/3	4 распашные двери

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ


ОПЦИИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ (ПИЦЦА)



## Двери и ящики



Распашная глухая дверь



Выдвижная секция



Секция из двух выдвижных ящиков



\*\*Секция из трех выдвижных ящиков



\*Распашная стеклянная дверь

## Прочие опции



Возможность установки замков на двери и ящики



Колеса

## Столешницы \*\*\*



Нержавеющая сталь  
Гастроёмкость GN 1/6



Нержавеющая сталь  
Гастроёмкость GN 1/3



Гранит  
Гастроёмкость GN 1/6



Гранит  
Гастроёмкость GN 1/3



Гранит с бортом с трех сторон

\* Только для столов PZ3 и PZ4  
\*\* Только для столов с боковым агрегатом  
\*\*\* Возможно исполнение со стеклянной витриной



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней стенкой

\*Вариант исполнения с нижним агрегатом см. на странице 9





# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПИЦЦЫ

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГАСТРОЕМОКСТЕЙ



HI COLD	МОДЕЛЬ	GN 1/3	GN 1/6	GN 1/3 - GN 1/6
	PZ1 (1/3)	4		
	PZ2 (1/6)		4	
	PZ1 (1/3)	7		
	PZ2 (1/6)	4	8	2+4
	PZ1 (1/3)	10		
	PZ2 (1/6)		11	3+5
	PZ1 (1/3)	12		
	PZ2 (1/6)		13	3+7

HI COLD	МОДЕЛЬ	GN 1/3	GN 1/6	GN 1/3 - GN 1/6
	PZE1 (1/3)	5		1+2
	PZE2 (1/6)		5	
	PZE1 (1/3)	8		2+2
	PZE2 (1/6)		8	
	PZE1 (1/3)	10		2+2
	PZE2 (1/6)		10	

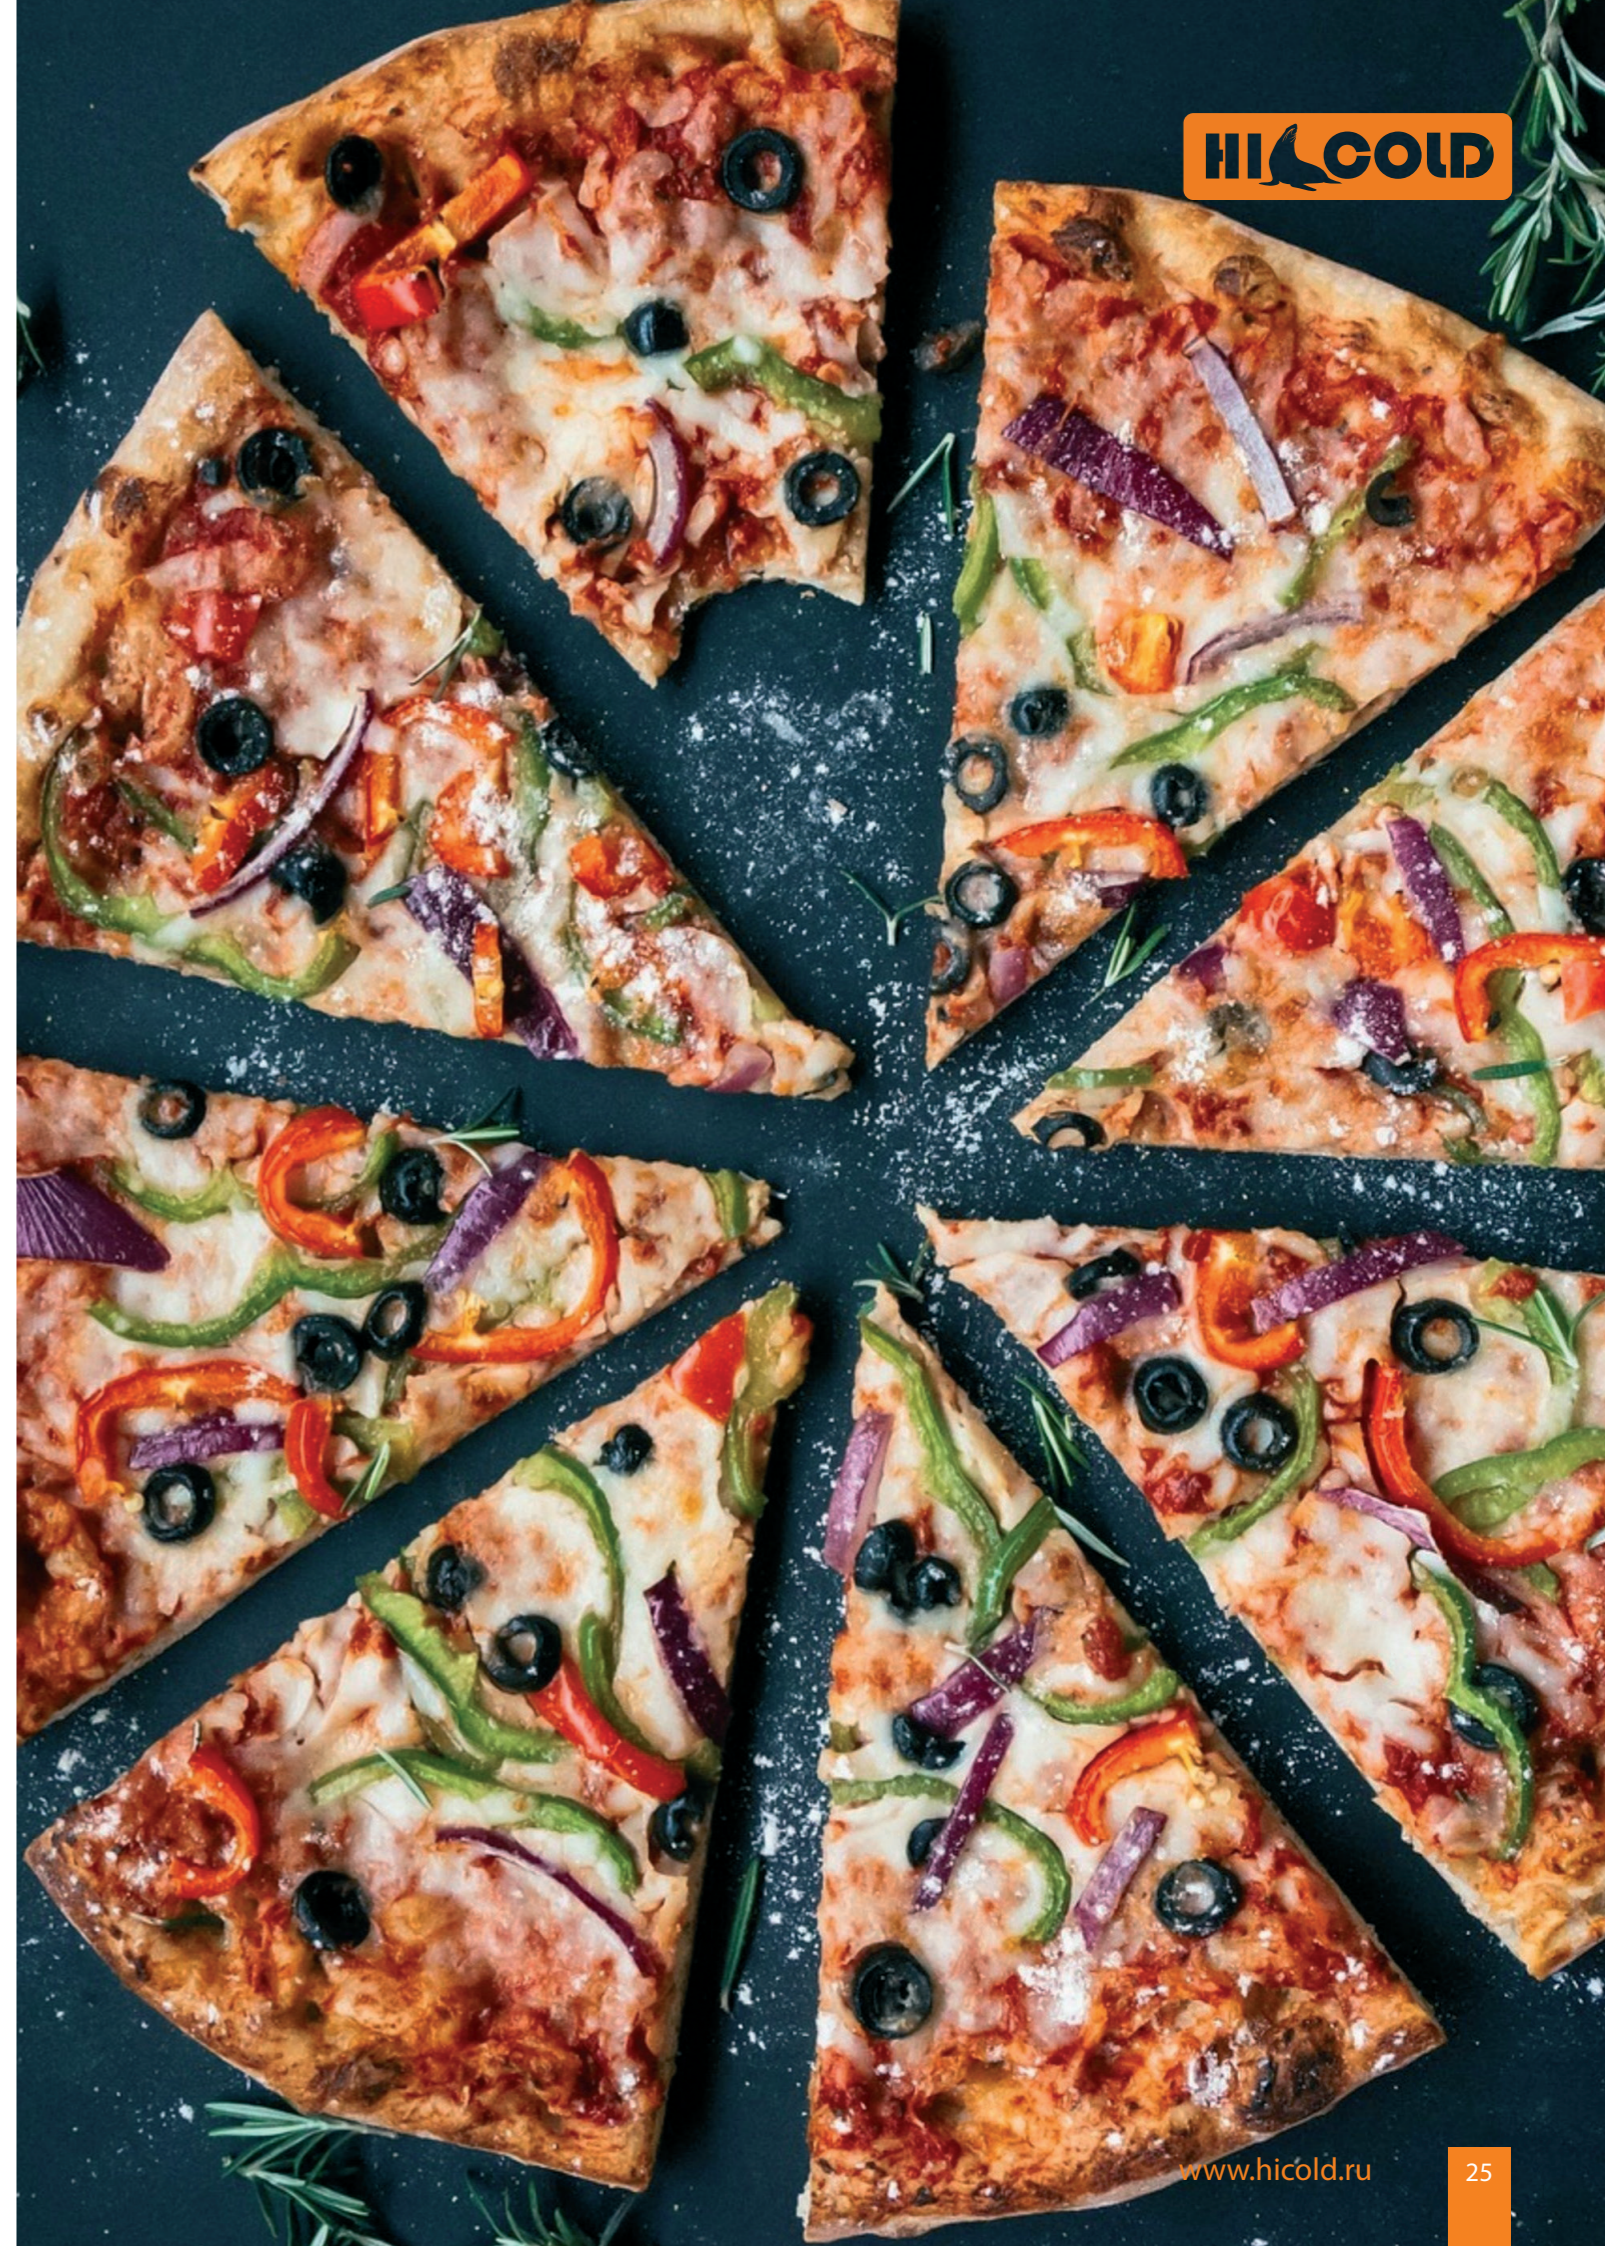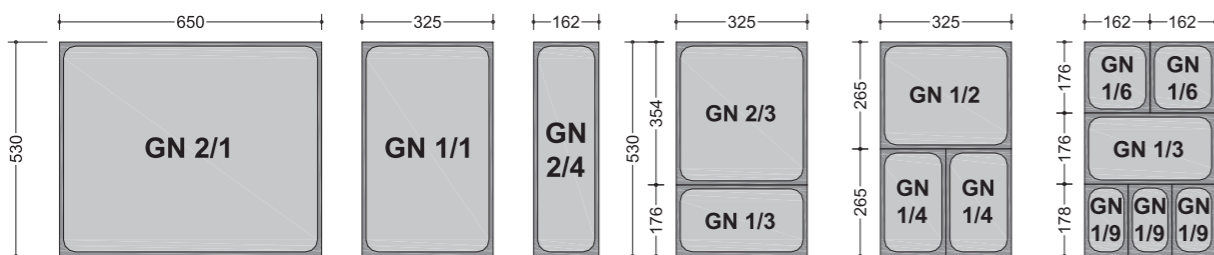



# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛАТОВ

С ОТВЕРСТИЕМ ПОД GN 1/6 И GN 1/3



SL1-11 / SL2-11



SLE1-11 / SLE2-11

## Столы холодильные с боковым расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Размер отв. в столешнице, мм	Особенности модели
SL1-11GN (1/3)	1390x700x850	350	+2...+10	220	5 x 1/3	860x300	2 расп. двери
SL1-111GN (1/3)	1835x700x850	505	+2...+10	460	8 x 1/3	1384x300	3 расп. двери
SL1-1111GN (1/3)	2280x700x850	660	+2...+10	480	10 x 1/3	1734x300	4 расп. двери
SL2-11GN (1/6)	1390x700x850	350	+2...+10	220	5 x 1/6	790x156	2 расп. двери
SL2-111GN (1/6)	1835x700x850	505	+2...+10	460	8 x 1/6	1280x156	3 расп. двери
SL2-1111GN (1/6)	2280x700x850	660	+2...+10	480	11 x 1/6	1770x156	4 расп. двери
SL1-11SN (1/3)	1390x600x850	300	+2...+10	220	5 x 1/3	860x300	2 расп. двери
SL1-111SN (1/3)	1835x600x850	435	+2...+10	460	8 x 1/3	1384x300	3 расп. двери
SL1-1111SN (1/3)	2280x600x850	570	+2...+10	480	10 x 1/3	1734x300	4 расп. двери
SL2-11SN (1/6)	1390x600x850	300	+2...+10	220	5 x 1/6	790x156	2 расп. двери
SL2-111SN (1/6)	1835x600x850	435	+2...+10	460	8 x 1/6	1280x156	3 расп. двери
SL2-1111SN (1/6)	2280x600x850	575	+2...+10	480	11 x 1/6	1770x156	4 расп. двери



SL1-111 / SL2-111



SLE1-111 / SLE2-111

## Столы холодильные с нижним расположением агрегата

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Размер отв. в столешнице, мм	Особенности модели
SLE1-11GN (1/3)	1000x700x850	245	+2...+10	150	5 x 1/3	859x303	2 расп. двери
SLE1-111GN (1/3)	1485x700x850	375	+2...+10	220	8 x 1/6	1384x303	3 расп. двери
SLE1-1111GN (1/3)	1970x700x850	500	+2...+10	460	10 x 1/3	1736x303	4 расп. двери
SLE2-11GN (1/6)	1000x700x850	245	+2...+10	150	5 x 1/6	792x156	2 расп. двери
SLE2-111GN (1/6)	1485x700x850	375	+2...+10	220	8 x 1/6	1280x156	3 расп. двери
SLE2-1111GN (1/6)	1970x700x850	500	+2...+10	460	11 x 1/6	1769x156	4 расп. двери
SLE1-11SN (1/3)	1000x600x850	210	+2...+10	150	5 x 1/3	859x303	2 расп. двери
SLE1-111SN (1/3)	1485x600x850	320	+2...+10	220	8 x 1/6	1384x303	3 расп. двери
SLE1-1111SN (1/3)	1970x600x850	430	+2...+10	460	10 x 1/3	1736x303	4 расп. двери
SLE2-11SN (1/6)	1000x600x850	210	+2...+10	150	5 x 1/6	792x156	2 расп. двери
SLE2-111SN (1/6)	1485x600x850	320	+2...+10	220	8 x 1/6	1280x156	3 расп. двери
SLE2-1111SN (1/6)	1970x600x850	430	+2...+10	460	11 x 1/6	1769x156	4 расп. двери



SL1-1111 / SL2-1111



SLE1-1111 / SLE2-1111

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛАТОВ

С ОТВЕРСТИЕМ ПОД GN 1/1



SLE3-2



SLE3-1111 высокое стекло



SLE3-111



SLE3-1 низкое стекло



SLE3-11 пропилен



SLE3-111 низкое стекло

## Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Вместимость, GN	Размер отв. в столешнице, мм	Особенности модели
SLE3-1GN	525x700x850	150	+2...+10	150	1 x 1/1 + 3 x 1/9	465x508	1 распашная дверь
SLE3-11GN	1000x700x850	245	+2...+10	150	2 x 1/1 + 3 x 1/6	785x508	2 распашные двери
SLE3-111GN	1485x700x850	375	+2...+10	220	4 x 1/1	1279x508	3 распашные двери
SLE3-1111GN	1970x700x850	500	+2...+10	460	5 x 1/1 + 3 x 1/6	1766x508	4 распашные двери




# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛАТОВ


## ОПЦИИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ (САЛАТ)



### Двери и ящики




Распашная глухая дверь



Выдвижная секция



Секция из двух выдвижных ящиков



\*Секция из трех выдвижных ящиков




Распашная стеклянная дверь

### Прочие опции



Возможность установки замков на двери и ящики



Колеса

### Столешницы \*\*




Нержавеющая сталь с бортом для столов с боковым расположением агрегата. Гастроёмкость GN 1/6. Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь без борта для столов с боковым расположением агрегата. Гастроёмкость GN 1/3. Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь с бортом для столов с нижним расположением агрегата. Гастроёмкость GN 1/6. Возможно исполнение с крышкой.

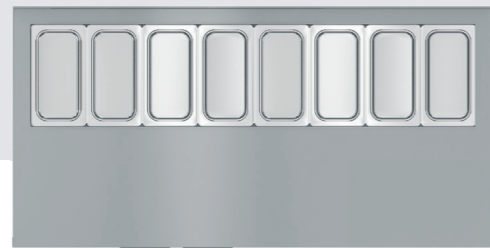

Нержавеющая сталь без борта для столов с нижним расположением агрегата. Гастроёмкость GN 1/3. Возможно исполнение с крышкой.



Нержавеющая сталь для столов с нижним расположением агрегата. Гастроёмкость GN 1/1. Возможно исполнение с крышкой.

\* Только для столов с боковым расположением агрегата  
 \*\* Возможно исполнение с крышкой, без крышки, со стеклянной витриной.



Стандартное исполнение



Исполнение со сплошной задней стенкой

\*Вариант исполнения с нижним агрегатом см. на странице 9




# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛАТОВ

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГАСТРОЕМОКСТЕЙ



HICOLD	МОДЕЛЬ	GN 1/3	GN 1/6	GN 1/3 - GN 1/6
	SL1 (SN GN)	5		
	SL2 (SN GN)		5	2+1
	SL1 (SN GN)	8		
	SL2 (SN GN)	4	8	3+2
	SL1 (SN GN)	10		
	SL2 (SN GN)		11	3+5

HICOLD	МОДЕЛЬ	GN 1/3	GN 1/6	GN 1/3 - GN 1/6	GN 1/1	GN 1/1 - GN 1/3	GN 1/1 - GN 1/6
	SLE3		9				
	SLE2 (1/6)		5	2+1			
	SLE1 (1/3)	5				1+2	
	SLE3						2+3
	SLE2 (1/6)	4	8				
	SLE1 (1/3)	8					
	SLE3				4		
	SLE2 (1/6)		11				
	SLE1 (1/3)	10					
	SLE3						5+3

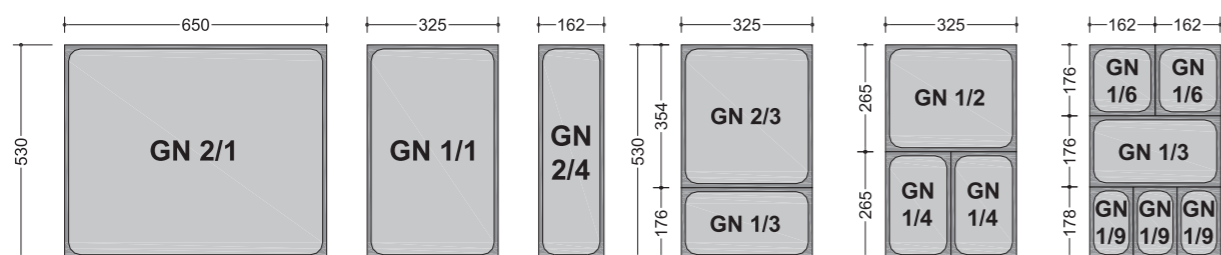

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА



С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА



GN 1 BR2 / SN 1 BR2



GN 1111 BR2 / BN 1111 BR2



GN 11 BR2 / BN 11 BR2



GN 133 BR2 / BN 133 BR2



GNG 111 BR2 / BNG 111 BR2



GNG 1111 BR2

## Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
GN 1 BR2 TN	900x700x850	175	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
GN 11 BR2 TN	1505x700x850	405	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
GN 111 BR2 TN	1950x700x850	590	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
GN 1111 BR2 TN	2395x700x850	770	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
GN 11111 BR2 TN	2840x700x850	965	-2...+10	480	до +32	5 распашных дверей
SN 1 BR2 TN	900x600x850	150	-2...+10	150	до +43	1 распашная дверь
BN 11 BR2 TN	1390x500x850	280	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
BN 111 BR2 TN	1835x500x850	405	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
BN 1111 BR2 TN	2280x500x850	530	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери

## Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
GN 1 BR2 BT	900x700x850	175	-10...-18	255	до +32	1 распашная дверь
GN 11 BR2 BT	1505x700x850	405	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
GN 111 BR2 BT	1950x700x850	590	-10...-18	660	до +32	3 распашные двери
GN 1111 BR2 BT	2395x700x850	770	-10...-18	750	до +32	4 распашные двери
GN 11111 BR2 BT	2840x700x850	965	-10...-18	760	до +32	5 распашных дверей
SN 1 BR2 BT	900x600x850	150	-10...-18	150	до +32	1 распашная дверь
BN 11 BR2 BT	1390x500x850	280	-10...-18	255	до +32	2 распашные двери
BN 111 BR2 BT	1835x500x850	405	-10...-18	460	до +32	3 распашные двери
BN 1111 BR2 BT	2280x500x850	530	-10...-18	480	до +32	4 распашные двери

# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

ОПЦИИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ СТОЛОВ УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА



## Двери и ящики



Распашная глухая дверь

Выдвижная секция

Секция из двух выдвижных ящиков

Секция из трех выдвижных ящиков

Распашная стеклянная дверь

## Прочие опции




Возможность установки замков на двери и ящики



Секция с раковинником


## Столешницы

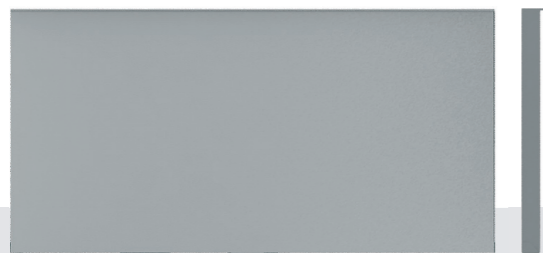


Нержавеющая сталь с бортом  
Возможно усиленное исполнение



Нержавеющая сталь без борта  
Возможно усиленное исполнение

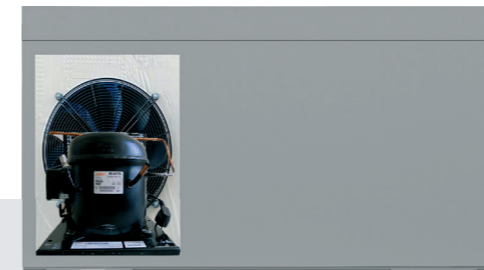


Стандартное исполнение

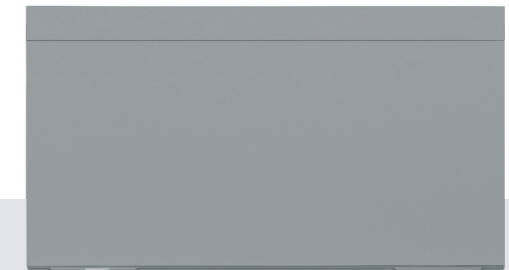

Исполнение со сплошной задней стенкой




Гранит с бортом

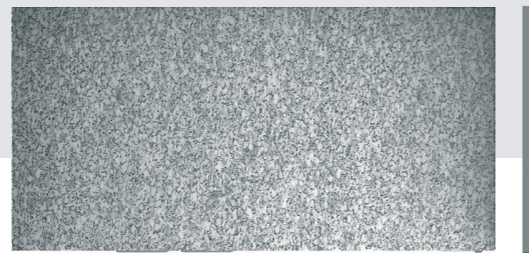

Гранит без борта



Полипропилен с бортом

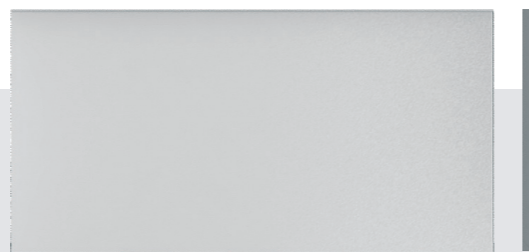

Полипропилен без борта



# СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ

ПОД ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

С БОКОВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА



GN 11 LT / SN 11 LT



GN 22 LT / SN 22 LT




GN 111 LT / SN 111 LT



GN 211 LT Sh / SN 211 LT Sh



GN 1111 LT / SN 1111 LT

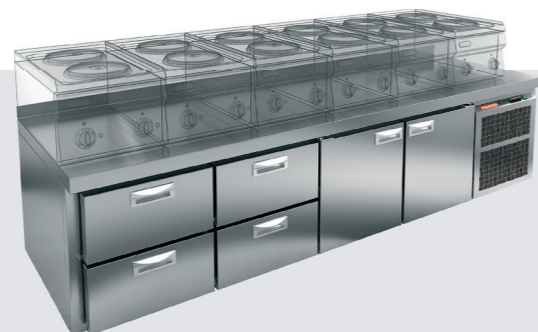

GN 2111 LT Sh / SN 2111 LT Sh

## Столы холодильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
GN 11/TN LT	1390x700x675	255	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
GN 111/TN LT	1835x700x675	370	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
GN 1111/TN LT	2280x700x675	485	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
SN 11/TN LT	1390x600x675	220	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
SN 111/TN LT	1835x600x675	320	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
SN 1111/TN LT	2280x600x675	420	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
GN 11/TN LT SH	1390x700x610	255	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
GN 111/TN LT SH	1835x700x610	370	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
GN 1111/TN LT SH	2280x700x610	485	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери
SN 11/TN LT SH	1390x600x610	220	-2...+10	220	до +43	2 распашные двери
SN 111/TN LT SH	1835x600x610	320	-2...+10	460	до +43	3 распашные двери
SN 1111/TN LT SH	2280x600x610	420	-2...+10	480	до +43	4 распашные двери

## Столы морозильные

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Особенности модели
GN 11/BT LT	1390x700x675	255	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
GN 111/BT LT	1835x700x675	370	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
GN 1111/BT LT	2280x700x675	485	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери
SN 11/BT LT	1390x600x675	220	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
SN 111/BT LT	1835x600x675	320	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
SN 1111/BT LT	2280x600x675	420	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери
GN 11/BT LT SH	1390x700x610	255	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
GN 111/BT LT SH	1835x700x610	370	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
GN 1111/BT LT SH	2280x700x610	485	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери
SN 11/BT LT SH	1390x600x610	220	-10...-18	575	до +32	2 распашные двери
SN 111/BT LT SH	1835x600x610	320	-10...-18	575	до +32	3 распашные двери
SN 1111/BT LT SH	2280x600x610	420	-10...-18	660	до +32	4 распашные двери

# ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



XW-55



XR-55



BD121



SGD150



SGD250



SGD315

## Барные холодильные шкафы

	Габариты, мм	Объем, л	Т С	Мощность, Вт	Вес, кг
XR-55	450x510x510	48	0...+10	215	20
XW-55	450x510x510	52	+8...+14	215	23
XW-85	450x520x680	72	+8...+14	215	29
XW-105	450x520x830	92	+8...+14	215	31
SGD150	600x515x905	142	0...+10	260	80
SGD250SL	920x515x905	227	0...+10	300	92
SGD315SL	1350x515x905	341	0...+10	450	123
BC161	595x628x830	161	0...+10	170	51
BD121	595x628x830	121	-24...-10	130	51



# ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



A 30



A 60  
A 70  
A 80  
A 90



A 70  
стеклянная дверь



A 120  
A 140



A 140  
стеклянные двери

## Универсальные

Модель	Габариты, мм	Объем, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Тип полки	Тип двери
A30/1N	535 x 715 x 2085	350	0 ... +10	328	до +43	GN1/1	глухая
A60/1NE	740 x 715 x 2085	600	0 ... +10	328	до +43	полка-решетка 530 x 530 мм	глухая
A60/1ME	740 x 715 x 2085	600	-2 ... +8	328	до +43	полка-решетка 530 x 530 мм	глухая
A60/1BE	740 x 715 x 2085	600	-18 ... -22	854	до +43	полка-решетка 530 x 530 мм	глухая
A70/1NE	740 x 815 x 2085	700	0 ... +10	328	до +43	GN2/1	глухая
A70/1NEV	740 x 815 x 2085	700	0 ... +10	328	до +43	GN2/1	стеклянная
A70/1ME	740 x 815 x 2085	700	-2 ... +8	328	до +43	GN2/1	глухая
A70/1BE	740 x 815 x 2085	700	-18 ... -22	854	до +43	GN2/1	глухая
A70/1BEV	740 x 815 x 2085	700	-18 ... -22	854	до +43	GN2/1	стеклянная
A120/2NE	1480 x 715 x 2085	1200	0 ... +10	653	до +43	полка-решетка 530x530 мм	глухая
A120/2ME	1480 x 715 x 2085	1200	-2 ... +8	653	до +43	полка-решетка 530x530 мм	глухая
A120/2BE	1480 x 715 x 2085	1200	-18 ... -22	1708	до +43	полка-решетка 530x530 мм	глухая
A140/2NE	1480 x 815 x 2085	1400	0 ... +10	653	до +43	GN2/1	глухая
A140/2NEV	1480 x 815 x 2085	1400	0 ... +10	653	до +43	GN2/1	стеклянная
A140/2ME	1480 x 815 x 2085	1400	-2 ... +8	653	до +43	GN2/1	глухая
A140/2BES	1480 x 815 x 2085	1400	-18 ... -22	1708	до +43	GN2/1	глухая
A140/2BEV	1480 x 815 x 2085	1400	-18 ... -22	1564	до +43	GN2/1	стеклянная

## Кондитерские

Модель	Габариты, мм	Объем, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Тип полки	Тип двери
A80/1M	810 x 715 x 2085	650	-5 ... +10	653	до +43	EN60/40	глухая
A80/1B	810 x 715 x 2085	650	-18 ... -22	1066	до +43	EN60/40	глухая
A90/1M	810 x 1015 x 2085	900	-5 ... +10	653	до +43	EN60/80	глухая
A90/1B	810 x 1015 x 2085	900	-18 ... -22	1066	до +43	EN60/80	глухая

## Для рыбы

Модель	Габариты, мм	Объем, л	Т °С	Мощность, Вт	Т окружающей среды, °С	Тип полки	Тип двери
A30/1P	535 x 715 x 2085	350	-6 ... +4	328	до +43	GN1/1	глухая
A70/1P	740 x 815 x 2085	700	-6 ... +4	486	до +43	GN1/1	глухая
A140/2P	1480 x 815 x 2085	1400	-6 ... +4	653	до +43	GN1/1	глухая

# ШКАФЫ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ



W3TGO



W5TGO  
W5TEO



W6TGN  
W6TEN



W7TEN  
W7TGN



W10TEN  
W10TGN



W14TEN  
W14TGN



W20TGNR  
W20TERN



W20KGNR  
W20KERN



W40KGNR  
W40KERN

## Шкафы шоковой заморозки gastronormированные

Модель	Габариты, (Д × Ш × В), мм	Мощность, кВт	Температура окружающей среды, °С	Шоковое охлаждение +90...+3 °С, кг	Шоковая заморозка +90 ... -18 °С, кг
W3TGO	625 × 600 × 421	0,363	до +43	7	5
W5TGO	710 × 700 × 840	0,886	до +43	14	10
W6TGN	710 × 700 × 900	1,088	до +43	18	14
W7TGN	710 × 700 × 1080	1,096	до +43	25	18
W10TGN	710 × 800 × 1545	3,345	до +43	40	28
W14TGN	780 × 800 × 1765	2,2	до +43	50	35
W20TGNR	810 × 1015 × 2085	*	до +43	*	*
W20KGNR	810 × 1015 × 2115	*	до +43	*	*
W40KGNR	1400 × 1298 × 2340	*	до +43	*	*

\*Мощность в зависимости от агрегата. Агрегат в комплектность не входит.

## Шкафы шоковой заморозки кондитерские

Модель	Габариты, (Д × Ш × В), мм	Мощность, кВт	Температура окружающей среды, °С	Шоковое охлаждение +90...+3 °С, кг	Шоковая заморозка +90 ... -18 °С, кг
W5TEO	780 × 800 × 840	0,886	до +43	14	10
W6TEN	780 × 800 × 840	1,088	до +43	18	14
W7TEN	780 × 800 × 1080	1,096	до +43	25	18
W10TEN	780 × 800 × 1545	3,345	до +43	40	28
W14TEN	780 × 800 × 1765	3,44	до +43	50	35
W20TERN	810 × 1015 × 2085	*	до +43	*	*
W20KERN	810 × 1015 × 2115	*	до +43	*	*
W40KERN	1400 × 1298 × 2340	*	до +43	*	*

\*Мощность в зависимости от агрегата. Агрегат в комплектность не входит.



# ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ

И К СТОЛАМ PZ3, PZ4, PZE3



VRTU



VRTO



VRTG / VRX

## Открытые

Модель	Габариты, мм	Вместимость GN	T °C	Мощность, Вт	Температура окружающей среды, °C
VRTO 1	1000 x 385 x 248	2 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRTO 2	1390 x 385 x 248	6 x 1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRTO 3	1485 x 385 x 248	5 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRTO 4	1835 x 385 x 248	8 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRTO 5	1970 x 385 x 248	9 x 1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRTO 6	2280 x 385 x 248	11 x 1/3	+2 ... +7	150	до +37

## С крышкой

VRTU 1	1000 x 385 x 279	2 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRTU 2	1390 x 385 x 279	6 x 1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRTU 3	1485 x 385 x 279	5 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRTU 4	1835 x 385 x 279	8 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRTU 5	1970 x 385 x 279	9 x 1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRTU 6	2280 x 385 x 279	11 x 1/3	+2 ... +7	150	до +37

## Со стеклом

VRTG 1	1000 x 385 x 459	2 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRTG 2	1390 x 385 x 459	6 x 1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRTG 3	1485 x 385 x 459	5 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRTG 4	1835 x 385 x 459	8 x 1/3 + 1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRTG 5	1970 x 385 x 459	9 x 1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRTG 6	2280 x 385 x 459	11 x 1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRX 1200	1200 x 385 x 459	4 x GN1/3 + 1 x GN1/4	+2 ... +7	150	до +37
VRX 1400	1400 x 385 x 459	6 x GN1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRX 1500	1500x385x459	6 x GN1/3 + 1 x GN1/2	+2 ... +7	150	до +37
VRX 1600	1600x385x459	7 x GN1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRX 1800	1800x385x459	8 x GN1/3	+2 ... +7	150	до +37
VRX 2000	2000x385x459	9 x GN1/3	+2 ... +7	150	до +37



# ВИТРИНЫ КОНДИТЕРСКИЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ



VRC 350 R Be



VRC 350 R



VRC 350 R PG

## Нержавеющая сталь

Модель	Габариты, мм	Т° С	Тип полок	Колёса
VRC 350	600x600x1915	+2...+10	стационарные	есть
VRC 350 R	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	есть
VRC 350 Sh	600x600x1810	+2...+10	стационарные	нет
VRC 350 R Sh	600x600x1810	+2...+10	вращающиеся	нет

## Перламутрово-золотой (RAL 1036)

Модель	Габариты, мм	Т° С	Тип полок	Колёса
VRC 350 PG	600x600x1915	+2...+10	стационарные	есть
VRC 350 R PG	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	есть
VRC 350 Sh PG	600x600x1810	+2...+10	стационарные	нет
VRC 350 R Sh PG	600x600x1810	+2...+10	вращающиеся	нет

## Бежевый (RAL 1001)

Модель	Габариты, мм	Т° С	Тип полок	Колёса
VRC 350 Be	600x600x1915	+2...+10	стационарные	есть
VRC 350 R Be	600x600x1915	+2...+10	вращающиеся	есть
VRC 350 Sh Be	600x600x1810	+2...+10	стационарные	нет
VRC 350 R Sh Be	600x600x1810	+2...+10	вращающиеся	нет





TS



TS без борта



TS сквозной

## Столы тепловые

	Габариты, мм	Внутренний объём, л	t °C воздуха в объёме, °C	Напряжение питания В	Мощность, кВт	Тип
TS 10 SN	1000x600x850	220	+65	220	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 10 GN	1000x700x850	250	+65	220	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 11 SN	1100x600x850	230	+65	220	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 11 GN	1100x700x850	280	+65	220	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 12 SN	1200x600x850	260	+65	220	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 12 GN	1200x700x850	310	+65	220	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 13 SN	1300x600x850	280	+65	220	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 13 GN	1300x700x850	350	+65	220	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 14 SN	1400x600x850	310	+65	220	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 14 GN	1400x700x850	360	+65	220	1,525	с бортом / без борта / сквозной
TS 15 SN	1500x600x850	340	+65	220	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 15 GN	1500x700x850	410	+65	220	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 16 SN	1600x600x850	360	+65	220	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 16 GN	1600x700x850	450	+65	220	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 17 SN	1700x600x850	390	+65	220	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 17 GN	1700x700x850	480	+65	220	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 18 SN	1800x600x850	420	+65	220	2,025	с бортом / без борта / сквозной
TS 18 GN	1800x700x850	510	+65	220	2,025	с бортом / без борта / сквозной



# НАСТОЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОЛКИ



## Настольные тепловые полки

		Длина	Глубина	Высота	Мощность, Вт
TP1	один подогреваемый уровень	от 600 до 1800	300/400	400	от 500 до 2000
TP2	два подогреваемых уровня	от 600 до 1800	300/400	800	от 1000 до 4000
TP2K	один подогреваемый уровень	от 600 до 1835	300/400	800	от 500 до 2000

# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



BS 40



BS 50



BS 1000



## Стол для купольной посудомоечной машины

Модель	Габариты, мм	Тип
НСДПМ-12/7,4БЛ	1200x740x850	Стол входной левый
НСДПМ-12/7,4БП	1200x740x850	Стол входной правый
НСДПМ-6/7,4БЛ	600x740x850	Стол выходной левый
НСДПМ-6/7,4БП	600x740x850	Стол выходной правый
НСДПМ-6/6,4	600x640x850	Стол выходной фронтальный




# МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ




Широкий выбор функциональных модулей



Модульная конструкция позволяет организовывать ниши для оборудования, в т.ч. для розлива пива

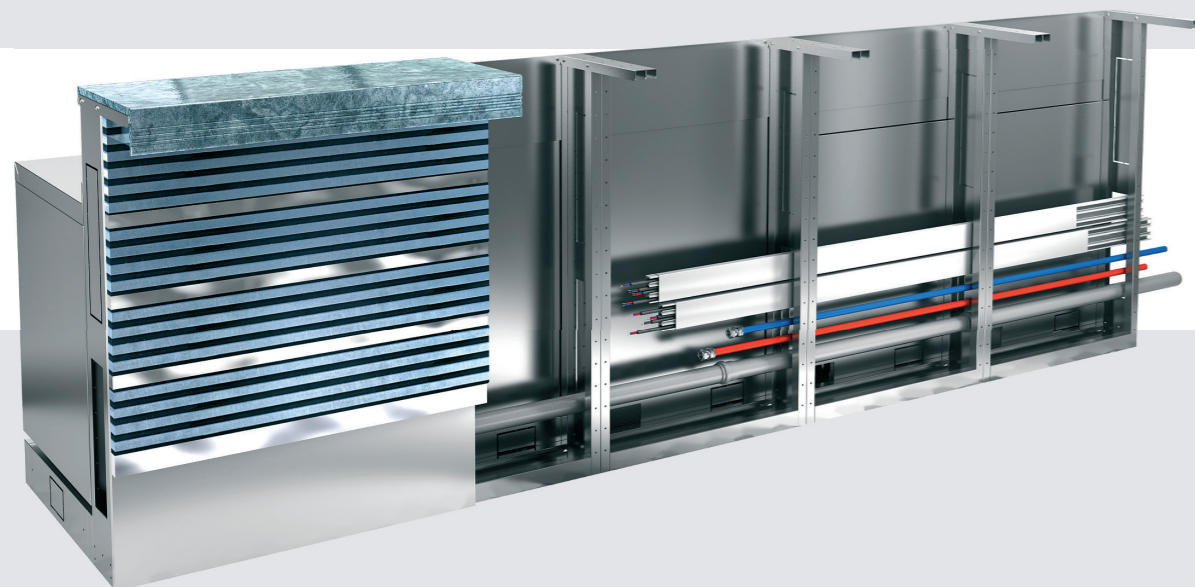

Каркас обеспечивает удобства монтажа коммуникаций и декоративных элементов

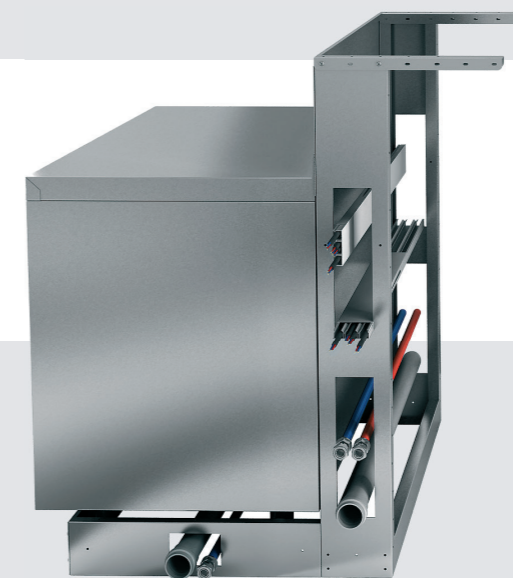

Стандартное исполнение с каркасом



Специальное исполнение с увеличенной столешницей

# МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ



СТОЛЫ  
ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ

СТОЛЫ  
С МОЕЧНЫМИ ВАННАМИ / ПОД БЛЕНДЕР



НБМСО



НБМСЗ



НБМСЗ0



НБМСЗ0



НБМБП



НБМСЗК



НБМТ-3



НБМСЗМ



НБМСЗМ

## Столы открытые и закрытые

Модель	Длина	Глубина	Высота	
НБМСО	стол открытый	от 400 до 1200	250/300/400/500/600/700	850
НБМСЗ	стол с распашными дверцами	от 600 до 800	500/600/700	850
НБМСЗК	стол с дверцами купе	от 700 до 1200	250/300/400/500/600/700	850
НБМТ 3	стол с выдвижными ящиками	от 400 до 600	500/600/700	850

## Столы с моечными ваннами / под блендер

Модель	Длина	Глубина	Высота	
НБМСЗМ	Стол открытый с накладной моечной ванной	400/500	500/600/700	850
НБМСЗ0М	Стол закрытый с накладной моечной ванной	400/500	500/600/700	850
НБМСЗМ	Стол открытый с сварной моечной ванной	600/700	500/600/700	850
НБМСЗ0М	Стол закрытый с сварной моечной ванной	600/700	500/600/700	850
НБМБП	Стол под блендер	400	500/600/700	850



# МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ



ВАННЫ ДЛЯ ЛЬДА /  
ЛИКЕРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ /  
СТОЛЫ ПОД МУСОРНЫЕ БАКИ

СТОЛЫ  
ПОД КОФЕМАШИНУ



НБМВЛ с крышкой



НБМВЛ с карманом



НБМЛЛ



НБМЛЛ с карманом



НБММБ с вертушкой



НБМДСО



НБММБ



НБМКМ-8  
НБМКМ-10



НБМКМ-12



НБМКМ-8  
НБМКМ-10



НБМКМ-12

## Ванны для льда / ликёрные лестницы / столы под мусорные баки

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМВЛ	Ванна для льда	от 600 до 1000	500/600/700	850
НБМЛЛ	Ликёрная лестница	от 400 до 1000	500/600/700	850
НБММБ	Стол под мусорный бак	400	500/600/700	850
НБМДСО	Стол под мусорный бак с отверстием в столешнице	400	500/600/700	850

## Столы под кофемашину

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМКМ	Стол под кофемашину	800/1000	500/600/700	850
НБМКМ	Стол под кофемашину	1200	500/600/700	850
НБМКМО	Стол под кофемашину	800/1000	500/600/700	850
НБМКМО	Стол под кофемашину	1200	500/600/700	850

# МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ



СТОЛЫ УГЛОВЫЕ /  
ПОД ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ

СТОЛЫ С КАПЛЕСБОРНИКОМ /  
ДЛЯ КРАН-ПИСТОЛЕТОВ /  
ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ КОРЗИН



НБМСЗУН



НБМСУН



НБМСЗОКС



НБМСЗКСО



НБМСЗКП



НБМКБКП



НБМПК



НБМКБ

## Столы угловые / под посудомоечную машину

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМСУН	Стол угловой открытый	500/600/700	500/600/700	850
НБМСЗУН	Стол угловой с распашной дверцей	900/1000	900/1000	850
НБМСЗОКП	Стол открытый с крылом	1200	500/600/700	850
НБМСЗКП	Стол с распашными дверцами с крылом	1200	500/600/700	850
НБМКБКП	Стол для посудомоечных корзин с крылом	1200	500/600/700	850

## Столы с каплесборником / для кран-пистолетов / для посудомоечных корзин

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМСЗОКС	Стол открытый с каплесборником	700	500/600/700	850
НБМСЗКСО	Стол закрытый с каплесборником и ополаскивателем	700	500/600/700	850
НБМПК	Стол с отверстиями для кран-пистолетов	600	500/600/700	850
НБМКБ	Стол для посудомоечных корзин	600	500/600/700	850

# МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ



БАРНЫЕ СТАНЦИИ  
ЗАКРЫТЫЕ

БАРНЫЕ СТАНЦИИ  
ОТКРЫТЫЕ



НБМКС-12



НБМКС-15  
НБМКС-16



НКС-10  
НКС-12



НКС-14  
НКС-15



НБМКС-12  
без ящиков



НБМКС-15  
НБМКС-16  
без ящиков и вертушки



НКС-10  
НКС-12  
с полкой под блендер



НКС-14  
НКС-15  
с полкой под блендер

## Барные станции закрытые

Модель		Длина	Глубина	Высота
НБМКС	Рукомойник, ванна для льда, полка под блендер, карман	1200	500/600/700	850
НБМКС	Рукомойник, ванна для льда, место под мусорный бак, полка под блендер, карман	1500/1600	500/600/700	850

## Барные станции открытые

Модель		Длина	Глубина	Высота
НКС	Рукомойник, ванна для льда, полка под блендер и/или карман	1000/1200	500/600/700	850
НКС	Отверстие для отходов, рукомойник, ванна для льда, полка под блендер и/или карман	1400/1500	500/600/700	850

# МОДУЛЬНЫЕ БАРНЫЕ СТОЙКИ

## ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ БАРНЫЕ / ПОД ПИВНЫЕ КЕГИ



GN 11 V / SN 11 V



GNG 111 V / SNG 111 V



### Холодильные столы под бутылки

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т°С Окр. Ср.	Особенности
GN 11 HT V	1390x700x850	350	+2...+10	220	до +43	2 распашные двери
GN 111 HT V	1835x700x850	505	+2...+10	460	до +43	3 распашные двери
GN 1111 HT V	2280x700x850	660	+2...+10	480	до +43	4 распашные двери
SN 11 HT V	1390x600x850	300	+2...+10	220	до +43	2 распашные двери
SN 111 HT V	1835x600x850	435	+2...+10	460	до +43	3 распашные двери
SN 1111 HT V	2280x600x850	570	+2...+10	480	до +43	4 распашные двери

### Кегераторы

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т°С Окр. Ср.	Особенности
BR-1/GNK	1505x700x850	405	+2...+10	220	до +43	1 распашные двери
BR-11/GNK	1950x700x850	590	+2...+10	460	до +43	2 распашные двери
BR-11/GNK L	2395x700x850	770	+2...+10	480	до +43	2 распашные двери
BR-111/GNK	2840x700x850	965	+2...+10	480	до +43	3 распашные двери



BNG 111 BR2 BAR



BR - 11

### Холодильные столы для хранения пивных кег

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т°С Окр. Ср.	Особенности
BR1-11/GNK	1835x700x850	505	+2...+10	460	до +43	2 распашные двери
BR1-11/GNK L	2280x700x850	660	+2...+10	480	до +43	2 распашные двери
BR1-11/SNK	1835x600x850	435	+2...+10	460	до +43	2 распашные двери
BR1-11/SNK L	2280x600x850	570	+2...+10	480	до +43	2 распашные двери

### Холодильные столы с корпусом из пластификата (RAL 8017)

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т°С Окр. Ср.	Особенности
BN 11/TN BAR	1390x500x850	240	+2...+10	220	43	2 распашные двери
BN 111/TN BAR	1835x500x850	350	+2...+10	460	43	3 распашные двери
BN 1111/TN BAR	2280x500x850	455	+2...+10	480	43	4 распашные двери
BN 11 BR2 TN BAR	1390x500x850	280	+2...+10	220	43	2 распашные двери
BN 111 BR2 TN BAR	1835x500x850	405	+2...+10	460	43	3 распашные двери
BN 1111 BR2 TN BAR	2280x500x850	530	+2...+10	480	43	4 распашные двери

### Морозильные столы с корпусом из пластификата (RAL 8017)

Модель	Габариты, мм	Объём, л	Т °С	Мощность, Вт	Т°С Окр. Ср.	Особенности
BN 11/BT BAR	1390x500x850	240	-10...-18	575	32	2 распашные двери
BN 111/BT BAR	1835x500x850	350	-10...-18	600	32	3 распашные двери
BN 1111/BT BAR	2280x500x850	455	-10...-18	750	32	4 распашные двери
BN 11 BR2 BT BAR	1390x500x850	280	-10...-18	575	32	2 распашные двери
BN 111 BR2 BT BAR	1835x500x850	405	-10...-18	600	32	3 распашные двери
BN 1111 BR2 BT BAR	2280x500x850	530	-10...-18	750	32	4 распашные двери




BN 11 BAR



BR - 111

# НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

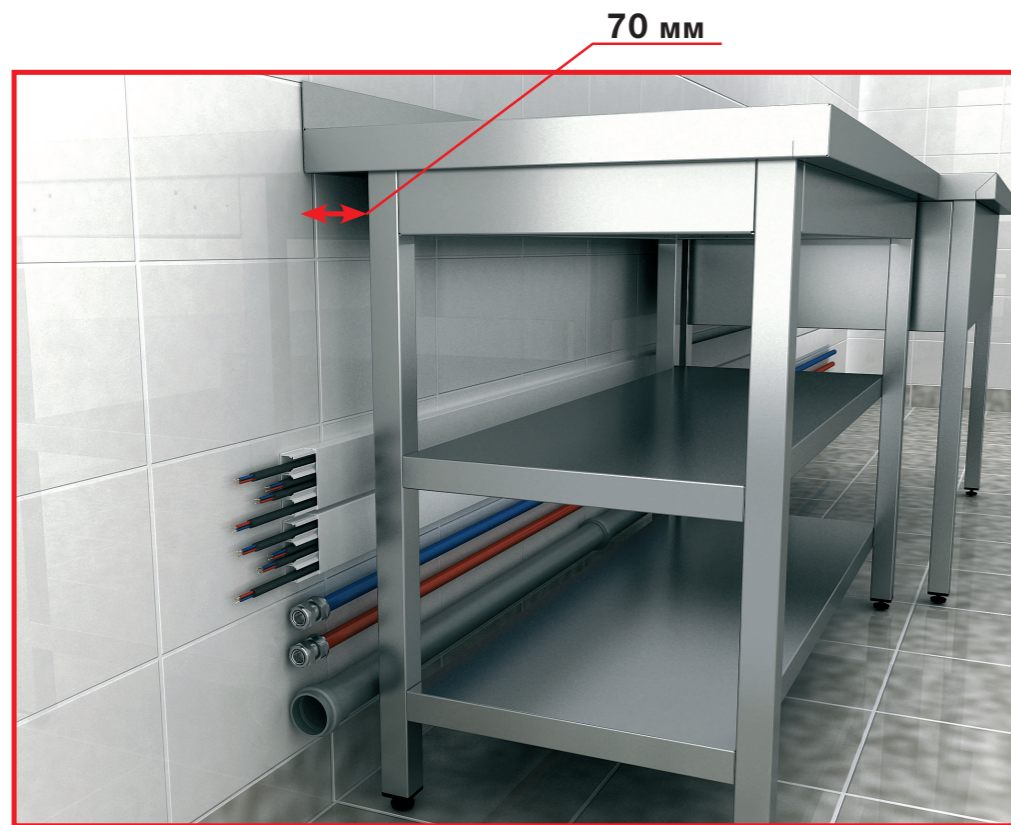

# НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТКРЫТЫЕ



СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАКРЫТЫЕ



НСО ЭН/ЭЦ  
с полкой без борта



НСО с двумя полками



НСО ЭН/ЭЦ



НСЗ-6



НСЗ0



НСЗ



НСЗК

## Столы производственные открытые

	Длина	Глубина	Высота	Каркас	Полка	Борт
НСО	от 400 до 2000	600/700	850	нержавеющая труба 40x40 мм	есть/нет	есть/нет
НСО ЭН	от 400 до 1500	600/700	850	нержавеющий уголок 40x40 мм	решётка/сплошная	есть/нет
НСО ЭЦ	от 400 до 1500	600/700	850	оцинкованный уголок 40x40 мм	решётка/сплошная	есть/нет

## Столы производственные закрытые

	Длина	Глубина	Высота	Двери	Борт
НСЗ0	от 600 до 1800	600/700	850	нет	есть/нет
НСЗ	от 700 до 1800	600/700	850	распашные	есть/нет
НСЗК	от 800 до 1800	600/700	850	купе	есть/нет

# НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЛОВ



ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ОТКРЫТЫЕ



HCO



HCOK



HCOM



HCB



HDCO



HCO1M



HCO2M 3H/3C



HCO3M

## Столы производственные специальные / аксессуары для производственных столов

		Длина	Глубина	Высота
HCO	стол угловой	600/700	600/700	850
HCB	стол-вставка в тепловую линию	от 350 до 800	700/900	850
HCOK	стол кондитерский	1200/1500/1800	800	850
HCOM	стол для разделки мяса и рыбы	1000/1200/1500	600/700	850
HDCO	стол для сбора отходов	от 600 до 1500	600/700	850
HKY	комплект ящиков	500	413/513	603

## Ванны моечные открытые

	Длина	Глубина	Высота	Каркас	Полка	Кол-во ванн
HCO1M	от 500 до 1800	600/700	850	нержавеющая труба 40x40 мм	нет	1
HCO1M 3H	от 600 до 1600	600/700	850	нержавеющий уголок 40x40 мм	решётка/сплошная	1
HCO1M 3C	от 600 до 1600	600/700	850	оцинкованный уголок 40x40 мм	решётка/сплошная	1
HCO2M	от 1000 до 1800	600/700	850	нержавеющая труба 40x40 мм	нет	2
HCO2M 3H	от 1000 до 1600	600/700	850	нержавеющий уголок 40x40 мм	решётка/сплошная	2
HCO2M 3C	от 1000 до 1600	600/700	850	оцинкованный уголок 40x40 мм	решётка/сплошная	2
HCO3M	от 1600 до 1800	600/700	850	нержавеющая труба 40x40 мм	нет	3
HCO3M 3H	1600	600/700	850	нержавеющий уголок 40x40 мм	решётка/сплошная	3
HCO3M 3C	1600	600/700	850	оцинкованный уголок 40x40 мм	решётка/сплошная	3

# НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ



## ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



НСЗК1М



НСЗ2М



Н1ВМ



НДСО1М  
правое отверстие



НСЗК2М



НСЗ3М



НСО1МП  
правое крыло



НРМГ



НРМВГ

### Ванны моечные закрытые

	Длина	Глубина	Высота	Двери	Кол-во ванн
НС31М	от 700 до 1800	600/700	850	распашные	1
НСЗК1М	от 800 до 1800	600/700	850	купе	1
НСЗ2М	от 1000 до 1800	600/700	850	распашные	2
НСЗК2М	от 1000 до 1800	600/700	850	купе	2
НСЗ3М	от 1600 до 1800	600/700	850	распашные	3
НСЗК3М	от 1600 до 1800	600/700	850	купе	3

### Моечные ванны специальные

		Длина	Глубина	Высота
Н1ВМ	ванна моечная сварная	600/700	600/700	850
НДСО1М	моечная ванна с отверстием для сбора отходов	1200/1500	600/700	850
НСО1МП	моечная ванна с крылом под посудомоечную машину	1200	700	850
НРМГ	рукомойник настенный	450	450	170
НРМВГ	рукомойник напольный	450	450	850



# НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОТЛОМОЙКИ



СТЕЛЛАЖИ  
ПОЛКИ СПЛОШНЫЕ И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ



H1MKS



H2MKS



H3MKS



HCK / HCKU / HCK Ц



HCKUB



HCK  
перфорированные полки

## Котломойки

	Длина	Глубина	Высота	Кол-во ванн
H1MKS	от 700 до 1400	600/700/800	850	1
H2MKS	от 1400 до 1600	700/800	850	2
H3MKS	от 2100 до 2400	700/800	850	3

## Стеллажи кухонные

	Длина	Глубина	Высота	Каркас	Нагрузка на полку
HCK	от 600 до 2000	от 300 до 700	1800	нержавеющий уголок 40x40 мм	100 кг
HCKU	от 600 до 2000	от 300 до 700	1800	нержавеющий уголок 40x40 мм	150 кг
HCK Ц	от 600 до 1800	от 400 до 700	1800	оцинкованный уголок 40x40 мм	100 кг
HCKUB	от 800 до 1100	от 800 до 1100	1800	нержавеющий уголок 40x40 мм	100 кг

# НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ



СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ СУШКИ / ПОЛКИ ДЛЯ СУШКИ



НПС с перфорацией



НПД



НПО



НПК



НПНК с перфорацией



НПДСТ



НПСД



НСДСТ

### Полки настенные

		Длина	Глубина	Высота
НПС	полка-косынка	от 600 до 1500	300/400	300
НПД	полка двойная	от 600 до 1500	300/400	600
НПНК	полка каскадная	от 800 до 1500	300/400	835
НПО	полка открытая	от 600 до 1500	300/400	600
НПК	полка с дверями купе	от 600 до 1500	300/400	600

### Стеллажи для сушки / полки для сушки

		Длина	Глубина	Высота
НСДСТ	стеллаж для сушки тарелок	от 500 до 1000	400	1600
НПДСТ	полка для сушки тарелок	от 420 до 920	340	277
НПСД	полка для сушки досок	600	360	370

# НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДСТАВКИ / ПОДТОВАРНИКИ / НАСТОЛЬНЫЕ ПОЛКИ



ШКАФЫ ЗАКРЫТЫЕ / ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ / ГРУЗОВАЯ ТЕЛЕЖКА



НПК




НПКР



НПУ



НСО

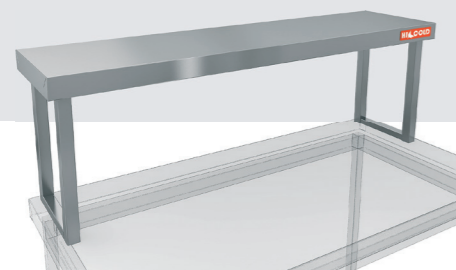

НПСТ 1



НПСТ 2



НТГ



НШЗ



НТШ

## Подставки / подтоварники / настольные полки

		Длина	Глубина	Высота
НПУ	подставка универсальная	400/500/600	400/500/600	300/500/700
НПК	подставка под пароконвектомат	900	900	610/900
НПКР	подставка под Rational	850	730	720/900
НСО	подтоварник	от 600 до 1800	600/700	150/200/250
НПСТ1	полка настольная одноуровневая	от 400 до 2000	300/400	400
НПСТ2	полка настольная двухуровневая	от 400 до 2000	300/400	800

## Шкафы закрытые / Тележки-шпильки / Грузовая тележка

		Длина	Глубина	Высота
НШЗ	шкаф с распашными дверьми	1200/1500	600/700	1800
НШЗК	шкаф с дверьми купе	1200/1500	600/700	1800
НТШ1Т	тележка шпилька (поднос 455x355 мм)	520	720	1700
НТШ2Т	тележка шпилька (EN60x40)	460	610	1700
НТШ3Т	тележка шпилька (GN2/1)	600	650	1700
НТШ4Т	тележка шпилька (GN1/1)	530	390	1700
НТГ	тележка грузовая	1000	600	931



# ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## ПРИСТЕННЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ



ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ЗОНТЫ



ЗВПОК



ЗВПО



ЗВООК



ЗВОО



ЗКВПО



ЗКВОО

### Вытяжные зонты пристенные



	Длина	Глубина	Высота
ЗВПО	от 800 до 1500	от 600 до 1000	400
ЗВПОК	от 800 до 1500	от 800 до 1200	400
ЗКВПО	от 800 до 1500	от 900 до 1300	400

### Вытяжные зонты островные

	Длина	Глубина	Высота
ЗВОО	от 800 до 1500	от 600 до 2000	400
ЗВООК	от 800 до 1500	от 1000 до 2400	400
ЗКВОО	от 800 до 1500	от 1200 до 2400	400

# ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## СХЕМА ВОЗДУХОПОТОКОВ

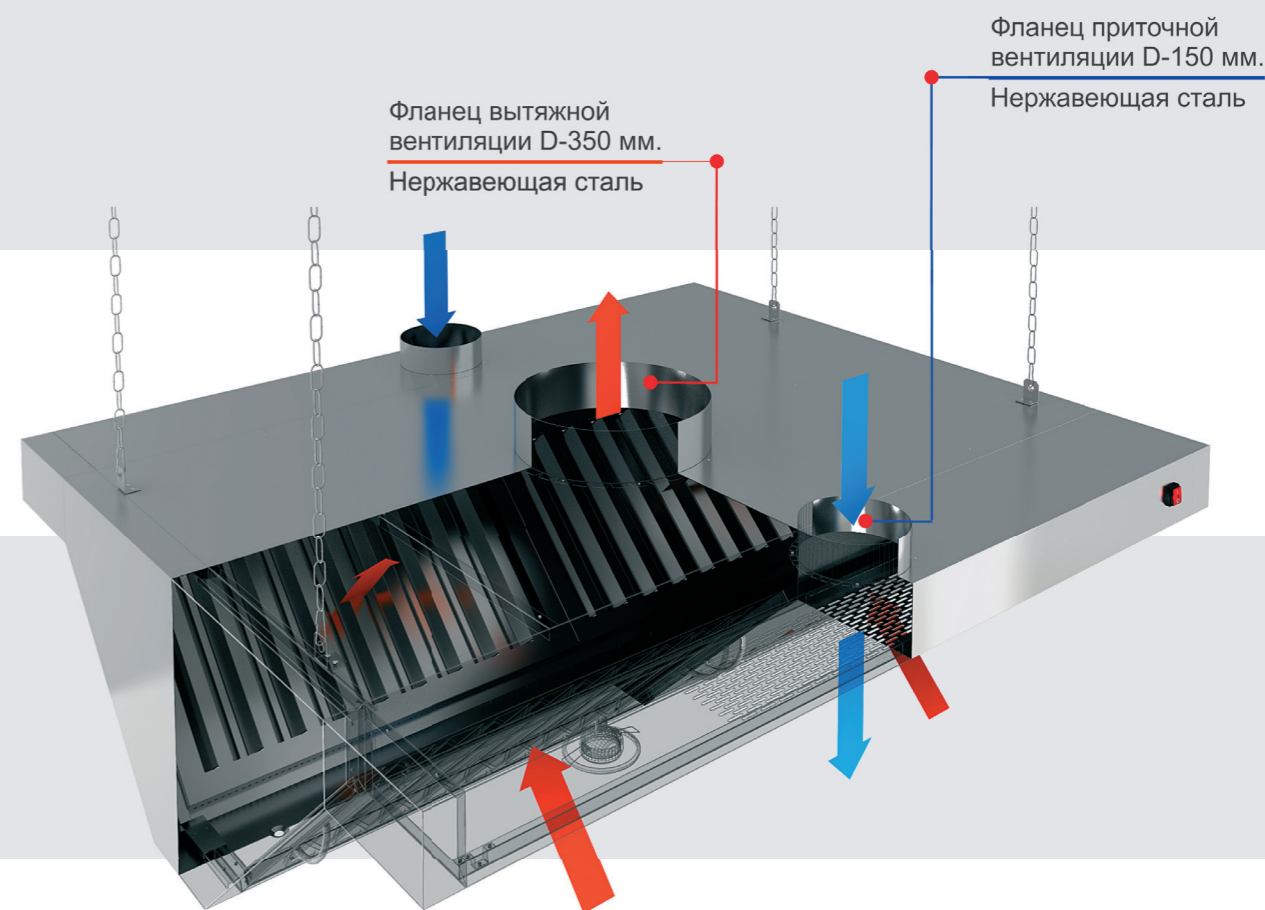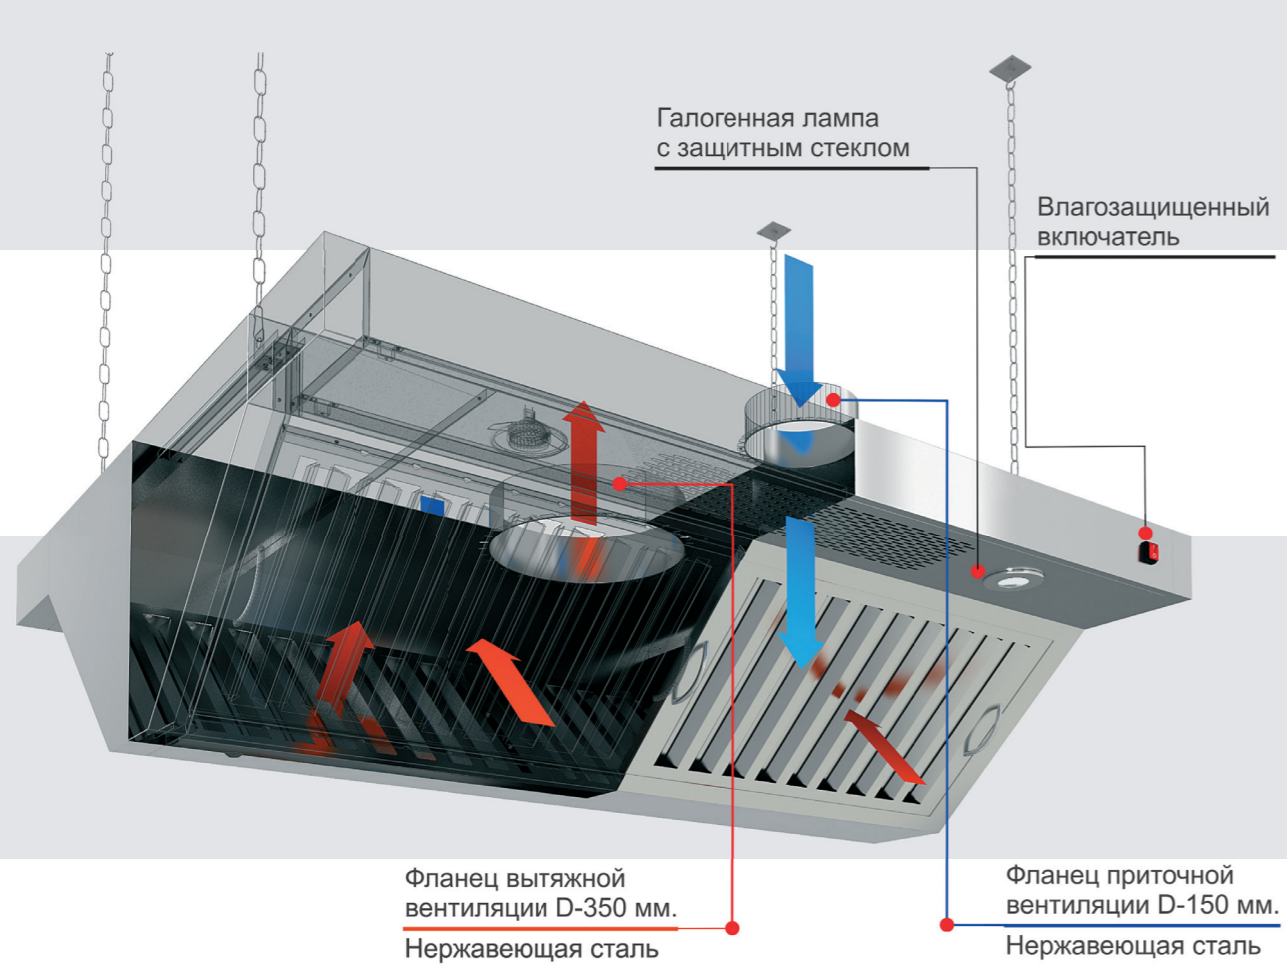

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Столы холодильные.....	2
Столы холодильные «пицца».....	16
Столы холодильные «салат».....	26
Столы холодильные увеличенного объема .....	36
Столы холодильные под тепловое оборудование.....	40
Холодильные и морозильные шкафы .....	42
Шкафы шоковой заморозки.....	46
Витрины охлаждаемые .....	48
Витрины кондитерские .....	50
Столы тепловые .....	52
Настольные тепловые полки.....	54
Посудомоечные машины .....	56
Барная линия .....	58
Нейтральное оборудование .....	72
Вентиляционное оборудование .....	86