

KD100HXE

classica

Вытяжка настенная, 100 см, Нержавеющая сталь.

EAN13: 8017709276874

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь

Поворотные переключатели Classica

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность 792 м3/ч

3 скорости + интенсивный режим

Подсветка – 2 LED лампы по 1 Вт

Уровень шума на первой скорости: 49 дБ(А)

Жирулавливающие фильтры из нержавеющей стали – 3 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 277 Вт

Мощность мотора: 275 Вт

Напряжение: 220-240 Вт

Частота тока: 50/60 Гц

Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **FLT6** - Фильтр угольный

Также поставляется

- **KD100HNE** - Черная



???? ??????
??????, 117105, ??????
???????????? ?????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
???. +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81



Жироулавливающие фильтры:

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.

Подсветка:

Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



Угольный фильтр:


Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.

Уровень шума 50 дБ(А):

Уровень Шума составляет всего 50 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.



настенная вытяжка
100 см
нержавеющая сталь

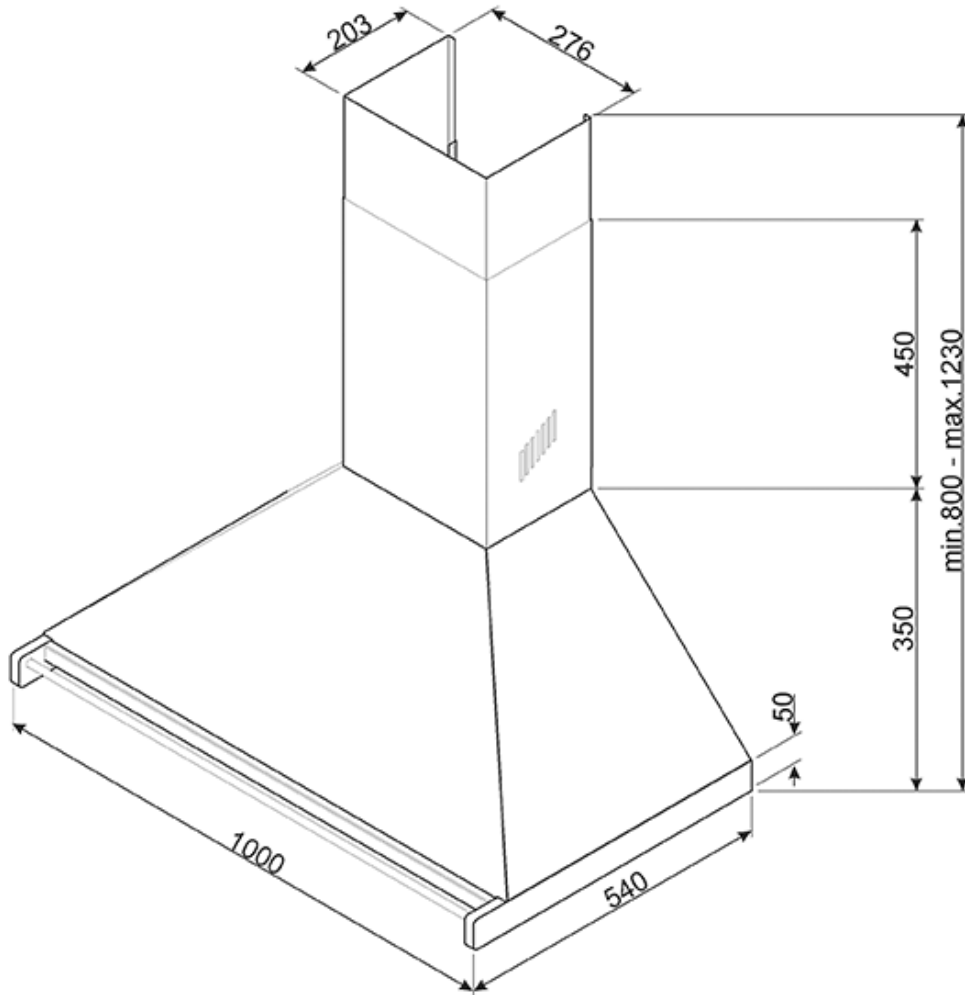

???? ??????
?????, 117105, ?????
????????? ?????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
??? +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81