

POLO



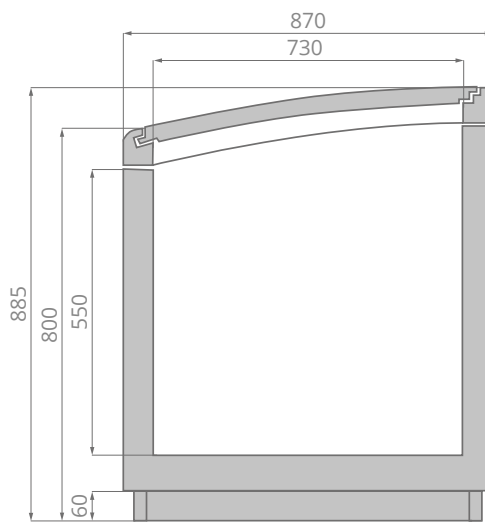
POLO







Продуманная функциональность

Высокоэффективное сферическое энергосберегающее покрытие. Готовность к дистанционному мониторингу. Светодиодная подсветка на суперструктуре. Максимальная обзорность товара. Цокольная панель.

Впечатляющая вместительность

Проволочные решетки и делители товара обеспечивают возможность одновременного хранения и демонстрации нескольких групп продуктов. Увеличенные возможности экспозиции замороженных продуктов.



	$\pm C^{\circ}$	 mm	 mm	 mm				kW/24h
Polo 250	-24...-18	2500	885	870	1,72	915	550	8,7
Polo 210	-24...-18	2100	885	870	1,43	770	550	8,1
Polo 200	-24...-18	1875	885	870	1,26	675	550	7,6
Polo торц	-24...-18	1825	885	870	1,23	625	550	7,6
Polo 250	-2...+6	2500	885	870	1,72	915	550	5,6
Polo 210	-2...+6	2100	885	870	1,43	770	550	5,2
Polo 200	-2...+6	1875	885	870	1,26	675	550	4,8
Polo торц	-2...+6	1825	885	870	1,23	625	550	4,8

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

 **BRANDFORD**

www.brandford.ru

Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,
дом 47, корпус 4 (11 этаж)
Тел.: +7(495) 234 98 75, 8(800) 333 98 75

Завод

Кострома, 156019,
улица Петра Щербины, дом 23
Тел.: (4942) 41 12 91, 41 12 81