
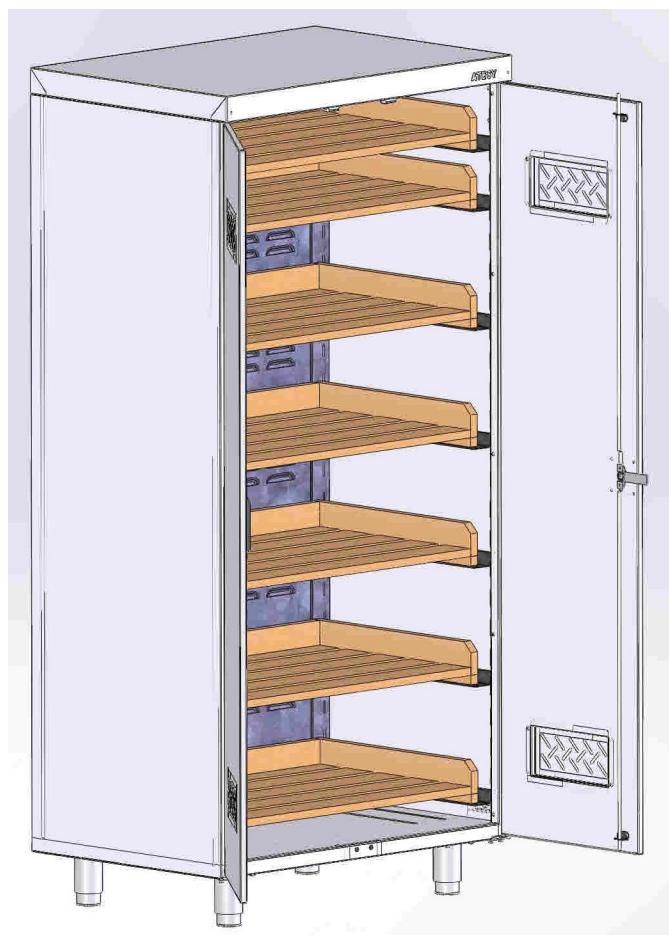


ЕАС

ШКАФ ДЛЯ ХЛЕБА
ШЗХЛ-С-7-740.450-02-Р
серии «СТАНДАРТ» поколение 2

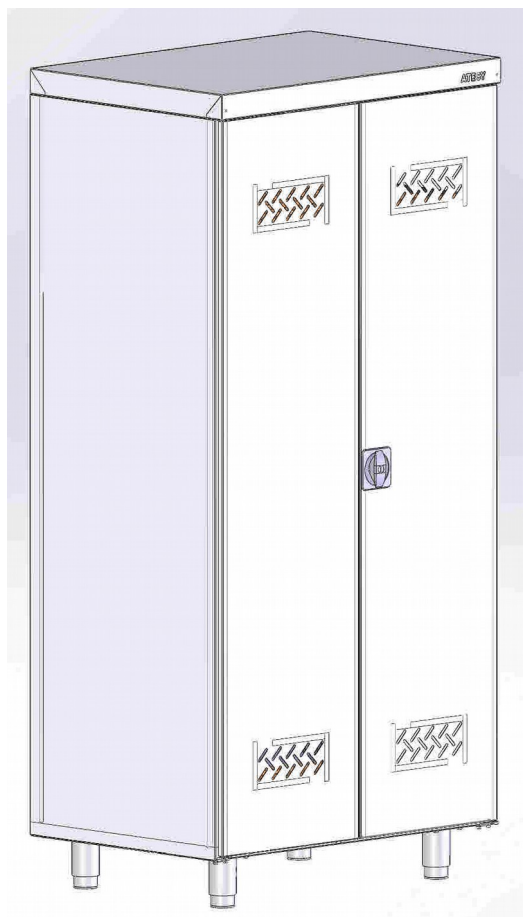

Руководство по эксплуатации

ATESY®

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

1 Техническое описание

1.1 Шкаф для хлеба ШЗХЛ-С серии «стандарт» (далее — шкаф, изделие) предназначен для хранения хлеба и хлебобулочных изделий.

1.2 Шкафы для хлеба применяются на предприятиях общественного питания. Предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

1.3 Шкаф выпускается с распашными дверками. Внутри шкафа установлены 7 пар направляющих для установки лотков для хлеба размером 740x450 мм с регулировкой расстояния между полками с шагом 60мм. Шкаф оснащен замком для запираания дверей. Шкаф имеет ножки, позволяющие регулировать его горизонтальность.

1.4 Климатическое исполнение изделия УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в помещениях с температурой воздуха от +10 до +35 °С и относительной влажностью не более 60 % при 20 °С).

Предприятие «АТЕСИ» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2 Технические характеристики

2.1 Шкафы ШЗХЛ-С выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1.

| Модель | Габаритные размеры, (дл.х шир.х выс), мм | Масса, кг | Максимальная распределенная нагрузка на полку, кг |
|-----------------------|---|----------------------|--|
| ШЗХЛ-С-7-740.450-02-Р | 800 х 560 х 1700 | 70 | 15 |

3 Требования по технике безопасности

3.1 **Внимание!** Запрещается нагружать полку грузом, превышающим указанный в таблице 1.

4 Сборка и подготовка к работе

4.1 Распакуйте шкаф. Снимите изделие с поддона, отвернув крепежные болты, расположенные под продольными досками поддона.

4.2 Отрегулируйте горизонтальность шкафа при помощи регулируемых опор.

4.3 Распакуйте держатели полок (14 шт.) и расставьте их по предусмотренным пазам в передних и задних стойках.

4.4 Установите лотки на держатели.

4.5 Проведите санитарную обработку шкафа с помощью средств очистки.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Условия транспортирования изделия по группе (С) ГОСТ 23216-78.

Перевозки осуществлять различными видами транспорта, в том числе водным (кроме моря).

5.2 Условия хранения изделий 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя.

6 Техническое обслуживание

6.1 Ежедневно производите очистку поверхностей деревянных полок. Излишек влаги необходимо удалять бумажным или тканевым полотенцем.

6.2 Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

6.3 Не храните в шкафу бракованные хлебобулочные изделия.

6.4 Регулярно, не реже раза в 3 месяца, проверяйте и, при необходимости, подтягивайте болтовые соединения.

6.5 По всем вопросам, связанным с обслуживанием и ремонтом изделий производства компании «АТЕСИ», обращайтесь в авторизованные сервисные центры, перечень которых находится на сайте компании в разделе СЕРВИС:

<http://atesy.ru/service/>

7 Гарантийные обязательства

7.1 Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

7.2 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;

- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при доработке оборудования, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

7.3 Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

7.4 Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

8 Комплект поставки

| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во |
|------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Шкаф | 1 шт. | Ключ для замка | 2 шт. |
| Держатель полки левый | 7 шт. | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Держатель полки правый | 7 шт. | Упаковка | 1 шт. |

9 Сведения о приемке

Шкаф закрытый хлебный ШЗХЛ-С-7-740.450-02-Р соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер _____

Дата выпуска _____ 202 г.

Принято ОТК.

М.П.

ATESY®

**140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, строение ЛИТ. Б Б1
т/ф: (495) 995-95-99
info@atesy.info www.atesy.ru**