

KS9500XE

Вытяжка настенная, 90 см, нержавеющая сталь.

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь
Электронное управление

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность 759 м3/ч
3 скорости + интенсивный режим
Функция автоматического выключения
Подсветка – LED освещение 2x1 Вт
Уровень шума на первой скорости: 53 дБ(А)
Жироулавливающие фильтры алюминиевые – 3 шт.
Диаметр воздуховода – 150 мм
Обратный клапан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 278 Вт
Мощность мотора: 275 Вт
Напряжение: 220-240 Вт
Частота тока: 50/60 Гц



Типы нагрева



Принадлежности

- **FLT4** - фильтр угольный

???? ??????
??????, 117105, ??????
???????????? ?????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
???. +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81



Жироулавливающие фильтры:

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.

Подсветка:

Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



Угольный фильтр:

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.



Интенсивный режим:

Интенсивный режим позволяет включать вытяжку на максимальную мощность, чтобы ускорить удаление самых стойких запахов.



Периметральное всасывание:


Всасывание воздуха происходит по всему периметру вытяжки, эффективность оседания жира на жироулавливающих фильтрах при этом значительно возрастает, а уровень шума снижается.



Уровень шума 53 дБ(А):

Уровень Шума составляет всего 53 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

настенная вытяжка
90 см
нержавеющая сталь

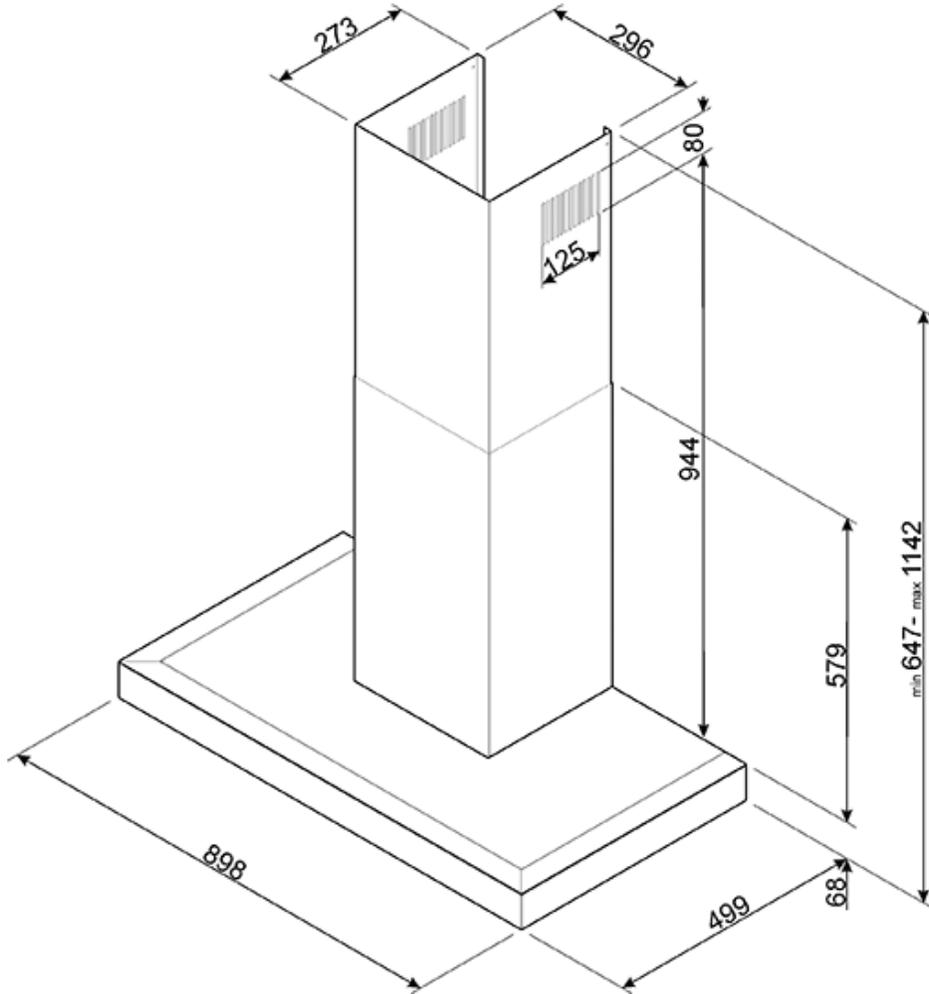

???? ??????
??????, 117105, ??????
???????????? ?????, ? 1, ??? 1-2, ??? ?-615
??? +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81