

E73053



Коллекция: COMPOSED

Отделки\*:



CP - Хром

TT - Титан

Общие характеристики:



### Преимущества для конечного пользователя

- Металлический слив с заглушкой
- Возможное покрытие: хром и титан
- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет

### Преимущества при монтаже


- Латунная труба с резьбой для легкой установки

### Технические характеристики

- ВЕС: 3,5 кг
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 14ACCLY511
- РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 182 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- СЛИВ: С донным клапаном
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- Аэратор с антиизвестковым покрытием

- ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 287 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"

### Технический чертёж

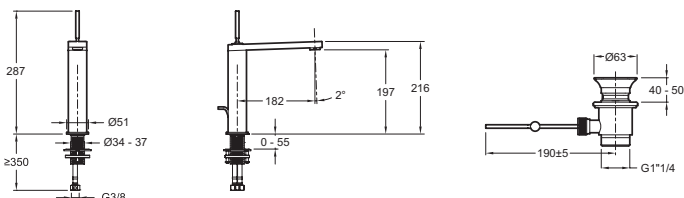

Спецификация продукта: Высокий однорычажный смеситель. E73053. Коллекция: COMPOSED. ВЕС: 3,5 кг. ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие. НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 14ACCLY511. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 287 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 182 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. СЛИВ: С донным клапаном. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Аэратор с антиизвестковым покрытием.

\*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являются схематическими.