



Коллекция: AVID

Отделки*:



BN -
Полированный
никель



CP - Хром

Общие характеристики:




Преимущества для конечного пользователя

- КОМФОРТ в использовании: Регулируемый аэратор для управления режимами
- Простота ухода : Скрытый силиконовый аэратор с антиизвестковым покрытием
- Эстетика : Слив Слив по крытому клапану
- Гарантия на покрытие PVD Полированный Никель - 25 лет
- Гарантия на смеситель – 5 лет

Технические характеристики

- ВЕС: 3,7 кг
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 15 ACCLY 081
- РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин при давлении 3 бар
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 148 мм
- РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 250 - 400 мм
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: 0
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Полированный никель"
- ТИП УСТАНОВКИ: 3 отверстия
- ТИП: Двурывчажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 127 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамические кран-буксы
- СЛИВ: С донным клапаном
- УСТАНОВКА: 3 отверстия
- Высота под аэратором : 108 мм

Технический чертёж

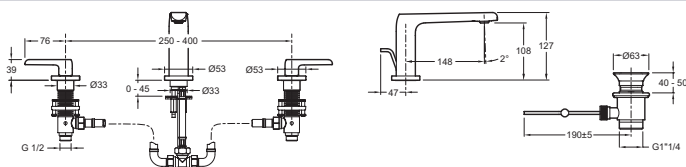

Спецификация продукта: Смеситель для раковины на 3 отверстия. E97352. Коллекция: AVID. ВЕС: 3,7 кг. ТИП УСТАНОВКИ: 3 отверстия. НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 15 ACCLY 081. ТИП: Двурывчажный. РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин при давлении 3 бар. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 127 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 148 мм. МЕХАНИЗМ: Керамические кран-буксы. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 250 - 400 мм. СЛИВ: С донным клапаном. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: 0. УСТАНОВКА: 3 отверстия. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Полированный никель". Высота под аэратором : 108 мм.