

E98332-4



Коллекция: ALEO

Отделка*:



Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- ЭКОНОМИЯ ВОДЫ: Ограничитель напора воды
- ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ: Картридж C3 (смещенный центр выпуска воды)
- БЕЗОПАСНОСТЬ: Кольцо-ограничитель температуры воды
- ПРОСТОТА УХОДА: Аэратор с антиизвестковым покрытием. Демонтаж при помощи монетки (не требует инструментов)
- Гарантия 10 лет на покрытие Хром


Преимущества при монтаже

- Гибкая подводка высокой прочности

Технические характеристики

- ВЕС: 1,5 кг
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 142 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды
- МОДЕЛЬ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ КУХНИ: Механика
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- Металлический донный клапан
- ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие
- РАСХОД ВОДЫ: 9 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 98 мм
- МЕХАНИЗМ: Картридж C3 (смещенный центр выпуска воды) для экономии воды и энергии
- СЛИВ: С донным клапаном
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: 0
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет
- Высота под изливом: 86 мм

Технический чертеж

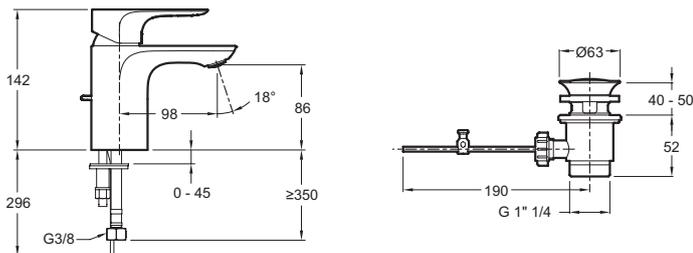

Спецификация продукта: Однорычажный смеситель - картриджем C3. E98332-4. Коллекция: ALEO. ВЕС: 1,5 кг. ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 9 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 142 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 98 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Картридж C3 (смещенный центр выпуска воды) для экономии воды и энергии. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды. СЛИВ: С донным клапаном. МОДЕЛЬ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ КУХНИ: Механика. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: 0. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет. Металлический донный клапан. Высота под изливом: 86 мм.