

E99980



Коллекция: KUMIN

Отделка*:



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Встроенный аэратор с антиизвестковым покрытием: простой демонтаж без специальных инструментов, легкая чистка
- Расход воды 5 л/мин для экономии воды и комфортного использования
- Прочное покрытие предотвращает появление коррозии
- Технологические инновации: Внутренний защищенный путь потока воды обеспечивает барьер между водой и корпусом (хром или никель)

Преимущества при монтаже


- Рычаг донного клапана сбоку: простая установка на небольшие раковины, удобство использования
- Предварительно смонтированная гибкая подводка для удобства установки

Технические характеристики

- ВЕС: 1,4 кг
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 132 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- СЛИВ: С донным клапаном
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- Высота под аэратором: 63 мм

- ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие
- РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 100 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: 0
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет

Технический чертёж

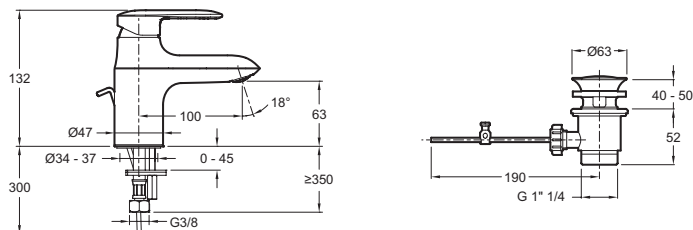

Спецификация продукта: Стандартный однорычажный смеситель. E99980. Коллекция: KUMIN. ВЕС: 1,4 кг. ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 132 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 100 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. СЛИВ: С донным клапаном. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: 0. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет. Высота под аэратором: 63 мм.