

E14763



Коллекция: STANCE

Отделка\*:



CP - Хром

Общие характеристики:



## Преимущества для конечного пользователя

- Расход воды 5 л/мин для экономии воды и комфортного использования


## Преимущества при монтаже

- Слив с системой clic-clac (без донного клапана)
- Предварительно смонтированная гибкая подводка для удобства установки

## Технические характеристики

- ВЕС: 2,3 кг
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 215 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- СЛИВ: С донным клапаном
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- Рычаг-джойстик
- ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие
- РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 107 мм
- МЕХАНИЗМ: Последовательный керамический картридж
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: 0
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет
- Поворотный аэратор с антиизвестковым покрытием

## Технический чертёж

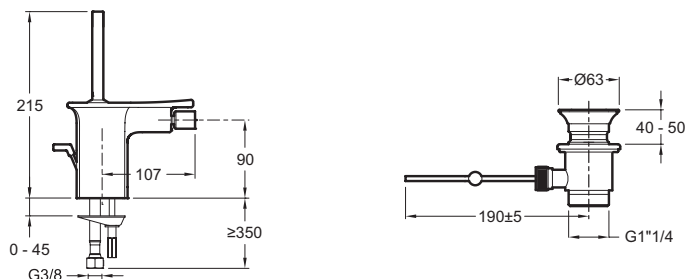

Спецификация продукта: Однорычажный смеситель для биде, рычаг-джойстик. E14763. Коллекция: STANCE. ВЕС: 2,3 кг. ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 215 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 107 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Последовательный керамический картридж. СЛИВ: С донным клапаном. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: 0. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет. Рычаг-джойстик. Поворотный аэратор с антиизвестковым покрытием.