

E75763



Коллекция: BRIVE

Отделки*:



CP - Хром

Общие характеристики:




Преимущества для конечного пользователя

- Кольцо-ограничитель температуры воды
- Поворотный аэратор с антиизвестковым покрытием

Технические характеристики

- ВЕС: 1,4 кг
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 15 ACC LY 472
- РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин при давлении 3 бар
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 103 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- ТИП ИЗЛИВА: Поворотный излив
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- Расход воды 5 л/мин
- ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 136 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- СЛИВ: С донным клапаном
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет
- Металлический/пластиковый Донный клапан

Технический чертёж

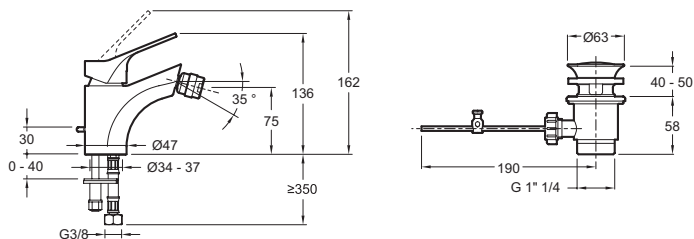

Спецификация продукта: Однорычажный смеситель для биде. E75763. Коллекция: BRIVE. ВЕС: 1,4 кг. ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие. НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 15 ACC LY 472. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин при давлении 3 бар. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 136 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 103 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. СЛИВ: С донным клапаном. ТИП ИЗЛИВА: Поворотный излив. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет. Расход воды 5 л/мин. Металлический/пластиковый Донный клапан.