


Зеркало с подсветкой Geberit iCon

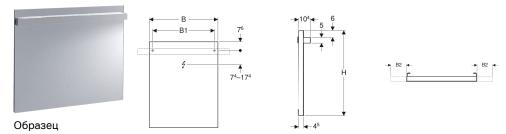

Характеристики

- Светодиодное освещение
- Включение/выключение света с помощью настенного выключателя

Технические характеристики

Степень защиты	IP44
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	100-230 В перем. тока
Частота тока	50 / 60 Гц
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Выходное напряжение	12 В пост. тока
Материал	Стекло
Класс энергоэффективности	A++
Цвет подсветки	4200 K

Объем поставки

• Зеркало

• Крепеж

Арт. №	В	B1	B2	Н	Т	Потребляемая мощность	Световой поток	Световой поток, непрямой
840760000	60 см	54 см	10 см	75	10.4	16.5 Вт	715 лм	1430 лм
				СМ	СМ			
840790000	90 см	84 см	10/15/20 см	75	10.4	25.5 Вт	1105 лм	2210 лм
				СМ	СМ			
840720000	120	114	10/15/20/25	75	10.4	34.5 Вт	1495 лм	2990 лм
	СМ	СМ	СМ	СМ	СМ			
840537000	37 см	31 см	-см	110	10.4	9 Вт	390 лм	780 лм
				СМ	СМ			