


Зеркало с подсветкой Geberit myDay

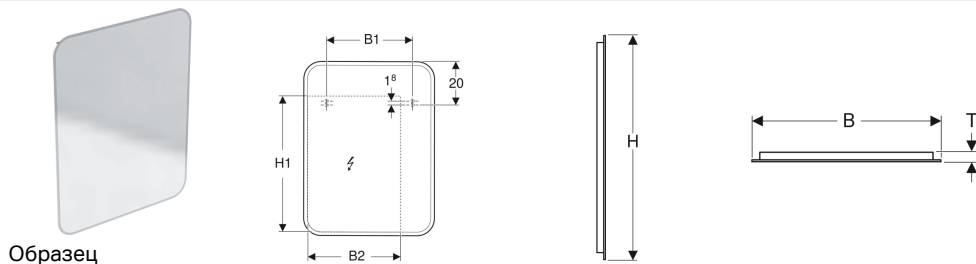

Характеристики

- Светодиодное освещение
- Непрямое освещение
- Включение/выключение света с помощью настенного выключателя
- Обогреваемая задняя сторона для защиты зеркала от запотевания

Технические характеристики

Степень защиты	IP44
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	100-230 В перем. тока
Частота тока	50 / 60 Гц
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Выходное напряжение	12 В пост. тока
Материал	Стекло
Класс энергоэффективности	A++
Цвет подсветки	4200 К

Арт. №	В	В1	В2	Н	Н1	Т	Потребляемая мощность	Световой поток
824340000	40 см	19.6 см	20.7 см	80 см	60.7 см	3 см	41.15 Вт	3010 лм
824360000	60 см	39.6 см	42.9 см	80 см	62.6 см	3 см	45.55 Вт	3570 лм
824300000	100 см	79.6 см	82 см	70 см	52.5 см	3 см	52.15 Вт	4410 лм