


## Система электронного управления смывом унитаза Geberit, питание от сети, двойной смыв, смывная клавиша Sigma80, бесконтактный смыв

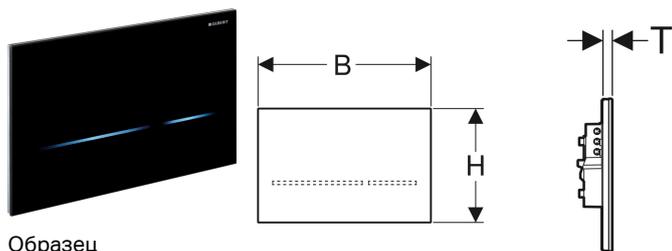

### Цели применения

- Для частных и полупубличных зон
- Для задействования двойного смыва
- Для капитальных и гипсокартонных стен
- Для бесшумного смыва из смывного бачка скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см
- Не подходит для использования с отверстием Geberit для чистящих кубиков
- Подходит для лиц с ограниченными возможностями

### Характеристики

- Задействование смывного бачка вручную, бесконтактное
- Возможна активация автоматического задействования смыва
- Возможно задействование смыва посредством внешней кнопки
- Смывная клавиша без механических кнопок
- Клавиши со светящейся полосой
- Подсветка клавиш включается при приближении
- Регулируемая подсветка клавиш пяти цветов
- Возможность подключения подсветки
- Энергообеспечение от сетевого блока
- Внешний сетевой блок
- Трансформация сетевого напряжения на пониженное 4,1 В постоянного тока
- Эксплуатация при низком напряжении, сетевое напряжение в смывном бачке отсутствует
- Для выполнения очистки задействование смыва можно дезактивировать вручную
- С электрическим разъёмом с защитой от нарушения полярности
- ИК-датчик присутствия с распознаванием пользователя
- ИК-датчик с автоматическими регулировками
- Надежное ИК-распознавание на расстоянии

### Объем поставки

- Смывная клавиша Sigma80
- Монтажная рама

### Заказать дополнительно

- Монтажный комплект Geberit для систем электронного управления смывом унитаза

Арт. №	Цвет / поверхность	Материал	В	Н	Т
116.090.SG.1	Черный	Стекло	24.7 см	16.4 см	1 см
116.090.SM.1	Зеркальный	Стекло	24.7 см	16.4 см	1 см

### Принадлежности

- Пульт для настройки Geberit

- Регулируемый диапазон распознавания пользователя
- Регулируемая периодическая подача воды
- Регулируемый предварительный смыв
- Регулируемое среднее время распознавания
- Совместимо с пультом для настройки Geberit
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта для настройки Geberit
- Возможно отключение задействования смыва через Geberit Clean-Handy
- Подъемный механизм с низким уровнем шума
- Электрический подъемный механизм с самонастройкой
- Блокируемый
- Удобное техобслуживание и очистка

### Технические характеристики

Степень защиты	IP45
Номинальное напряжение	85-240 В перем. тока
Частота тока	50-60 Гц
Рабочее напряжение	4.1 В пост. тока
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1-168 ч
Периодическая подача воды, заводская установка	Выкл.
Время распознавания пользователя, диапазон настройки	1-60 с
Время распознавания пользователя, заводская установка	7 с

- Кронштейн с сервомотором и подъемным механизмом, предустановленный
- Крепеж

- Пульт очистки Geberit



- 
- Требуемая толщина панельной обшивки  $\geq 20$  мм