




Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	A / Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E21 A		370	250	10	29,3	2,35	30	66	35	77	0,26
E21 W		370	200	10	20,6	27,4	29	64	34	75	0,24




Produzione Ghiaccio - Ice Production


Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	18	19	20	21
50°	40	42	44	46
21°	15,5	17,5	19,5	20,5
70°	34	39	43	45
32°	11	13	14	15
90°	24	29	31	33
38°	10	11	12	13
100°	22	24	26	29


Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
				
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	16	17	18	19
50°	35	37	39	41
21°	15	16	17	18
70°	33	35	37	39
32°	13	15	16	17
90°	28	32	35	37
38°	12	14	15	16
100°	27	31	33	36



Vista frontale
Front view




Vista laterale
Lateral view

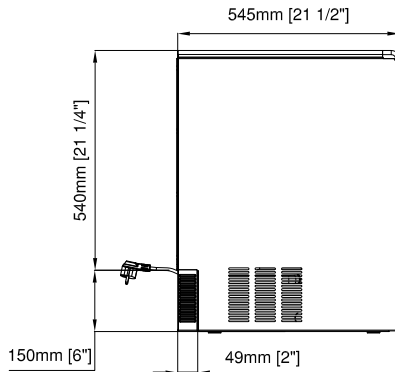


Vista superiore
Top view



Vista posteriore
Back view



Circolazione aria
Air circulation




- (A) OPTIONAL - Attacco entrata acqua - 3/4"gas
OPTIONAL - Water inlet connect - 3/4"gas
- (B) Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C) Attacco scarico acqua diam. 20 mm
Water outlet connection

- (D) Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
Water outlet connection water condensation
- (E) Attacco entrata acqua - 3/4"gas
Water inlet connect - 3/4"gas



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

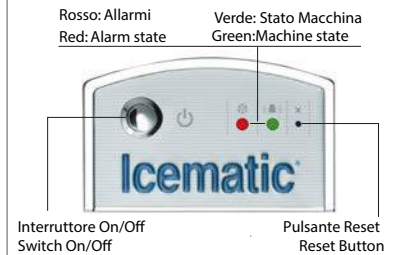

7 Kg - 15.4 lbs


410 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)
340 x 545 x 690

WxDxH (inch)
13 6/16" x 21 7/16" x 27 3/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



15
PZ/CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240/1/50Hz R134a GWP=1430

MIN	MAX
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
- 10 %	+ 10 %
1 Bar (14 psi)	5 Bar (70 psi)

E21 230V/1N/50Hz Self contain - Paddle System

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	A / Fuse	Kwh/100Kg	l/h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E21n A		370	250	10	31,4	2,1	30	66	35	77	0,26
E21n W		370	220	10	20,1	27,4	30	66	34	75	0,26

24h Produzione Ghiaccio - Ice Production


Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp. °C	Temp. Acqua / Water Temp.				
		32°	21°	15°	10°
°F		90°	70°	60°	50°
10°	18	19	20	21	
50°	40	42	44	46	
21°	15,5	17,5	19,5	20,5	
70°	34	39	43	45	
32°	11	13	14	15	
90°	24	29	31	33	
38°	10	11	12	13	
100°	22	24	26	29	


Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp. °C	Temp. Acqua / Water Temp.				
		32°	21°	15°	10°
°F		90°	70°	60°	50°
10°	16	17	18	19	
50°	35	37	39	41	
21°	15	16	17	18	
70°	33	35	37	39	
32°	13	15	16	17	
90°	28	32	35	37	
38°	12	14	15	16	
100°	27	32	33	36	


Vista frontale
Front view




Vista laterale
Lateral view

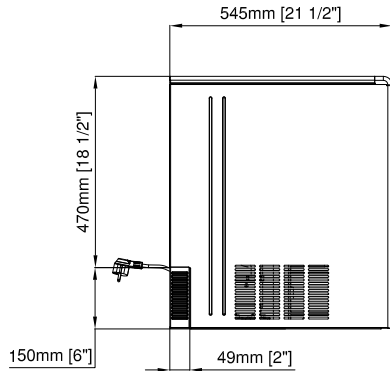


Vista superiore
Top view



Vista posteriore
Back view



Circolazione aria
Air circulation



- (A) OPTIONAL - Attacco entrata acqua - 3/4"gas
OPTIONAL - Water inlet connect - 3/4"gas
- (B) Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C) Attacco scarico acqua diam. 20 mm
Water outlet connection

- (D) Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
Water outlet connection water condensation
- (E) Attacco entrata acqua - 3/4"gas
Water inlet connect - 3/4"gas



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi Red: Alarm state Verde: Stato Macchina Green: Machine state



Interruttore On/Off
Switch On/Off

Pulsante Reset
Reset Button

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY


5 Kg - 11 lbs 294 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)
340 x 545 x 620

WxDxH (inch)
13 6/16" x 21 7/16" x 24 6/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



15
PZ/CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240/1/50Hz R134a GWP-1430

MIN	MAX
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
- 10 %	+ 10 %
1 Bar (14 psi)	5 Bar (70 psi)

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	A / Fuse	Kwh/100Kg	l/h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E25 A		475	265	10	31,7	2,28	33	73	39	86	0,26
E25 W		475	220	10	19,1	17,7	32	71	38	84	0,24



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	21	23	24	25
50°	46	51	53	55
21°	17	19	20	21
70°	37	42	44	46
32°	13	14	15	16
90°	29	31	33	35
38°	11	12	12	13
100°	24	26	26	29

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	19	20	22	23
50°	42	44	49	51
21°	17	18	19	20
70°	38	40	42	44
32°	16	18	18	19
90°	34	39	41	43
38°	16	17	17	18
100°	34	37	37	40



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi Red: Alarm state Verde: Stato Macchina Green: Machine state



Interruttore On/Off
Switch On/Off

Pulsante Reset
Reset Button

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY


10 Kg - 22 lbs 588 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS


LxPxH (mm)
400 x 545 x 690

WxDxH (inch)
15 3/4" x 21 7/16" x 27 3/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



15
PZ/CICLO
PCS / CYCLE


CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS




220-240/1/50Hz R134a GWP-1430

MIN	MAX
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
- 10 %	+ 10 %
1 Bar (14 psi)	5 Bar (70 psi)



Vista frontale
Front view




Vista laterale
Lateral view

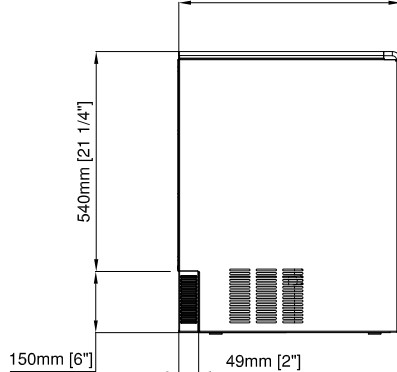


Vista superiore
Top view



Vista posteriore
Back view



Circolazione aria
Air circulation



A OPTIONAL - Attacco entrata acqua - 3/4"gas
OPTIONAL - Water inlet connect - 3/4"gas

B Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

C Attacco scarico acqua diam. 20 mm
Water outlet connection

D Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
Water outlet connection water condensation

E Attacco entrata acqua - 3/4"gas
Water inlet connect - 3/4"gas

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	A / Fuse	Kwh/100Kg	l/h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E30 A		475	245	10	22.6	3	33	73	39	86	0,31
E30 W		475	220	10	17.6	26,2	32	71	38	84	0,24

24h Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit


Temp. Aria Air Temp.		Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°	
°F	90°	70°	60°	50°	
10°	23	26	28	30	
50°	51	57	62	66	
21°	20	23	25	27	
70°	44	51	55	60	
32°	15	18	20	22	
90°	33	40	44	49	
38°	12	15	17	18	
100°	26	33	37	40	

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.		Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°	
°F	90°	70°	60°	50°	
10°	21	23	25	27	
50°	46	51	55	60	
21°	20	22	24	25	
70°	44	49	53	55	
32°	18	21	23	24	
90°	40	46	51	53	
38°	17	20	22	23	
100°	37	44	49	51	



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

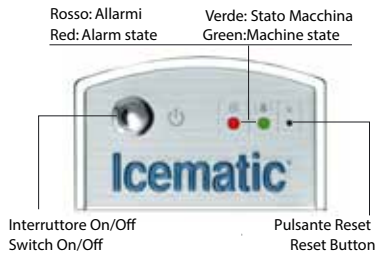

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY


10 Kg - 22 lbs 588 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS


LxPxH (mm)
400 x 545 x 690

WxDxH (inch)
15 3/4" x 21 7/16" x 27 3/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



20
PZ/CICLO
PCS / CYCLE


CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS




220-240/1/50Hz R134a GWP=1430

MIN	MAX
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
- 10 %	+ 10 %
1 Bar (14 psi)	5 Bar (70 psi)


Vista frontale
Front view

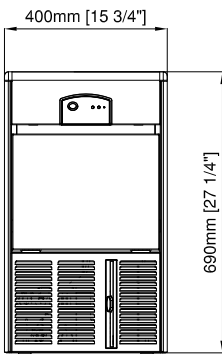


Vista laterale
Lateral view

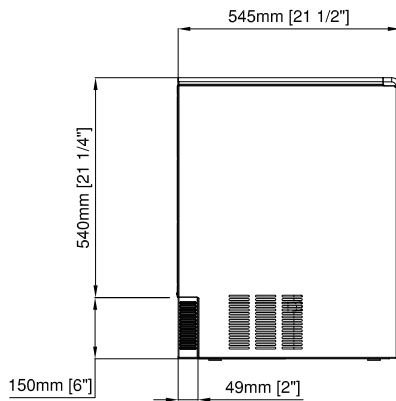


Vista superiore
Top view



Vista posteriore
Back view



Circolazione aria
Air circulation



(A) OPTIONAL - Attacco entrata acqua - 3/4"gas
OPTIONAL - Water inlet connect - 3/4"gas

(B) Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

(C) Attacco scarico acqua diam. 20 mm
Water outlet connection

(D) Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
Water outlet connection water condensation

(E) Attacco entrata acqua - 3/4"gas
Water inlet connect - 3/4"gas

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	A / Fuse	Kwh/100Kg	l/h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E35 A		782	350	10	23,9	4,20	36	79	42	93	0,24
E35 W		782	300	10	20,0	22,6	37	82	43	95	0,24



Produzione Ghiaccio - Ice Production


Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.		Temp. Acqua / Water Temp.			
°C		32°	21°	15°	10°
°F		90°	70°	60°	50°
10°	30	33	36	37	
50°	67	74	79	81	
21°	28	30	33	34	
70°	62	66	74	76	
32°	24	26	27	28	
90°	53	58	59	61	
38°	22	24	25	26	
100°	49	52	55	57	


Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.		Temp. Acqua / Water Temp.			
°C		32°	21°	15°	10°
°F		90°	70°	60°	50°
10°	29	32	33	35	
50°	64	71	73	77	
21°	28	31	32	33	
70°	62	68	71	73	
32°	27	29	30	32	
90°	60	64	66	71	
38°	26	28	29	30	
100°	57	62	64	66	



Vista frontale
Front view

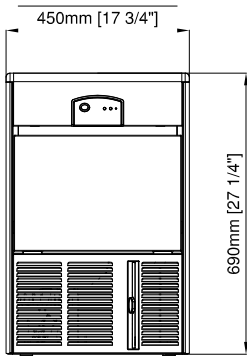


Vista laterale
Lateral view

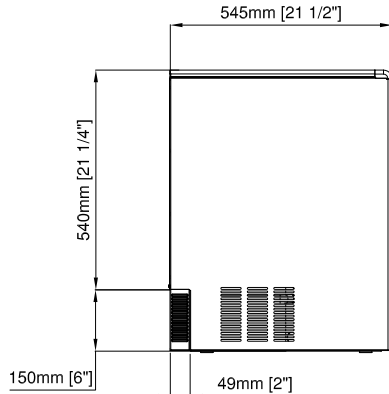


Vista superiore
Top view



Vista posteriore
Back view



Circolazione aria
Air circulation



- (A) OPTIONAL - Attacco entrata acqua - 3/4"gas
OPTIONAL - Water inlet connect - 3/4"gas
- (B) Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C) Attacco scarico acqua diam. 20 mm
Water outlet connection

- (D) Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
Water outlet connection water condensation
- (E) Attacco entrata acqua - 3/4"gas
Water inlet connect - 3/4"gas



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi Red: Alarm state Verde: Stato Macchina Green: Machine state



Interruttore On/Off
Switch On/Off

Pulsante Reset
Reset Button

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY


12Kg - 26,4 lbs 706 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS


LxPxH (mm)
450 x 545 x 690

WxDxH (inch)
17 11/16" x 21 7/16" x 27 3/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



20
PZ/CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS
















220-240/1/50Hz



R134a GWP-1430

MIN	MAX
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
- 10 %	+ 10 %
1 Bar (14 psi)	5 Bar (70 psi)


Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 A / Fuse	 Kwh/100Kg	 l/h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
E45 A		782	370	10	20,7	5,0	41	90	48	106	0,36
E45 W		782	320	10	16,9	53,0	41	90	48	106	0,36




Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit


Temp. Aria Air Temp.		Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°	
°F	90°	70°	60°	50°	
10°	39	42	44	45	
50°	86	93	97	99	
21°	34	37	38	39	
70°	75	82	84	86	
32°	30	32	33	34	
90°	66	71	73	75	
38°	24	26	27	29	
100°	53	57	60	64	

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.		Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°	
°F	90°	70°	60°	50°	
10°	42	44	45	46	
50°	93	97	99	101	
21°	39	41	42	43	
70°	86	90	93	95	
32°	37	38	39	40	
90°	82	84	86	88	
38°	35	36	37	38	
100°	77	79	82	84	



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

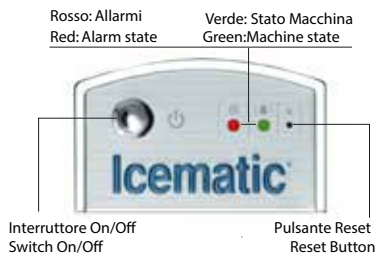

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY


16 Kg - 35 lbs 941 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS


LxPxH (mm)
500 x 600 x 693

WxDxH (inch)
19 11/16" x 23 10/16" x 27 5/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



35
PZ/CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS




220-240/1/50Hz




R134a GWP-1430

MIN	MAX
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
- 10 %	+ 10 %
1 Bar (14 psi)	5 Bar (70 psi)





Vista frontale
Front view

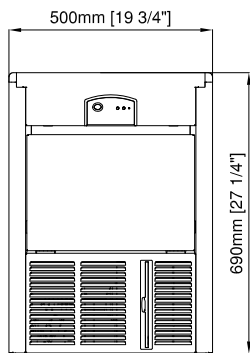

Vista laterale
Lateral view

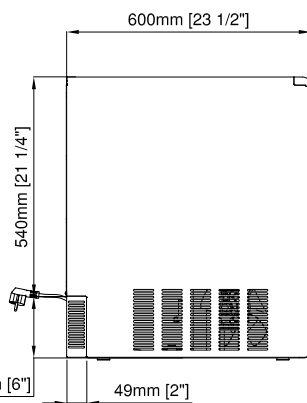

Vista superiore
Top view

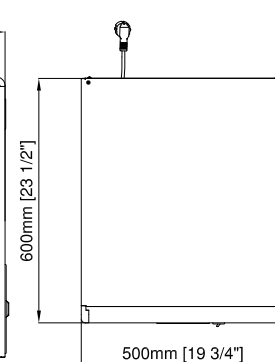

Circolazione aria
Air circulation

Kit 4 Feet Optional
Kit 4 piedini Optional
Ø50mm H100-120 mm

A OPTIONAL - Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4"gas
OPTIONAL - Water inlet connection water condensation - 3/4"gas

B Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply

C Attacco scarico acqua diam. 20 mm
Water outlet connection

D Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
Water outlet connection water condensation

E Attacco entrata acqua - 3/4"gas
Water inlet connect - 3/4"gas

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	A / Fuse	Kwh/100Kg	l/h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E50 A		718	370	10	18,3	5,2	51	112	58	128	0,31
E50 W		718	280	10	15,5	43,8	50	110	57	126	0,29



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit


Temp. Aria Air Temp.		Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°	
°F	90°	70°	60°	50°	
10°	43	46	48	50	
50°	96	101	106	110	
21°	38	43	45	46	
70°	84	95	99	101	
32°	34	37	38	39	
90°	75	82	84	86	
38°	28	31	32	34	
100°	62	68	71	75	

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.		Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°	
°F	90°	70°	60°	50°	
10°	44	46	47	48	
50°	97	101	105	106	
21°	40	42	44	45	
70°	88	92	96	99	
32°	37	38	40	41	
90°	82	84	88	90	
38°	35	36	38	39	
100°	77	79	84	86	



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

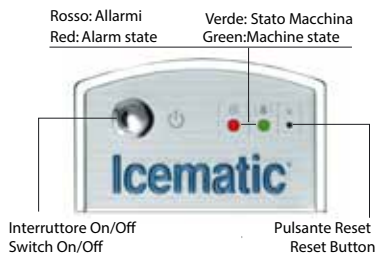

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY


21 Kg - 46 lbs 1235 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)
500 x 585 x 956

WxDxH (inch)
19 11/16" x 23 1/16" x 37 10/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



35
PZ/CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS





220-240/1/50Hz



R134a GWP-1430

MIN	MAX
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
- 10 %	+ 10 %
1 Bar (14 psi)	5 Bar (70 psi)

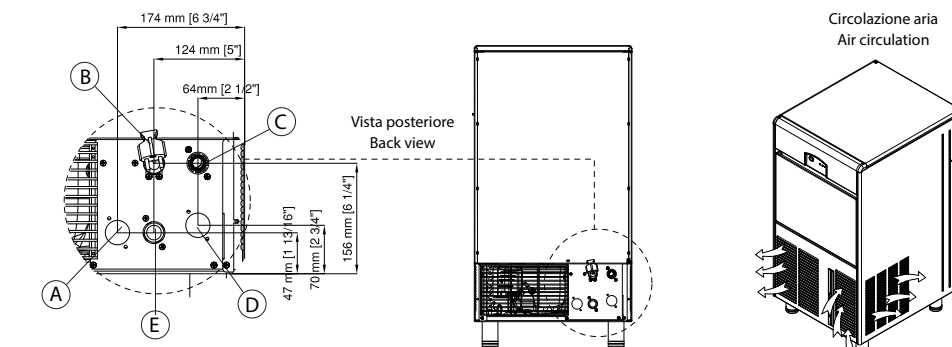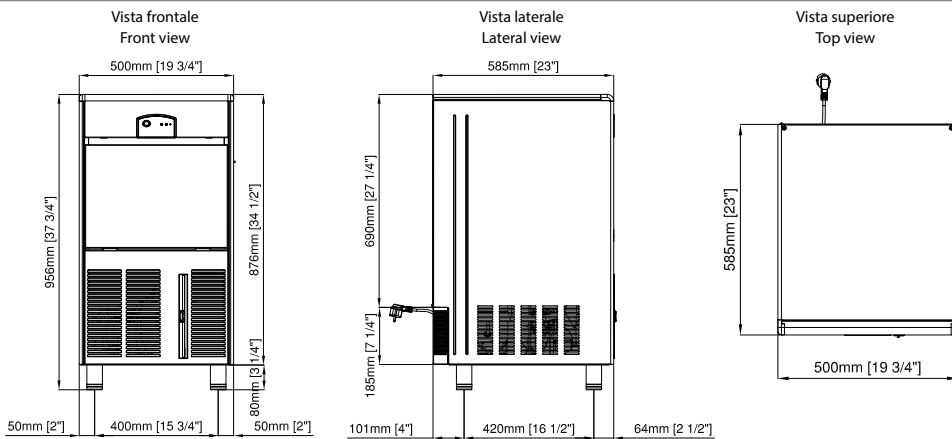

- (A) OPTIONAL - Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4"gas
OPTIONAL - Water inlet connection water condensation - 3/4"gas
- (B) Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C) Attacco scarico acqua diam. 20 mm
Water outlet connection

- (D) Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
Water outlet connection water condensation
- (E) Attacco entrata acqua - 3/4"gas
Water inlet connect - 3/4"gas

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	A / Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E60 A		1250	570	10	27,1	5,81	52	114	60	132	0,27
E60 W		1250	520	10	19,13	65,4	50	110	58	128	0,29

24h Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	53	57	59	60
50°	118	125	130	132
21°	49	52	54	55
70°	108	115	119	121
32°	40	42	44	45
90°	88	93	96	99
38°	35	37	38	39
100°	76	81	83	85


Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	48	53	56	58
50°	106	117	123	128
21°	47	51	54	56
70°	104	112	119	123
32°	45	49	52	54
90°	99	108	115	119
38°	44	48	50	52
100°	97	106	110	115



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi Red: Alarm state Verde: Stato Macchina Green: Machine state

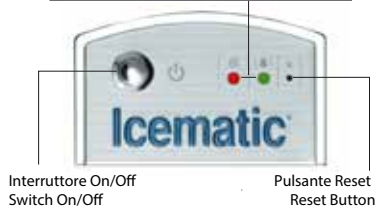

Interruttore On/Off
Switch On/Off

Pulsante Reset
Reset Button

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY


28 Kg - 62 lbs 1648 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)
600 x 585 x 956

WxDxH (inch)
23 10/16" x 23 1/16" x 37 10/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



35
PZ/CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS





220-240/1/50Hz




R134a GWP-1430

MIN	MAX
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
- 10 %	+ 10 %
1 Bar (14 psi)	5 Bar (70 psi)

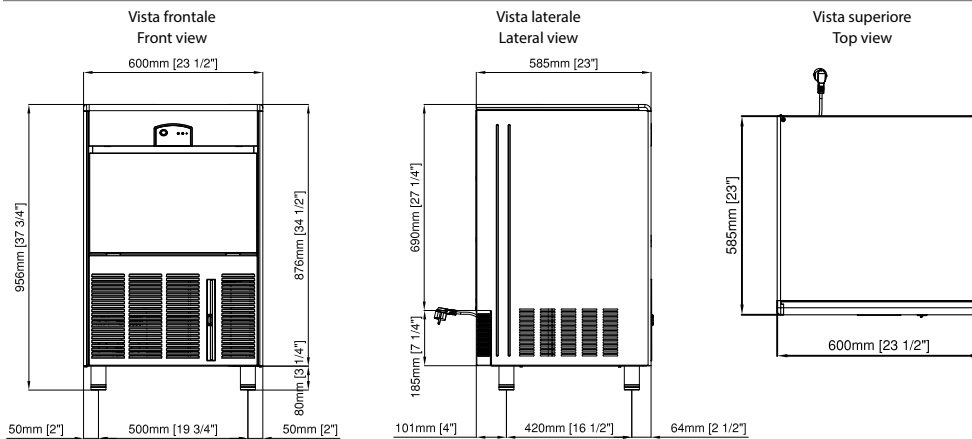

- (A) OPTIONAL - Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4"gas
OPTIONAL - Water inlet connection water condensation - 3/4"gas
- (B) Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C) Attacco scarico acqua diam. 20 mm
Water outlet connection

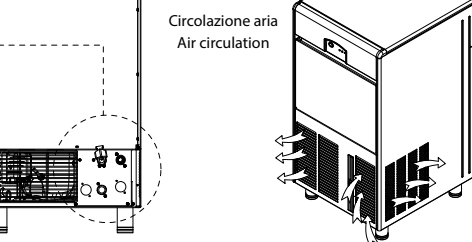

- (D) Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
Water outlet connection water condensation
- (E) Attacco entrata acqua - 3/4"gas
Water inlet connect - 3/4"gas

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	A / Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E75 A		1250	620	10	20,6	7,44	55	121	63	139	0,31
E75 W		1250	450	10	16,7	51,7	54	119	62	136	0,46



Produzione Ghiaccio - Ice Production


Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	61	69	72	75
50°	135	152	158	165
21°	56	63	66	68
70°	124	138	145	150
32°	44	49	51	53
90°	97	108	113	117
38°	36	39	41	43
100°	78	87	90	94


Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	57	66	69	72
50°	126	146	152	159
21°	54	60	65	67
70°	119	133	143	148
32°	51	58	62	64
90°	112	127	137	141
38°	46	54	58	60
100°	101	119	128	132



Vista frontale
Front view

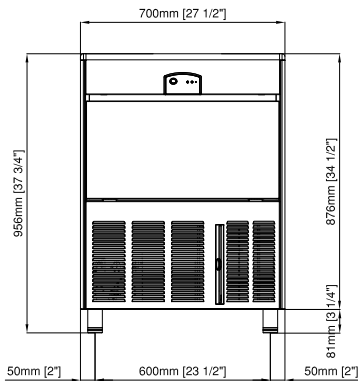

Vista laterale
Lateral view

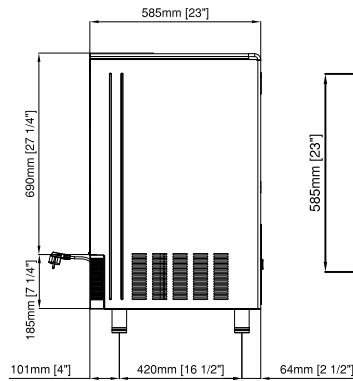


Vista superiore
Top view

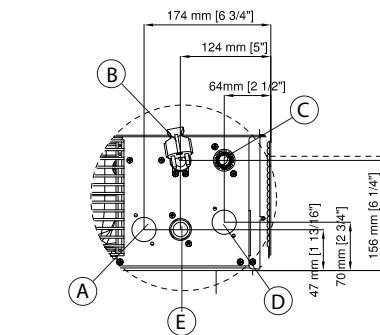

- A** OPTIONAL - Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4"gas
OPTIONAL - Water inlet connection water condensation - 3/4"gas
- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua diam. 20 mm
Water outlet connection

- D** Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
Water outlet connection water condensation
- E** Attacco entrata acqua - 3/4"gas
Water inlet connect - 3/4"gas

Circolazione aria
Air circulation



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi
Red: Alarm state
Verde: Stato Macchina
Green: Machine state



Interruttore On/Off
Switch On/Off

Pulsante Reset
Reset Button

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY


36 Kg - 79 lbs | 2117 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)
700 x 585 x 956

WxDxH (inch)
27 8/16" x 23 1/16" x 37 10/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



60
PZ/CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240/1/50Hz | R134a GWP=1430

MIN	MAX
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
- 10 %	+ 10 %
1 Bar (14 psi)	5 Bar (70 psi)

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	A / Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E85 A		1250	620	10	20,6	7,44	55	121	63	139	0,31
E85 W		1250	450	10	12,4	50,4	54	119	62	136	0,46

24h Produzione Ghiaccio - Ice Production


Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
		32°	21°	15°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	71	79	82	85
50°	157	174	181	187
21°	66	73	76	78
70°	146	161	168	172
32°	54	59	61	63
90°	119	130	134	139
38°	46	49	51	53
100°	101	108	112	117


Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
		32°	21°	15°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	66	75	78	81
50°	146	165	172	179
21°	64	70	75	77
70°	141	154	165	170
32°	61	68	72	74
90°	134	150	159	163
38°	56	64	68	70
100°	123	141	150	154


Vista frontale
Front view

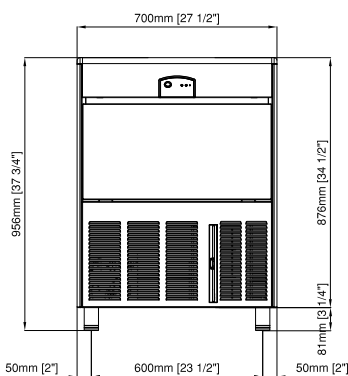


Vista laterale
Lateral view

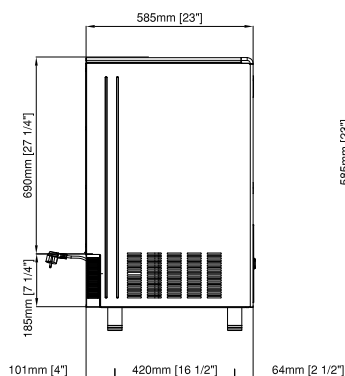

Vista superiore
Top view

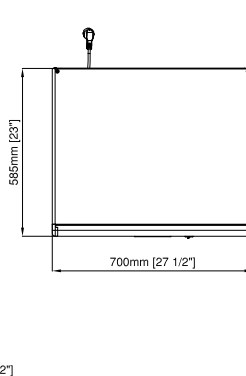


Vista posteriore
Back view

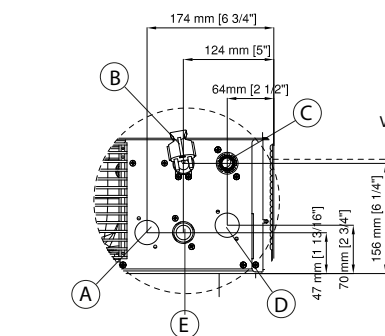


- A** OPTIONAL - Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4"gas
OPTIONAL - Water inlet connection water condensation - 3/4"gas
- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua diam. 20 mm
Water outlet connection
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
Water outlet connection water condensation
- E** Attacco entrata acqua - 3/4"gas
Water inlet connect - 3/4"gas

Circolazione aria
Air circulation



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

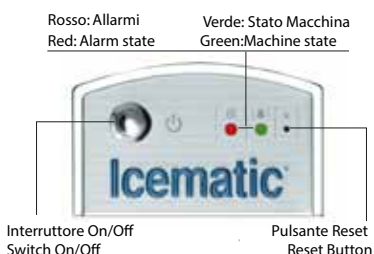

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY


36 Kg - 79 lbs | 2117 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)
700 x 585 x 956

WxDxH (inch)
27 8/16" x 23 1/16" x 37 10/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



60
PZ/CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240/1/50Hz | R134a GWP=1430

MIN	MAX
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
- 10 %	+ 10 %
1 Bar (14 psi)	5 Bar (70 psi)

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	A/ Fuse	Kwh/100Kg	I/ h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E90 A		1593	790	10	17,9	9,71	68	150	76	167	0,72
E90 W		1593	460	10	14,3	52,2	68	150	76	167	0,72



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	77	85	89	92
50°	170	187	196	203
21°	72	78	82	84
70°	159	172	181	185
32°	63	68	71	73
90°	139	150	157	161
38°	51	55	57	59
100°	112	121	126	130



Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	77	84	87	90
50°	170	185	191	198
21°	71	77	81	84
70°	156	169	178	185
32°	70	76	79	82
90°	154	167	174	180
38°	66	71	74	76
100°	145	156	163	167

Vista frontale
Front view


Vista laterale
Lateral view

Vista superiore
Top view

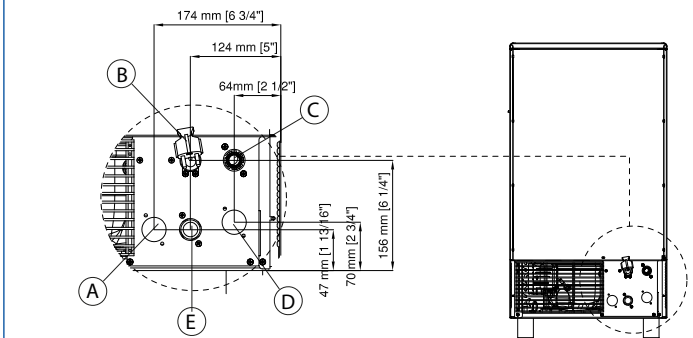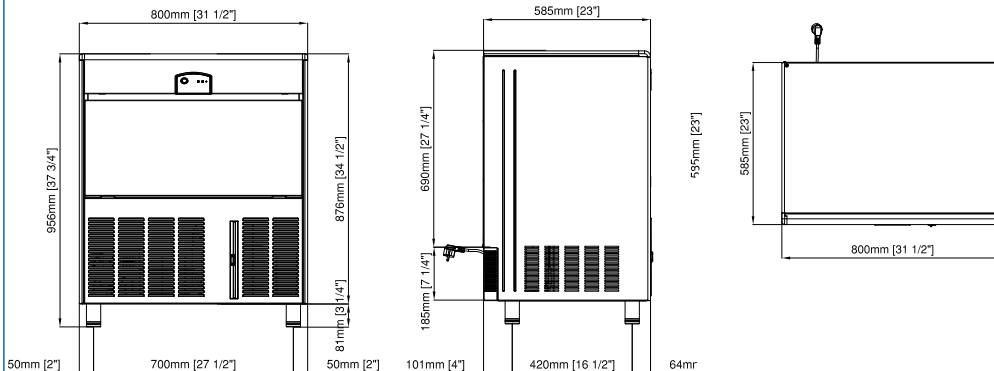

- A** OPTIONAL - Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4"gas
OPTIONAL - Water inlet connection water condensation - 3/4"gas
- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua diam. 20 mm
Water outlet connection
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
Water outlet connection water condensation
- E** Attacco entrata acqua - 3/4"gas
Water inlet connect - 3/4"gas

Circolazione aria
Air circulation



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi
Red: Alarm state
Verde: Stato Macchina
Green: Machine state



Interruttore On/Off
Switch On/Off

Pulsante Reset
Reset Button

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY


40 Kg - 88 lbs 2352 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)
800 x 585 x 956

WxDxH (inch)
31 8/16" x 23 1/16" x 37 10/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



60
PZ/CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240/1/50Hz R134a GWP=1430

MIN	MAX
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
- 10 %	+ 10 %
1 Bar (14 psi)	5 Bar (70 psi)

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	A / Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
E150 A		2714	990	10	16,8	16,1	100	220	116	256	0,87
E150 W		2714	675	10	13,1	113	100	220	116	256	0,64



Produzione Ghiaccio - Ice Production


Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	124	135	142	150
50°	273	298	313	331
21°	118	128	135	140
70°	260	282	298	309
32°	108	118	123	127
90°	238	260	271	280
38°	92	100	105	109
100°	203	220	231	240


Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	115	127	133	142
50°	254	280	293	313
21°	110	122	128	132
70°	243	269	282	291
32°	105	116	121	125
90°	231	256	267	276
38°	98	113	118	122
100°	216	249	260	269


Vista frontale
Front view

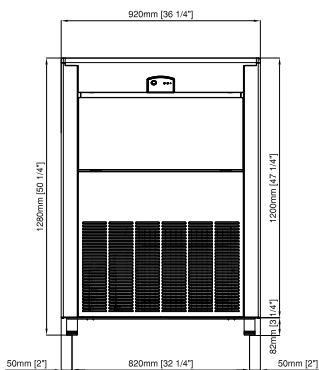


Vista laterale
Lateral view

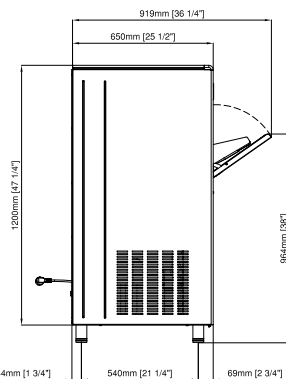

Vista superiore
Top view




Vista posteriore
Back view



- A** OPTIONAL - Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4"gas
OPTIONAL - Water inlet connection water condensation - 3/4"gas
- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua diam. 20 mm
Water outlet connection
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm
Water outlet connection water condensation
- E** Attacco entrata acqua - 3/4"gas
Water inlet connect - 3/4"gas

Circolazione aria
Air circulation



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

Rosso: Allarmi
Red: Alarm state
Verde: Stato Macchina
Green: Machine state



Interruttore On/Off
Switch On/Off

Pulsante Reset
Reset Button

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY


67 Kg - 148 lbs | 3941 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)
920 x 650 x 1279

WxDxH (inch)
36 4/16" x 25 9/16" x 50 6/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



17g
PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



90
PZ/CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240/1/50



R134a GWP=1430

MIN	MAX
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
- 10 %	+ 10 %
1 Bar (14 psi)	5 Bar (70 psi)