














Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 I / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs
NU 270 A		3304	1200	10	12.7	10	78	172	87	192
NU 270 W		3304	1200	10	9.6	136	78	172	87	192




Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.				
					
°C	32°	21°	15°	10°	
°F	90°	70°	60°	50°	
10°					320
50°					705
21°					310
70°					683
32°		220			
90°		485			
38°					
100°					

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.				
					
°C	32°	21°	15°	10°	
°F	90°	70°	60°	50°	
10°					305
50°					672
21°					290
70°					639
32°		240			
90°		529			
38°					
100°					



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL





DEPOSITO - SLOPE BIN





D105-D155-D205-D255-D305-D405-D505

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)


	538 x 663 x 645
	21" 3/16 x 26" 2/16 x 25" 6/16
	610 x 760 x 820
	24" x 29" 15/16 x 32" 5/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE

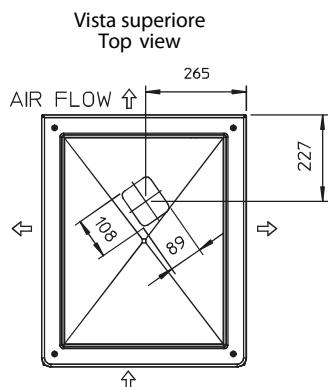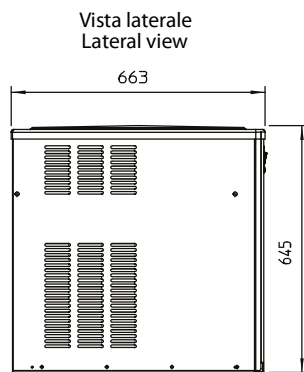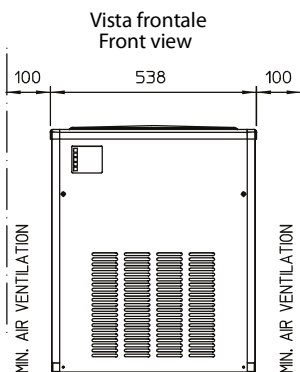

UNITÀ DI MISURAmm

- Ø 21 mm SCARICO ACQUA
- 3/4" GAS - ENTRATA ACQUA
- 3/4" GAS - SCARICO ACQUA SOLO RAFFREDD. ACQUA
- 3/4" GAS - ENTRATA ACQUA SOLO RAFFREDD. ACQUA
- CAVO DI ALIMENTAZIONE







CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS















230/50/1



R452A GWP = 2141

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)

Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 I / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs
NU 470 A		5000	2250	20	13.0	16.8	94	207	103	227
NU 470 W		5000	2050	20	9.0	277	94	207	103	227



Produzione Ghiaccio - Ice Production


Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	570			
50°	1256			
21°	530			
70°	1168			
32°	390			
90°	860			
38°				
100°				


Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	640			
50°	1411			
21°	605			
70°	1334			
32°	530			
90°	1168			
38°				
100°				


Vista frontale
Front view



Vista laterale
Lateral view




Vista superiore
Top view



UNITÀ DI MISURAmm

- Ø 21 mm SCARICO ACQUA
- 3/4" GAS - ENTRATA ACQUA
- 3/4" GAS - SCARICO ACQUA SOLO RAFFREDD. ACQUA
- 3/4" GAS - ENTRATA ACQUA SOLO RAFFREDD. ACQUA
- CAVO DI ALIMENTAZIONE



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL





DEPOSITO - SLOPE BIN

D305-D405-D505 - UD SERIES

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)

	538 x 663 x 794
	21" 3/16 x 26" 2/16 x 31" 4/16
	610 x 760 x 960
	24" x 29" 15/16 x 37" 3/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE







CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS















230/50/1



R452A GWP = 2141

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)


Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 I / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs
NU 470 A		5000	2250	16	13.0	16.8	94	207	103	227
NU 470 W		5000	2050	16	9.0	277.0	94	207	103	227




Produzione Ghiaccio - Ice Production


Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.				
		32°	21°	15°	
°C					
°F					
10°					570
50°					1254
21°					530
70°					1166
32°		390			
90°		585			
38°					
100°					


Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.				
		32°	21°	15°	
°C					
°F					
10°					640
50°					1408
21°					605
70°					1331
32°		530			
90°		1166			
38°					
100°					


Vista frontale
Front view



Vista laterale
Lateral view




Vista superiore
Top view

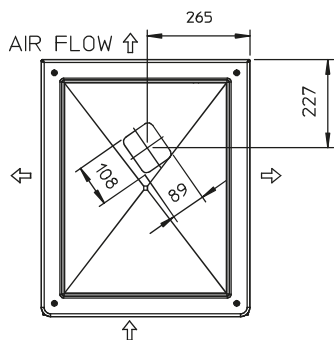

UNITÀ DI MISURAmm

- Ø 21 mm SCARICO ACQUA
- 3/4" GAS - ENTRATA ACQUA
- 3/4" GAS - SCARICO ACQUA SOLO RAFFREDD. ACQUA
- 3/4" GAS - ENTRATA ACQUA SOLO RAFFREDD. ACQUA
- CAVO DI ALIMENTAZIONE



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL





DEPOSITO - SLOPE BIN

D305-D405-D505 - UD SERIES

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)

	538 x 663 x 794
	21" 3/16 x 26" 2/16 x 31" 4/16
	610 x 760 x 960
	24" x 29" 15/16 x 37" 3/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE







CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



400/50/3



R452A GWP = 2141

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)