


Инсталляция Geberit Duofix для раковины , 112 см, вертикальный смеситель, с внутрисстенным сифоном



Образец

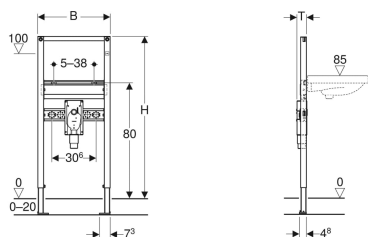

Цели применения

- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте рамы или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для встраивания в перегородку систем Geberit Duofix по высоте рамы или помещения
- Подходит для лиц с ограниченными возможностями
- Для монтажа умывальников
- Для вертикальных смесителей
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Рама с отверстиями \varnothing 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Стойка оцинкованная

Объем поставки

- 2 соединительных колена Rp 1/2"/R 1/2", совместимы с MF
- 2 звукоизолирующих бандажа
- 2 изоляционных рукава

- Стойки с возможностью перемещения 0–20 см
- Стойки с защитой от скольжения
- Опорные площадки поворотные
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50 и UW 75 и в направляющие системы Geberit Duofix
- Расстояние между точками крепления раковина 5–38 мм
- Внутрисстенный сифон с оптимальным управлением потоком и более высокой способностью к самоочистке
- При завершающем монтаже внутрисстенный сифон регулируется по высоте \pm 3 мм
- Корпус с соединительным патрубком из ПП, \varnothing 50 мм
- Регулируемое по высоте и шумопоглощающее крепление для соединительного колена
- Монтажная планка выставляется по высоте и глубине

Технические характеристики

Материал

Сталь

- Защитная крышка
- 2 резьбовые шпильки M10
- Крепеж

Арт. №	В	Н	Т
111.480.00.1	50 см	112 см	7.5 см

Принадлежности

- Финишный комплект Geberit для раковины с внутрисстенным сифоном
- Крепление Geberit Duofix для раковин с расстоянием между точками крепления 38–58 мм
- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа
- Комплект крепления ножек к задней стенке Geberit Duofix