


WMC8947VI.S

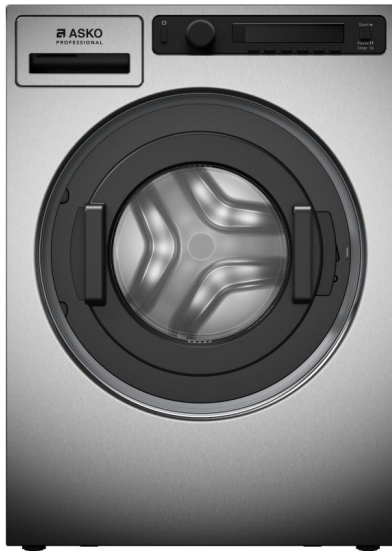

Общее описание

Тип прибора: Профессиональные стиральные машины

Тип установки: Отдельностоящий прибор

Загрузка: 9 кг

Скорость отжима: 1400 об./мин.

Цвет: Нержавеющая сталь

Функции, программы и режимы

Интенсивная 90°C Профессиональная
Интенсивная 60°C Профессиональная
Белое 90°C Профессиональная
Белое/Цветное 60°C Профессиональная
Белое/Цветное 40°C Профессиональная
Быстрая стирка 60°C Профессиональная
Быстрая стирка 40°C Профессиональная
Синтетика 40°C Профессиональная
Шерсть/Ручная 30°C Профессиональная
Полоскание Профессиональная
МОП 90°C Профессиональная
МОП 60°C Профессиональная
Микрофибра 60°C Профессиональная
Микрофибра 40°C Профессиональная
Дезинфекция 40°C Профессиональная
Дезинфекция 60°C Профессиональная
Дезинфекция 90°C Профессиональная
Гипоаллергенная хлопок 60°C Профессиональная
Гипоаллергенная хлопок 90°C Профессиональная
Гипоаллергенная синтетика 40°C
Профессиональная
Гипоаллергенная синтетика 40°C
Профессиональная
Очистка барабана, Профессиональная

Дополнительные опции

Скорость отжима: фикс.
Усиленная стирка

Конструкция и исполнение

Механическая конструкция Quattro™

Свойства и опции

Легкое закрывание двери
Перегородка для жидких моющих средств
Диапазон температур (°C): Холодная-90C
Диаметр люка: 31 см
Угол открывания двери: 180 °

Управление

Индикация времени до окончания программы
Дисплей: ЖК-дисплей

Дизайн и встраивание

Открывание дверцы: Влево
Регулируемые ножки: 10 мм
Стандарт
Холодная или горячая
Тип загрузки: Фронтальная загрузка

Безопасность и уход

Съемные фильтры
Ограниченное время набора воды
Заливной шланг из материала PEX
Защита от перелива
Аварийное открывание загрузочного люка
Блокировка панели управления
Контроль дисбаланса
Производительность слива: 20 l/min
температурная защита от перегрева мотора
Температурная и электронная защита мотора от перегрева

Технические характеристики

Уплотнение загрузочного люка: Smart Seal™
Барабан из нержавеющей стали
Барабан Active Drum
Мощность нагревательного элемента: 7000 Вт
Точность контроля температуры (+/- 1°C)
Сенсор уровня воды
Объем барабана: 80 л
Объем барабана: 2,8 cu ft
Инверторный мотор
Работа с монетоприемником: Работа с монетоприемником
Короткое время программы: 40 мин.
Тип слива: Сливной клапан

G-фактор: 530
Мощность нагревательного элемента: 7000 Вт
Объем барабана: 80 л
Холодная или горячая
Материал противовесов: Чугун
Вес противовесов: 10,4 кг
Мощность подключения: 7200 Вт
Напряжение: 400 V
Количество фаз подключения электропитания: 1
Ток: 16 A
Частота: 50 Hz
Вес нетто: 92,5 кг
ISO 14001

Размеры

Габаритные размеры (вхшхг): 85 × 59,5 × 70,6 см
Регулируемые ножки: 10 мм
Глубина с открытой дверцей: 965 мм
Длина присоединительного кабеля: 2,1 м
Длина заливного шланга: 150 см
Длина сливного шланга: 160 см

Логистическая информация

Размеры в упаковке (вхшхг): 92 × 64 × 77,6 см
Вес брутто: 95,9 кг
Артикул: 738158
EAN-код: 3838782486074
Область использования: Профессиональная