

EAN: 6414150077838
static.oras.com/3911F



Смеситель для умывальника XL с фиксированным изливом и аэратором. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды. Расход воды 6.0 л/мин.

F= с гибкой подводкой.

- Умывальник
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Стандартный аэратор
- Однорычажный смеситель, Ручейка с маркировкой X+Г воды
- Держатель для цепочки (цепочка в комплект не входит)
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система быстрого монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

| | |
|--|----------------|
| Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) | 0.1 l/s |
| Потеря давления при расходе 0.1 л/с | 200 kPa |

Технические характеристики


| | |
|--------------------------|----------------------|
| Подключение горячей воды | max. +70°C |
| Рабочее давление | 50 - 1000 kPa |
| Установочные размеры | G3/8 |
| Длина/расстояние | 110 mm |
| Материал | Латунь |




Regulations

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Стандарт EN | EN 817 |
| Уровень шума | I (ISO 3822) Oras lab. |


Допуски и декларации

| | |
|---------|-------------|
| KIWA SE | 1413 |
|---------|-------------|

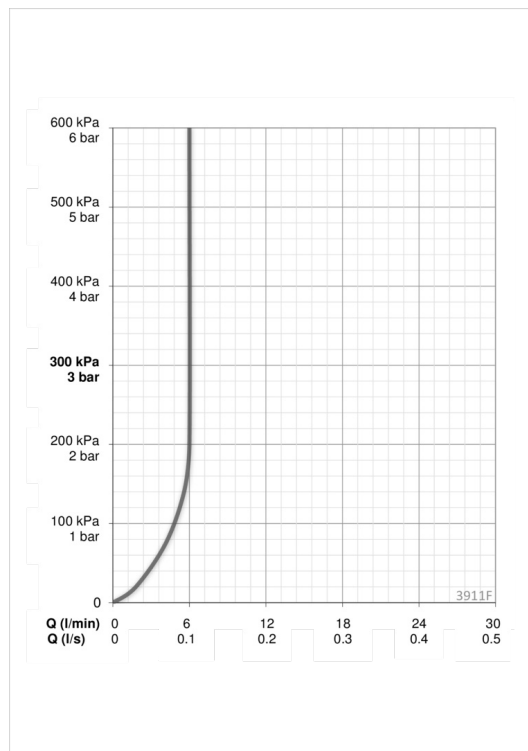

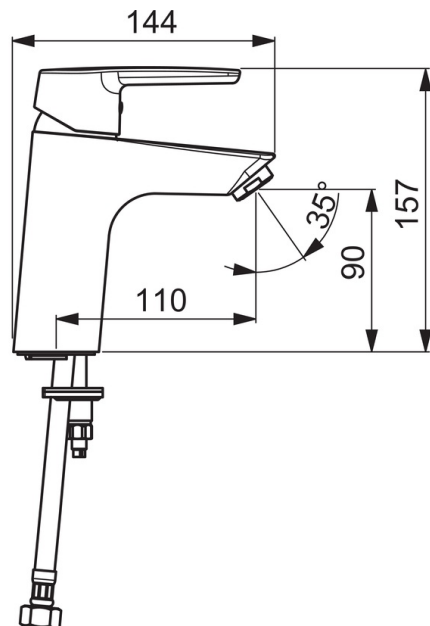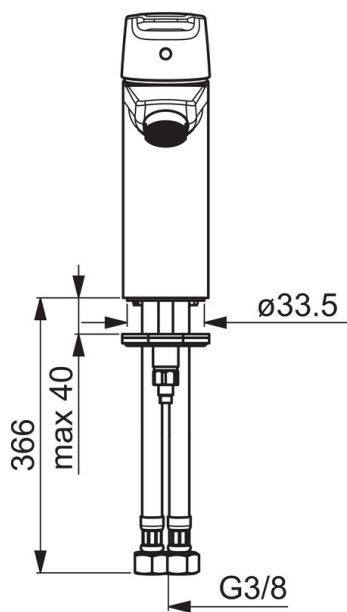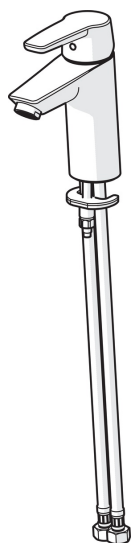

Запасные части

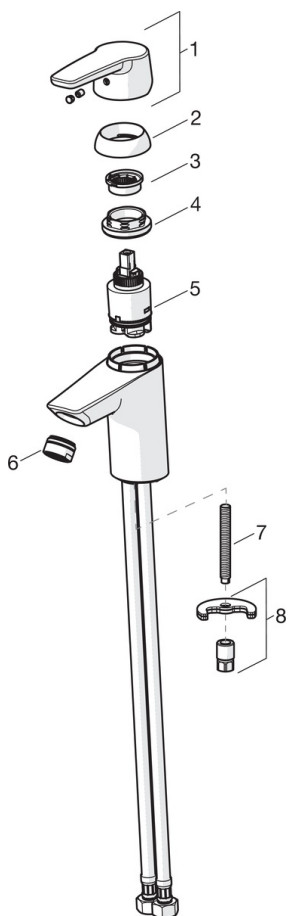

SP3910F

| Название | Код |
|------------------------------------|----------|
| 01 Длинный рычаг | 201078 |
| 01 Рычаг | 1000801V |
| 02 Защитная чашечка | 601967V |
| 03 Ограничитель температуры | 601973V |
| 04 Зажимная гайка, M40x1, SW30 | 601968V |
| 05 Картридж, комплект, 3.5 Classic | 601969V |
| 06 Аэратор, M24x1, -102 | 601255V |
| 06 Аэратор, M24x1, -105 | 601166V |
| 06 Аэратор, M24x1, 6 l/min | 601974V |
| 06 Аэратор, M24x1, -104 | 601434V |
| 07 Крепежный винт, M8x1, L=140 | 601970V |
| 08 Комплект крепежных частей | 601985V |