

EAN: 6414150077937
static.oras.com/3912F



Смеситель для умывальника с ручным душем Bidetta. Фиксированный излив, аэратор, шланг 1,5 м и настенный держатель. Встроенная опция ограничения расхода и температуры воды. Расход воды 6.0 л/мин.

F= с гибкой подводкой.

- Умывальник
- Однорычажный, Ручной душ Bidetta
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Стандартный аэратор
- Однорычажный смеситель, Ручка с маркировкой Х+Г воды
- Держатель для цепочки (цепочка в комплект не входит)
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1500 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Ограничитель температуры
- ϕ 35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка
- Система быстрого монтажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	103 mm
Материал	Латунь




Regulations

Стандарт EN	EN 817, EN 1113
Уровень шума	I (ISO 3811) Oras lab.


Допуски и декларации

KIWA SE	1413
---------	-------------

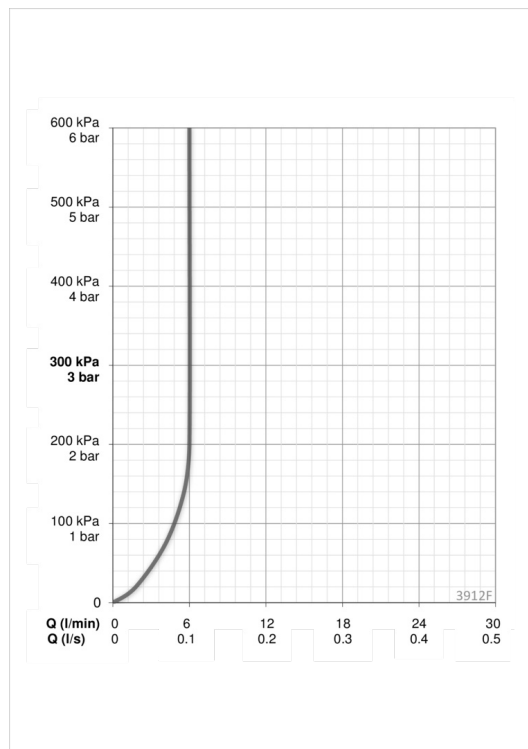

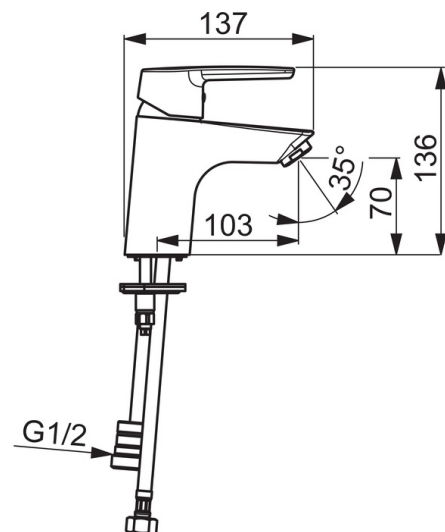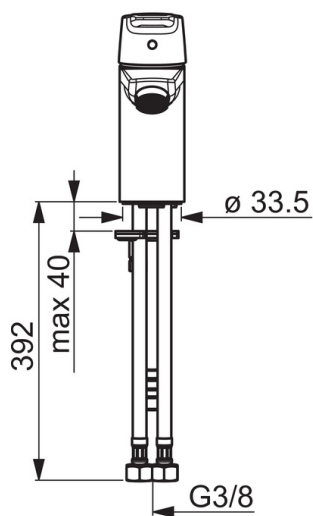

Запасные части

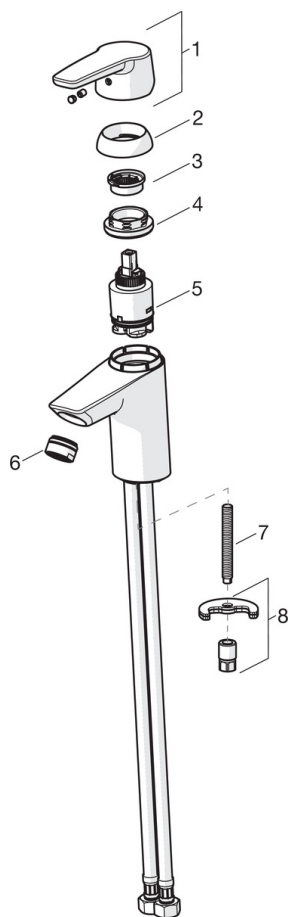

SP3910F

Название	Код
01 Длинный рычаг	201078
01 Рычаг	1000801V
02 Защитная чашечка	601967V
03 Ограничитель температуры	601973V
04 Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
05 Картридж, комплект, 3.5 Classic	601969V
06 Аэратор, M24x1, -102	601255V
06 Аэратор, M24x1, -105	601166V
06 Аэратор, M24x1, 6 l/min	601974V
06 Аэратор, M24x1, -104	601434V
07 Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
08 Комплект крепежных частей	601985V