
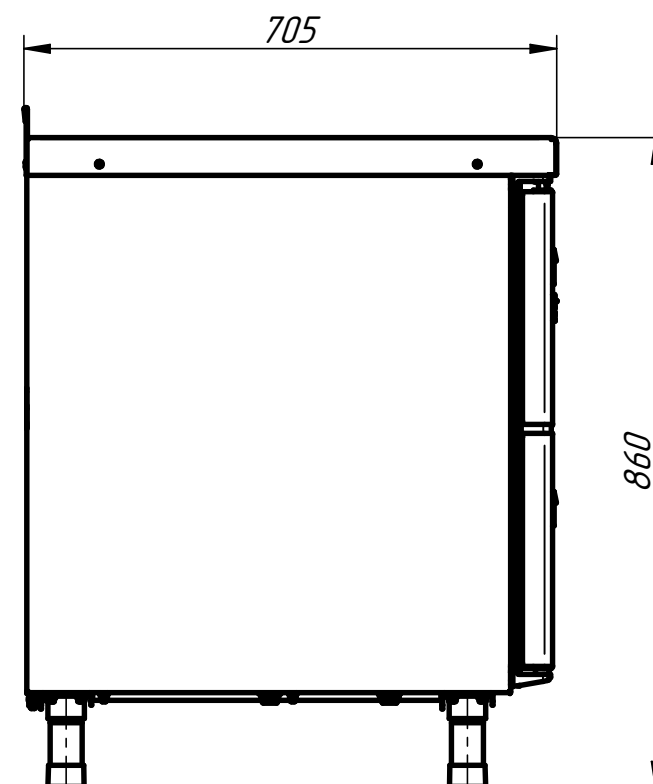


# Стол холодильный СХН-70-01 низкотемпературный

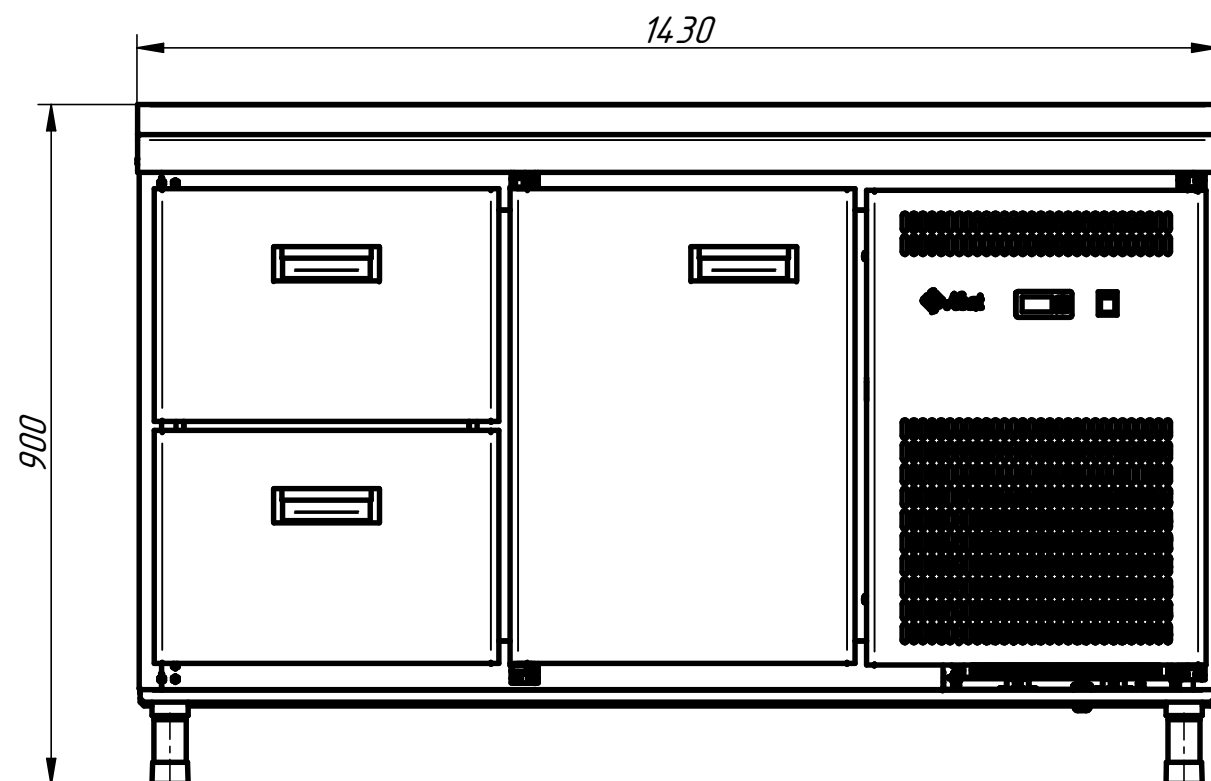

Стол (прилавок) холодильный низкотемпературный СХН-70-01 предназначен для кратковременного хранения на предприятиях общественного питания и торговли, предварительно охлажденных до температуры охлаждаемого объема пищевых продуктов.

Стол (прилавок) используется как самостоятельно, так и в составе технологической линии.

Эксплуатация холодильного стола (прилавка), допускается при температуре окружающего воздуха до плюс 42° С, относительной влажности от 40 до 70%.

Наименование параметров	Значение параметра
1. Код изделия	802485
1. Полезный объем камеры, литров, не менее	310
2. Температура воздуха полезного объема, °С	-18
3. Род тока	переменный, однофазный
4. Напряжение, В	230
5. Частота, Гц	50
6. Номинальный ток в амперах, не более:	
- холодильного агрегата;	3,0
- электродвигателя испарителя;	0,21
- ПЭНа трубки слива;	0,16
- ПЭНа подогрева лотка;	0,7
- вентиль соленоидный;	0,63
- суммарный	4,7
7. Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)
9. Габаритные размеры, мм, не более	
- длина	1430
- глубина	705
- высота	900
10. Масса, кг, не более	115
12. Максимально допустимая нагрузка на полку, кг, не более	25