







ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ



В нише





Угол: CK 1GR/L и CK TWD (страница 16)



U-Кабина: CK 1GR/L и CK TWD и CK TWD (страница 16) и 2x ZDSS VSS CK120 (страница 28)




ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

- Для монтажа в нишу или с боковой стенкой CK TWD.
- 1-створчатая маятниковая дверь с фиксированной панелью.
- С верхней соединительной планкой.
- Установка в нишу без верхней соединительной планки возможна только с Cada XS-стабилизатором ZDSS VSS CK050 см. стр. 28.
- Установка (без верхней соединительной планки) с боковой стенкой CK TWD возможна только со стабилизатором ZDSS VSS CK120 см. страницу 28!
- Однослойное безопасное стекло (ESG) по DIN EN 12150, толщина 5 мм, со специальным легкоочищаемым покрытием CadaClean.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия, ручки из высококачественного металла.
- Возможность регулирования в каждом пристенном профиле 25 мм.
- Шарнир с подъемно-опускным механизмом.
- Магнитные и уплотнительные профили, горизонтальный уплотнительный профиль в форме желоба.
- Установка с порожком (высота 6 мм) , или без порожка , см. страницу 32.
- Из-за особенностей конструкции создание абсолютной герметичности в душевых кабинах серии Cada XS невозможно.
- В комплект поставки входит крепёжный материал.
- Сделано в Германии.
- Проверено по DIN EN 14428 (CE) и PPP 53005 (TUV / GS).
- 20 лет гарантии на обеспечение всеми запчастями с момента снятия моделей с производства.

МОНТАЖ

- Душевые кабины Kermi предназначены для установки на душевых поддонах. При ином их использовании необходимо обеспечить наличие соответствующей душевой зоны (герметичный пол, сток, ...). При монтаже на полу, имеющем швы, заказчику следует обеспечить наличие герметичной водонепроницаемой расшивки. При монтаже душевой кабины без порожка заказчик должен предпринять меры и устранить проблему скользкого пола перед душевой кабиной. См. также страницу 30.

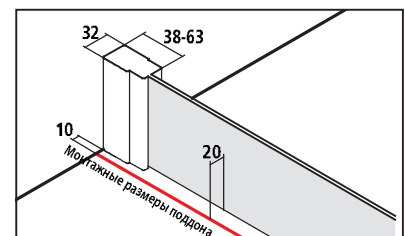

Размер по внешней части профиля в угловом варианте = монтажный размер поддона - 10 мм.

В спецификациях и торговой документации Kermi приведены размеры установочной ширины (BV).

CK 1GR/L

Стандартный элемент							Всегда указывайте при заказе:			
Все размеры приведены в мм по отношению к выровненным стенам. Допустимый уклон по горизонтали макс. 5 мм, при несоблюдении данных требований монтаж невозможен. Увеличение ширины расширительным профилем ZDSV SV1 CK... K, комплектующие на стр.28							CK 1GR = Мятниковая дверь / крепление справа CK 1GL = Мятниковая дверь / крепление слева			
Высота душевой кабины	Монтажные размеры поддона		Диапазон регулирования ширины с CK TWD	Ширина входа	Ширина фиксированной панели		Артикульный номер серебристый глянец = V ESG прозрачное с CadaClean = P	Цена в EUR с НДС I/2014-2015		
	в нише	с CK TWD								
2000	760-810	770-820	760-810	492	190-215		CK 1GR/L 08020 VPK	317,-		
	860-910	870-920	860-910	542	240-265		CK 1GR/L 09020 VPK	325,-		
	960-1010	970-1020	960-1010	642	240-265		CK 1GR/L 10020 VPK	383,-		
	1160-1210	1170-1220	1160-1210	642	440-465		CK 1GR/L 12020 VPK	417,-		