







## ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ



## В нише



## Угол: CK 1WR/L и CK TWD (страница 16)



## U-Кабина: CK 1WR/L и CK TWD и CK TWD (страница 16) и 2x ZDSS VSS CK120 (страница 28)




## ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

- Для монтажа в нишу или с боковой стенкой CK TWD.
- Одностворчатая маятниковая дверь.
- С верхней соединительной планкой.
- Возможна установка без верхней соединительной планки.
- Установка двери (без верхней соединительной планки) с боковой стенкой CK TWD возможна только со стабилизатором ZDSS VSS CK120 см. страницу 28!
- Однослойное безопасное стекло (ESG) по DIN EN 12150, толщина 5 мм, со специальным легкоочищаемым покрытием CadaClean.
- Профили из высококачественного анодированного алюминия, ручки из высококачественного металла.
- Возможность регулирования в каждом пристенном профиле 25 мм.
- Шарнир с подъемно-опускным механизмом.
- Магнитные и уплотнительные профили, горизонтальный уплотнительный профиль в форме желоба.
- Установка с порожком (высота 6 мм) или без порожка, см. страницу 32.
- Из-за особенностей конструкции создание абсолютной герметичности в душевых кабинах серии Cada XS невозможно.
- В комплект поставки входит крепёжный материал.
- Сделано в Германии.
- Проверено по DIN EN 14428 (CE) и PPP 53005 (TUV / GS).
- 20 лет гарантии на обеспечение всеми запчастями с момента снятия моделей с производства.

## МОНТАЖ

- Душевые кабины Kermi предназначены для установки на душевых поддонах. При ином их использовании необходимо обеспечить наличие соответствующей душевой зоны (герметичный пол, сток, ...). При монтаже на полу, имеющем швы, заказчику следует обеспечить наличие герметичной водонепроницаемой расшивки. При монтаже душевой кабины без порожка заказчик должен предпринять меры и устранить проблему скользкого пола перед душевой кабиной. См. также страницу 30.

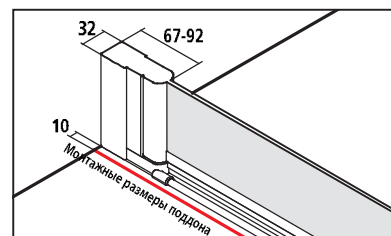

Размер по внешней части профиля в угловом варианте = монтажный размер поддона - 10 мм.

В спецификациях и торговой документации Kermi приведены размеры установочной ширины (BV).

# CK 1WR/L

Стандартный элемент					Всегда указывайте при заказе:				
Все размеры приведены в мм по отношению к выровненным стенам. Допустимый уклон по горизонтали макс. 5 мм, при несоблюдении данных требований монтаж невозможен. Увеличение ширины расширительным профилем ZDSV SV1 CK...K комплектующие на стр.28.					CK 1WR = Маятниковая дверь / крепление справа CK 1WL = Маятниковая дверь / крепление слева				
Высота душевой кабины	Монтажные размеры поддона		Диапазон регулирования ширины с CK TWD	Ширина входа	Артикулный номер серебристый глянец = V ESG прозрачное с CadaClean = P	Цена в EUR с НДС I/2014-2015			
	в нише	с CK TWD							
2000	660-710	670-720	660-710	542	CK 1WR/L 07020 VPK	275,-			
	710-760	720-770	710-760	592	CK 1WR/L 07520 VPK				
	760-810	770-820	760-810	642	CK 1WR/L 08020 VPK	317,-			
	810-860	820-870	810-860	692	CK 1WR/L 08520 VPK				
	860-910	870-920	860-910	742	CK 1WR/L 09020 VPK	325,-			
	910-960	920-970	910-960	792	CK 1WR/L 09520 VPK	358,-			
	960-1010	970-1020	960-1010	842	CK 1WR/L 10020 VPK	383,-			

