


## ST211DS

Посудомоечная машина, Универсальный, Полностью интегрированная встраиваемая, 60 см, Количество комплектов посуды: 13, Черный, D

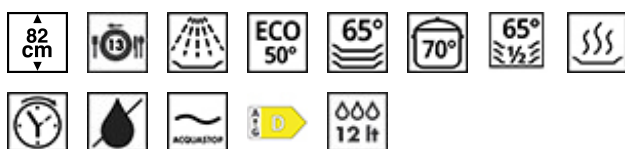

### ТИП

Семейство продуктов: Посудомоечная машина • Коммерческая высота: 82 см • Количество комплектов посуды: 13 •  
Установка: Полностью интегрированная встраиваемая • Коммерческая ширина: 60 см • Мебельный фасад: Не поставляется •  
EAN-код: 8017709306816

### ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Черный • Эстетика: Универсальный • Цвет фронтальной панели: Черный • Тип дверцы:  
Гальванизированный (оцинкованный) • Цвет дисплея / LED: Белый • Цвет кнопок: Черный

### ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество программ: 5 • Замачивание: Да • ECO: Да • Смешанное: Да • Интенсивная: Да • ежедневная с 1/2 загрузкой: Да •  
Температура мойки: 50, 65, 70 °C

### ОПЦИИ

Опция Extra Dry: Да • Отсрочка включения: 3-6-9 часов

## КОРЗИНЫ

Количество корзин: 2 • Цвет корзин: Серый • Цвет компонентов корзин: Серый • Верхняя корзина: С фиксированными держателями • Держатель для бокалов: Да • Верхняя корзина, регулируемая по высоте: На 3 горизонтальных уровня • Нижняя корзина: С фиксированными держателями • Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см): 25,0 см • Нижняя корзина с системой Rompi-Gocci: Да • Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см): 30,0 см • Корзина для столовых приборов: Да • Цвет внутренних компонентов: Зеленый

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление: Электронный • Система открывания дверцы: Да • Индикатор вкл./выкл.: Да • Индикатор отсутствия соли: Световая индикация • Индикатор отсутствия ополаскивателя: Световая индикация • Индикация окончания цикла: Акустический сигнал • Система мойки: Стандартный • Система сушки: Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла • Мотор: Однофазное • Третий верхний разбрызгиватель: Одинарное • Смягчитель воды: Электронная регулировка • Система защиты от протечек: Одинарный Acquastop • Водоснабжение: Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% • Максимальная жесткость воды: 100°FH;58°dH • Защита от пара: Пластиковая • Материал чаши: Нержавеющая сталь • Фильтр: Нержавеющая сталь • Скрытый нагревательный элемент: Да • Мин. и максимальная высота цоколя: 100-228 мм • Минимальный и максимальный вес фасада: 2-9 кг • Петли: Самобалансировка, фиксированные петли • Регулируемые по высоте ножки: 7 см, от 820 до 890 мм • Регулировка задних ножек с фронта: Да

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Класс энергоэффективности: D • Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]: 84 кВт/ч • Номинальная мощность: 13 • Потребление воды [за цикл]: 12.0 litres • Продолжительность цикла: 3:35 h:min • Излучение воздушного шума (фаза вращения): 51 dB(A) re 1 pW • Класс эмиссии воздушного акустического шума: D • Индекс энергоэффективности (EEI): 49.9

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 1900 Вт • Напряжение: 220-230 В • Тип подключения: Однофазное • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 140 см

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (В x Ш x Г) мм: 818x598x545

