

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

*Ассортимент наших самых популярных серий зеркал пополнился еще **9-ю моделями**, которые оснащены встроенным светильником и **подогревом** с сенсорными выключателями.*



- *Подогрев зеркала, предотвращающий запотевание поверхности*
- *Декоративный светодиодный светильник по периметру зеркала: однократное нажатие сенсора включает или выключает подсветку.*
- *Возможность регулировки яркости (диммер) подсветки: длительное удержание кнопки сенсора регулирует уровень яркости.*
- *Обратная сторона зеркала защищена пластиковой панелью от попадания воды и влаги, степень защиты – **IP-67***

Артикул	Наименование	Габариты
SPC-MAR-700-800-LED-TCH-WARM	Зеркало со встроенным светильником, сенсорным выключателем и подогревом, 12W, 220-240V	700x30x800
SPC-MAR-900-600-LED-TCH-WARM	Зеркало со встроенным светильником, сенсорным выключателем и подогревом, 12W, 220-240V	900x30x600
SPC-MAR-1000-600-LED-TCH-WARM	Зеркало со встроенным светильником, сенсорным выключателем и подогревом, 12W, 220-240V	1000x30x600
SPC-GRT-700-800-LED-TCH-WARM	Зеркало со встроенным светильником, сенсорным выключателем и подогревом, 12W, 220-240V	700x30x800
SPC-GRT-1000-600-LED-TCH-WARM	Зеркало со встроенным светильником, сенсорным выключателем и подогревом, 12W, 220-240V	1000x30x600
SPC-VST-750-900-LED-TCH-WARM	Зеркало со встроенным светильником, сенсорным выключателем и подогревом, 12W, 220-240V	750x30x900
SPC-RNG-900-LED-TCH-WARM	Зеркало со встроенным светильником, сенсорным выключателем и подогревом, 12W, 220-240V	900x30
SPC-RNG-1000-LED-TCH-WARM	Зеркало со встроенным светильником, сенсорным выключателем и подогревом, 12W, 220-240V	1000x30
SPC-OTT-800-800-LED-TCH-WARM	Зеркало со встроенным светильником, сенсорным выключателем и подогревом, 12W, 220-240V	800x30x800




SPC-MAR




SPC-GRT



SPC-VST

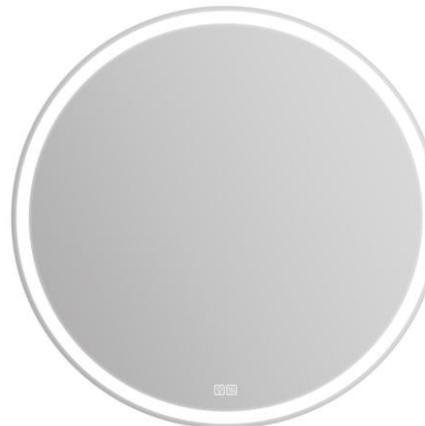

SPC-RNG

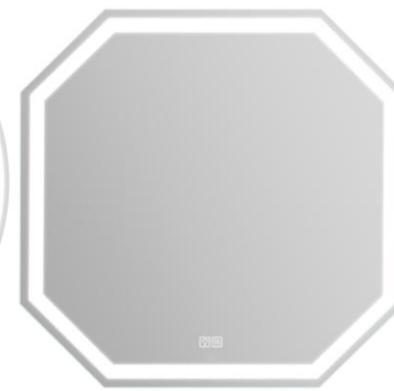

SPC-OTT



SPC-MAR



SPC-OTT



SPC-RNG

Степень защиты электрооборудования зеркал **BelBagno** – IP 67

Аббревиатура IP (от англ. *Ingress Protection Rating*) расшифровывается как степень защиты от проникновения. Этот международный знак классифицирует технические устройства в зависимости от того, насколько эффективно их оболочка защищает внутренние части от влаги и посторонних твердых частиц.

Первая цифра кода ip и соответствующая ей степень защиты оболочки от проникновения твердых веществ		Вторая цифра кода ip и соответствующая ей степень защиты оболочки от проникновения воды	
0	Защита отсутствует	0	Защита отсутствует
1	Защита от твердых предметов Ø 50 мм и более	1	Защита от вертикально падающих капель воды
2	Защита от твердых предметов Ø 12,5 мм и более	2	Защита от капель воды, падающих под углом до 15°
3	Защита от твердых предметов Ø 2,5 мм и более	3	Защита от капель воды, падающих под углом до 60°
4	Защита от твердых предметов Ø 1 мм и более	4	Защита от брызг, падающих в любом направлении
5	Пылезащищённое	5	Защита от водяных струй с любого направления
6	Пыленепроницаемое	6	Защита при непродолжительном затоплении
		7	Защита при кратковременном погружении на глубину до 1 м
		8	Защита при длительном погружении на глубину более 1 м
		9	Защита от длительного погружения под давлением

