

ТЯГОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ RUTRIKE 6-EVF-32



rutrike.ru

Аккумулятор RUTRIKE 6-DZF-32 - необслуживаемый герметизированный свинцово-кислотный аккумулятор со сгущенным гелеобразным электролитом (изготовлен по технологии GEL) и системой рекомбинации газов (VRLA).

| Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
|-----------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------------|----------------|
| Материал | диоксид свинца | свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |

РАЗМЕРЫ АККУМУЛЯТОРА



Высота 170±2мм



Ширина 76±2мм



Длина 266±2мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Ёмкость: | 32 Ач |
| Напряжение: | 12 V |
| Вес: | 10 +/-0,1 кг |
| Плавающая зарядка | 13.5V-13.8V(25°C) |
| Циклическая зарядка | 14.7V-14.9V(25°C) |
| Максимальный зарядный ток | 4 А |
| Скорость саморазряда (20С) | >=85% за 3 месяца |
| Входное сопротивление | при полном заряде АКБ <=10mΩ |


ПОЧАСОВАЯ РАЗРЯДКА И ЁМКОСТЬ

| | | |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| 3-часовой разряд (C3) | Разрядка 16 А / 10,5V | Ёмкость 30 Ач |
| 5-часовой разряд (C5) | Разрядка 6,4 А / 10,5V | Ёмкость 33 Ач |
| 10-часовой разряд (C10) | Разрядка 3,2 А / 10,5V | Ёмкость 35 Ач |
| 20-часовой разряд (C20) | Разрядка 1,6 А / 10,5V | Ёмкость 38 Ач |

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

| | |
|----------|---------------|
| Зарядка | 0°C - 50°C |
| Разрядка | - 10°C - 40°C |
| Хранение | - 15°C - 40°C |

Кривая разряда

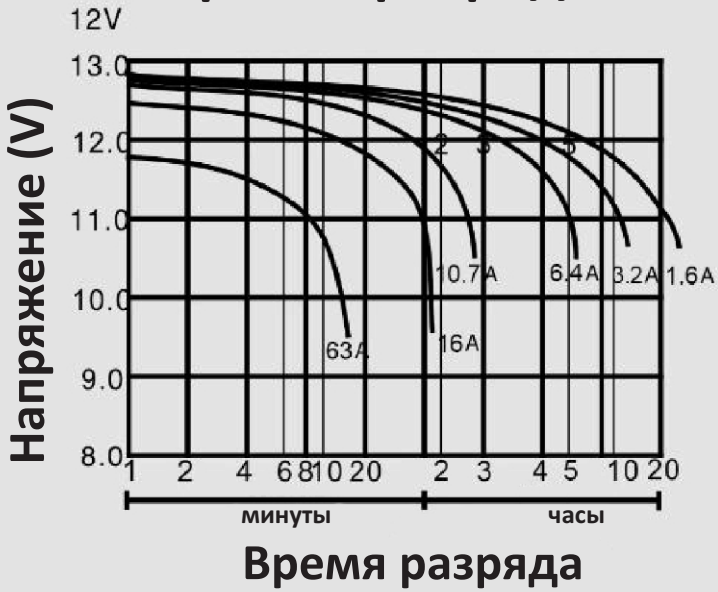

Количество циклов разряда

