

# CRYSPI SOLO

Широкий модельный ряд стеллажей охлаждаемых со встроенной системой холодоснабжения на базе энергоэффективного хладагента R290

- SOLO (открытый стеллаж)
- SOLO SG (с дверьми с К-стеклом)
- SOLO DG (со стеклопакетом)

- ✓ Широкий модельный ряд!
- ✓ Технологические преимущества!
- ✓ Энергоэффективность!
- ✓ Уникальное ценовое предложение!



# Модельный ряд SOLO

Модельный ряд SOLO



без дверей



**SOLO**  
(открытый стеллаж)

с дверьми



**SOLO SG**  
(одинарное К-стекло)



**SOLO DG**  
(стеклопакет)

Модельный ряд холодильных стеллажей SOLO предназначен для эффективной демонстрации и предпродажного хранения молочной продукции, колбасных изделий, пресервов, напитков и других категорий продукции в магазинах любого формата – от «мини» и «экспресс» до гипермаркетов и торговых залов с высокой проходимостью.

Все модели SOLO имеют высокий срок службы, работают на энергоэффективном высокотехнологичном хладагенте R290 (пропан).

**Большой выбор типоразмеров стеллажей модельного ряда SOLO (по длине, глубине и исполнению) позволяет удовлетворить все потребности современного Retail в надёжном энергоэффективном холодильном оборудовании.**

Модель	Тип исполнения	Температурный режим, °C	Глубина оборудования, мм	Глубина навесных полок, мм	Длина, мм
SOLO	открытый стеллаж	+1...+7°C	700, 900	400 мм (L7) 500 мм (L9)	1250, 1500, 1875
SOLO SG	одинарное К-стекло	+1...+5°C			1250, 1500, 1875, 2500
SOLO DG	стеклопакет	-1...+5°C			1250, 1500, 1875, 2500

# Преимущества модельного ряда SOLO

Модельный ряд SOLO



Экономия  
электро-  
энергии



Экологичный  
хладагент  
R290



Различное  
исполнение  
по глубине  
(700 или 900 мм)



Стабильность  
температуры



Установка  
в линию любого  
размера



Система оттайки  
горячим газом  
(в стандартном  
оснащении)



Система  
выпаривания  
талой воды  
(опционально)



Ванна правильной  
геометрической  
формы



Энергоэффективное  
фронтальное  
остекление с К-стеклом  
или стеклопакетом



Низкий  
уровень шума

## Уникальность модельного ряда стеллажей SOLO

определяется инновационными решениями, продуманным конструктивом и надежными комплектующими, используемыми при производстве данной серии.

Каждая модель серии SOLO имеет встроенную систему холодоснабжения и работает на высокотехнологичном хладагенте R290 (пропан). Высокая энергоёмкость пропана позволяет быстро выходить на рабочую температуру, поддерживать ее стабильность на протяжении всей работы, обеспечивая превосходную энергоэффективность.

Применение сбалансированной агрегатной части позволило достичь колоссально низкого уровня шума для данного класса оборудования.

Два типа фронтального остекления (SG – двери с К-стеклом или DG – стеклопакет) способствуют сохранению температуры внутреннего объёма, сокращая энергопотребление.

Уникальный конструктив нижней ванны имеет правильную геометрическую форму, что дает оборудованию бесспорный ряд преимуществ:

- ✓ наилучшее распределение воздушных потоков
- ✓ БОльшая вместимость на базовую полку
- ✓ увеличенная высота охлаждаемого объёма – 1535 мм (при высоте стеллажа = 2090 мм)

Выдвижной отсек с агрегатной частью обеспечивает простой доступ к основным узлам холодильного контура, значительно упрощая техническое обслуживание оборудования.

embraco

CAREL

Европейские комплектующие обеспечивают высокое качество и надёжную работу оборудования на протяжении всего срока его службы.

Мы уверены, что соотношение выгодной цены и преимуществ, которыми обладают холодильные стеллажи серии SOLO, оправдают Ваши ожидания!!! Условия уточняйте у специалистов «ОПК»: [info@cryspi.ru](mailto:info@cryspi.ru), +7 (495) 987-43-88.

# Энергопотребление моделей SOLO

Модельный ряд SOLO



Производственные испытания линейки SOLO показали превосходную энергоэффективность горок с фронтальным остеклением:


- SOLO L7 и L9 в открытом исполнении
- SOLO SG L7 и L9 (Single Glass, одинарное К-стекло)
- SOLO DG L7 и L9 (Double Glass, стеклопакет)

Модель	Температура, °С	L7 (700 мм)	L9 (900 мм)	L7 (700 мм)	L9 (900 мм)
		Энергопотребление, кВт/24часа	Энергопотребление, кВт/24часа	Энергопотребление с выпаривателем, кВт/24часа	Энергопотребление с выпаривателем, кВт/24часа
SOLO 1250	+1...+7	22,91	23,37	30,91	31,37
SOLO 1500		23,04	23,50	31,04	31,50
SOLO 1875		23,06	23,52	31,06	31,52
SOLO 2500		44,92	45,82	60,92	61,82
SOLO SG 1250	+1...+5	11,67	11,90	15,67	15,90
SOLO SG 1500		14,38	14,67	18,38	18,67
SOLO SG 1875		14,40	14,69	18,40	18,69
SOLO SG 2500		22,88	23,34	30,88	31,34
SOLO DG 1250	-1...+5	11,67	11,90	15,67	15,90
SOLO DG 1500		14,38	14,67	18,38	18,67
SOLO DG 1875		14,40	14,69	18,40	18,69
SOLO DG 2500		22,88	23,34	30,88	31,34

Таблица 1 – Сравнение энергоэффективности горок SOLO SG и DG (с дверьми) относительно стеллажа SOLO в открытом исполнении (без дверей)

# Холодильный стеллаж SOLO

SOLO (открытый стеллаж)

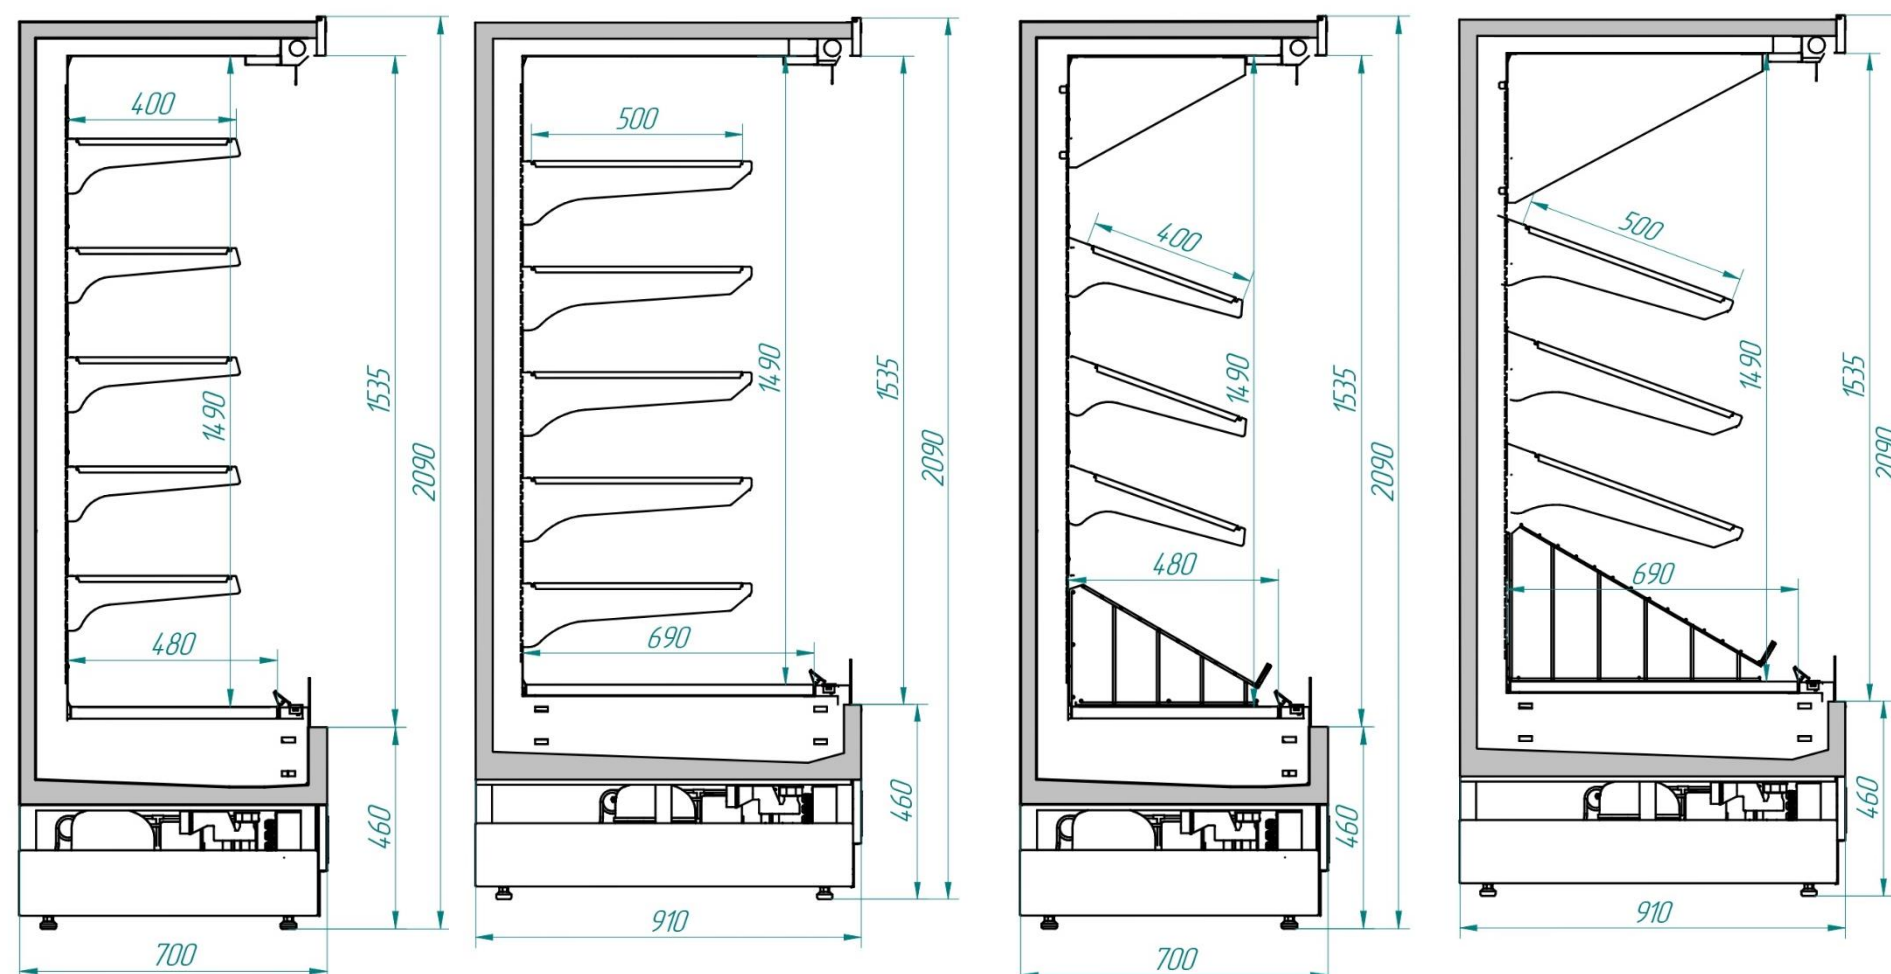

**SOLO L7**  
(глубина 700 мм)

**SOLO L9**  
(глубина 900 мм)

**SOLO L7**  
(глубина 700 мм,  
фруктовый комплект)

**SOLO L9**  
(глубина 900 мм,  
фруктовый комплект)

Модель	Температурный режим, °C	Глубина оборудования, мм	Глубина навесных полок, мм	Исполнение
SOLO 1250 мм	+1...+7°C	700, 900	400 мм (L7) 500 мм (L9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• без боковин (в линию)</li> <li>• с глухими боковинами</li> <li>• с панорамными боковинами</li> <li>• с глухими зеркальными боковинами</li> </ul>
SOLO 1500 мм				
SOLO 1875 мм				

Открытое исполнение стеллажа **SOLO** обеспечивает эффективную выкладку продукции, ее максимальную обзорность и удобство выбора за счет свободного доступа покупателей (стеллаж для самообслуживания).

## В комплекте:


- ◆ LED подсветка
- ◆ стандартные электродвигатели
- ◆ контроллер Carel
- ◆ система оттайки горячим газом
- ◆ выпариватель
- ◆ 5 уровней навесных полок с кронштейнами
- ◆ внутренняя поверхность ванны из оцинкованного пластика (двойная защита от коррозии)
- ◆ цифровой термометр
- ◆ выкатной агрегатный отсек
- ◆ комплект ночных шторок
- ◆ без боковин

## Заказные опции:


- ◆ наклонные зеркала
- ◆ боковые панели (глухие, с зеркалом или панорамные)
- ◆ соединительный комплект
- ◆ разделитель герметичный или передвижной
- ◆ фронтальные ограничители полок
- ◆ ценникодержатели
- ◆ LED подсветка каждой полки
- ◆ фруктовый комплект (решётка наклонная, зеркало)
- ◆ крючки для навески колбас

# Холодильная горка SOLO SG

SOLO SG (К-стекло)

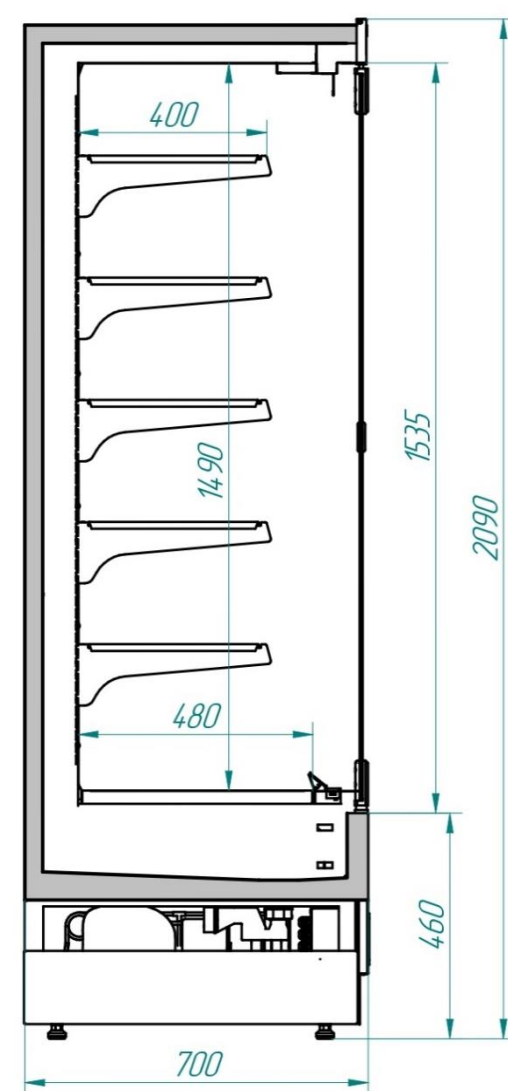

**SOLO SG L7**  
(глубина 700 мм)

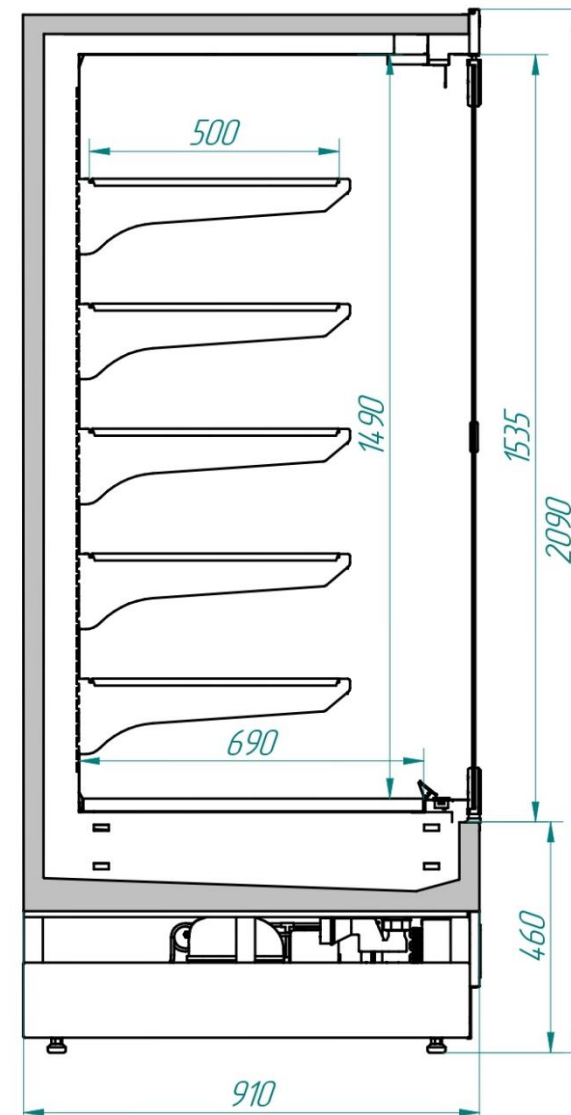

**SOLO SG L9**  
(глубина 900 мм)

Холодильная горка **SOLO SG** обеспечивает превосходную энергоэффективность в сравнении с открытым исполнением стеллажа SOLO.

**SOLO SG (Single Glass)** – модель содержит дверные блоки с высокоэмиссионным калёным стеклом, которое обеспечивает наилучшую энергоэффективность оборудования данного класса. Самозакрывающийся механизм дверей при помощи гравитационной петли оказывает дополнительное влияние на сохранение стабильного температурного режима внутри рабочего объема.

**В комплекте:**

- ◆ LED подсветка
- ◆ стандартные электродвигатели
- ◆ контроллер Carel
- ◆ дверной блок с одинарным К-стеклом
- ◆ система оттайки горячим газом
- ◆ выпариватель
- ◆ 5 уровней навесных полок с кронштейнами
- ◆ внутренняя поверхность ванны из оцинкованного пластификата (двойная защита от коррозии)
- ◆ цифровой термометр
- ◆ выкатной агрегатный отсек
- ◆ без боковин


**Заказные опции:**

- ◆ наклонные зеркала
- ◆ боковые панели (глухие, с зеркалом или панорамные)
- ◆ соединительный комплект
- ◆ разделитель герметичный или передвижной
- ◆ фронтальные ограничители полок
- ◆ ценникодержатели
- ◆ LED подсветка каждой полки
- ◆ фруктовый комплект (решётка наклонное зеркало)
- ◆ крючки для навески колбас


Модель	Температура, °C	Глубина оборудования, мм	Глубина навесных полок, мм	Исполнение
SOLO SG 1250 мм	+1...+5°C	700, 900	400 мм (L7) 500 мм (L9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• без боковин (в линию)</li> <li>• с глухими боковинами</li> <li>• с панорамными боковинами</li> <li>• с глухими зеркальными боковинами</li> </ul>
SOLO SG 1500 мм				
SOLO SG 1875 мм				
SOLO SG 2500 мм				

# Холодильная горка SOLO DG

SOLO DG (стеклопакет)

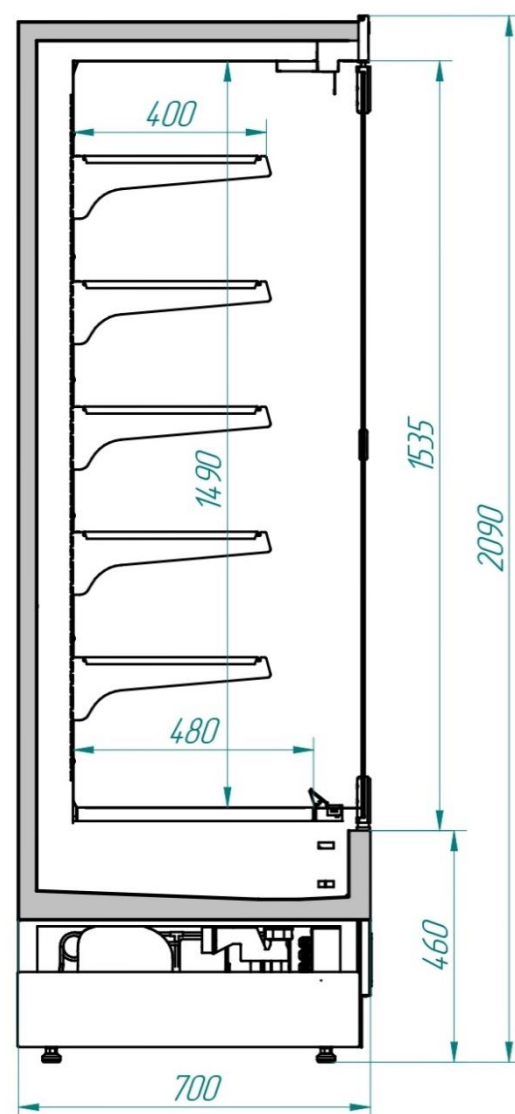

**SOLO DG L7**  
(глубина 700 мм)

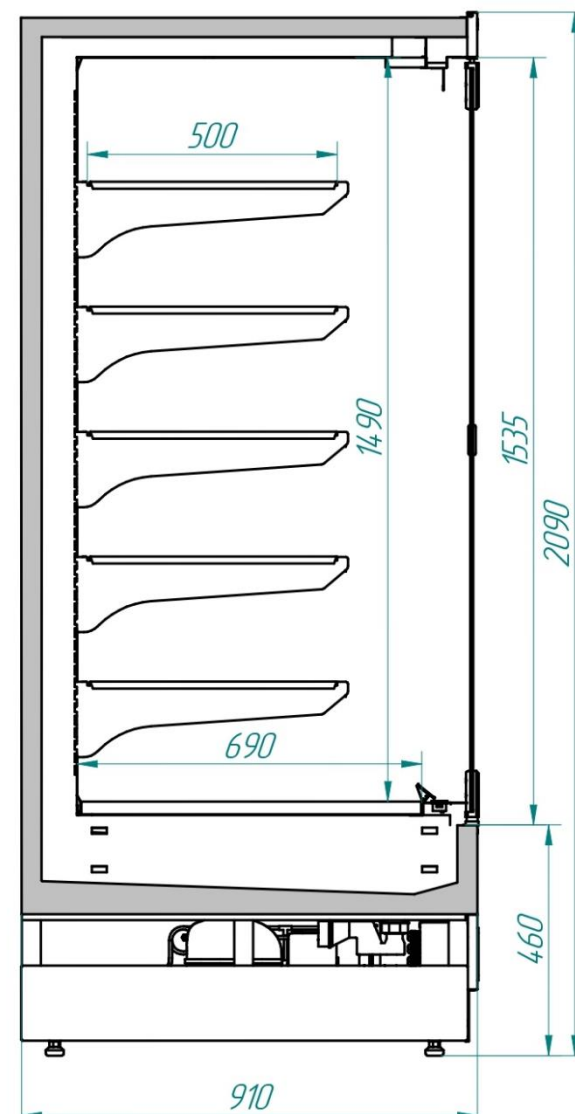

**SOLO DG L9**  
(глубина 900 мм)

Холодильная горка **SOLO DG** со стеклопакетом обеспечивает превосходную энергоэффективность оборудования, значительно снижая суммарное энергопотребление ТХО и ЦХМ.

**SOLO DG (Double Glass)** – данная модель имеет комплект фронтального остекления, состоящий из рамы и дверей со стеклопакетом толщиной 18мм (двойное стекло). Для наилучшего сохранения холода и предотвращения образования конденсата на стеклах, внутренняя часть стеклопакета (со стороны охлаждаемого объема), имеет мягкое I-покрытие.

Механизм дверного блока позволяет фиксировать двери в открытом положении на угол более 90 градусов (максимальный угол открытия составляет 110 градусов), что обеспечивает хороший обзор и беспрепятственный доступ к продукции как для сотрудников торгового зала (при выкладке продукции или обслуживании оборудования), так и для покупателей. Самозакрывание створки при помощи гравитационной петли происходит при угле открытия менее 80 градусов – данная функция дополнительно регулирует снижение теплопотерь внутри рабочего объема.

Таким образом, энергосберегающее фронтальное остекление (стеклопакет), работа на высокотехнологичном хладагенте (пропан) и уникальный конструктив нижней ванны позволяют выделить холодильный стеллаж **SOLO DG** в качестве супер-энергоэффективной модели в линейке оборудования серии SOLO.

Модель	Температура, °С	Глубина оборудования, мм	Глубина навесных полок, мм	Исполнение
SOLO DG 1250 мм	-1...+5°С	700, 900	400 мм (L7) 500 мм (L9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• без боковин (в линию)</li> <li>• с глухими боковинами</li> <li>• с панорамными боковинами</li> <li>• с глухими зеркальными боковинами</li> </ul>
SOLO DG 1500 мм				
SOLO DG 1875 мм				
SOLO DG 2500 мм				

# Холодильная горка SOLO DG

SOLO DG (стеклопакет)



## В комплекте:

- ◆ LED подсветка
- ◆ стандартные электродвигатели
- ◆ контроллер Carel
- ◆ дверной блок – стеклопакет. К-стеклом
- ◆ система оттайки горячим газом
- ◆ выпариватель
- ◆ 5 уровней навесных полок с кронштейнами
- ◆ внутренняя поверхность ванны из оцинкованного пластификата (двойная защита от коррозии)
- ◆ цифровой термометр
- ◆ выкатной агрегатный отсек
- ◆ без боковин

## Заказные опции:

- ◆ наклонные зеркала
- ◆ боковые панели (глухие, с зеркалом или панорамные)
- ◆ соединительный комплект
- ◆ разделитель герметичный или передвижной
- ◆ фронтальные ограничители полок
- ◆ ценникодержатели
- ◆ LED подсветка каждой полки (под каждой полкой или с размещением в вертикальных стойках рамы блока остекления)
- ◆ фруктовый комплект (решётка наклонная, зеркало)
- ◆ крючки для навески колбас

Различные типоразмеры холодильных стеллажей SOLO DG позволяют эффективно использовать площадь торгового зала, устанавливая оборудование в линии любого размера.

Глубина оборудования в двух исполнениях (700 и 900 мм) обеспечивает оптимальную эргономику торгового пространства, сохраняя при этом высокую площадь экспозиции за счет увеличенного внутреннего полезного объема моделей серии SOLO.



# Цветовое и конструктивное исполнение

Модельный ряд SOLO



панорамные  
боковины



глухие  
боковины

## Варианты боковин:

- ◆ глухие
- ◆ глухие с внутренним зеркалом
- ◆ панорамные (прозрачные)

Панорамные (прозрачные) боковины обеспечивают оптимальный обзор продукции и придают оборудованию визуальную «легкость».

Глухие боковины используют, как правило, при установке оборудования в линию или у стены.

Зеркала на внутренней поверхности боковин эффективно отражают продукцию, делая ее визуально более привлекательной. Кроме того, зеркала создают «туннельный эффект», визуально «расширяя» внутренний объем стеллажа.

Разнообразие цветовых решений придает оборудованию индивидуальный стиль и позволяет оформить торговое пространство в любом дизайнерском направлении.


Сочные цвета делают оборудование ярким акцентом в интерьере, привлекая дополнительное внимание к ассортименту.

В случае исполнения оборудования в нейтральных тонах, основное внимание направлено на выкладку, восприятие которой дополнительно усиливается LED\*-подсветкой внутреннего объема.

*\* – подсветка может иметь разную цветовую температуру (дополнительная опция).*

По желанию заказчика возможен выкрас оборудования в разнообразные цвета по палитре RAL в базовой цене (без наценки - 13 вариантов для внутреннего и внешнего объёма) или в индивидуальном исполнении. Условия уточняйте у специалистов ОПК: +7 (495) 987-43-88, [info@cryspi.ru](mailto:info@cryspi.ru).

## Популярные варианты цветовых решений по палитре RAL:

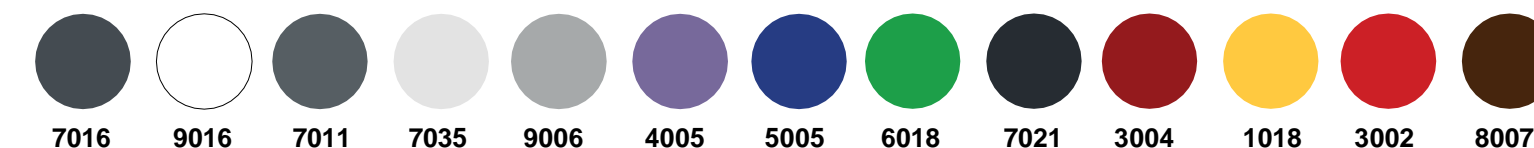




Зеркало



Крючки на балке

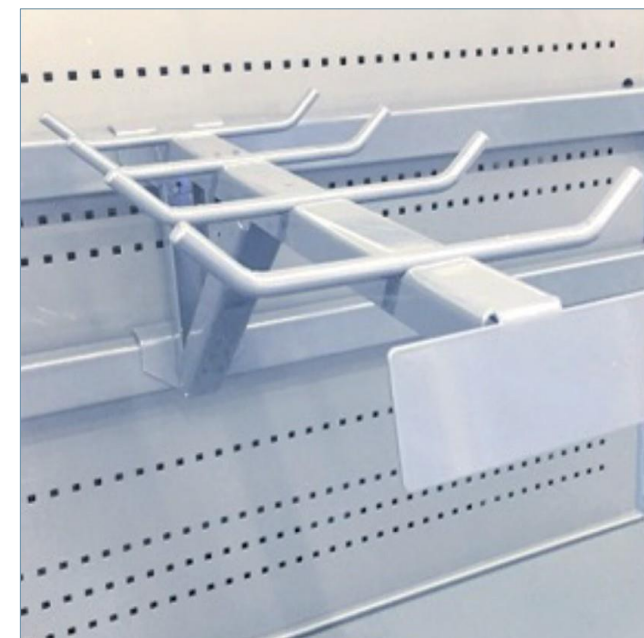

Крюки под колбасы




Делитель  
передвижной




Отбойник



Ограничитель  
пексиглас

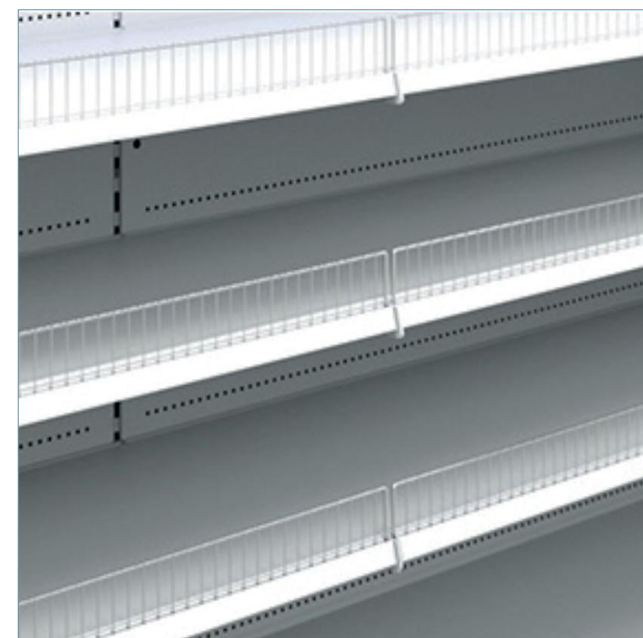

Ограничитель  
проволочный

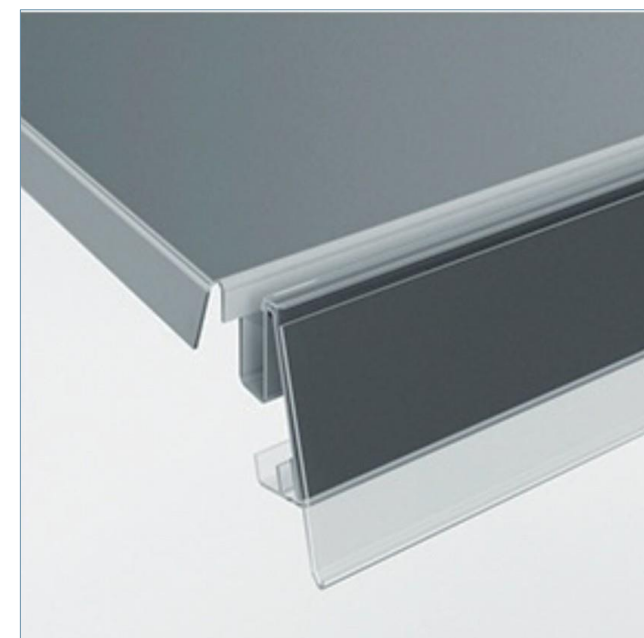

Ценникодержатель

## Дополнительные аксессуары:

- ◆ LED-подсветка разной цветовой температуры
- ◆ Противоударный бампер
- ◆ Боковины - глухие, зеркальные, со стеклопакетом
- ◆ Полки навесные
- ◆ Комплект вертикальной подсветки полок для версии DG

Спасибо  
за внимание!



**ЗАО «Озёрская Промышленная Компания»**

115088, г. Москва,  
ул. Угрешская 2с1 (офис 205)

**+7 (495) 987 43 88**  
[info@cryspi.ru](mailto:info@cryspi.ru)  
[cryspi.ru](http://cryspi.ru)

