

Galaxy 080



Витрина Galaxy имеет встроенное и выносное холодообеспечение, динамический и статический тип охлаждения, мармиты и тепловые модификации.


Актуальный дизайн

предусматривает плоские и прямые формы, предлагая непревзойдённую обзорность продукции.

Широкий выбор моделей

гарантирует оптимальную эксплуатацию и наилучшее использование функциональных особенностей витрины.

Galaxy 080

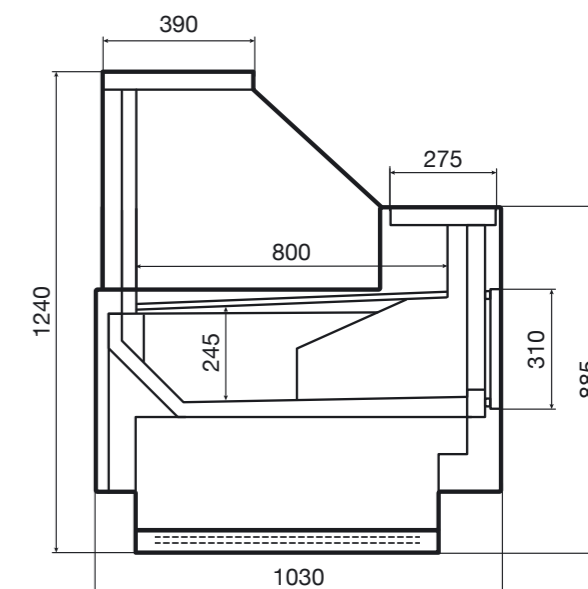

Размеры

Типоразмер	94	125	150	190	250	375	ОУ	ЗУ
Длина витрины без боковин, мм	940	1250	1420	1875	2500	3750		
Длина витрины с боковинами, мм	1010	1320	1490	1945	2570	3820	1715	1830
Ширина витрины, мм	1030						1105	
Высота витрины, мм	1240							
Глубина выкладки, мм	800							
Высота загрузки, мм	150							
Наличие запасной камеры	имеется						нет	
Высота запасной камеры, мм	200							
Нагрузка на полки, кг/м	3							
Площадь загрузки, м ²	0,75	1,0	1,14	1,5	2,0	3,0	0,85	0,84
Объем загрузки, м ³	0,11	0,15	0,17	0,23	0,30	0,45	0,13	0,13

Параметры

Диапазон температуры, °С	0 ... +7							
Энергопотребление за сутки, кВт·ч	7,0	7,5	8,0	9,5	11,5	18,8	7,2	
Потребляемая мощность, кВт	0,4		0,45	0,7		1,4	0,65	
Электропитание (номинальное напряжение – частота – количество фаз)	220 – 50 – 1							
Холодопроизводительность, кВт	0,45	0,5	0,55	1,0	1,1	2,0	0,9	

Упаковка

Длина упаковки 2 яруса, мм	1300	1600	1800	2300	2900	4200	2200	
Ширина упаковки 2 яруса, мм	1200						1360	
Высота упаковки 2 яруса, мм	1145						1170	
Вес нетто, кг (Galaxy 080)	125	144	173	210	249	350	145	135
Вес нетто, кг (Galaxy 080 Plug-in)	139	161	190	228	268	358	160	150