

## VSxF-2

## 2-ХОДОВЫЕ МАЛЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ КЛАПАНЫ

### Рy 16; T<sub>max</sub> = 120°C

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Эти малые линейные клапаны используются в сочетании с небольшими электрическими приводами линейных клапанов и термоэлектрическими приводами для регулирования подачи горячей и/или охлажденной воды для вентиляторных теплообменников (фэн-койлов), для небольших подогревателей/вторичных охладителей в электрических/электронных системах регулирования температуры.

**ОСОБЕННОСТИ**

- Ход штока 6,5 мм обеспечивает более высокие характеристики регулирования
- Мягкий плунжер обеспечивает низкую интенсивность утечки и широкий диапазон возможных применений
- Разнообразие штуцеров обеспечивает возможность различных соединений (под пайку, резьбовое)
- Регулировочная крышка для ручного управления
- Компактные размеры позволяют устанавливать в местах с ограниченным свободным пространством
- Высокий перепад давления
- Широкий диапазон стандартизированных значений  $k_{vs}$
- Устойчивая к вымыванию цинка желтая латунь
- Доступны модели со встроеным накидным зажимом под приводы серии MT
- Стандартное направление действия для всей линейки VSxF – шток вниз открывает клапан (A-B)


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Тип клапана</b>	2-ходовой
<b>Ход штока</b>	6,5 мм, 2,5 мм
<b>Номинальное давление</b>	Рy 16
<b>Рабочая температура</b>	2...120°C
<b>Рабочая среда</b>	Вода с макс. 50% гликоля
<b>Диапазон регулирования</b>	50:1
<b>Интенсивность утечки</b>	≤0.02 % $k_{vs}$
<b>Направление действия</b>	Шток вниз открывает клапан

**МАТЕРИАЛЫ**

<b>Корпус</b>	Латунь
<b>Шток</b>	Нержавеющая сталь
<b>Плунжер</b>	Латунь

## ГАБАРИТЫ И МАССА

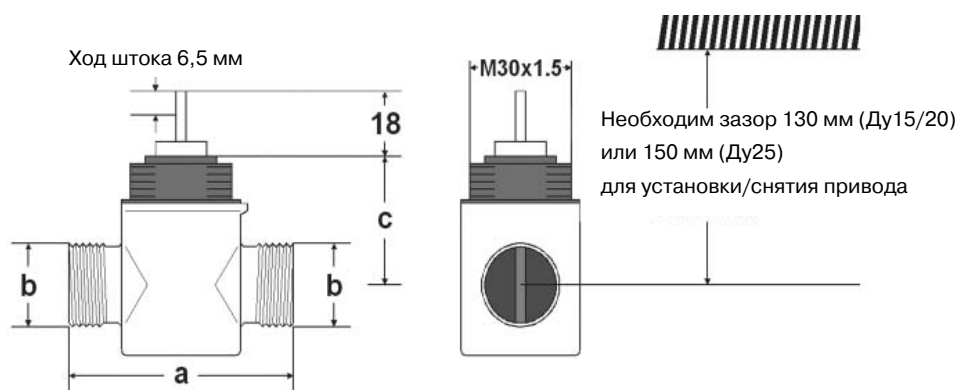

Ду, мм	a, мм	b, мм	d, мм	Масса, кг
15	56	G 1/2A	32	0,13
20	66	G 3/4A	34	0,21
25	76	G 1 1/4"	48	0,54

## ПОДБОР КЛАПАНА

### Ход штока 2,5 мм

Резьба G, дюйм	K <sub>VS</sub> , м³/ч	Ход штока, мм	Макс. перепад давления с 90Н электроприводом, кПа	Макс. перепад давления с 180Н электроприводом, кПа	Модель клапана
G1/2	1	2,5	600	–	VSOE-215-1.0
G1/2	1	2,5	600	–	VSOE-215-1.0S
G1/2	1,6	2,5	300	–	VSOE-215-1.6
G1/2	1,6	2,5	300	–	VSOE-215-1.6S
G1/2	2,5	2,5	150	–	VSOE-215-2.5
G1/2	2,5	2,5	150	–	VSOE-215-2.5S
1 1/8 x 14	2,5	2,5	200	–	VSOE-220-2.5
1 1/8 x 14	2,5	2,5	200	–	VSOE-220-2.5S
1 1/8 x 14	4	2,5	100	–	VSOE-220-4.0
1 1/8 x 14	4	2,5	100	–	VSOE-220-4.0S
G1 1/4	4	2,5	200	–	VSOE-225-4.0P
G1 1/4	5,5	2,5	200	–	VSOE-225-5.5P

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Модели, заканчивающиеся на "S" оборудованы зажимом под приводы Smart-T MT4

### Ход штока 6,5 мм

Резьба G, дюйм	K <sub>VS</sub> , м³/ч	Ход штока, мм	Макс. перепад давления с 90Н электроприводом, кПа	Макс. перепад давления с 180Н электроприводом, кПа	Модель клапана
G1/2	0,16	6,5	600	600	VSMF-215-0.16
G1/2	0,25	6,5	600	600	VSMF-215-0.25
G1/2	0,4	6,5	600	600	VSMF-215-0.4
G1/2	0,63	6,5	600	600	VSMF-215-0.63
G1/2	1	6,5	600	600	VSMF-215-1.0
G1/2	1,6	6,5	300	300	VSMF-215-1.6
G1/2	2,5	6,5	100	100	VSMF-215-2.5
1 1/8 x 14	2,5	6,5	150	150	VSMF-220-2.5
1 1/8 x 14	2,5	6,5	–	250	VSMF-220-2.5E
1 1/8 x 14	4	6,5	50	50	VSMF-220-4.0
1 1/8 x 14	4	6,5	–	250	VSMF-220-4.0E
G1 1/4	6,3	6,5	250	250	VSMF-225-6.3P
G1 1/4	8	6,5	250	250	VSMF-225-8.0P

## ПОДБОР ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Ход штока, мм Усилие, Н	Управл. сигнал	Напряж. питания, (В, ВА)	Действие при обесточивании	Ручное управление	Концевые выключатели	Время рабочего хода	Длина кабеля, м	Модель привода	
<b>2,5 мм; 90 Н</b>	0..10В=	24; 2	закрытие	–	–	75 сек.	1	<b>MT010-N</b>	
	0..10В=	24; 2	закрытие	–	–	75 сек.	3	<b>MT010-3MN</b>	
	2-поз.	24; 3	открытие	–	–	4,0 мин.	1	<b>MT4-024-NO</b>	
	2-поз.	24; 3	открытие	–	–	4,0 мин.	2,5	<b>MT4-024-NO-2.5M</b>	
	2-поз.	24; 2	открытие	–	–	6,0 мин.	1	<b>MT4-024LC-NO</b>	
	2-поз.	24; 3	открытие	–	1	4,0 мин.	1	<b>MT4-024S-NO</b>	
	2-поз.	24; 3	закрытие	–	–	4,0 мин.	1	<b>MT4-024-NC</b>	
	2-поз.	24; 3	закрытие	–	–	4,0 мин.	2,5	<b>MT4-024-NC-2.5M</b>	
	2-поз.	24; 2	закрытие	–	–	6,0 мин.	1	<b>MT4-024LC-NC</b>	
	2-поз.	24; 3	закрытие	–	1	4,0 мин.	1	<b>MT4-024S-NC</b>	
	2-поз.	230; 3	открытие	–	–	2,5 мин.	1	<b>MT4-230-NO</b>	
	2-поз.	230; 3	открытие	–	–	2,5 мин.	2,5	<b>MT4-230-NO-2.5M</b>	
	2-поз.	230; 2	открытие	–	–	3,5 мин.	1	<b>MT4-230LC-NO</b>	
	2-поз.	230; 3	открытие	–	1	2,5 мин.	1	<b>MT4-230S-NO</b>	
	2-поз.	230; 3	закрытие	–	–	2,5 мин.	1	<b>MT4-230-NC</b>	
	2-поз.	230; 3	закрытие	–	–	2,5 мин.	2,5	<b>MT4-230-NC-2.5M</b>	
	2-поз.	230; 2	закрытие	–	–	3,5 мин.	1	<b>MT4-230LC-NC</b>	
	2-поз.	230; 3	закрытие	–	1	2,5 мин.	1	<b>MT4-230S-NC</b>	
	3-поз.	24; 0,7	–	–	–	57 сек.	0,9	<b>M7410A1001</b>	
	LON	24; 1,4	–	–	–	53 сек.	1,5	<b>M7410G1008</b>	
<b>6,5 мм; 90 Н</b>	2-поз.	24; 8	открытие	–	–	3,6/16 сек.	1,5	<b>M5410C1001</b>	
	2-поз.	24; 3	открытие	–	–	6,0 мин.	1	<b>MT8-024-NO</b>	
	2-поз.	24; 3	открытие	–	–	6,0 мин.	2,5	<b>MT8-024-NO-2.5M</b>	
	2-поз.	24; 2	открытие	–	–	7,5 мин.	1	<b>MT8-024LC-NO</b>	
	2-поз.	24; 3	открытие	–	1	6,0 мин.	1	<b>MT8-024S-NO</b>	
	2-поз.	24; 3	закрытие	–	–	6,0 мин.	1	<b>MT8-024-NC</b>	
	2-поз.	24; 3	закрытие	–	–	6,0 мин.	2,5	<b>MT8-024-NC-2.5M</b>	
	2-поз.	24; 2	закрытие	–	–	7,5 мин.	1	<b>MT8-024LC-NC</b>	
	2-поз.	24; 3	закрытие	–	1	6,0 мин.	1	<b>MT8-024S-NC</b>	
	2-поз.	230; 15	открытие	–	–	3,6/16 сек.	1,5	<b>M5410L1001</b>	
	2-поз.	230; 3	открытие	–	–	3,5 мин.	1	<b>MT8-230-NO</b>	
	2-поз.	230; 3	открытие	–	–	3,5 мин.	2,5	<b>MT8-230-NO-2.5M</b>	
	2-поз.	230; 2	открытие	–	–	5,5 мин.	1	<b>MT8-230LC-NO</b>	
	2-поз.	230; 3	открытие	–	1	3,5 мин.	1	<b>MT8-230S-NO</b>	
	2-поз.	230; 3	закрытие	–	–	3,5 мин.	1	<b>MT8-230-NC</b>	
	2-поз.	230; 3	закрытие	–	–	3,5 мин.	2,5	<b>MT8-230-NC-2.5M</b>	
	2-поз.	230; 2	закрытие	–	–	5,5 мин.	1	<b>MT8-230LC-NC</b>	
	2-поз.	230; 3	закрытие	–	1	3,5 мин.	1	<b>MT8-230S-NC</b>	
	<b>6,5 мм; 180 Н</b>	0/2..10В=	24; 1,4	–	–	–	150 сек.	1,5	<b>M7410E1002</b>
		0/2..10В=	24; 1,4	–	•	–	150 сек.	1,5	<b>M7410E2026</b>
0/2..10В=		24; 1,4	–	•	2	150 сек.	1,5	<b>M7410E4022</b>	
3-поз.		24; 0,7	–	–	–	150 сек.	1,5	<b>M7410C1007</b>	
3-поз.		24; 0,7	–	•	–	150 сек.	1,5	<b>M6410C2023</b>	
3-поз.		24; 0,7	–	•	2	150 сек.	1,5	<b>M6410C4029</b>	
3-поз.		230; 7	–	•	–	150 сек.	1,5	<b>M6410L2023</b>	
3-поз.		230; 7	–	•	2	150 сек.	1,5	<b>M6410L4029</b>	
LON		24; 1,4	–	–	–	150 сек.	1,5	<b>M7410G1016</b>	

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Для клапанов VSxF-2 необходимо два соединительных комплекта.

Соединение	Размер трубы	DN	Номер заказа	Соединительный комплект		Описание
Под пайку	15мм 22мм	15 20	AC-15FS AC-20FS			Состоит из одной соединительной накидной гайки, 1 штуцера и 1 прокладки
Внешнее резьбовое	R3/8" R1/2" R1	15 20 25	AC-15FT AC-20FT ACS-25T			Состоит из одной соединительной накидной гайки, 1 штуцера с наружн. резьбой и 1 прокладки

Размеры соединительных комплектов				Номер заказа
	a	c	d	
	G1/2" G3/4"	12мм 15мм		AC-15FS AC-20FS
	G1/2" G3/4" G1 1/4"		R3/8" R1/2" R1	AC-15FT AC-20FT ACS-25T