

PRECOAT Ag 0.5µm

Elevata superficie di filtrazione per acqua torbida o con cloro


High filtration surface for turbid water or with chlorine

Elimina odori e sapori sgradevoli

Removes bad taste and odours

Ideale per casa e Ho.Re.Ca.

Ideal for home and Ho.Re. Ca.

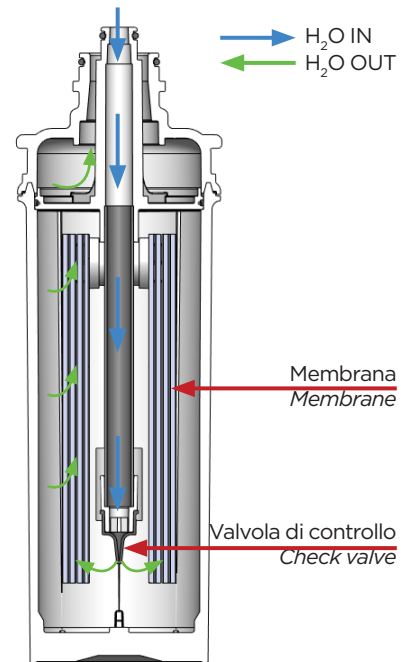

Caratteristiche

- Cartuccia monouso con attacco rapido a baionetta che utilizza la tecnologia Precoat Ag 0,5µm
- Grazie alla membrana ad alta superficie ed al carbone attivo in polvere, rimuove dall'acqua torbidità (grado di filtrazione nominale 0,5µm) cloro, sapori e odori.
- L'elemento batteriostatico (carbone attivo granulare trattato con argento) contribuisce a ridurre la crescita microbica.

Features

- Disposable cartridge with bayonet quick coupling that uses Precoat Ag 0,5µm technology
- Thanks to the high surface membrane and powdered activated carbon, it removes turbidity from the water (nominal filtration 0,5µm) chlorine, taste and smells.
- The bacteriostatic element (granular activated carbon treated with silver) reduces microbial growth.



ON36 BAYO

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow l/min.	Autonomia Capacity l	€
ON36S00	ON36 Small Precoat System 0,5µm + Ag Bayo	3	5.000	
ON36M00	ON36 Medium Precoat System 0,5µm + Ag Bayo	6	11.000	
ON36L00	ON36 Large Precoat System 0,5µm + Ag Bayo	8	34.000	

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
 Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality



- Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)
- Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar
- Funzionamento verticale
Vertical functioning



noryl

Testata
Head

pp

Corpo filtro
Filter body

MADE IN ITALY