


HL64.1H

Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).

Воронка для плоских кровель DN75/110 горизонтальный выпуск с электроподогревом от сети напряжением 230В, мощностью 10-30Вт, с приваренным битумным полотном d 500 мм, в качестве идеального соединения к битумным кровельным уплотнениям, с листвоуловителем d 180 мм. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



тех.изображение

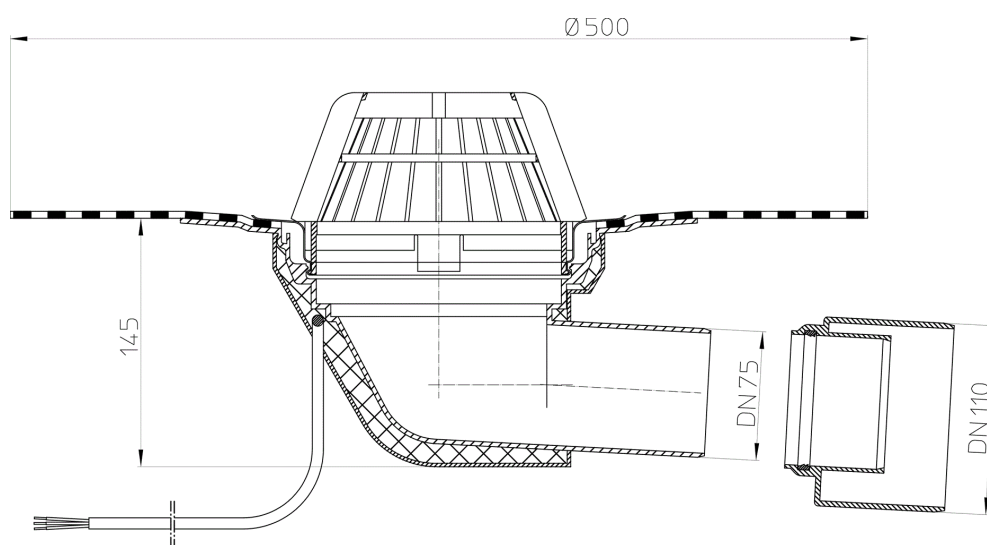

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP	Высота монтажа	147mm
Размер	DN75/110	Насадка	
Производительность	DN75: 10 l/s; DN110: 6 l/s	Решётка	Laubfangkorb d 145mm
Вес	2,1	Максимальная нагрузка класса	

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали

**HL062.1E**

Листоуловитель

**HL170**

Решетка-листоуловитель d 150мм

Вспомогательные материалы

**HL160**

Дренажное кольцо d 150мм

**HL175**

Листоуловитель из высококачественной стали

**HL635N**

Дренажный и инспекционный колодец для "зелёных" и эксплуатируемых кровель и кровель с пригрузом из гравия, с пластиковым подрамником и пластиковой решёткой

**HL0635N.2**

Решётка из оцинкованной стали для дренажного и инспекционного колодца HL635N(.0)

**HL0635N.3**

Глухая пластмассовая крышка для дренажного и инспекционного колодца HL635N(.0)

**HL636N**

Удлинитель для дренажного и инспекционного колодца HL635N(.0)

**HL66**

Насадка d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали 150x150мм (V4A)/138x138мм (V4A) присоединенная болтами

**HL01058D**

Уплотнительная прокладка, защищающая от обратного потока воды, для фланца из нержавеющей стали 220x155мм

**HL062B.3E**

Опорное кольцо

**HL160**

Дренажное кольцо d 150мм

**HL66.1**

Насадка d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали 150x150мм (V4A)/138x138мм (V4A) присоединенная болтами и неподвергающейся скольжению

**HL01058D**

Уплотнительная прокладка, защищающая от обратного потока воды, для фланца из нержавеющей стали 220x155мм

**HL062B.3E**

Опорное кольцо

**HL160**

Дренажное кольцо d 150мм

**HL66.9**

Насадка d 145мм с бороздками/147x147мм/138x138мм

**HL062B.3E**

Опорное кольцо

**HL160**

Дренажное кольцо d 150мм

**HL67**

Насадка круглая d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали d 155мм (V4A)/d 145мм

**HL01058D**

Уплотнительная прокладка, защищающая от обратного потока воды, для фланца из нержавеющей стали 220x155мм

**HL062B.3E**

Опорное кольцо

**HL160**

Дренажное кольцо d 150мм

Альтернативные детали**HL64.1BH**Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).
Проходная - 148x148мм/137x137мм.**Надставные элементы****HL350**

Насадная деталь 130мм/d 145мм

**HL350.1**

Насадная деталь 180мм/d 145мм с обжимным фланцем и набором уплотнительных прокладок HL84

**HL350.1H**

Насадная деталь 180мм/d 145мм с битумным полотном

**HL65**

Надставная деталь 300мм/d 125мм с зажимным элементом.

**HL65H**

Надставная деталь 300мм/d 125мм с битумным полотном.

**HL65P**

Насадной элемент 345мм/d 125 мм с ПВХ-консолью.

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ**Картон**

Единица количества	1 [штк.]
Вес	2,5 [kg]
EAN/Упаковка	9003076816415
Высота/ширина/Глубина	180/385/385 [мм]
Объём	0,0266805 [m³]

Паллета розового употребления

Единица количества	60 [штк.]
---------------------------	-----------

Вес	162 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1950/800/1200 [mm]
Объём	1,872 [m ³]

DOWNLOADS

Печатать	HL64H_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL64H_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL64H_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL64_1H_b.pdf	pdf
CAD	HL64_1H_2_b.dxf	dxf
Пример монтажа	HL64_1H_PZ.pdf	pdf