


HL72.1N

Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с обжимным фланцем, 147x147мм/138x138мм

Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с обжимным фланцем, со снимаемыми насадными подрамниками 20 - 70 мм / 147 x 147 мм, решеткой из нержавеющей стали 138 x 138 мм, песколовкой, запахозапирающим вкладышем, прочисткой. Высота запахозапирающего устройства: 60мм. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



тех.изображение

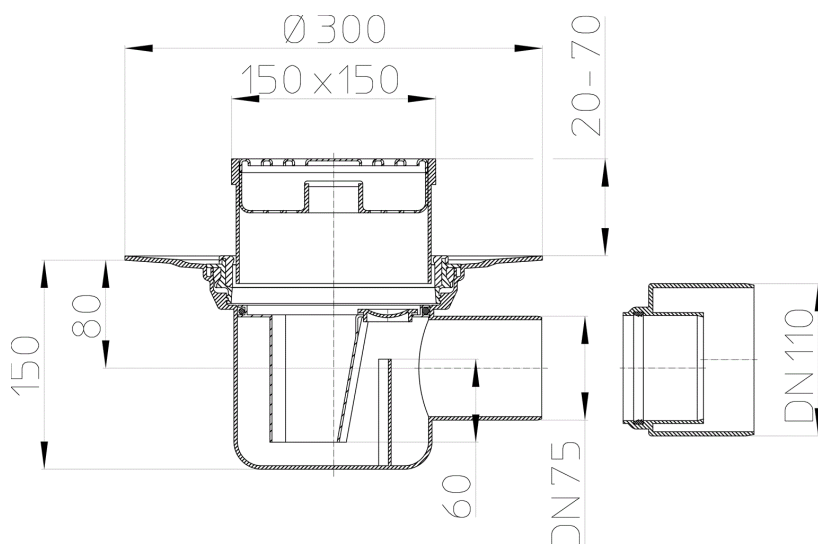

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP	Высота монтажа	170 mm
Размер	DN75/110	Насадка	20-70mm/147x147mm
Производительность	1,50 l/sec	Решётка	Edelstahl 138x138mm

Вес	1,278	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076107216	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL0317.5E

Песколовка



HL66.3

Насадка d 145мм гладкая/147x147мм/138x138мм



HL0317.1E

Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 138x138мм



HL0317.2E

Насадные подрамники d 145мм/90мм/147x147мм



HL72.1K

Корпус трапа для внутренних помещений DN75 горизонтальный с обжимным фланцем.



HL01059D

Уплотнительная прокладка, защищающая от обратного потока воды, 172x145мм



HL0317.4E

Уменьшение DN110xDN75



HL072.3E

Запахозапирающее устройство полностью



HL071.4E

Болт для прочистки

Вспомогательные материалы



HL160

Дренажное кольцо d 150мм

Альтернативные детали



HL72.1HN

Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с битумным полотном, 147x147мм/138x138

Надставные элементы



HL350

Насадная деталь 130мм/d 145мм



HL350.1

Насадная деталь 180мм/d 145мм с обжимным фланцем и набором уплотнительных прокладок HL84



HL350.1H

Насадная деталь 180мм/d 145мм с битумным полотном



HL350.2

Насадная деталь 130мм/d 145мм с входным отверстием DN40

Гидроизоляционные наборы



HL84

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 500мм.



HL84.0

Уплотнительный комплект



HL84.M

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера