

CUBA SV

Холодильная
полувертикальная горка

Размеры:

1250, 1900, 2500, 3750, торцевая

Для демонстрации продуктов:

Молоко, мясная гастрономия,
свежее мясо, напитки, food to go





Гарантия свежести

Высококачественные компоненты ведущих мировых производителей **LU-VE™, CAREL™, EMERSON™** гарантируют свежесть продуктов в течение всего срока хранения.


Минимальные затраты на электроэнергию

Применение новейших разработок в области охлаждения и использование энергосберегающих вентиляторов гарантируют работу в классе энергоэффективности **A+**.


Стиль

Стильный, элегантный дизайн горки акцентирует внимание на красоте продуктов и удачно вписывается в любой интерьер. В зависимости от пожелания покупателя, горка может быть укомплектована строгими кубическими или сферическими боковинами.

CUBA SV

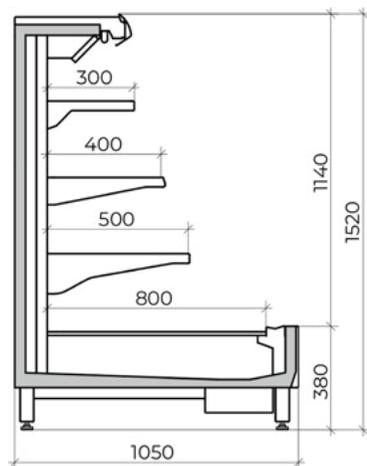

CUBA SV COMPACT

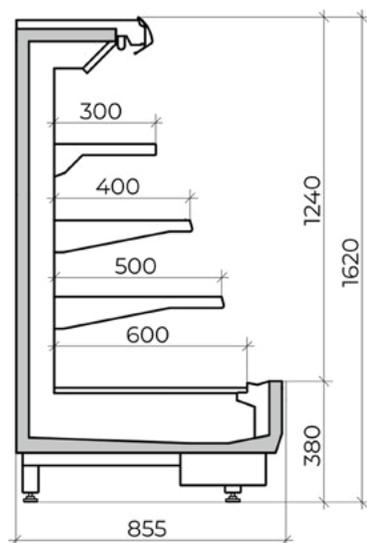

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x1050x1520	1875x1050x1520	2500x1050x1520	3750x1050x1520	2100x1050x1520
Полезный объем, м ³	1,28	1,92	2,56	3,84	2,15
Площадь выкладки, м ²	2,49	3,74	4,99	7,48	4,2
Вес, кг	115	170	235	345	190
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, кВт/день	2,47	3,44	3,71	5,81	3,44
Холодопроизводительность, kW	1,3	2	2,6	3,9	2

	1250	1900	2500	3750	HC
Габариты (LxDxH)	1250x855x1620	1875x855x1620	2500x855x1620	3750x855x1620	2100x855x1620
Полезный объем, м ³	0,54	0,81	1,08	1,62	0,81
Площадь выкладки, м ²	2,24	3,36	4,49	6,73	3,36
Вес, кг	105	165	215	320	185
Хладагент	R404A				
Условия эксплуатации	25°C / 60 % RH				
Температурный класс	M2				
Температура продуктов	-1 / +5				
Эл. параметры	220 V / 1 ph / 50 Hz				
Индекс эффективности	B				
Среднее электропотребление, кВт/день	2,47	3,44	3,71	5,81	3,44
Холодопроизводительность, kW	1,3	2	2,6	3,9	2



Офис продаж

Г. Москва, ул. Ленинская Слобода 19
+7 (495) 363 5363 direct@maeks.ru

Производство

Г. Кострома, ул. Мелиоративная 6
+7 (4942) 41-10-51

