


# МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОТЛОВ SILANOS VS P67-86N С ДОЗАТОРАМИ



## ОПИСАНИЕ

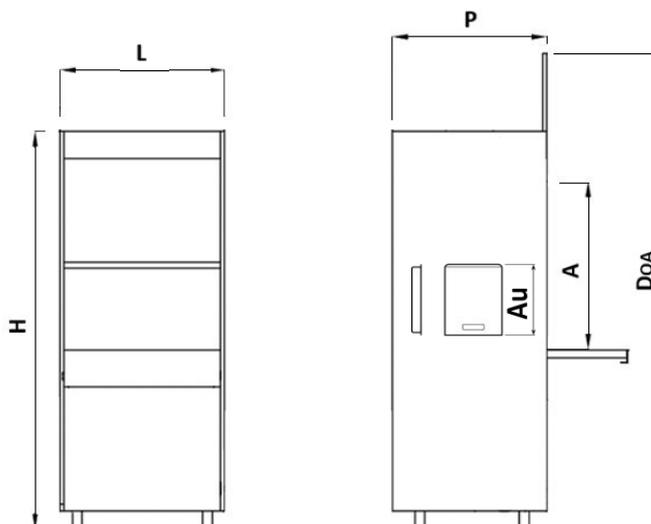

Панель управления	Электронная EVO2
Моющие рукава	2 – Нержавеющая сталь
Ополаскивающие рукава	2 – Нержавеющая сталь
Дозатор моющего средства	Стандарт
Дозатор ополаскивающего средства	-
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Стандарт
Система разрыва подачи воды в танке	Стандарт
Смягчитель воды	Опция
Помпа слива	Опция
Wi-Fi подключение	Опция

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры	855x820x2160	LxPxH	[мм]
Высота с поднятой дверцей	2440	D оа	[мм]
Высота загрузки	860	A	[мм]
Максимальная высота посуды	835	Au	[мм]
Размеры кассеты	665x665		[мм]
Объем танка	55		[л]
Потребление воды при ополаскивании	4,5		[л]
Мощность моющей помпы	3,2		[кВт]
Мощность нагревательного элемента танка	6,0		[кВт]
Мощность бойлера	9,0		[кВт]
Общая мощность	12,2		[кВт]
Циклы мойки	180 / 360 / 540 / 600		[с]
Производительность	20 / 10 / 7 / 6		[кассет/ч]
Подключение к электричеству	3 фазы / 380 В / 50 Гц		
Уровень шума	73		[дБ]
Вес	233		[кг]

Теоретическая производительность при температуре воды 55°C.

Если жесткость воды превышает 8,43°е, то необходима установка смягчителя воды, который не подходит для подключения к горячей воде свыше 30°C.

## МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОТЛОВ SILANOS VS P67-86N С ДОЗАТОРАМИ



### Комплект поставки

Кассеты 1 универсальная кассета, 1 вставка для подносов и противней



Вставка для подносов и противней **TR0926\***



Универсальная кассета **206708** (665x665 мм)\*

### ОПИСАНИЕ



- Двойная изоляция корпуса и двери машины сокращает затраты на электроэнергию, снижает уровень шума и позволяет поддерживать оптимальную температуру в помещении.
- Корпус и дверца выполнены из нержавеющей стали AISI 304.
- Цельнотянутый моющий танк с двойной системой фильтрации.
- Цельнотянутые направляющие для кассет.
- Дозатор ополаскивающего средства.
- Независимо вращающиеся моющие и ополаскивающие рукава из нержавеющей стали.
- Дозатор моющего средства.
- Электронная панель управления EVO2.
- 4 специально разработанных цикла мойки для различных видов посуды.
- Система HY-NRG поддерживает заданные температуру и расход воды при ополаскивании.
- Счетчик ежедневного и общего количества циклов мойки.
- Два вида меню: для оператора и сервисного инженера, защищенное паролем.

Внешний вид кассет может отличаться в зависимости от партии товара.  
Кроме того, поставщик оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию товара.