



ЗАВОД
ТОРГОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

КАТАЛОГ

2024



iney-sm.ru



Содержание

| | |
|---|----|
| Витрина холодильная Lida KUB-1 | 4 |
| Витрина холодильная Lida KUB-2 | 5 |
| Витрина холодильная Lida K-1 | 6 |
| Витрина холодильная Lida K-2 | 7 |
| Витрина холодильная Lida MIDI-1 | 8 |
| Витрина холодильная Lida MIDI-2 | 9 |
| Витрина холодильная Lida MAXI-1 | 10 |
| Витрина холодильная Lida MAXI-2 | 11 |
| Витрина холодильная Lida AQUA-1 | 12 |
| Витрина холодильная Lida AQUA-2 | 13 |
| Витрина холодильная Lida PROMO | 14 |
| Витрина холодильная Lida VISION | 15 |
| Витрина холодильная Lida PLUS | 16 |
| Витрина холодильная Lida SPANIA | 17 |
| Витрина холодильная Lida SELF | 18 |
| Горка холодильная Lida Stella-Mini..... | 19 |
| Горка холодильная Lida Stella-1 | 20 |
| Горка холодильная Lida Stella-2 | 21 |
| Горка холодильная Lida Stella-Mini-1 | 22 |
| Горка холодильная Lida Stella-Mini-2 | 23 |
| Ванна морозильная Lida Bonet-1 | 24 |
| Ванна морозильная Lida Bonet-2 | 25 |
| Стол охлаждаемый - рыба на льду - Lida Fish V1..... | 26 |
| Стол охлаждаемый - рыба на льду - Lida Fish V2..... | 27 |
| Стол охлаждаемый S -1/2 | 28 |
| Витрина холодильная Lida IRIS | 29 |
| Витрина кондитерская Lida Kandi | 30 |
| Витрина кондитерская Lida Kandi Plus | 31 |
| Витрина кондитерская Lida Kub | 32 |
| Витрина кондитерская Lida Kandi Premium..... | 33 |
| Витрина для мороженого Lida Junior | 34 |
| Витрина для мороженого Lida Junior Lightbox..... | 35 |
| Витрина для мороженого Lida Kub Junior | 36 |
| Торговое оборудование | 37 |
| Цветочная горка Stella Flora Mini | 38 |
| Цветочная горка Stella Flora Maxi..... | 39 |
| Шкаф холодильный Lida S | 40 |
| Шкаф морозильный Lida M | 41 |



iney-sm.ru  ineysm@mail.ru  ineysmolensk
 214020 Россия, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.88

8-800-551-21-16
 +7 (4812) 31-33-35




О компании

- ООО «Иней» производит торговое холодильное оборудование с 1992 года
- Более 200 рынков в России эксплуатируют холодильное оборудование торговой марки «Lida»
- Отдел конструкторов и дизайнеры завода применяют новаторские и уникальные решения. Всё оборудование изготавливается под индивидуальный заказ
- Применение современных технологий, качественных материалов и установка европейских компрессоров снижает энергопотребление на объекте в целом

Почему мы?

- Изготовление оборудования в соответствии с ГОСТ 23833-95, 32560.2-2013, 9.410-88
- Работа с индивидуальными проектами, изготовление под заказ
- Собственный отдел конструкторов и дизайнеров
- Изготовление оборудования как на встроенном, так и на выносном холоде
- Применение только качественных комплектующих от ведущих производителей
- Полная сборка оборудования в линии на производстве
- Усовершенствованная работа холодильной системы
- Постоянная работа над энергоэффективностью, снижению расходов на электроэнергию во время работы оборудования
- Развитая дилерская сеть по регионам России

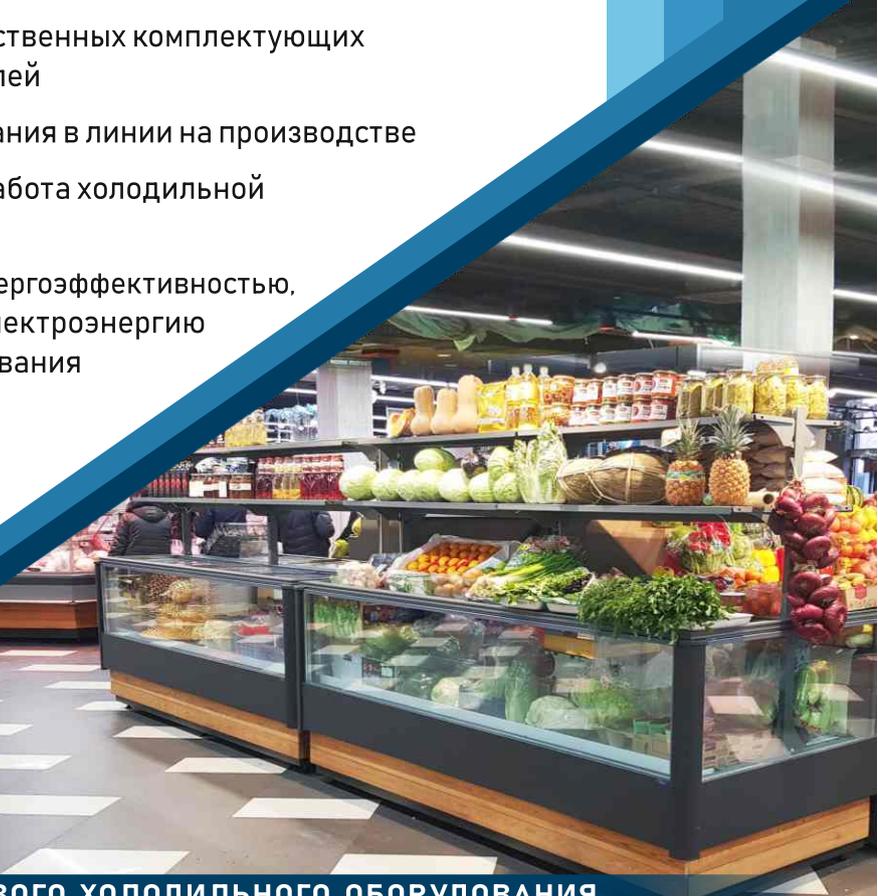

Lida-Kub-1

витрина холодильная
встроенный холод



ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ витрина со встроенным холодообеспечением
- ◆ холодильный агрегат на базе Aspera
- ◆ выкладка товара нержавеющая сталь – 950 мм
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ испарители собственного производства с TPV для R404A, R507
- ◆ автоматическая оттайка нерж. ТЭНами
- ◆ стекло 8 мм с возможностью подъема на газлифтах
- ◆ ночные шторы из оргстекла
- ◆ светодиодное освещение объема
- ◆ рабочая поверхность продавца из нержавеющей стали
- ◆ комплект дренажа
- ◆ собираются в линию с использованием охлаждаемых углов
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- ◆ статическое охлаждение для витрин S и SU с охлаждаемым накопителем или динамическое охлаждение без накопителя под заказ
- ◆ динамическое охлаждение без накопителя для витрин M и U
- ◆ цельно-герметичная ванна корпуса с заливкой внутреннего объема пенополиуританом высокой плотности
- ◆ наружные и внутренние поверхности из оцинкованной стали покрытие порошковой эмалью
- ◆ пенозаливные боковые панели из оцинкованной стали

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

S (0...+8°C), SU (-5...+5°C), SU Fish (-3...+3°C),
Self SU (-3...+3°C), M (-18...-22°C), U (-12...+8°C),
T (+30...+60°C)

ОПЦИИ:



- ◆ подставка под весы
- ◆ полнопрофильный делитель объема
- ◆ неполнопрофильный делитель группы товара
- ◆ розетка / розовая (мясная) подсветка объема
- ◆ раздвижные крышки для витрин Self и Fish
- ◆ подсумочки из нержавеющей стали (или труба джокер)
- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ двухступенчатые выставочные поддоны
- ◆ дополнительная стеклянная полка
- ◆ облицовка витрин любыми материалами

Типоразмеры:

1200x1320x1200, 1500x1320x1200,
1800x1320x1200, 2000x1320x1200,
2400x1320x1200, 3700x1320x1200

Угол внешний/угол внутренний: 1450x1450

Боковая панель к Lida-Kub 40 мм

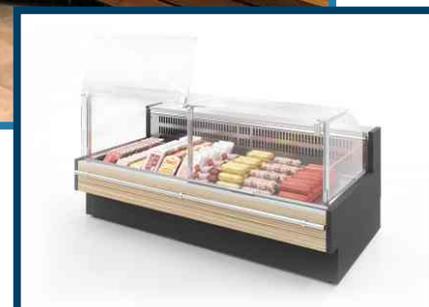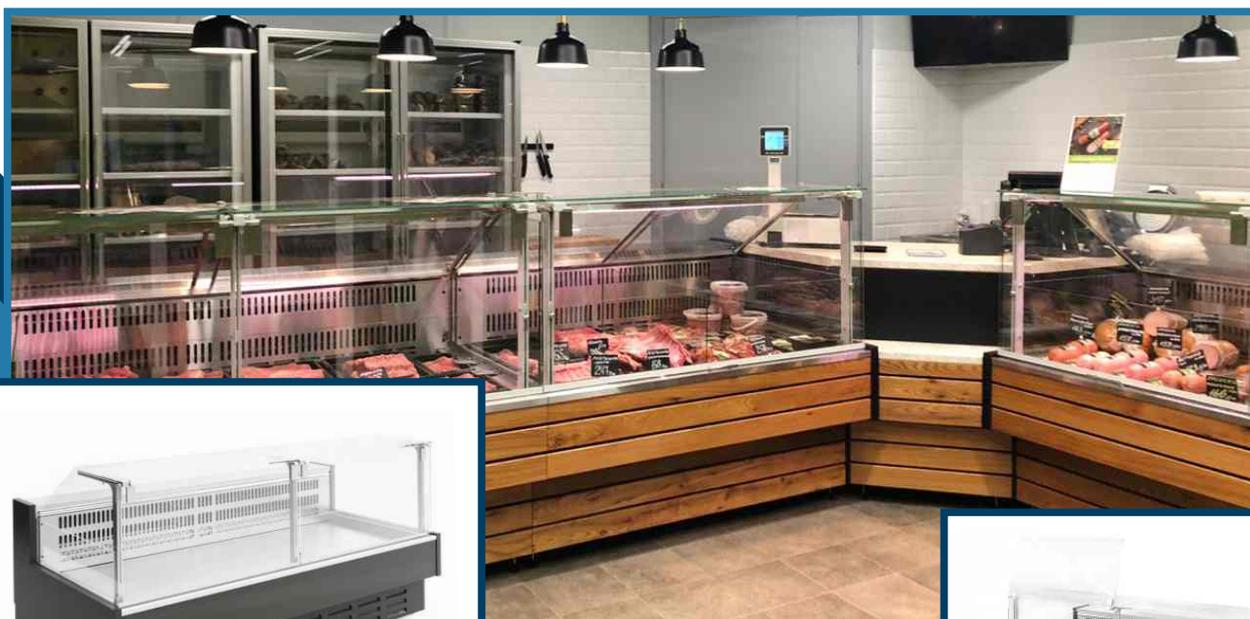

Lida-Kub-2

витрина холодильная

выносной холод



ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ витрины для подключения к системе выносного холода
- ◆ выкладка товара нержавеющая сталь – 950 мм
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ испарители собственного производства с TPV для R404, R507
- ◆ автоматическая оттайка нерж. ТЭНами
- ◆ стекло 8 мм с возможностью подъема на газлифтах
- ◆ ночные шторы из оргстекла
- ◆ светодиодное освещение объема
- ◆ рабочая поверхность продавца из нержавеющей стали
- ◆ комплект для подключения дренажа
- ◆ собираются в линию с использованием охлаждаемых углов
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- ◆ статическое охлаждение для витрин S и SU с охлаждаемым накопителем или динамическое охлаждение без накопителя под заказ
- ◆ динамическое охлаждение без накопителя для витрин M и U
- ◆ цельно-герметичная ванна корпуса с заливкой внутреннего объема пенополиуританом высокой плотности
- ◆ наружные и внутренние поверхности из оцинкованной стали покрытие порошковой эмалью

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

S (0...+8°C), SU (-5...+5°C), SU Fish (-3...+3°C), Self SU (-3...+3°C), M (-18...-22°C), U (-12...+8°C), T (+30...+60°C)

ОПЦИИ:

- ◆ подставка под весы
- ◆ полнопрофильный делитель объема
- ◆ неполнопрофильный делитель группы товара
- ◆ розетка / розовая (мясная) подсветка объема
- ◆ раздвижные крышки для витрин Self и Fish
- ◆ подсмочники из нержавеющей стали (или труба джокер)
- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ двухступенчатые выставочные поддоны
- ◆ дополнительная стеклянная полка
- ◆ соленоидный вентиль
- ◆ облицовка витрин любыми материалами
- ◆ пенозаливные боковые панели из оцинкованной стали

Типоразмеры:

1200x1320x1200, 1500x1320x1200,
1800x1320x1200, 2000x1320x1200,
2400x1320x1200, 3700x1320x1200

Угол внешний/угол внутренний: 1450x1450

Боковая панель к Lida-Kub 40 мм



Lida-K-1

витрина холодильная

встроенный холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

S (0...+8°C), SU (-5...+5°C), SU Fish (-3...+3°C),
Self SU (-3...+3°C), M (-18...-22°C), U (-12...+8°C),
T (+30...+60°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ каркас: труба квадратного сечения
- ◆ теплоизоляция: пенополиуретан высокой плотности
- ◆ испарители собственного производства с ТРВ и оттайкой ТЭНами
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ холодильный агрегат на базе компрессора Aspera
- ◆ витрины со встроенным холодообеспечением
- ◆ выкладка товара нержавеющая сталь - 850 мм
- ◆ верхняя предметная полка 300 мм
- ◆ фронтальное откидное стекло 8 мм
- ◆ ночные шторы из оргстекла в профиле
- ◆ светодиодное освещение объема
- ◆ рабочая поверхность продавца из нержавеющей стали
- ◆ комплект для подключения дренажа
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- ◆ статическое охлаждение для витрин S и SU с охлаждаемым накопителем
- ◆ внутренние поверхности из нержавеющей стали
- ◆ возможность стыковки в линию с единой выкладкой

ОПЦИИ:

- ◆ подставка под весы
- ◆ полнопрофильный делитель объема
- ◆ неполнопрофильный делитель группы товара
- ◆ розетка
- ◆ розовая (мясная) подсветка объема
- ◆ раздвижные крышки для витрин Self и Fish
- ◆ подсумочки из нержавеющей стали (труба джокер)
- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ двухступенчатые выставочные поддоны
- ◆ дополнительная стеклянная полка
- ◆ подсветка нижней части витрины
- ◆ динамическое охлаждение без накопителя для витрин S и SU

Типоразмеры:

1200x1220x1250, 1500x1220x1250,
1800x1220x1250, 2000x1220x1250,
2400x1220x1250, 3700x1220x1250

Угол внешний/угол внутренний: 1400x1400x1250

Боковая панель к Lida-K 40 мм



Lida-K-2

витрина холодильная

выносной холод



ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ витрины для подключения к системе выносного холода
- ◆ каркас: труба квадратного сечения
- ◆ теплоизоляция: пенополиуретан высокой плотности
- ◆ испарители собственного производства с TPV и оттайкой ТЭНами
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ выкладка товара нержавеющая сталь - 850 мм
- ◆ верхняя предметная полка 300 мм
- ◆ фронтальное откидное стекло 8 мм
- ◆ ночные шторы из оргстекла в профиле
- ◆ светодиодное освещение объема
- ◆ рабочая поверхность продавца из нержавеющей стали
- ◆ комплект для подключения дренажа
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- ◆ статическое охлаждение для витрин S и SU с охлаждаемым накопителем
- ◆ внутренние поверхности из нержавеющей стали
- ◆ возможность стыковки в линию с единой выкладкой

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

S (0...+8°C), SU (-5...+5°C), SU Fish (-3...+3°C), Self SU (-3...+3°C), M (-18...-22°C), U (-12...+8°C), T (+30...+60°C)

ОПЦИИ:

- ◆ подставка под весы
- ◆ полнопрофильный делитель объема
- ◆ неполнопрофильный делитель группы товара
- ◆ розетка
- ◆ розовая (мясная) подсветка объема
- ◆ раздвижные крышки для витрин Self и Fish
- ◆ подсумочки из нержавеющей стали (труба джокер)
- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ двухступенчатые выставочные поддоны
- ◆ дополнительная стеклянная полка
- ◆ подсветка нижней части витрины
- ◆ динамическое охлаждение без накопителя для витрин S и SU
- ◆ боковые панели

Типоразмеры:

1200x1220x1250, 1500x1220x1250,
1800x1220x1250, 2000x1220x1250,
2400x1220x1250, 3700x1220x1250

Угол внешний/угол внутренний: 1450x1450

Боковая панель к Lida-K 40 мм



Lida-Midi-1

витрина холодильная

встроенный холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

S (0...+8°C), SU (-5...+5°C), SU Fish (-3...+3°C),
Self SU (-3...+3°C), M (-18...-22°C), U (-12...+8°C),
T (+30...+60°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ витрины со встроенным холодообеспечением
- ◆ выкладка товара нержавеющая сталь – 850 мм
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ холодный агрегат на базе компрессора Aspera
- ◆ испарители собственного производства из медной трубы производства Сербии с TPB для R404A, R507
- ◆ автоматическая оттайка нерж. ТЭНами
- ◆ фронтальное гнутое стекло 6 мм
- ◆ ночные шторы из оргстекла
- ◆ светодиодное освещение объема
- ◆ рабочая поверхность продавца из нержавеющей стали
- ◆ комплект дренажа
- ◆ собираются в линию с использованием охлаждаемых углов
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- ◆ статическое охлаждение для витрин S и SU с охлаждаемым накопителем или динамическое охлаждение без накопителя под заказ
- ◆ динамическое охлаждение без накопителя для витрин M и U
- ◆ цельно-герметичная ванна корпуса с заливкой внутреннего объема пенополиуританом высокой плотности
- ◆ наружные и внутренние поверхности из оцинкованной стали покрытие порошковой эмалью.

ОПЦИИ:

- ◆ подставка под весы
- ◆ полнопрофильный делитель объема
- ◆ неполнопрофильный делитель группы товара
- ◆ розетка; розовая (мясная) подсветка объема
- ◆ раздвижные крышки для витрин Self и Fish
- ◆ подсмочники из нержавеющей стали (или труба джокер)
- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ двухступенчатые выставочные поддоны
- ◆ верхняя предметная полка на стекло из нержавеющей стали 150 мм
- ◆ дополнительная стеклянная полка
- ◆ облицовка витрин любыми материалами

Типоразмеры:

1000x1220x1250, 1200x1220x1250, 1500x1220x1250,
1800x1220x1250, 2000x1220x1250,
2410x1220x1250, 3610x1220x1250.

Угол внешний/угол внутренний: 1450x1450

Боковая панель к Lida-Midi 40 мм



Lida-Midi-2

витрина холодильная

выносной холод



ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ витрины для подключения к системе выносного холода
- ◆ выкладка товара нержавеющая сталь – 850 мм
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ испарители собственного производства из медной трубы производства Сербии с TPV для R 404A, R507
- ◆ автоматическая оттайка нерж. ТЭНами
- ◆ фронтальное гнутое стекло 6 мм
- ◆ ночные шторы из оргстекла
- ◆ светодиодное освещение объема
- ◆ рабочая поверхность продавца из нержавеющей стали
- ◆ комплект для подключения дренажа
- ◆ собираются в линию с использованием охлаждаемых углов
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- ◆ статическое охлаждение для витрин S и SU с охлаждаемым накопителем или динамическое охлаждение без накопителя под заказ
- ◆ динамическое охлаждение без накопителя для витрин M и U
- ◆ цельно-герметичная ванна корпуса с заливкой внутреннего объема пенополиуританом высокой плотности
- ◆ наружные и внутренние поверхности из оцинкованной стали покрытие порошковой эмалью.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

S (0...+8°C), SU (-5...+5°C), SU Fish (-3...+3°C), Self SU (-3...+3°C), M (-18...-22°C), U (-12...+8°C), T (+30...+60°C)

ОПЦИИ:

- ◆ подставка под весы
- ◆ полнопрофильный делитель объема
- ◆ неполнопрофильный делитель группы товара
- ◆ розетка / розовая (мясная) подсветка объема
- ◆ раздвижные крышки для витрин Self и Fish
- ◆ подсумочки из нержавеющей стали (труба джокер)
- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ двухступенчатые выставочные поддоны
- ◆ верхняя предметная полка на стекло из нержавеющей стали 150 мм
- ◆ дополнительная стеклянная полка
- ◆ облицовка витрин любыми материалами
- ◆ боковые панели

Типоразмеры:

1200x1220x1200, 1500x1220x1200,
1800x1220x1200, 2000x1220x1200,
2400x1220x1200, 3700x1220x1200

Угол внешний/угол внутренний: 1450x1450

Боковая панель к Lida-Midi 40 мм



Lida-Maxi-1

витрина холодильная

встроенный холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

S (0...+8°C), SU (-5...+5°C), SU Fish (-3...+3°C),
Self SU (-3...+3°C), M (-18...-22°C), U (-12...+8°C),
T (+30...+60°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ витрины со встроенным холодообеспечением
- ◆ холодильный агрегат на базе Aspera
- ◆ выкладка товара нержавеющая сталь – 950 мм
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ испарители собственного производства из медной трубы производства Сербии с TPV
- ◆ автоматическая оттайка нерж. ТЭНами
- ◆ фронтальное гнутое стекло на газлифтах, открытие снизу вверх
- ◆ ночные шторы из оргстекла
- ◆ светодиодное освещение объема
- ◆ рабочая поверхность продавца из нержавеющей стали
- ◆ комплект дренажа
- ◆ собираются в линию с использованием охлаждаемых углов
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- ◆ статическое охлаждение для витрин S и SU с охлаждаемым накопителем или динамическое охлаждение без накопителя под заказ
- ◆ динамическое охлаждение без накопителя для витрин M и U
- ◆ цельно-герметичная ванна корпуса с заливкой внутреннего объема пенополиуританом высокой плотности
- ◆ наружные и внутренние поверхности из оцинкованной стали покрытие порошковой эмалью.

ОПЦИИ:

- ◆ полнопрофильный делитель объема
- ◆ подставка под весы
- ◆ неполнопрофильный делитель группы товара
- ◆ розетка / розовая (мясная) подсветка объема
- ◆ раздвижные крышки для витрин Self и Fish
- ◆ подсумочки из нержавеющей стали (или труба джокер)
- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ двухступенчатые выставочные поддоны
- ◆ дополнительная стеклянная полка
- ◆ раздвижные крышки на открытые витрины
- ◆ облицовка витрин любыми материалами

Типоразмеры:

1200x1320x1200, 1500x1320x1200,
1800x1320x1200, 2000x1320x1200,
2400x1320x1200, 3600x1320x1200

Угол внешний/угол внутренний: 1600x1600

Боковая панель к Lida-Maxi 40 мм



Lida-Maxi-2

витрина холодильная

выносной холод



ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ витрины для подключения к системе выносного холода
- ◆ выкладка товара нержавеющая сталь – 950 мм
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ испарители собственного производства из медной трубы производства Сербии с ТРВ для R404A, R507
- ◆ автоматическая оттайка нерж. ТЭНами
- ◆ фронтальное гнутое стекло на газлифтах, открытие снизу вверх
- ◆ ночные шторы из оргстекла
- ◆ светодиодное освещение объема
- ◆ рабочая поверхность продавца из нержавеющей стали
- ◆ комплект для подключения дренажа
- ◆ собираются в линию с использованием охлаждаемых углов
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- ◆ статическое охлаждение для витрин S и SU с охлаждаемым накопителем или динамическое охлаждение без накопителя под заказ
- ◆ динамическое охлаждение без накопителя для витрин M и U
- ◆ цельно-герметичная ванна корпуса с заливкой внутреннего объема пенополиуританом высокой плотности
- ◆ наружные и внутренние поверхности из оцинкованной стали покрытие порошковой эмалью

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

S (0...+8°C), SU (-5...+5°C), SU Fish (-3...+3°C), Self SU (-3...+3°C), M (-18...-22°C), U (-12...+8°C), T (+30...+60°C)

ОПЦИИ:

- ◆ полнопрофильный делитель объема
- ◆ подставка под весы
- ◆ неполнопрофильный делитель группы товара
- ◆ розетка / розовая (мясная) подсветка объема
- ◆ раздвижные крышки для витрин Self и Fish
- ◆ подсумочки из нержавеющей стали (или труба джокер)
- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ двухступенчатые выставочные поддоны
- ◆ дополнительная стеклянная полка
- ◆ соленоидный вентиль
- ◆ раздвижные крышки на открытые витрины
- ◆ облицовка витрин любыми материалами
- ◆ боковые панели

Типоразмеры:

1200x1320x1200, 1500x1320x1200,
1800x1320x1200, 2000x1320x1200,
2400x1320x1200, 3600x1320x1200

Угол внешний/угол внутренний: 1600x1600

Боковая панель к Lida-Maxi 40 мм



Lida-Aqua-1

витрина холодильная

встроенный холод



ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ витрина со встроенным холодообеспечением
- ◆ холодильный агрегат на базе Aspera
- ◆ выкладка товара нержавеющая сталь – 900 мм
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ испарители собственного производства с TPV для R404A, R507
- ◆ автоматическая оттайка нерж. ТЭНами
- ◆ стекло 8 мм с возможностью подъема на газлифтах
- ◆ ночные шторы из оргстекла
- ◆ светодиодное освещение объема
- ◆ рабочая поверхность продавца из нержавеющей стали
- ◆ комплект дренажа
- ◆ собираются в линию с использованием охлаждаемых углов
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- ◆ статическое охлаждение для витрин S и SU с охлаждаемым накопителем или динамическое охлаждение без накопителя под заказ
- ◆ динамическое охлаждение без накопителя для витрин M и U
- ◆ цельно-герметичная ванна корпуса с заливкой внутреннего объема пенополиуританом высокой плотности
- ◆ наружные и внутренние поверхности из оцинкованной стали покрытие порошковой эмалью
- ◆ пенозаливные боковые панели из оцинкованной стали

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

S (0...+8°C), SU (-5...+5°C), SU Fish (-3...+3°C), Self SU (-3...+3°C), M (-18...-22°C), U (-12...+8°C), T (+30...+60°C)

ОПЦИИ:

- ◆ подставка под весы
- ◆ полнопрофильный делитель объема
- ◆ неполнопрофильный делитель группы товара
- ◆ розетка / розовая (мясная) подсветка объема
- ◆ раздвижные крышки для витрин Self и Fish
- ◆ подсумочки из нержавеющей стали (или труба джокер)
- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ двухступенчатые выставочные поддоны
- ◆ дополнительная стеклянная полка
- ◆ облицовка витрин любыми материалами

Типоразмеры:

1200x1250x1200, 1500x1250x1200,
1800x1250x1200, 2000x1250x1200,
2400x1250x1200, 3700x1250x1200

Угол внешний/угол внутренний: 1450x1450

Боковая панель к Lida-Kub 40 мм



Lida-Aqua-2

витрина холодильная

выносной холод



ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ витрины для подключения к системе выносного холода
- ◆ выкладка товара нержавеющая сталь – 900 мм
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ испарители собственного производства с TPV для R404, R507
- ◆ автоматическая оттайка нерж. ТЭНами
- ◆ стекло 8 мм с возможностью подъема на газлифтах
- ◆ ночные шторы из оргстекла
- ◆ светодиодное освещение объема
- ◆ рабочая поверхность продавца из нержавеющей стали
- ◆ комплект для подключения дренажа
- ◆ собираются в линию с использованием охлаждаемых углов
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- ◆ статическое охлаждение для витрин S и SU с охлаждаемым накопителем или динамическое охлаждение без накопителя под заказ
- ◆ динамическое охлаждение без накопителя для витрин M и U
- ◆ цельно-герметичная ванна корпуса с заливкой внутреннего объема пенополиуританом высокой плотности
- ◆ наружные и внутренние поверхности из оцинкованной стали покрытие порошковой эмалью

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

S (0...+8°C), SU (-5...+5°C), SU Fish (-3...+3°C), Self SU (-3...+3°C), M (-18...-22°C), U (-12...+8°C), T (+30...+60°C)

ОПЦИИ:

- ◆ подставка под весы
- ◆ полнопрофильный делитель объема
- ◆ неполнопрофильный делитель группы товара
- ◆ розетка / розовая (мясная) подсветка объема
- ◆ раздвижные крышки для витрин Self и Fish
- ◆ подсмочники из нержавеющей стали (или труба джокер)
- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ двухступенчатые выставочные поддоны
- ◆ дополнительная стеклянная полка
- ◆ соленоидный вентиль
- ◆ облицовка витрин любыми материалами
- ◆ пенозаливные боковые панели из оцинкованной стали

Типоразмеры:

1200x1250x1200, 1500x1250x1200,
1800x1250x1200, 2000x1250x1200,
2400x1250x1200, 3700x1250x1200

Угол внешний/угол внутренний: 1450x1450

Боковая панель к Lida-Kub 40 мм



Lida-Promo S1

витрина холодильная

встроенный холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

(0...+8°C); (-3...+3°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ встроенный холодильный агрегат на базе Aspera
- ◆ испаритель собственного производства с TRV
- ◆ автоматическая оттайка ТЭНами
- ◆ высота загрузки 180 мм
- ◆ панорамное остекление открывает широкий обзор продукции (колбасные изделия, молочные продукты, кондитерские изделия, готовая кулинария)
- ◆ покраска в любой цвет по каталогу RAL
- ◆ отбойник - труба нержавеющая по периметру
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ электронный регулятор скорости вращения вентиляторов
- ◆ теплоизоляция: пенополиуретан высокой плотности

ОПЦИИ:

- ◆ автоматический выпариватель конденсата
- ◆ колёса (возможна установка колёс со стопором)
- ◆ возможность стыковки в линию с или без использования перегородок
- ◆ жёсткая деревянная упаковка

Типоразмеры:

1220x1140x953, 1310x1230x953

Высота выкладки 180мм

1220x1140x953 размер без отбойника

1310x1230x953 размер с отбойником



Lida-Vision

витрина холодильная

выносной холод



ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ витрины с выносным холодообеспечением
- ◆ выкладка товара нержавеющая сталь – 900 мм
- ◆ электронный блок управления
- ◆ испарители собственного производства из медной трубы с TRV
- ◆ автоматическая оттайка нерж. ТЭНами
- ◆ стеклянный отбойник и фронтальное гнутое стекло, которое легко снимается и витрина эксплуатируется, как открытая
- ◆ рабочая поверхность продавца из нержавеющей стали
- ◆ комплект дренажа
- ◆ собираются в линию с использованием охлаждаемых углов
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL, на коллонах
- ◆ статическое охлаждение или динамическое охлаждение
- ◆ цельно-герметичная ванна корпуса с заливкой внутреннего объема пенополиуританом высокой плотности
- ◆ наружные и внутренние поверхности из оцинкованной стали покрытие порошковой эмалью

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

S (0...+8°C), SU (-5...+5°C), SU Fish (-3...+3°C), Self SU (-3...+3°C), M (-18...-22°C), U (-12...+8°C), T (+30...+60°C)

ОПЦИИ:

- ◆ полнопрофильный делитель объема
- ◆ подставка под весы
- ◆ неполнопрофильный делитель группы товара
- ◆ подсумочки из нержавеющей стали (труба джокер)
- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ двухступенчатые выставочные поддоны
- ◆ облицовка витрин любыми материалами

Типоразмеры:

1200x1270x1200, 1500x1270x1200, 1800x1270x1200, 2000x1270x1200, 2400x1270x1200, 3600x1270x1200

Угол внешний/угол внутренний: 1486x1486

Боковая панель к Lida-Vision 40 мм



Lida-Plus

витрина холодильная
встроенный/выносной холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:
(0...+8°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ электронный пульт управления
- ◆ цельно-герметичная ванна корпуса с заливкой внутреннего объема пенополиуританом высокой плотности
- ◆ фронтальный и боковые стеклопакеты
- ◆ распашные задние дверцы
- ◆ наружные и внутренние поверхности выполнены из оцинкованной стали, покрытой порошковой эмалью
- ◆ светодиодная подсветка всего объема
- ◆ динамический холод с электронной регулировкой скорости вращения вентиляторов
- ◆ три полки по 650 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◆ холодильный агрегат ASPERA
- ◆ электрическая мощность - 1,2 кВт/ч
- ◆ тип оттайки - электрическими ТЭНами
- ◆ хладагент R507 А
- ◆ напряжение 220 Вт
- ◆ площадь выкладки от 0,97 м² на модуль 1,0 м
- ◆ динамическое охлаждение на всех уровнях

Типоразмеры:

1080x1000x1500
1280x1000x1500
1580x1000x1500

Боковая панель к Lida-Plus 40 мм



Lida-Ispania

витрина холодильная
встроенный/выносной холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:
(-5...+5°C), (0...+8°C)


ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ электронный пульт управления
- ◆ холодильный агрегат на базе компрессора ASPERA
- ◆ цельно-герметичная ванна корпуса с заливкой внутреннего объема пенополиуританом высокой плотности
- ◆ панорамное остекление (стеклопакет)
- ◆ задние двери-купе или распашные
- ◆ наружные и внутренние поверхности выполнены из оцинкованной и нержавеющей стали, покрытой порошковой эмалью
- ◆ светодиодная подсветка всего объема
- ◆ штанга для вывески мяса и колбасы
- ◆ стеклянные полки от 345 до 425 мм
- ◆ тип оттайки - электрическими ТЭНами
- ◆ охлаждаемый объем 1,15 м³
- ◆ равномерное охлаждение на 2-х или 4-х уровнях полок и во всем объеме (в зависимости от заказа)
- ◆ динамический холод с электронной регулировкой скорости вращения вентиляторов
- ◆ хладагент R507 A
- ◆ напряжение 220 Вт.

Типоразмеры:

1280x1000x2035
1280x1100x2035
1280x1200x2035

Боковая панель в комплекте

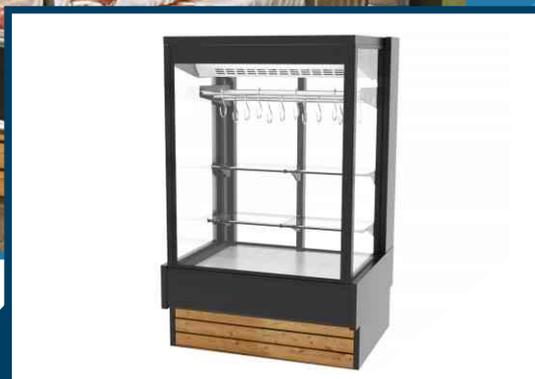

Lida-self

витрина холодильная
встроенный/выносной холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

S (0...+8°C), SU (-5...+5°C), SU Fish (-3...+3°C),
Self SU (-3...+3°C), M (-18...-22°C), U (-12...+8°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ витрина со встроенным холодообеспечением
- ◆ холодильный агрегат на базе Aspera
- ◆ выкладка товара нержавеющая сталь – 850 мм
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ испарители собственного производства с TPВ для R404A, R507
- ◆ автоматическая оттайка нерж. ТЭНами
- ◆ рабочая поверхность продавца из нержавеющей стали комплект дренажа
- ◆ собираются в линию с использованием охлаждаемых углов
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- ◆ статическое охлаждение для витрин S и SU с охлаждаемым накопителем или динамическое охлаждение без накопителя под заказ
- ◆ динамическое охлаждение без накопителя для витрин M и U
- ◆ цельно-герметичная ванна корпуса с заливкой внутреннего объема пенополиуританом высокой плотности
- ◆ наружные и внутренние поверхности из оцинкованной стали покрытие порошковой эмалью
- ◆ пенозаливные боковые панели из оцинкованной стали

ОПЦИИ:

- ◆ подставка под весы
- ◆ полнопрофильный делитель объема
- ◆ неполнопрофильный делитель группы товара
- ◆ раздвижные крышки
- ◆ подсумочки из нержавеющей стали (или труба джокер)
- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ двухступенчатые выставочные поддоны
- ◆ облицовка витрин любыми материалами

Типоразмеры:

1200x1220x1200, 1500x1220x1200,
1800x1220x1200, 2000x1220x1200,
2400x1220x1200, 3700x1220x1200

Угол внешний/угол внутренний: 1450x1450

Боковая панель 40 мм



Lida-Stella Mini

горка холодильная

встроенный холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

(0...+8°C); (-3...+3°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ встроенный холодильный агрегат на базе Aspera
- ◆ испаритель собственного производства с TPV
- ◆ автоматическая оттайка ТЭНами
- ◆ панорамное остекление открывает широкий обзор продукции (колбасные изделия, молочные продукты, кондитерские изделия, готовая кулинария)
- ◆ покраска в любой цвет по каталогу RAL
- ◆ отбойник - труба нержавеющая по периметру
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ электронный регулятор скорости вращения вентиляторов
- ◆ теплоизоляция: пенополиуретан высокой плотности
- ◆ 2 охлаждаемые навесные полки

ОПЦИИ:

- ◆ автоматический выпариватель конденсата
- ◆ колёса (возможна установка колёс со стопором)
- ◆ возможность стыковки в линию с или без использования перегородок
- ◆ жёсткая деревянная упаковка

Типоразмеры:

1000x860x1300, 1200x860x1300, 1500x860x1300



Горка Lida-Stella-1

горка холодильная

встроенный холод



ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ модули 770 - 4 рядов навесных полок 305 мм (в овощной модели - наклонное зеркало и 3 ряда навесных полок/корзин)
- ◆ модули 880 - 4 рядов навесных полок 405 мм (в овощной модели - наклонное зеркало и 3 ряда навесных полок/корзин)
- ◆ модули 950 - 4 рядов навесных полок 500 мм (в овощной модели - наклонное зеркало и 3 ряда навесных полок/корзин)
- ◆ модули 1105 - 3 рядов навесных полок 600 мм и 1 ряд 500 мм (в овощной модели - наклонное зеркало и 3 ряда навесных полок/корзин)
- ◆ верхняя светодиодная подсветка товара
- ◆ тип оттайки электрическими ТЭНами (или автоматическая оттайка естественным способом)
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ двойная регулировка воздушного потока (завесы)
- ◆ ценникодержатели в комплекте
- ◆ вертикальное расположение (на задней стенке) испарителей собственного производства из медной трубы производства Сербии с TPB
- ◆ покраска в любой цвет по каталогу RAL
- ◆ собираются в линию с использованием угловых модулей
- ◆ возможно исполнение на R134A
- ◆ холодильный агрегат на базе компрессора Aspera

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

гастрономический (0...+8°C),
фруктово-овощные (+1...+10°C),
пресервы (-3...+3°C)

ОПЦИИ:

- ◆ полнопрофильный делитель объема
- ◆ неполнопрофильный делитель группы товаров на полку
- ◆ дополнительная подсветка на каждую полку
- ◆ зеркальный стеклопакет для боковины, боковина глухая с зеркалом
- ◆ ограничитель для полки
- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ крюки и штанги для вывески колбас
- ◆ ночные шторы с возвратным механизмом
- ◆ стеклянные распашные двери

Типоразмеры: длина/высота

1000x2000, 1200x2000, 1800x2000,
1920x2000, 2400x2000, 3000x2000,
3200x2000, 3400x2000, 3600x2000

Модули глубиной 770/850/950

Боковая панель к Lida-Stella 40 мм



Горка Lida-Stella-2

горка холодильная

ВЫНОСНОЙ ХОЛОД



ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ модули 770 - 6 рядов навесных полок 305 мм (в овощной модели - наклонное зеркало и 4 ряда навесных полок/корзин)
- ◆ модули 880 - 6 рядов навесных полок 405 мм (в овощной модели - наклонное зеркало и 4 ряда навесных полок/корзин)
- ◆ модули 950 - 5 рядов навесных полок 500 мм (в овощной модели - наклонное зеркало и 4 ряда навесных полок/корзин)
- ◆ модули 1105 - 5 рядов навесных полок 600 мм и 1 ряд 500 мм (в овощной модели - наклонное зеркало и 4 ряда навесных полок/корзин)
- ◆ верхняя светодиодная подсветка товара
- ◆ тип оттайки электрическими ТЭНами (или автоматическая оттайка естественным способом)
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ двойная регулировка воздушного потока (завесы)
- ◆ ценникодержатели в комплекте
- ◆ вертикальное расположение (на задней стенке)
- ◆ испарителей собственного производства из медной трубы с ТРВ
- ◆ комплект для подключения дренажа
- ◆ покраска в любой цвет по каталогу RAL
- ◆ собираются в линию с использованием торцевых моделей и угловых модулей
- ◆ вывод труб назад, наверх

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

гастрономический (0...+8°C),
фруктово-овощные (+1...+10°C),
пресервы (-3...+3°C)

ОПЦИИ:

- ◆ полнопрофильный делитель объема
- ◆ неполнопрофильный делитель группы товаров на полку
- ◆ дополнительная подсветка на каждую полку
- ◆ зеркальный стеклопакет для боковины, боковина глухая с зеркалом
- ◆ ограничитель для полки
- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ крюки и штанги для вывески колбас
- ◆ ночные шторы с возвратным механизмом
- ◆ стеклянные распашные двери

Типоразмеры: длина/высота

1000x2250, 1200x2250, 1800x2250,
1920x2250, 2400x2250, 3000x2250,
3200x2250, 3600x2250

Модули глубиной 770/850/950/1105

Боковая панель к Lida-Stella 40 мм



Горка Lida-Stella-mini-1

горка холодильная

встроенный холод



ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ модули 870 или 970 – 3 ряда навесных полок
(в овощной модели – 2 ряда корзин)
- ◆ верхняя светодиодная подсветка товара
- ◆ тип оттайки электрическими ТЭНами (или автоматическая оттайка естественным способом)
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ холодильный агрегат на базе Aspera
- ◆ ценникодержатели в комплекте
- ◆ вертикальное расположение (на задней стенке)
- ◆ испарителей собственного производства из медной трубы производства Сербии с TPV
- ◆ комплект дренажа
- ◆ собираются в линию с использованием торцевых моделей и неохлаждаемых угловых модулей
- ◆ покраска в любой цвет по каталогу RAL
- ◆ боковые стеклопакеты сферической или прямой формы

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

гастрономический (0...+8°C),
фруктово-овощные (+1...+10°C),
пресервы (-3...+3°C)

ОПЦИИ:

- ◆ полнопрофильный делитель объема
- ◆ неполнопрофильный делитель группы товаров на полку
- ◆ дополнительная подсветка на каждую полку
- ◆ зеркальный стеклопакет
- ◆ комплект деревянных корзин, для гастрономических моделей
- ◆ крюки и штанги для вывески колбас
- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ ограничитель полок
- ◆ комплект колес
- ◆ ночные шторы

Типоразмеры:

1000x870x1600, 1200x870x1600, 1800x870x1600,
1920x870x1600, 2400x870x1600, 3000x870x1600,
3200x870x1600, 3400x870x1600, 3600x870x1600

Боковая панель к Lida-Stella mini 40 мм
Высота 1600 мм (без верхней подсветки)
Высота 1800 мм (с верхней подсветкой Led)



Горка Lida-Stella-mini-2

горка холодильная

ВЫНОСНОЙ ХОЛОД



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

гастрономический (0...+8°C),
фруктово-овощные (+1...+10°C),
пресервы (-3...+3°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ модули 870/970 – 4 ряда навесных полок 305 мм
(в овощной модели – 2 ряда корзин)
- ◆ верхняя светодиодная подсветка товара
- ◆ тип оттайки электрическими ТЭНами (или автоматическая оттайка естественным способом)
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ ценникодержатели в комплекте
- ◆ вертикальное расположение (на задней стенке) испарителей собственного производства из медной трубы производства Сербии с TPV
- ◆ комплект для подключения дренажа
- ◆ собираются в линию с использованием торцевых моделей, охлаждаемых и неохлаждаемых угловых модулей
- ◆ покраска в любой цвет по каталогу RAL

Модули глубиной 870/970 – гастрономия, пресервы:
1030 — овощи, фрукты длина

ОПЦИИ:

- ◆ полнопрофильный делитель объема
- ◆ неполнопрофильный делитель группы товаров на полку
- ◆ дополнительная подсветка на каждую полку
- ◆ боковая панель - зеркальный стеклопакет или стекло
- ◆ ограничитель полок
- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ соленоидный вентиль
- ◆ комплект деревянных корзин для гастрономических моделей
- ◆ исполнение без верхней подсветки, с прямыми боковыми стеклами/сферическими стеклами
- ◆ крюки и штанги для вывески колбас
- ◆ ночные шторы

Типоразмеры:

1000x1600, 1200x1600, 1800x1600,
1920x1600, 2400x1600, 3000x1600,
3200x1600, 3400x1600, 3600x1600

Боковая панель Lida-Stella mini 40 мм

Высота 1500 мм (без верхней подсветки)

Высота 1700 мм (с верхней подсветкой Led)



Lida-Bonet-1

ванна морозильная/универсальная

встроенный холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

(-18...-20°C), (-5...+5°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ холодильный агрегат на базе компрессора Aspera
- ◆ герметичная термоизоляционная ванна из оцинкованной стали
- ◆ испарители собственного производства с TPV
- ◆ оттайкой ТЭНами
- ◆ соленоид
- ◆ трехкамерный стеклопакет с подогревом
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ комплект дренажа с подогревом
- ◆ покраска в любой цвет по каталогу RAL
- ◆ собираются в линию
- ◆ электронный регулятор скорости вращения вентиляторов

ОПЦИИ:

- ◆ ночные шторы
- ◆ суперструктура двухсторонняя с подсветкой (2 ряда)
- ◆ перегородка (делитель) товара
- ◆ полнопрофильный делитель
- ◆ колеса
- ◆ раздвижные крышки (оргстекло)
- ◆ облицовка любыми видами материалов

Типоразмеры:

1500x1190(970)x1000.

2000x1190(970)x1000.

2500x1190(970)x1000

Боковая панель к Lida-bonet 80 мм



Lida-Bonet-2

ванна морозильная/универсальная

ВЫНОСНОЙ ХОЛОД



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

(-18...-22°С), (-5...+5°С)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ электронный пульт управления
- ◆ цельно-герметичная ванна корпуса, с заливкой внутреннего объема пенополиуританом высокой плотности
- ◆ внутренние и наружные поверхности выполнены из оцинкованной стали покрытой порошковой эмалью
- ◆ трехкамерный стеклопакет с подогревом
- ◆ покраска оборудования по каталогу RAL
- ◆ электронный регулятор скорости вращения вентиляторов
- ◆ испарители собственного производства TPB для R404A, R507
- ◆ ТЭНы оттайки
- ◆ подогрев слива
- ◆ комплект дренажа
- ◆ стыковка оборудования в линии

ОПЦИИ:

- ◆ ночные шторы
- ◆ суперструктура двухсторонняя с подсветкой (2 ряда)
- ◆ перегородка (делитель) товара
- ◆ полнопрофильный делитель
- ◆ раздвижные крышки прямые или гнутые
- ◆ торцевые модули
- ◆ боковые панели

Типоразмеры:

970/1190/1450/1500/1900. 970/1190/1450/2000/1900.
970/1190/1450/2500/1900. 970/1190/1450/3700/1900

Боковая панель к Lida-bonet 80 мм



Lida-Fish-V1

стол охлаждаемый рыба на льду

встроенный/выносной холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

(-5...+5°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ каркас: труба квадратного сечения
- ◆ теплоизоляция: пенополиуретан высокой плотности
- ◆ испарители собственного производства с TPВ
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ холодильный агрегат на базе компрессора Aspera
- ◆ герметичная ванна из нержавеющей стали
- ◆ комплект слива с подогревом
- ◆ применяется чешуйчатый/гранулированный лёд - 60 кг/м²
- ◆ регулируемая столешница - угол наклона 14°
- ◆ дополнительные перфорированные поддоны

ОПЦИИ:

- ◆ колёса
- ◆ передний стеклянный отбойник

Типоразмеры:

1000x1000x950, 1200x1000x950,

1500x1000x950, 2000x1000x950.

(Высота указана в горизонтальном положении столешницы)

Угол внешний/угол внутренний: 1200x1200x950

Витрины (столы) изготовлены из нержавеющей стали, специально приспособленной для работы с соленой средой.

Подставка может быть сварная и разборная, с регулировкой столешницы по высоте.



Lida-Fish-V2

стол охлаждаемый рыба на льду

встроенный/выносной холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

(-5...+5°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ каркас: труба квадратного сечения
- ◆ теплоизоляция: пенополиуретан высокой плотности
- ◆ испарители собственного производства с TPВ
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ холодильный агрегат на базе компрессора Aspera
- ◆ герметичная ванна из нержавеющей стали
- ◆ комплект слива с подогревом
- ◆ применяется чешуйчатый/гранулированный лёд - 60 кг/м²
- ◆ столешница - угол наклона 14°
- ◆ дополнительные перфорированные поддоны
- ◆ передний стеклянный отбойник

Возможно исполнение на выносном холоде и в нейтральном исполнении.

Столешницы применяются для выкладки свежей рыбы как в продуктовых магазинах, так и рынках. Требуется льдогенератор.

Типоразмеры:

1000x1000x950. 1200x1000x950.

1500x1000x950. 2000x1000x950.

(Высота указана в горизонтальном положении столешницы)

Угол внешний/угол внутренний: 1200x1200x950



Lida-S-1/2

стол охлаждаемый

встроенный/выносной холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

(-5...+5°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ каркас: трубка квадратного сечения
- ◆ теплоизоляция: пенополиуретан высокой плотности
- ◆ испарители собственного производства с ТРВ с оттайкой (стол с охлаждаемым запасником)
- ◆ холодильный агрегат на базе компрессора Aspera
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ Металл - 0,8 мм нержавеющая сталь - 0,7 мм
- ◆ столешница с пенополиуретаном
- ◆ фреон R 404A, R 507A, R134A (для южных регионов)
- ◆ медная труба испарителя (0,8мм) производства Сербия
- ◆ полка усиленная
- ◆ наружные детали выполнены из оцинкованной стали, покрытые порошковой краской


Типоразмеры:

750x925x900, 1000x925x900, 1200x925x900,
1500x925x900, 2000x925x900, 2200x925x900

Угол внешний (круглый/трапеция)/
угол внутренний (трапеция): 1200x1200x900

ОПЦИИ:

- ◆ возможно исполнение на выносном холоде
- ◆ возможно исполнение с охлаждаемым запасником
- ◆ подставка для сумок
- ◆ сливное отверстие
- ◆ борт на столешницу
- ◆ подставка под весы
- ◆ кронштейны (вешала) из нержавеющей стали
- ◆ крюки из нержавеющей стали
- ◆ задние двери (неохлаждаемые запасники)
- ◆ двери распашные
- ◆ двери-купе
- ◆ крепления для замков
- ◆ розетки для весов
- ◆ верхняя подсветка в двух вариантах исполнения
- ◆ колёса

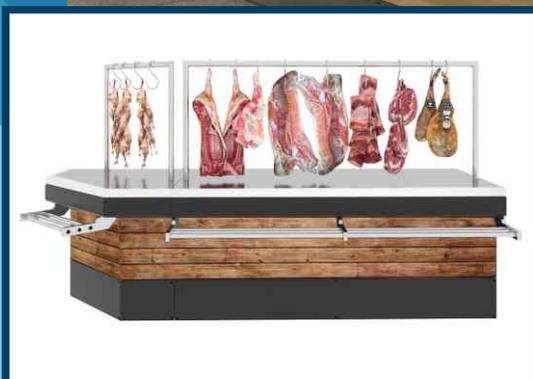

Lida-Iris

витрина холодильная
встроенный/выносной холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

(0...+8°C и -5...+5°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ встроенный и выносной холод
- ◆ внутренняя ванна и внутренние облицовки - нержавеющая сталь
- ◆ возможность установки ступенчатой выкладки, высота выкладки - 25 см
- ◆ статический холод - идеально подходит для свежего мяса (отсутствие заветривания)
- ◆ стыковка в линии
- ◆ угловые охлаждаемые элементы - внешний и внутренний угол (0...+8°C)
- ◆ выкладка продукции - 800 мм
- ◆ удобная столешница для продавца и установки весов
- ◆ ТРВ
- ◆ на встроенном холоде - агрегат на базе компрессора ASPERA
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ система оттайки ТЭНами


ОПЦИИ:

- ◆ розетка для весов и ККТ
- ◆ прибор учета электроэнергии
- ◆ подставка под весы
- ◆ отбойник от ударов (нержавеющая сталь или система джокер)
- ◆ подсмочник (нержавеющая сталь или система джокер)
- ◆ кронштейн для вывески мяса с крюками
- ◆ светильник
- ◆ дополнительный термометр

Типоразмеры:

1100x1050x950, 1200x1050x950,
1500x1050x950, 1800x1050x950,
2000x1050x950, 2400x1050x950

Боковая панель к Lida-Iris 40 мм

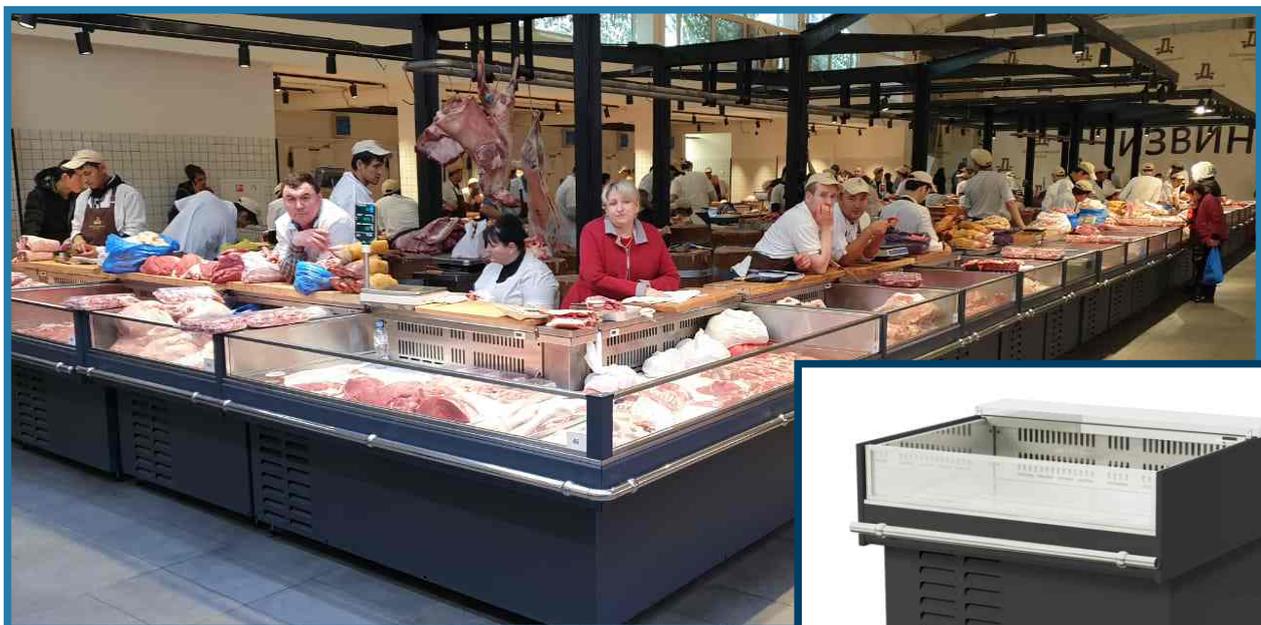

Lida-Kandi

витрина кондитерская
встроенный/выносной холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

(0...+10°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ возможно подключение к системе выносного холода
- ◆ испарители собственного производства с ТРВ с оттайкой ТЭНами
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ холодильный агрегат на базе компрессора Aspera
- ◆ выкладка товара нержавеющая сталь 750 мм
- ◆ фронтальное гнутое стекло
- ◆ ночные шторы из оргстекла
- ◆ светодиодное освещение объема
- ◆ рабочая поверхность продавца из нержавеющей стали
- ◆ комплект для подключения дренажа
- ◆ собираются в линию с использованием охдаждаемый углов
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- ◆ цельно-герметичная ванна корпуса с заливкой внутреннего объема пенополиуретаном высокой плотности
- ◆ наружные и внутренние поверхности из оцинкованной стали покрытые порошковой эмалью
- ◆ выдвигаемые поддоны из нержавеющей стали
- ◆ динамический холод с электронной регулировкой скорости вращения вентиляторов

ОПЦИИ:

- ◆ подставка под весы
- ◆ полнопрофильный делитель объема
- ◆ неполнопрофильный делитель группы товаров
- ◆ розетка
- ◆ жесткая деревянная упаковка

Типоразмеры:

820x1160x1600,
1620x1160x1600, 2420x1160x1600

Угол внешний/угол внутренний: 1600x1600x1600

Боковая панель к Lida Kandi 40 мм



Lida-Kandi Plus

витрина кондитерская
встроенный/выносной холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:
(0...+8°C), (-5...+5°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ электронный пульт управления
- ◆ цельно-герметичная ванна корпуса с заливкой внутреннего объема пенополиуританом высокой плотности
- ◆ фронтальный и боковые стеклопакеты
- ◆ распашные задние дверцы/купе
- ◆ наружные и внутренние поверхности выполнены из оцинкованной стали, покрытой порошковой эмалью
- ◆ светодиодная подсветка всего объема
- ◆ динамический холод с электронной регулировкой скорости вращения вентиляторов
- ◆ две/три полки по 350 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ◆ холодильный агрегат ASPERA
- ◆ температура охлаждения (0 ...8С)
- ◆ электрическая мощность - 1,2 кВт/ч
- ◆ тип оттайки - электрическими ТЭНами
- ◆ хладагент R507 А
- ◆ напряжение 220 Вт
- ◆ площадь выкладки от 0,97 м2 на модуль 1,0 м
- ◆ динамическое охлаждение на всех уровнях

Типоразмеры:

1080x720x1250/1550.

1280x720x1250/1550.

1580x720x1250/1550

Боковая панель к Lida-Kandi Plus 40 мм



Lida-Kub

витрина кондитерская
встроенный/выносной холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

(0...+10°С)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ возможно подключение к системе выносного холода
- ◆ испарители собственного производства с ТРВ с оттайкой ТЭНами
- ◆ электронный блок управления
- ◆ холодильный агрегат на базе компрессора Aspera
- ◆ выкладка товара нержавеющая сталь 800 мм
- ◆ стекло 8 мм с возможностью подъема на газлифтах
- ◆ ночные шторы из оргстекла
- ◆ светодиодное освещение объема
- ◆ рабочая поверхность продавца из нержавеющей стали
- ◆ комплект для подключения дренажа
- ◆ собираются в линию с использованием охлаждаемых углов
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- ◆ цельно-герметичная ванна корпуса с заливкой внутреннего объема пенополиуретаном высокой плотности
- ◆ наружные и внутренние поверхности из оцинкованной стали покрытые порошковой эмалью
- ◆ динамический холод с электронной регулировкой скорости вращения вентиляторов

ОПЦИИ:

- ◆ выдвижной поддон из нержавеющей стали
- ◆ подставка под весы
- ◆ полнопрофильный делитель объема
- ◆ неполнопрофильный делитель группы товаров
- ◆ розетка
- ◆ розовая подсветка объема
- ◆ противоударный бампер из нержавеющей стали/труба джокер
- ◆ жесткая деревянная упаковка

Типоразмеры:

1000x1220x1300, 1200x1220x1300, 1300x1220x1300,
1570x1220x1300, 1870x1220x1300,
2070x1220x1300, 2470x1220x1300

Боковая панель Lida-Kub 35 мм



Lida-Kandi Premium

витрина кондитерская
встроенный/выносной холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:
(0...+10°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ внутренняя ванна и внутренние облицовки - нержавеющая сталь
- ◆ возможность установки дополнительных полок
- ◆ динамический холод
- ◆ электронная регулировка скорости вращения вентиляторов
- ◆ стыковка в линии
- ◆ выкладка продукции - 800 мм
- ◆ испаритель собственного производства с TRPВ
- ◆ на встроенном холоде - агрегат на базе компрессора ASPERA
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ система оттайки ТЭНами
- ◆ лобовое и боковое панорамное остекление - стеклопакет
- ◆ двери - стеклопакет (купе и распашные)
- ◆ комплект слива с выпаривателем


ОПЦИИ:

- ◆ розетка для весов и ККТ
- ◆ прибор учета электроэнергии
- ◆ отбойник от ударов (нержавеющая сталь или система джокер)
- ◆ подсумочник (нержавеющая сталь или система джокер)
- ◆ освещение каждой полки
- ◆ дополнительный термометр
- ◆ выпариватель конденсата

Типоразмеры:

1200x1000x1500,
1500x1000x1500,
2000x1000x1500

Боковая панель к Lida-Kandi Premium 40 мм

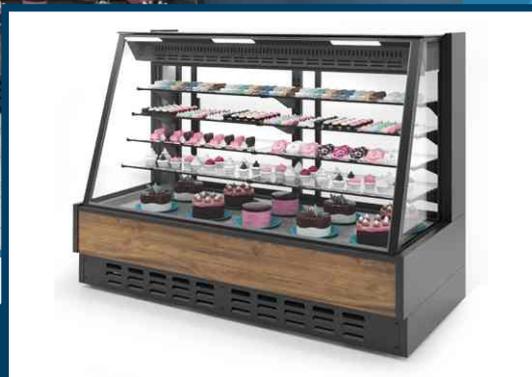

Lida-Junior

витрина для мороженого

встроенный холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

(-14...-20°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ испаритель собственного производства с ТРВ с оттайкой ТЭНами
- ◆ электронный блок управления
- ◆ холодильный агрегат на базе компрессора Aspera
- ◆ фронтальное гнутое стекло
- ◆ ночные шторы из оргстекла в профиле
- ◆ светодиодное освещение объема
- ◆ рабочая поверхность продавца из нержавеющей стали
- ◆ комплект для отвода конденсата
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- ◆ динамическое охлаждение
- ◆ рамка для гастроемкостей
- ◆ наружные и внутренние поверхности из оцинкованной стали покрытые порошковой эмалью
- ◆ электронная регулировка скорости вращения вентиляторов

ОПЦИИ:

- ◆ колёса
- ◆ выпариватель конденсата
- ◆ розетка
- ◆ дополнительное освещение внутри

Типоразмеры:

1370x1170x1250, 1570x1170x1250,
1870x1170x1250, 2070x1170x1250

Lida Junior 1.3 - 12 гастроемкостей
Lida Junior 1.5 - 14 гастроемкостей
Lida Junior 1.8 - 18 гастроемкостей
Lida Junior 2.0 - 20 гастроемкостей



Lida Junior Lightbox

витрина для мороженого

встроенный холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

(-14...-20°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ испаритель собственного производства с ТРВ с оттайкой ТЭНами
- ◆ электронный блок управления
- ◆ холодильный агрегат на базе компрессора Aspera
- ◆ фронтальное гнутое стекло
- ◆ ночные шторы из оргстекла в профиле
- ◆ светодиодное освещение объема
- ◆ рабочая поверхность продавца из нержавеющей стали
- ◆ комплект для отвода конденсата
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- ◆ динамическое охлаждение
- ◆ рамка для гастроемкостей
- ◆ наружные и внутренние поверхности из оцинкованной стали покрытые порошковой эмалью
- ◆ электронная регулировка скорости вращения вентиляторов
- ◆ нижний световой короб (Lightbox)

ОПЦИИ:

- ◆ колёса
- ◆ выпариватель конденсата
- ◆ розетка
- ◆ дополнительное освещение внутри

Типоразмеры:

1370x1170x1250, 1570x1170x1250,
1870x1170x1250, 2070x1170x1250

Lida Junior Lightbox 1.3 – 12 гастроемкостей

Lida Junior Lightbox 1.5 – 14 гастроемкостей

Lida Junior Lightbox 1.8 – 18 гастроемкостей

Lida Junior Lightbox 2.0 – 20 гастроемкостей



Lida-Kub-Junior

витрина для мороженого

встроенный холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

(-14...-20°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ испаритель собственного производства с ТРВ с оттайкой ТЭНами
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ холодильный агрегат на базе компрессора Aspera
- ◆ фронтальное прямое стекло на газлифтах и крыша 8 мм
- ◆ ночные шторы из оргстекла в профиле
- ◆ светодиодное освещение объема
- ◆ рабочая поверхность продавца из нержавеющей стали
- ◆ комплект для отвода конденсата
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- ◆ динамическое охлаждение
- ◆ рамка для гастроемкостей
- ◆ наружные и внутренние поверхности из оцинкованной стали покрытые порошковой эмалью
- ◆ электронная регулировка скорости вращения вентиляторов

ОПЦИИ:

- ◆ колёса
- ◆ выпариватель конденсата
- ◆ розетка
- ◆ дополнительное освещение внутри

Типоразмеры:

1380x1200x1250, 1580x1200x1250,
1880x1200x1250, 2080x1200x1250

Lida Kub Junior 1.3 - 12 гастроемкостей
Lida Kub Junior 1.5 - 14 гастроемкостей
Lida Kub Junior 1.8 - 18 гастроемкостей
Lida Kub Junior 2.0 - 20 гастроемкостей



Торговое оборудование



ШКАФ ДЛЯ СУМОК (КАМЕРА ХРАНЕНИЯ)

- ◆ Шкаф предназначен для хранения личных вещей посетителей магазинов
- ◆ Размер шкафа (В*Г*Д) 1820*520*990 мм
- ◆ Размер ячеек (В*Г*Д) 390*500*270 мм
- ◆ В комплект поставки входят: замок, ключ и брелок на каждую ячейку. Каждая ячейка имеет порядковый номер, изготовленный с применением лазера
- ◆ Цвет по каталогу RAL

КАССОВЫЙ БОКС

- ◆ Кассовые боксы Lida mini box предназначены для кассиров в магазинах самообслуживания.
- ◆ Каркас кассового бокса состоит полностью из металла, окрашенный порошковой краской.
- ◆ Столешница (рабочая поверхность) из ЛДСП, облицованная нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.
- ◆ Рабочая поверхность имеет товарный накопитель.
- ◆ Место для установки POS-терминала выполнено из ЛДСП с отверстием для проводов.
- ◆ Кассовый бокс является универсальным и поставляется в разобранном виде.
- ◆ Габаритные размеры: 1500x1040x880, 1800x1040x880, 2000x1040x880
- ◆ Цвет любой по каталогу RAL.


ОВОЩНЫЕ РАЗВАЛЫ

- ◆ Фрукты и овощи имеют привлекательный вид и акцентируют на себе внимание покупателей. При выкладке товара стоит учитывать особенности спроса российских потребителей. Среди овощей наибольшей популярностью пользуется «борщевой набор» – картофель, капуста, морковь, свекла.

Для наиболее выгодной выкладки в товарном зале овощей или фруктов используются специализированные неохлаждаемые металлические развалы, которые изготавливаются у нас под заказ любой длины и конфигурации индивидуально под проект супермаркета или магазина.

Габаритные размеры: 1000x1200x1200, 1200x1200x1200, 1500x1200x1200, 2000x1200x1200

СТЕЛЛАЖИ

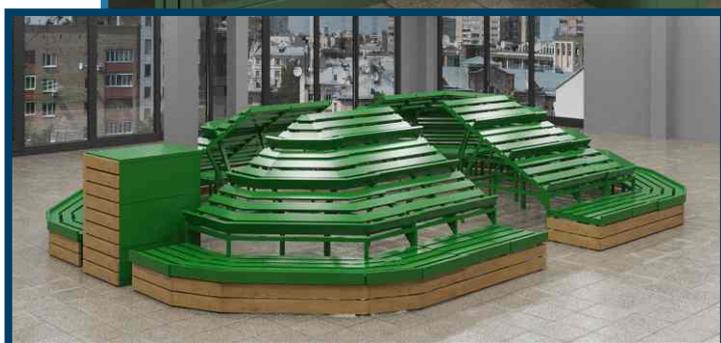

Lida-Stella Flora mini

цветочная горка

встроенный холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

(0...+10°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ каркас: труба квадратного сечения
- ◆ теплоизоляция: пенополиуретан высокой плотности
- ◆ испарители собственного производства с TPV с оттайкой ТЭНами
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ холодильный агрегат на базе компрессора Aspera
- ◆ 4 ряда ступеней для букетов
- ◆ верхняя светодиодная подсветка
- ◆ полувертикальное расположение испарителя собственного производства из медной трубы
- ◆ комплект для подключения дренажа
- ◆ возможность сборки в линию
- ◆ покраска в любой цвет по каталогу RAL
- ◆ количество отверстий в модуле
 - 1000 - 20 шт., d = 155 мм
 - 1200 - 24 шт., d = 155 мм
 - 1500 - 28 шт., d = 155 мм

- ◆ возможность исполнения на выносном холоде
- ◆ зеркальный стеклопакет

ОПЦИИ:

- ◆ дополнительная подсветка
- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ соленоидный вентиль (для витрин на выносном холоде)
- ◆ комплект колес
- ◆ обычный стеклопакет
- ◆ выпариватель конденсата

Типоразмеры:

1000x970x1800, 1200x970x1800, 1500x970x1800

Предназначена для экспозиции срезанных цветов до 40 см



Lida-Stella Flora maxi

цветочная горка

встроенный холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

(0...+10°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ каркас: труба квадратного сечения
- ◆ теплоизоляция: пенополиуретан высокой плотности
- ◆ испарители собственного производства с TPV с оттайкой ТЭНами
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ холодильный агрегат на базе компрессора Aspera
- ◆ 3 ряда ступеней для букетов
- ◆ верхняя светодиодная подсветка
- ◆ полувертикальное расположение испарителя
- ◆ собственного производства из медной трубы
- ◆ комплект для подключения дренажа
- ◆ возможность сборки в линию
- ◆ покраска в любой цвет по каталогу RAL
- ◆ количество отверстий в модуле
 - 1000 - 12 шт., d = 180 мм
 - 1200 - 18 шт., d = 180 мм
 - 1500 - 21 шт., d = 180 мм
- ◆ возможность исполнения на выносном холоде
- ◆ зеркальный стеклопакет

ОПЦИИ:

- ◆ дополнительная подсветка
- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ соленоидный вентиль (для витрин на выносном холоде)
- ◆ комплект колес
- ◆ обычный стеклопакет
- ◆ выпариватель конденсата

Типоразмеры:

1000x1200x2000, 1200x1200x2000, 1500x1200x2000

Предназначена для экспозиции срезанных цветов до 70 см



Lida-S

шкаф холодильный

встроенный/выносной холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

S (0...+8°C), SU (-5...+5°C)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ каркас: труба квадратного сечения
- ◆ теплоизоляция: пенополиуретан высокой плотности
- ◆ испарители собственного производства с ТРВ и оттайкой ТЭНами
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ холодильный агрегат на базе компрессора Aspera (нижнее/верхнее расположение)
- ◆ 4 ряда навесных полок, нагрузка на полку до 45 кг.
- ◆ светодиодное освещение объема
- ◆ комплект дренажа
- ◆ наружные и внутренние поверхности из оцинкованной стали покрытие порошковой эмалью
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- ◆ возможно исполнение на выносном холоде
- ◆ двери с возвратным механизмом

ОПЦИИ:

- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ дополнительная полка
- ◆ подсветка верхняя (фриз)
- ◆ соленоидный вентиль (выносной холод)


Типоразмеры:

600x800x1950, 800x800x1950,
1200x800x1950, 1500x800x1950

Глухая дверь

Стеклянная дверь

Двери-купе

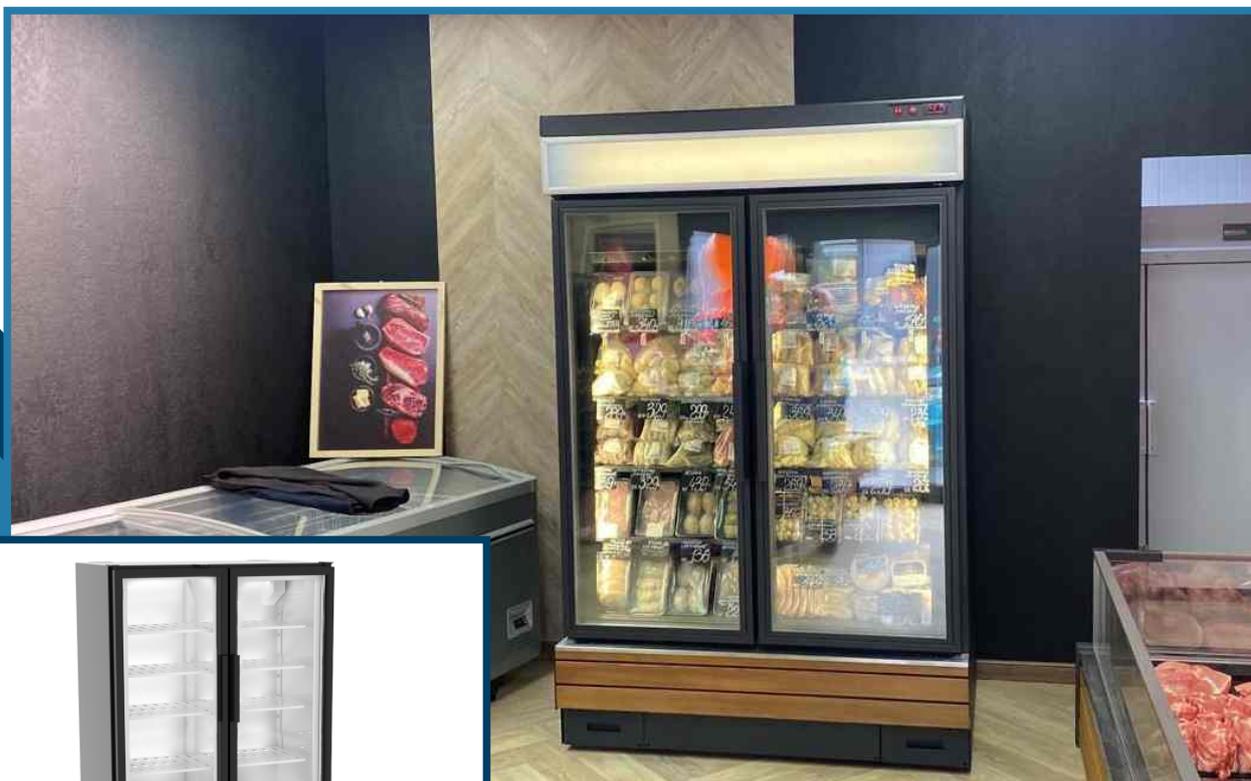

Lida-M

шкаф морозильный
встроенный/выносной холод



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:

(-12...-18°С)

ОСНАЩЕНИЕ:

- ◆ каркас: труба квадратного сечения
- ◆ теплоизоляция: пенополиуретан высокой плотности
- ◆ испарители собственного производства с ТРВ и оттайкой ТЭНами
- ◆ электронный пульт управления
- ◆ холодильный агрегат на базе компрессора Aspera (нижнее/верхнее расположение)
- ◆ 4 ряда навесных полок, нагрузка на полку до 45 кг.
- ◆ светодиодное освещение объема
- ◆ комплект дренажа
- ◆ наружные и внутренние поверхности из оцинкованной стали покрытие порошковой эмалью
- ◆ облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- ◆ возможно исполнение на выносном холоде
- ◆ двери с возвратным механизмом
- ◆ подсветка верхняя (фриз)

ОПЦИИ:

- ◆ жесткая деревянная упаковка
- ◆ дополнительная полка
- ◆ соленоидный вентиль (выносной холод)

Типоразмеры:

1200x950x2150. 1300x950x2150.
1400x950x2150. 1500x950x2150.

Глухая дверь

Стеклянная дверь





ЗАВОД
ТОРГОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



Россия, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 88



8-800-551-21-16, +7 (4812) 31-33-35



iney-sm.ru



ineysm@mail.ru



[ineysmolensk](https://www.instagram.com/ineysmolensk)



ТОРГОВАЯ МАРКА