

ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFIT С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВСТРАИВАНИЯ

KITFit

KITFit Pro

MFF191NFSB, MFF191NFSX,
MFF191NFB, MFF191NFPW,
MFF191NFBG, MFF190NFDSB,
MFF190NFDSX, MFF190NFDB,
MFF190NFDPW, MFF190NFDBG

 **MAUNFELD**

 MAUNFELD



KITFit **KITFit** **Pro**

ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFIT С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВСТРАИВАНИЯ

Премиальная серия холодильников **KITFit** разработана специально для универсальной установки. Они могут быть как отдельностоящими, так и встроенными.

Серию холодильников **KITFit** можно встроить в кухню с минимальными зазорами (4 мм) с обеих сторон. Холодильники серии **KITFit Pro** могут быть установлены вровень с фасадом кухни.

Роскошные фасады из стекла или металла с имитацией шёлка придают неповторимый внешний вид. Премиум подсветка, расположенная во всю высоту холодильного отделения, равномерно освещает каждый уголок внутреннего пространства холодильника.



ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit

MFF191NFSB / MFF191NFSX / MFF191NFB / MFF191NFPW / MFF191NFBG /
MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFPW / MFF190NFDBG


 **MAUNFELD**

KITFit **KITFit** **Pro**


ОСОБЕННОСТИ



Плоский фасад дверей

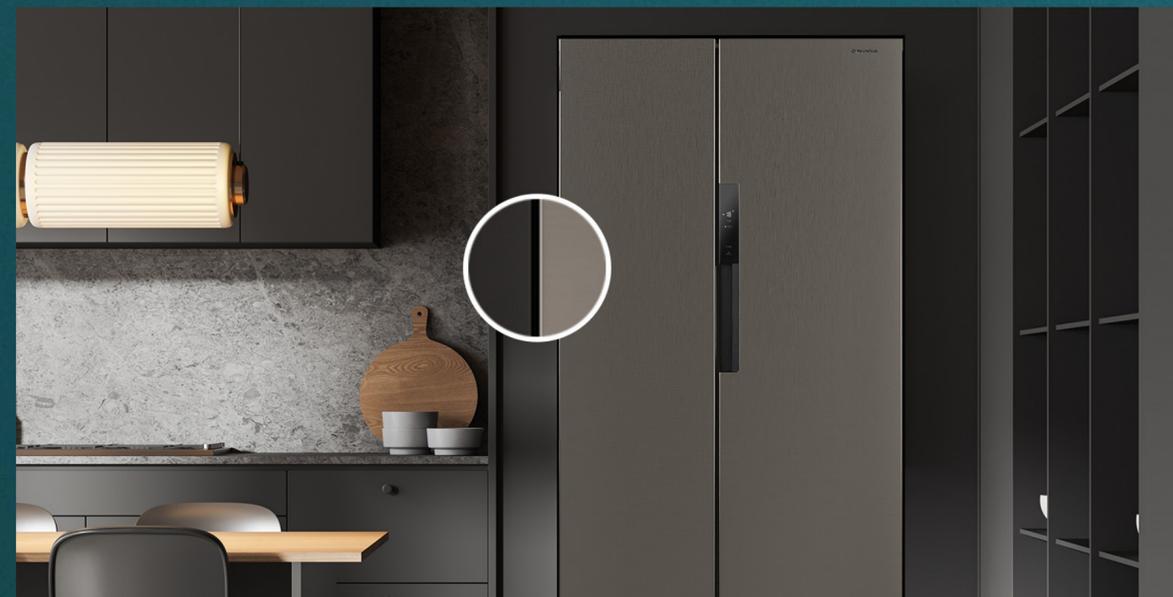

Минимальный зазор (4 мм) идеален для встраивания

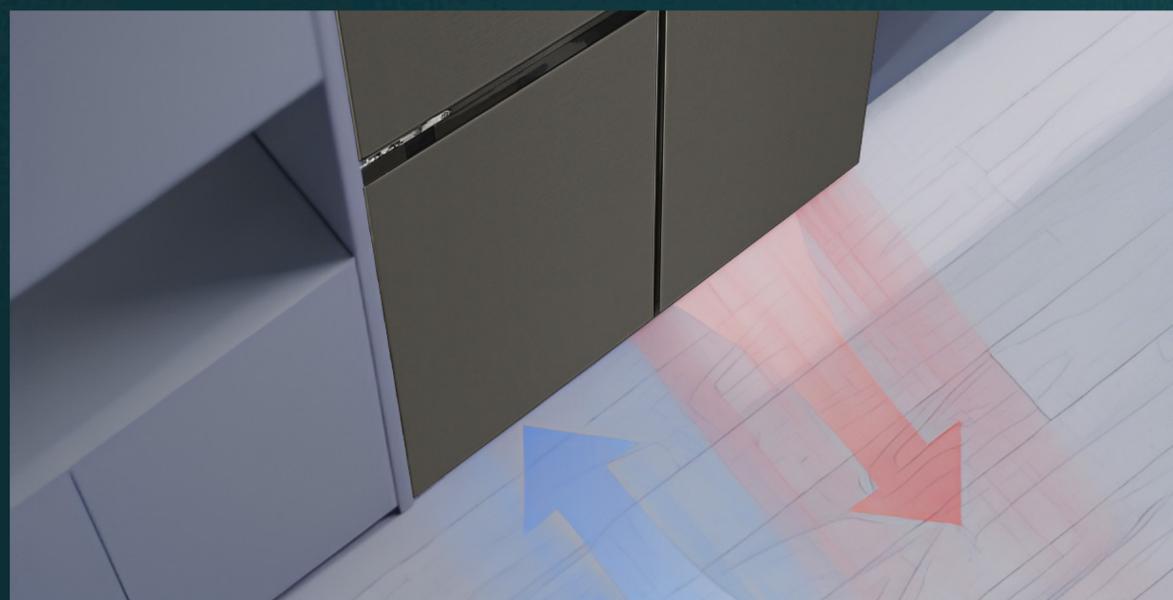

Отвод тепла через низ, боковые стенки не перегреваются



Двери открываются на 90° и не касаются фасадов

ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit

MFF191NFSB / MFF191NFSX / MFF191NFB / MFF191NFPW / MFF191NFBG /
MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG

 **MAUNFELD**

KITFit Pro

СИСТЕМА ДВОЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

В холодильнике реализована система двойного охлаждения «Dual system». Для каждой камеры предусмотрен собственный испаритель и вентилятор, управляемые интеллектуальной системой «AI cloud moisturizing». Dual system создаёт оптимальный уровень влажности для длительного хранения продуктов. Запахи холодильного и морозильного отделений не перемешиваются.

Для наилучшего распределения температуры в камере, полки установлены на фиксированных уровнях.

СИСТЕМА TOTAL NOFROST

В холодильнике реализована технология **Total NoFrost**. Разморозка происходит автоматически. Холодный воздух равномерно распределяется во всём внутреннем пространстве холодильника. На стенках морозильной и холодильной камер не образуется иней.



ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit Pro

MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG

 **MAUNFELD**

KITFit Pro

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «CARE+»

Специальное отделение «Care+» с тремя температурными режимами: Chill 0°C, Fruit 4°C, Vegetables 7°C

CHILL 0°C

Chill 0°C Лёгкое охлаждение для сохранения вкусовых качеств. Быстрое охлаждение напитков.

FRUIT 4°C

Для увеличения срока хранения фруктов.

VEGETABLES 7°C

Сохраняет свежими овощи.



ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit Pro

MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG

 **MAUNFELD**

KITFit Pro

ТЕХНОЛОГИЯ M-FRESH

Технология **M-Fresh** в морозильной камере позволяет сохранять все полезные свойства мяса и поддерживать его свежесть в течение 33 дней при постоянной температуре $-3,5^{\circ}\text{C}$.



ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit Pro

MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG



MAUNFELD

KITFit Pro

УПРАВЛЕНИЕ

Удобное и современное сенсорное управление функциями. Большой цветной дисплей отображает все настройки. Панель управления имеет блокировку от случайных нажатий.



ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit Pro

MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG



MAUNFELD

KITFit **KITFit** **Pro**

ТИХИЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР


Холодильник оснащён современным инверторным компрессором. Он очень экономичный и тихий. Уровень шума не превышает 39 дБ.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ A+

Применение инверторного компрессора обеспечивает низкое потребление электроэнергии, при этом производительность остается на высоком уровне.

«ЗЕЛЕННЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ

В холодильниках используется высокоэффективный и экологичный хладагент R600a. Он абсолютно безвреден для окружающей среды и не причиняет вреда озоновому слою.

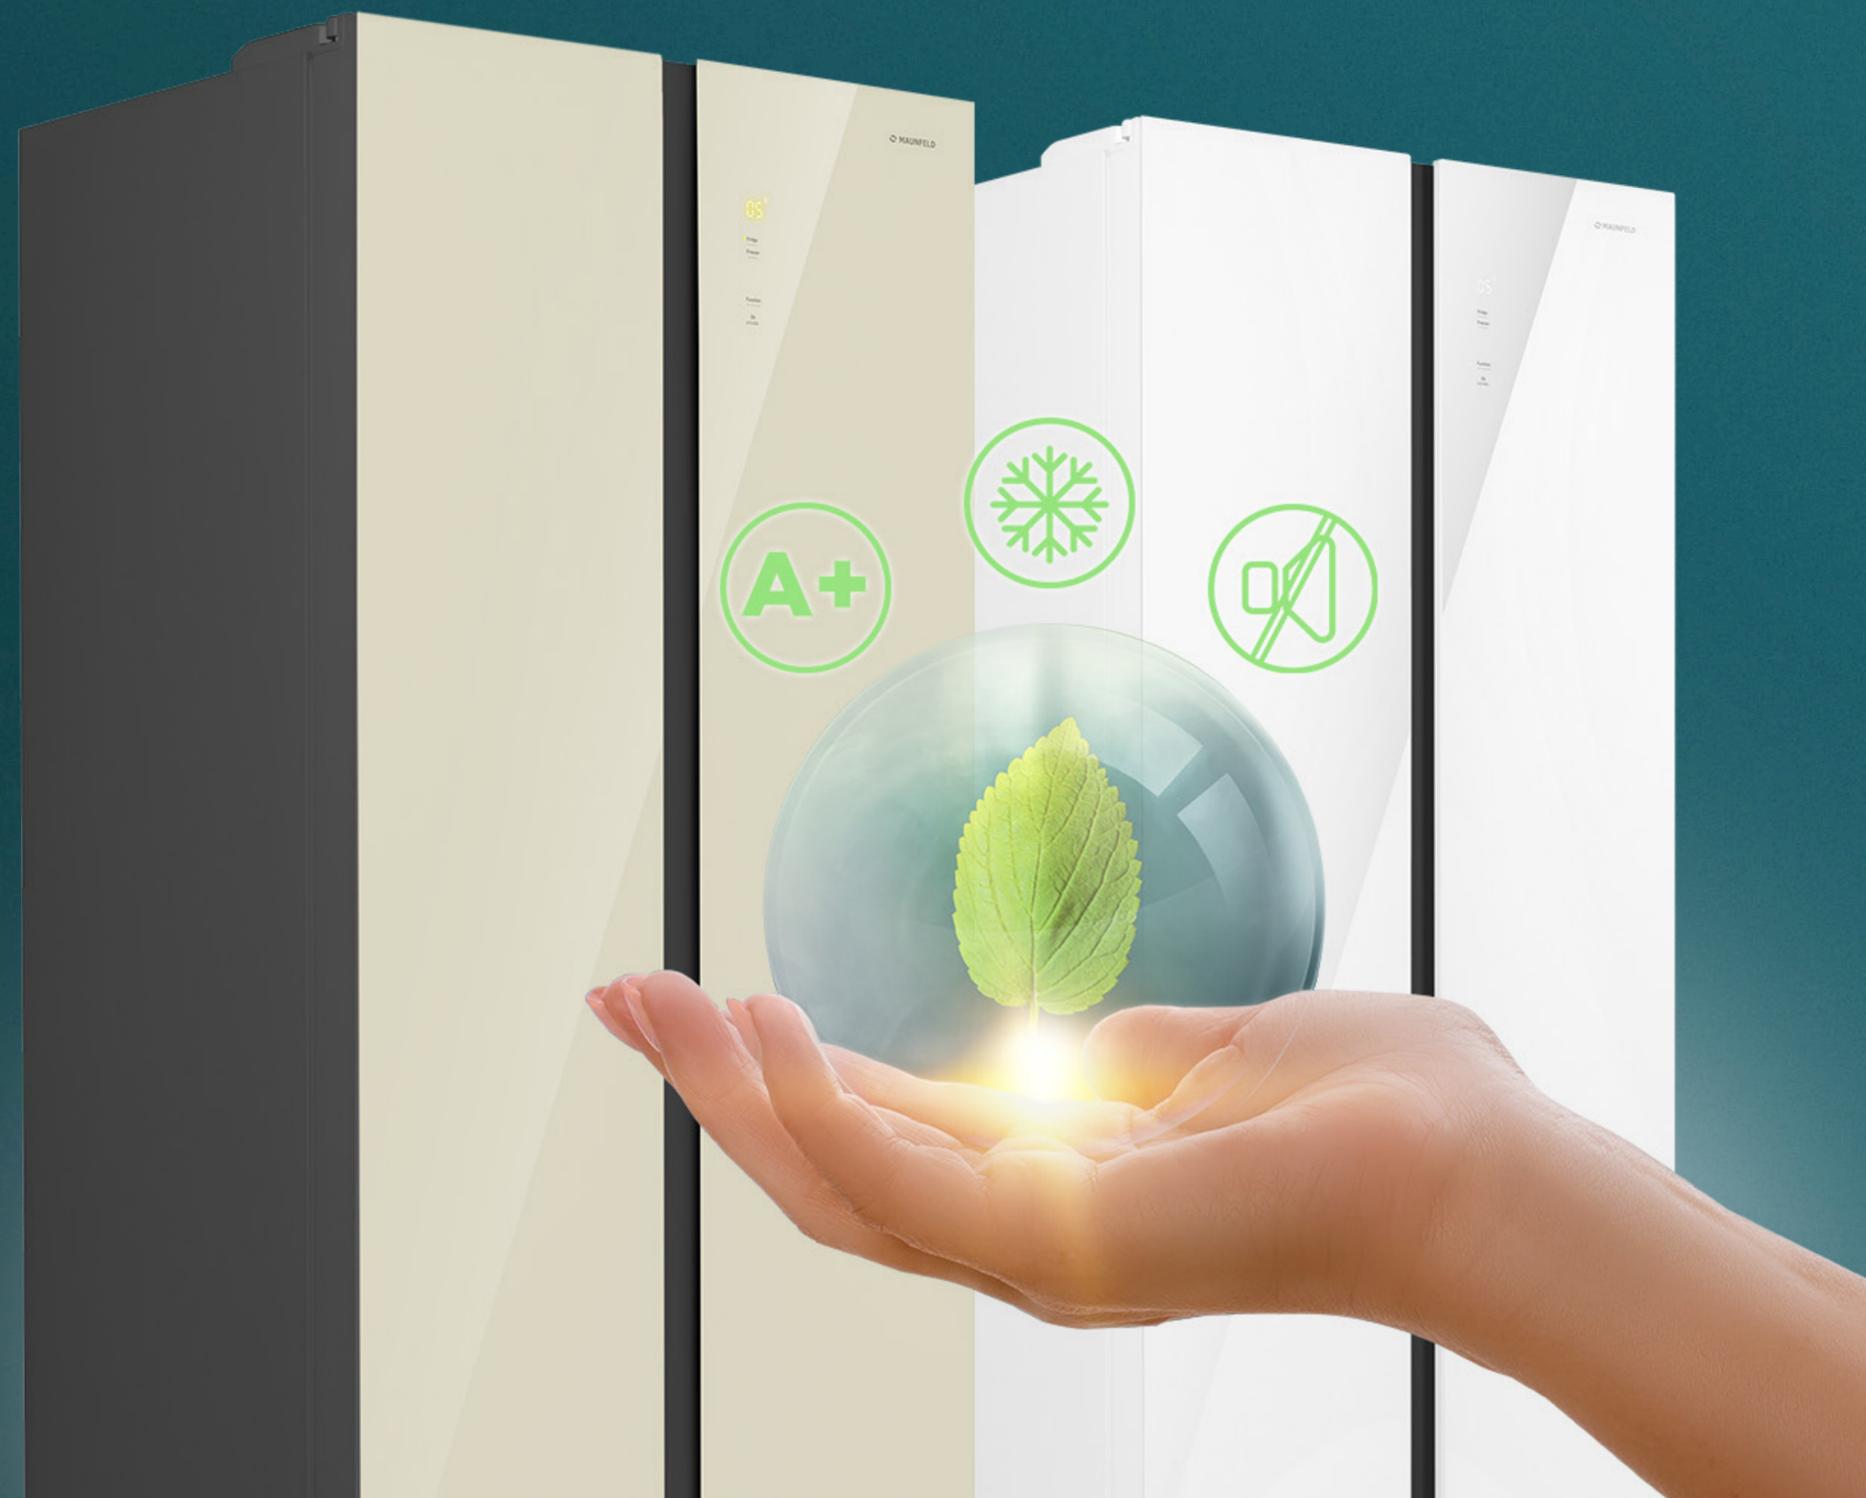

ХОЛОДИЛЬНИКИ KITFit

MFF191NFSB / MFF191NFSX / MFF191NFB / MFF191NFPW / MFF191NFBG /
MFF190NFDSB / MFF190NFDSX / MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG

 **MAUNFELD**



**TOTAL
NO FROST**



темная
нержавеющая
сталь



серебро
с имитацией шелка



683л

Общий объем



606л

Полезный объем



510кВтч/год

Энергопотребление



37дБ

Уровень шума



11кг/сут

Мощность замораживания

960x1912x635

ШxВxГ, мм (выступают только двери)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Морозильная камера
слева



Инверторный
компрессор



Класс энергопотребления



Система Multi Air Flow



Отделение для овощей
с регулятором влажности



LED подсветка



Сенсорное управление
и LED-дисплей



Звуковое оповещение
открытой двери
холодильника



Количество полок
холодильной камеры



Количество ящиков
холодильной камеры



Количество полок
морозильной камеры



Количество ящиков
морозильной камеры



Количество
полок на дверцах



Фасад из металла

ХОЛОДИЛЬНИК SIDE-BY-SIDE KITFit

MFF191NFSB / MFF191NFSX



MAUNFELD



**TOTAL
NO FROST**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



683л

Общий объем



606л

Полезный объем



510кВтч/год

Энергопотребление



37дБ

Уровень шума



11кг/сут

Мощность замораживания

960x1912x635

ШxВxГ, мм (выступают только двери)



Морозильная камера
слева



Инверторный
компрессор



Класс энергопотребления



Система Multi Air Flow



Отделение для овощей
с регулятором влажности



LED подсветка



Сенсорное управление
и LED-дисплей



Звуковое оповещение
открытой двери
холодильника



4
Количество полок
холодильной камеры



2
Количество ящиков
холодильной камеры



4
Количество полок
морозильной камеры



2
Количество ящиков
морозильной камеры



6
Количество
полок на дверцах



Фасад из стекла

черный

белый

бежевый

ХОЛОДИЛЬНИК SIDE-BY-SIDE KITFit

MFF191NFB / MFF191NFPW / MFF191NFBG



MAUNFELD



**TOTAL
NO FROST**



темная
нержавеющая сталь



серебро
с имитацией шелка



537 л

Общий объем



498 л

Полезный объем



423 кВтч/год

Энергопотребление



39 дБ

Уровень шума



8 кг/сут

Мощность замораживания

833x1909x599

ШxВxГ, мм (вровень с фасадом кухни)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Морозильная камера
снизу



Инверторный
компрессор



Класс энергопотребления



Система двойного
охлаждения



Технология M-Fresh
в морозильной камере



Специальное отделение
«Care+»



LED подсветка



Сенсорное управление
и цветной LED-дисплей



Звуковое оповещение
открытой двери холодильника



Количество полок
холодильной камеры



Количество ящиков
холодильной камеры



Количество ящиков
морозильной камеры



Количество
полок на дверцах



Фасад из металла

ХОЛОДИЛЬНИК CROSS DOOR KITFit Pro


MFF190NFDSB / MFF190NFDSX



MAUNFELD



**TOTAL
NO FROST**

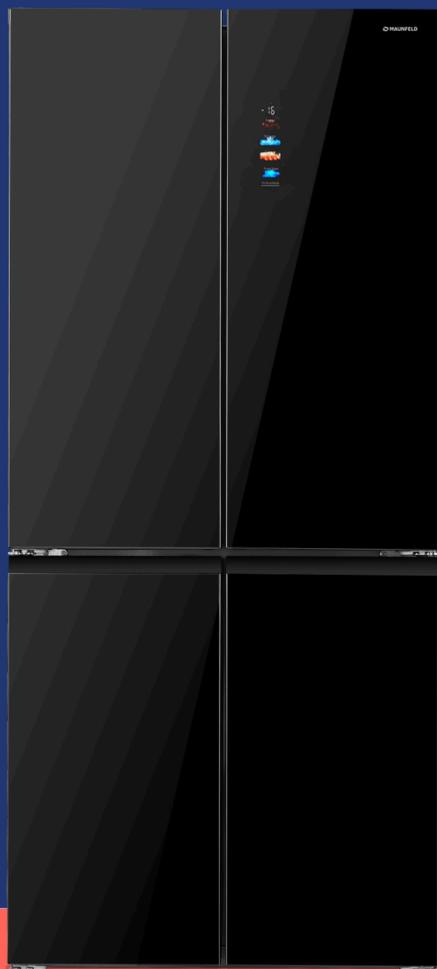

черный



белый



бежевый



537л

Общий объем



498л

Полезный объем



423кВтч/год

Энергопотребление



39дБ

Уровень шума



8кг/сут

Мощность замораживания

833x1909x599

ШxВxГ, мм (вровень с фасадом кухни)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Морозильная камера
снизу



Инверторный
компрессор



Класс энергопотребления



Система двойного
охлаждения



Технология M-Fresh
в морозильной камере



Специальное отделение
«Care+»



LED подсветка



Сенсорное управление
и цветной LED-дисплей



Звуковое оповещение
открытой двери холодильника



Количество полок
холодильной камеры



Количество ящиков
холодильной камеры



Количество ящиков
морозильной камеры



Количество
полок на дверцах



Фасад из стекла

ХОЛОДИЛЬНИК CROSS DOOR KITFit Pro

MFF190NFDB / MFF190NFDPW / MFF190NFDBG



MAUNFELD



MAUNFELD

**МЕНЯЕМ
ЖИЗНЬ
ВОКРУГ**