

## SE464TD



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

60 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709324209



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Тип управления**

**Индикация остаточного тепла**

**Цвет подсветки**

**Расположение переключателей**

**Цвет сериографии**

Универсальный

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Compact Slider

Да

Красный

Фронтальное

Серый

## Программы/ функции



**Количество зон приготовления Hi-Light**

4

**Количество зон приготовления с функцией BOOSTER**

4

**Главный переключатель вкл./выкл.**

Да

**Уровни мощности**

9

**Количество зон приготовления**

4

## Опции



|  |            |
|--|------------|
| <b>Стандартный вырез</b>                           | 490x560 мм |
| <b>Функция Поддержание тепла</b>                   | Да         |
| <b>Плавление</b>                                   | Да         |
| <b>/Приготовление при низкой температуре</b>       |            |
| <b>Таймер окончания приготовления</b>              | 4          |
| <b>Опция Пауза</b>                                 | Да         |
| <b>Таймер поминутный</b>                           | 1          |
| <b>Акустический сигнал окончания приготовления</b> | Да         |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Индикация оставшегося времени</b>          | Да                         |
| <b>Режим ограничения мощности</b>             | Да                         |
| <b>Режим ограничения мощности - пошаговый</b> | 2500 to 6000 - step 100 Вт |
| <b>Режим Showroom</b>                         | Да                         |
| <b>Блокировка управления</b>                  | Да                         |
| <b>Быстрый старт</b>                          | Да                         |

## Технические характеристики




Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.5 см  
 Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 15.0 см  
 Задняя правая - Керамическая - одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.5 см  
 Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 15.0 см

|   |    |                                    |    |
|---|----|------------------------------------|----|
| <b>Автоматическое отключение при перегреве</b>  | Да | <b>Индикация остаточного тепла</b> | Да |
| <b>Автоматическое отключение при проливании</b> | Да |                                    |    |

## Электрическое подключение

|                                  |            |   |                          |
|----------------------------------|------------|---|--------------------------|
| <b>Номинальная мощность</b>      | 6000 Вт    | <b>Дополнительные способы подключения</b> | Да, двух- или трехфазное |
| <b>Сила тока</b>                 | 18 А       | <b>Частота тока</b>                       | 50/60 Гц                 |
| <b>Напряжение</b>                | 220-240 В  | <b>Длина электрического кабеля</b>        | 150 см                   |
| <b>Напряжение 2</b>              | 380-415 В  | <b>Клеммная коробка</b>                   | 6 полюсов                |
| <b>Тип электрического кабеля</b> | Однофазное | <b>Тип электрической вилки</b>            | No                       |

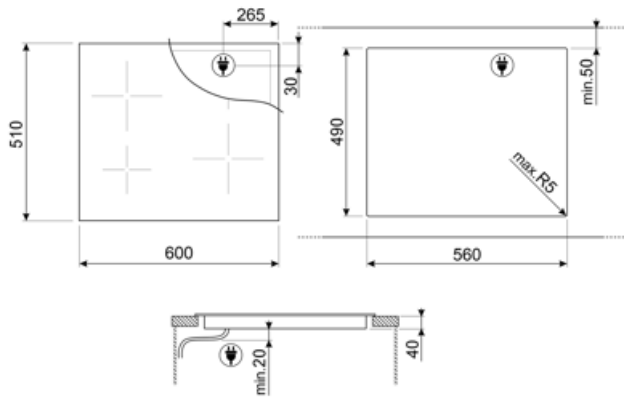

---

## Not included accessories

---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.   |    | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.  |
|    | Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.  |    | ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.   |
|    | Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается. |    | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.  |
|    | Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.   |    | Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.   |
|   | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.  |   | Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются. |
|  | Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.                            |  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.  |
|  | Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.  |  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.   |
|  | Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании   |   |  |