



Распашные двери серии «Оптима» сочетают
удобство и экономичность

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ СЕРИИ «ОПТИМА»

КОНСТРУКЦИЯ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ СЕРИИ «ОПТИМА»



- 1** Металлическая накладная рама.
Толщина металла 1,5 мм

- 2** Комплект крепления рамы (опция)

- 3** Резиновый уплотнитель D21x17

- 4** Дверное полотно

- 5** Петли Fermod 473

- 6** Наружная ручка с ключом Fermod 431

- 7** Внутренняя ручка Fermod 431

Рисунок 1. Распашная дверь «Оптима»

Рисунок 2. РД «Оптима»
без порога


с порогом

Размер светового проема

ширина до 1200 мм
высота до 2200 мм

Толщина дверного полотна

80, 100, 120 мм

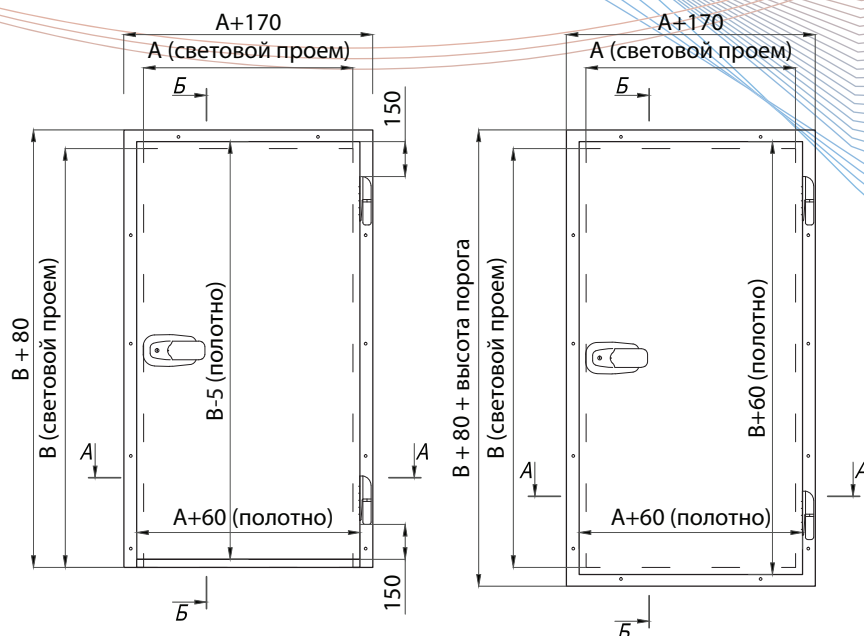

ОПИСАНИЕ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ СЕРИИ «ОПТИМА»

Распашные двери серии «Оптима» сочетают удобство и экономичность.

Дверное полотно изготовлено из оцинкованного стального листа толщиной 0,5 мм, окрашенного в белый цвет RAL 9003. Возможно изготовление в другом цвете по каталогу RAL.

Эффективно сохраняет тепло или холод благодаря наполнителю двери из жесткого пенополиуретана PUR плотностью до 50 кг/м³ с коэффициентом теплопроводности 0,022 Вт/(м*К).

Долговечная фурнитура французской компании Fermod:

- замки закрываются на ключ и имеют функцию аварийного открывания изнутри,
- петли регулируются в трех плоскостях.

Возможные варианты исполнения:

- для левостороннего и правостороннего открывания,
- для средне- и низкотемпературных камер,
- со смотровым окном,
- с порогом,
- с отбойником из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 430, из алюминиевого листа «Квинтет», из ударопрочного АБС-пластика.

Рисунок 3. Петля Fermod 473, обрамление светового проема, уплотнитель D21x17



Рисунок 4. Внутренняя ручка Fermod 431



Рисунок 5. Внешняя ручка Fermod 431



ФУРНИТУРА



Петля для распашной двери Fermod 473



Ручка с замком Fermod 431




Резиновый уплотнитель D21x17



Уплотнитель нижний для беспороговых дверей 15948

ОПЦИИ

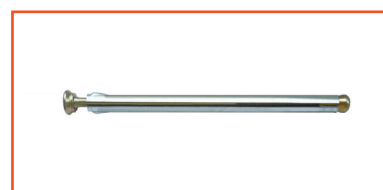


Крепление к кирпичной или бетонной стене




Комплект крепления к сэндвич-панели



Порог облегченный

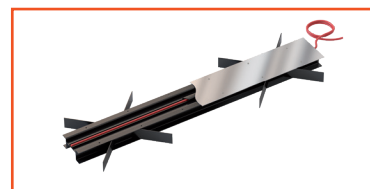

Утепленный порог с электроподогревом

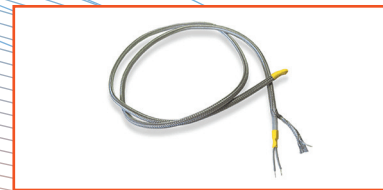


ПЭН обогрева металлической рамы




ПВХ-завеса




Отбойник

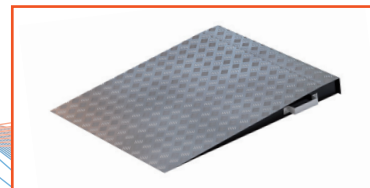

Пандус

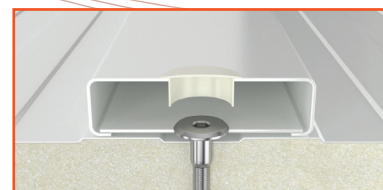

Скрытый крепеж рамы

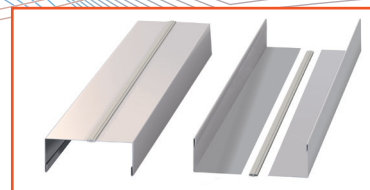

Обрамление светового проема



Скачайте цифровые модели дверей «ПроФХолод» для BIM-проектирования на profholod.ru/docs/bim_revit/

ООО «ПроФХолод»
8-800-700-01-37
www.profholod.ru