

Fachhandelsprogramm

Wein Special
2016



LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation



WTes 5972

Das perfekte Klima für edle Weine

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt. Denn sie ist nicht nur enorm wichtig für das Wachstum der Trauben, für die Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung eines Weines. Sie ist vor allem auch entscheidend für seinen Geschmack: Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet über das Genusserlebnis.



Alle mit diesem Zeichen markierte Modelle haben eine besonders umfangreiche und hochwertige Ausstattung. Bitte lassen Sie sich hierzu von Ihrem Lieberr-Fachhändler intensiv beraten.



Inhalt

Ideale Lagertemperatur	06
Optimale Luftqualität	08
Beste Lage für edle Weine	10
Schutz vor schädlichem Licht	12
Weinschränke Vinidor	16
Weinklimaschränke GrandCru	26
Weinklimaschränke Vinothek	34
Weintemperierschränke Vinothek	40
Sonderzubehör	42

Ideale Lager- temperatur für Weine

___ Die ideale Lagertemperatur für alle Weine liegt zwischen +10°C und +12°C. Wichtig ist, dass die Temperatur möglichst konstant bleibt. Nur dann bleibt die von der Natur geschaffene Harmonie eines Weins erhalten. ___

Mit steigender Temperatur nimmt die Bewegungsenergie der Weinmoleküle zu. Der Reifeprozess wird beschleunigt, und der Alkohol beginnt sich zu verflüchtigen. Daher empfiehlt man bei der Lagerung über lange Zeiträume tiefere Temperaturen zwischen +10°C und +12°C. Wichtig dabei ist die Konstanz, da Temperaturschwankungen dem Wein schaden und zu Qualitätseinbußen führen. Auch die Trinktemperatur spielt für den Geschmack eines Weins eine wichtige Rolle. Rotweine sollten wärmer als Weissweine getrunken werden, weil sie mehr Tannin (Polyphenole) enthalten. Tannin

reagiert bei höheren Temperaturen schneller auf Sauerstoff. Man nennt diesen Prozess: Der Wein »atmet«. Ein gewünschter Effekt – denn erst wenn der Wein mit Sauerstoff gesättigt ist, treten Duft und Geschmack voll zutage. Wie lange ein Wein im Einzelfall atmen soll, hängt von seinem Typ und seiner Qualität ab. Barolo, Rioja, Burgunder und Bordeaux brauchen unterschiedliche Zeiten, um sich zu entfalten. Generell lässt sich sagen: Je länger ein Wein im Fass war, desto wahrscheinlicher ist es, dass er mehr Sauerstoff benötigt, um sich zu entfalten.

Perfekt gelagert und temperiert mit Liebherr

Elektronische Steuerung. Die präzise elektronische Steuerung in Kombination mit modernster Klimatechnik gewährleistet die konstante Einhaltung der eingestellten Temperatur im Innenraum, selbst bei hohen Schwankungen der Umgebungstemperatur.

Langfristige Lagerung. Mit einer konstant gleichbleibenden Temperatur und perfekten Klimaverhältnissen bieten die Liebherr-Weinklimaschränke und Vinidor-Modelle dem Wein beste Bedingungen, um in Ruhe zu reifen und sich während der Lagerzeit voll zu entfalten.

Optimale Trinktemperatur. In den Vinidor-Modellen mit zwei oder drei Weinsafes können verschiedene Weine perfekt in der jeweils benötigten Trinktemperatur gelagert werden. Jeder Weinsafe kann unabhängig voneinander zwischen +5°C und +20°C eingestellt werden und ist so völlig flexibel in der Anwendung.

In den Weintemperierschränken der Vinothek-Reihe wird durch den Einsatz spezieller Komponenten eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Die niedrigen Temperaturen im unteren Bereich eignen sich für die Temperierung von Sekt und Champagner, Temperaturen von ca. +18°C im oberen Bereich für Rotweine und dazwischen können Weissweine auf die richtige Trinktemperatur gebracht werden.



Optimale Luftqualität

___ Für die Entwicklung des Weins während der Lagerung ist die Qualität der Umgebungsluft von entscheidender Bedeutung. Denn Gerüche aller Art können sich auf den Wein übertragen – und ihm damit schaden. ___

Der klassische Naturkorken hält den Wein zwar in der Flasche, schließt ihn aber keineswegs hermetisch ab. Luft dringt durch die Zellen des Korkens in die Flasche ein – und diese Luft besteht nicht nur aus geruchlosem Sauerstoff. Liegen die Flaschen im Karton, kann der Wein den Geruch des Kartons annehmen. Besonders heikel aber sind Essensgerüche. Bei Lagerung in der Wohnung, vor allem in ungefilterter Küchenluft, verliert jeder Wein auf

Dauer seine Terroir- und Sortentypizität – der Wein verdirbt! Glas- oder Schraubverschlüsse schließen eine Flasche luftdicht ab. Weine, die mit solchen Verschlüssen versehen sind, reifen langsamer, weil ihnen nur der Sauerstoff aus der Flasche zur Verfügung steht. Die ebenfalls verwendeten Kunststoffkorken lassen zu viel Luft in die Flasche und sind daher für die langfristige Lagerung weniger geeignet.

Luftqualität bei Liebherr

Optimale Frischluft. Alle Weinschränke von Liebherr verfügen über eingebaute FreshAir-Aktivkohlefilter, die eine optimale Luftqualität sicherstellen. Die Aktivkohle bindet Gerüche aller Art. Der Luftaustausch erfolgt gezielt über den FreshAir-Aktivkohlefilter, so wird vermieden, dass Gerüche aus der Umgebungsluft in den Innenraum gelangen und den Geschmack des Weins verfälschen. Die Vinidor-Stand- und Einbaugeräte verfügen über einen eigenen FreshAir-Aktivkohlefilter in jedem WeinSafe. Bei den Geräten der Reihe UWT und WT filtert ein FreshAir-Aktivkohlefilter im Zwischensteg beide Bereiche. Es wird empfohlen, den FreshAir-Aktivkohlefilter jährlich zu wechseln. Er kann als Zubehör nachbestellt werden und ist bequem auszutauschen.

Ideale Luftfeuchtigkeit. Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente für die langfristige Lagerung von Weinen. Liegt sie unter 50 %, beginnen auch die besten Naturkorken zu schrumpfen. Immer mehr Sauerstoff dringt in die Flasche ein und lässt den Alkohol verdunsten. Das Füllniveau sinkt und die Oxydationsgefahr steigt. Dadurch werden Weine immer süßer und verderben schließlich ganz. Mit einer Luftfeuchtigkeit von über 50 % bieten Weinschränke von Liebherr die besten Bedingungen für Korken und Wein. Durch eine großzügige Dimensionierung des Verdampfersystems und eine spezielle Regelung der Umluft im Weinschrank wird die hohe Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken erreicht.

Die Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe verfügen über verschiedene Temperaturzonen. Poröses Lavagestein hält die Feuchtigkeit gezielt im Gerät.



Beste Lage für edle Weine

___ Für den perfekten Lagerprozess von Weinen ist Ruhe eine wichtige Voraussetzung. ___

Gefährlich werden können alten Weinen schon kleine Erschütterungen, die durch Maschinengeräusche, Straßenverkehr und sogar häufigen Trittschall ausgelöst werden. Der Wein wird unmerklich »durchgeschüttelt« und das Depot dabei aufgewirbelt. Die Folge sind verstärkte Reaktionen der Weinhaltstoffe miteinander, die am Ende unerwünschte Aromaverbindungen ergeben. Der Wein schmeckt fremd und

unharmonisch – wie direkt nach der Füllung. Weinflaschen werden meist liegend aufbewahrt, damit der Korken stets benetzt ist und nicht austrocknen kann. Problemlos stehend gelagert werden können hingegen Flaschen mit Schraub- oder Glasverschlüssen. Sie schließen den Wein luftdicht ab und können nicht austrocknen.

Ideale Lagerung bei Liebherr

Schutz vor Vibration. Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei den Weinschränken von Lieberr für eine schonende Lagerung der Weine. Bei den neuen Vinidor-Modellen ist das gesamte Kältesystem schwingungsgedämpft eingebaut, so dass die Übertragung von Vibrationen verhindert wird. So liegt der Wein erschütterungsfrei und das Betriebsgeräusch der Geräte ist sehr leise.

Optimale Lage. Auf den stabilen, handgefertigten Holzborde kann der Wein in Ruhe reifen. Diese sind unlackiert, damit der Wein nicht durch Lackausdünstungen beeinträchtigt wird. Die Holzborde sind optimal auf die sichere Lage von Bordeauxflaschen abgestimmt. Aber auch andere Flaschenformen können bequem eingelagert werden. Die Flaschenkapazität verringert sich entsprechend. Werden die Weinflaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Bei den Vinidor-Modellen sind die Holzborde auf Teleskopschienen gelagert. Dies gewährleistet eine gute Übersicht und bequemen Zugriff auch auf die hinteren Flaschen. Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders gut zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen.

Sanftes Schließen. Die SoftSystem-Schließdämpfung sorgt für ein besonders sanftes Schließen der Tür und verhindert so dem Wein schädliche Erschütterungen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° bei Standgeräten bzw. 30° bei Einbaugeräten schließt die Tür automatisch.



Schutz vor schädlichem Licht

___ Weinflaschen sind meistens getönt – denn ultraviolette Strahlen sind eine Gefahr für jeden Wein. Die Flasche allein reicht aber als Schutz nicht aus. ___

Vor allem die unsichtbaren ultravioletten Strahlen des Lichtspektrums führen bei Weinen zu unerwünschten chemischen Reaktionen. Die Folgen sind mit bloßem Auge zu erkennen: Rotweine bleichen aus, Weißweine nehmen eine goldgelbe Farbe an. Der Lichtgeschmack – oder »Goût de Lumière«, wie ihn die Franzosen nennen – lässt den Wein die Balance verlieren und sein Aroma verflachen. Um diesen Effekt zu vermeiden, füllen die meisten Produzenten ihren Wein in

braun oder grün getönte Flaschen. Diese absorbieren einen Großteil der UV-Strahlen. Doch bei Flaschen, die nicht dunkel gelagert werden, genügt das nicht.

Auch Erwärmung als Folge der Lichteinstrahlung schadet dem Wein: Sie lässt ihn schneller reifen und beeinträchtigt den natürlichen Entwicklungsprozess in so hohem Maß, dass der Wein auf Dauer zerstört werden kann.

UV-Schutz bei Liebherr

Isolierglastüren mit UV-Schutz. Um die Strahlenbelastung zu minimieren, sind die Liebherr-Weinschränke mit speziellem UV-beständigen Isolierglas ausgestattet. Der UV-Schutz erfolgt durch den speziellen 2-Scheiben-Aufbau: durch die getönte Glasscheibe innen und durch die metallbedampfte »Low-e-Scheibe« außen. Durch diesen Glasverbund wird die schädliche UV-Strahlung nahezu vollständig reflektiert und eine Beeinträchtigung des Weins verhindert.

LED-Beleuchtung. Diese innovative Technologie gewährleistet die gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums ohne jede UV-Belastung. Das LED-Lichtspektrum enthält keine ultravioletten Strahlen. Und dank der minimalen Wärmeentwicklung der LEDs können Weine auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden, ohne dabei die Flaschen punktuell zu erwärmen.





Vinidor-Reihe

Vinidor Seite 16

Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5°C bis +20°C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.



Weinklimaschränke

GrandCru Seite 26 Vinothek Seite 34


Weinklimaschränke bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5°C bis +20°C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten. In den Reihen GrandCru und Vinothek bietet Lieberr Weinklimaschränke in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen.



Weintemperierschränke

Vinothek Seite 40


Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genusstemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18°C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5°C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weißweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.

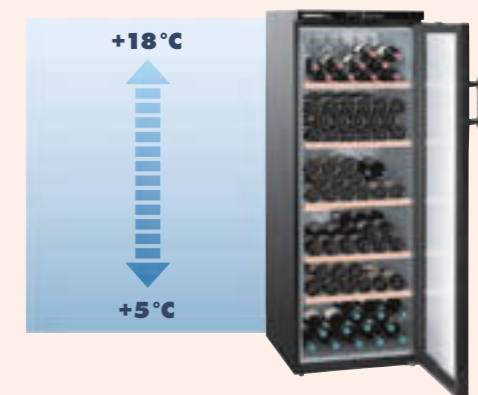

Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Modelle bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5°C bis +20°C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

WTes 5872





Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die **digitale Temperaturanzeige** informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



Jeder Weinsafe verfügt über eine **dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung**, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos dauerhaft beleuchtet präsentiert werden.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Ein flächenbündig integriertes **Schloss** verhindert unerwünschten Zugriff auf die Weine.



Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Das **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



Alle Weinschränke von Liebherr verfügen über eingebaute **FreshAir-Aktivkohlefilter**, die eine optimale Luftqualität sicherstellen.



Die **SoftSystem-Schließdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schädliche Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schließt die Tür zudem automatisch.



WTes 1672



Vinidor-Reihe

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²
Geräusch-Schalleistung
Klimaklasse ³
Spannung / Anschlusswert
Tür
Seitenwände

Weinteil

Temperaturzonen / -bereich
Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Umluftkühlung
Abtauverfahren
Innenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Borde
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
davon Präsentationsbord
davon Auszugsborde für stehende Flaschen
Störung: Warnsignal
Tür offen: Warnsignal
Kindersicherung

Abmessung

Außenmaße in cm (H/B/T ⁴)

Ausstattungs-vorteile

Design
SoftSystem-Schließdämpfung
Griff
mit integrierter Öffnungsmechanik
Türanschlag
Schloss

Sonderzubehör (siehe Seite 42/43)

WTes 5872 Vinidor

LED
Soft System
Teleskop-Auszüge

178
578 / 496 l
<A> ⁵
180 / 0,493 kWh ⁵
37 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Edelstahl

WTes 5972 Vinidor

LED
Teleskop-Auszüge

211
593 / 516 l
<A> ⁵
182 / 0,498 kWh ⁵
38 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Edelstahl

WTpes 5972 Vinidor

LED
Teleskop-Auszüge

155
593 / 516 l
<A> ⁵
182 / 0,498 kWh ⁵
38 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Edelstahl

WTes 1672 Vinidor

LED
Teleskop-Auszüge

34
123 / 95 l
<A>
137 / 0,375 kWh
38 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 0.8 A
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Edelstahl

3 / +5°C bis +20°C	2 / +5°C bis +20°C	2 / +5°C bis +20°C	2 / +5°C bis +20°C
3	2	2	2
LC-Display / innen digital	LC-Display / innen digital	LC-Display / innen digital	LC-Display / innen digital
•	•	•	•
automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
LED	LED	LED	LED
• / •	• / •	• / •	• / •
Holz	Holz	Holz	Holz
13	10	6	5
10	8	5	3
1	1		
		2	
optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
•	•	•	•

192 / 70 / 74,2 ⁵	192 / 70 / 74,2 ⁵	192 / 70 / 74,2 ⁵	82,2 / 60 / 57,5
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------

HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
•			
Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Edelstahl-Stangengriff	Edelstahl-Stangengriff
•	•		
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
•	•	•	•

01, 04, 06, 08, 09	01, 04, 06, 08, 09	01, 06, 08, 09	01, 06, 08, 09
--------------------	--------------------	----------------	----------------

^{1/2/3/4} Hinweise siehe Seite 30/31

⁵ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



UWTes 1672



Vinidor-Reihe

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²
Geräusch-Schalleistung
Klimaklasse ³
Spannung / Anschlusswert
Tür
Seitenwände

Weinteil

Temperaturzonen / -bereich
Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Umluftkühlung
Abtauerfahren
Innenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Borde
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
davon Präsentationsbord
Störung: Warnsignal
Tür offen: Warnsignal
Kindersicherung

Abmessung

Nischenmaße in cm (H/B/T ⁴)

Ausstattungs-vorteile

SoftSystem-Schließdämpfung
Griff
Türanschlag
Schloss

Sonderzubehör (siehe Seite 42/43)

WTEs 2053 Vinidor

LED
Soft System
Teleskop-Auszüge
Einbau

64
195 / 184 l
<A>
155 / 0,423 kWh
39 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1.2 A
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
silver

2 / +5°C bis +20°C
2
MagicEye / innen digital
•
automatisch
LED
• / •
Holz
6
4
2
optisch und akustisch
akustisch
•

122,1-122,5 / 56-57 / mind. 55

•
Edelstahl-Stangengriff
rechts wechselbar

01, 06, 08, 09

WTI 2050 Vinidor

LED
Soft System
Teleskop-Auszüge
Einbau

55
195 / 184 l
<A>
140 / 0,383 kWh
39 dB(A)
SN-T
220-240V~ / 1.2 A
Volltür
silver

2 / +5°C bis +20°C
2
MagicEye / innen digital
•
automatisch
LED
• / •
Holz
6
4
2
optisch und akustisch
akustisch
•

122-123,6 / 56-57 / mind. 55

•
Edelstahl-Stangengriff
rechts wechselbar

01, 06

UWTes 1672 Vinidor

LED
Teleskop-Auszüge
Einbau

34
123 / 94 l

196 / 0,535 kWh
38 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 0.8 A
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
silver


2 / +5°C bis +20°C
2
MagicEye / innen digital
•
automatisch
LED
• / •
Holz
5
3
optisch und akustisch
akustisch
•

82-87 / 60 / mind. 58


•
Edelstahl-Stangengriff
rechts wechselbar
•

01, 06, 08, 09

Vinidor-Weinschrank mit TipOpen-Technologie



Fachhandel Plus



Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür des UWT 1682 mit neuer innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Durch Antippen der Glastür öffnet sich diese 7 cm von selbst und erlaubt einen bequemen Eingriff zum vollständigen Öffnen. Wird die Türe nicht innerhalb von ca. 3 Sekunden weiter geöffnet, schließt die Tür per SoftSystem wieder selbstständig.





Die präzise **Touch-Elektronik mit LC-Display** im Zwischensteg gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und komfortabel verstellen.



Der UWT 1682 verfügt über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter** im Zwischensteg, der beide Zonen filtert und somit eine optimale Luftqualität im Weinschrank gewährleistet.



Die **SoftSystem-Schließdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschließung sanft ab. So werden auch dem Wein schädliche Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° schließt die Tür zudem automatisch.



UWT 1682

Vinidor-Reihe

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l¹
 Brutto- / Nutzinhalt
 Energieeffizienzklasse
 Energieverbrauch Jahr / 24 h²
 Geräusch-Schalleistung
 Klimaklasse³
 Spannung / Anschlusswert
 Tür
 Seitenwände

Weinteil

Temperaturzonen / -bereich
 Regelbare Kältekreisläufe
 Art der Steuerung / Anzeige
 Umluftkühlung
 Abtauverfahren
 Innenbeleuchtung
 dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
 Material Borde
 Ablageflächen gesamt
 davon auf Teleskopschienen
 Störung: Warnsignal
 Tür offen: Warnsignal
 Kindersicherung

Abmessung

Nischenmaße in cm (H/B/T⁴)

Ausstattungs-vorteile

SoftSystem
 Tür
 Türanschlag

Sonderzubehör (siehe Seite 42/43)

UWT 1682 Vinidor

Tip Open LED Soft System Teleskop-Auszüge Einbau

34
 123/94 l
 <A>
 144/0,392 kWh
 36 dB(A)
 SN-ST
 220-240V~/0.8 A
 Isolierglastür, griff- und rahmenlos
 silver

2/ +5°C bis +20°C
 2
 LC-Display/innen digital
 •
 automatisch
 LED
 • / •
 Holz
 5
 3
 optisch und akustisch
 akustisch
 •

82-87/60/mind. 58

•
 grifflos, TipOpen-Technologie
 rechts wechselbar

01, 06



Mehr zum Thema TipOpen

Weinklimaschränke GrandCru

Weinklimaschränke der GrandCru-Reihe sind besonders hochwertig ausgestattet und in verschiedenen Größen erhältlich. Sie bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von $+5^{\circ}\text{C}$ bis $+20^{\circ}\text{C}$ eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten.



WKt 4552



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmäßigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.



Die **LED-Beleuchtung** ist flächenbündig integriert und bei den Glastürgeräten dauerhaft zuschaltbar. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Ein flächenbündig integriertes **Schloss** verhindert unerwünschten Zugriff auf die Weine.



Die handgefertigten, stabilen **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen auf den höhenverstellbaren Holzborde gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich.



Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Die wiederbeschriftbaren Kärtchen sind leicht austauschbar. Weitere Sets sind als Zubehör erhältlich.



Das als Zubehör erhältliche **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung oder dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter**, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.



Weinklimaschränke GrandCru	WKt 6451 GrandCru	WKt 5552 GrandCru	WKt 5551 GrandCru	WKes 4552 GrandCru	WKt 4552 GrandCru	WKt 4551 GrandCru	UWKes 1752 GrandCru	WKes 653 GrandCru
	A++ LED	A* LED	A++ LED	A* LED	A* LED	A++ LED	LED Teleskop-Auszüge Einbau Unterbaubar	A++ LED Smart Steel
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	312	253	253	201	201	201	46	12
Brutto-/Nutzinhalt	666/625 l	573/525 l	547/499 l	478/435 l	478/435 l	456/413 l	135/110 l	56/38 l
Energieeffizienzklasse	<A++	<A*	<A++	<A*	<A*	<A++	<A*	<A++
Energieverbrauch Jahr/24 h ²	118/0,323 kWh	140/0,382 kWh	111/0,302 kWh	133/0,364 kWh	133/0,364 kWh	106/0,288 kWh	145/0,396 kWh	75/0,205 kWh
Geräusch-Schalleistung	41 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	40 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.5 A
Tür	Volltür, terra	Isolierglastür, Rahmen terra	Volltür, terra	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür, Rahmen terra	Volltür, terra	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/SmartSteel
Seitenwände	terra	terra	terra	Edelstahl	terra	terra	silver	Edelstahl mit SmartSteel
Weinteil								
Temperaturzonen/-bereich	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1	1	1
Art der Steuerung/Anzeige	MagicEye/außen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	LC-Display/innen digital
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•	•	•
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
dauerhaft zuschalbar/dimmbar	•	• / -	•	• / -	• / -	•	• / -	• / •
Material Borde	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz
Ablageflächen gesamt	7	7	7	6	6	6	4	3
davon auf Teleskopschienen							3	
Höhenverstellbare Borde	•	•	•	•	•	•		
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•	•	•
Utensilienschublade								1
Abmessung								
Außen-/Nischenmaße in cm (H/B/T ⁴)	193/74,7/75,9	192/70/74,2	192/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	82-87/60/mind. 57,5	61,2/42,5/47,8
Innenmaße in cm (H/B/T)	170/61,5/56	164/57,8/58,5	164/57,8/56	137/57,8/58,5	137/57,8/58,5	137/57,8/56		37/35/31
Ausstattungs-vorteile								
Design	SwingLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine		HardLine
Griff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Edelstahl-Stangengriff	
mit integrierter Öffnungsmechanik	•	•	•	•	•	•		
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts fest
Schloss	•	•	•	•	•	•	•	•
Sonderzubehör (siehe Seite 42/43)	01, 06	01, 03, 04, 06	01, 03, 04, 06	01, 03, 04, 06, 08, 09	01, 03, 04, 06	01, 03, 04, 06	01, 03, 06, 08, 09	01, 06, 07

¹ Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

² Bei +25°C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12°C Innentemperatur. Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

³ Umgebungstemperaturen: SN von +10°C bis +32°C N von +16°C bis +32°C ST von +16°C bis +38°C T von +16°C bis +43°C

⁴ inkl. Wandabstand



WKEgb 582



**Weinklimaschränke
GrandCru**

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	18
Brutto- / Nutzinhalt	48 / 46 l
Energieeffizienzklasse	<A
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	106 / 0,290 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse ³	ST
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 0.5 A
Tür	Glastür schwarz
Seitenwände	silver

Weinteil

Temperaturzonen / -bereich	1 / +5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschalbare Ventilation
Umluftkühlung	•
Abtauverfahren	automatisch
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschalbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Holz
Ablageflächen gesamt	3
davon auf Teleskopschienen	2
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Abmessung

Nischenmaße in cm (H/B/T ⁴)	45/56 / mind. 55
---	------------------

Ausstattungs-vorteile

SoftSystem	•
Tür	grifflos, TipOpen-Technologie
Klapptüröffnung	•
Griff	
Türanschlag	

Sonderzubehör (siehe Seite 42 / 43)

WKEgb 582 GrandCru ⁴⁵

Tip Open	A+	LED	Soft System	Einbau
----------	----	-----	-------------	--------

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	18
Brutto- / Nutzinhalt	48 / 46 l
Energieeffizienzklasse	<A
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	106 / 0,290 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse ³	ST
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 0.5 A
Tür	Glastür weiß
Seitenwände	silver

Temperaturzonen / -bereich	1 / +5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschalbare Ventilation
Umluftkühlung	•
Abtauverfahren	automatisch
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschalbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Holz
Ablageflächen gesamt	3
davon auf Teleskopschienen	2
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Nischenmaße in cm (H/B/T ⁴)	45/56 / mind. 55
---	------------------

SoftSystem	•
Tür	grifflos, TipOpen-Technologie
Klapptüröffnung	•
Griff	
Türanschlag	

Sonderzubehör (siehe Seite 42 / 43)

WKEgw 582 GrandCru ⁴⁵

Tip Open	A+	LED	Soft System	Einbau
----------	----	-----	-------------	--------

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	18
Brutto- / Nutzinhalt	48 / 46 l
Energieeffizienzklasse	<A
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	106 / 0,290 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse ³	ST
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 0.5 A
Tür	Glastür weiß
Seitenwände	silver

Temperaturzonen / -bereich	1 / +5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschalbare Ventilation
Umluftkühlung	•
Abtauverfahren	automatisch
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschalbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Holz
Ablageflächen gesamt	3
davon auf Teleskopschienen	2
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Nischenmaße in cm (H/B/T ⁴)	45/56 / mind. 55
---	------------------

SoftSystem	•
Tür	grifflos, TipOpen-Technologie
Klapptüröffnung	•
Griff	
Türanschlag	

Sonderzubehör (siehe Seite 42 / 43)

WKEes 553 GrandCru ⁴⁵

LED	Teleskop-Auszüge	Einbau
-----	------------------	--------

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	18
Brutto- / Nutzinhalt	48 / 46 l
Energieeffizienzklasse	<A
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	130 / 0,356 kWh
Geräusch-Schalleistung	32 dB(A)
Klimaklasse ³	SN
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 0.5 A
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände	silver

Temperaturzonen / -bereich	1 / +5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschalbare Ventilation
Umluftkühlung	•
Abtauverfahren	automatisch
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschalbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Holz
Ablageflächen gesamt	3
davon auf Teleskopschienen	2
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Nischenmaße in cm (H/B/T ⁴)	45/56 / mind. 55
---	------------------

SoftSystem	•
Tür	grifflos, TipOpen-Technologie
Klapptüröffnung	•
Griff	Griffmulde
Türanschlag	rechts wechselbar

Sonderzubehör (siehe Seite 42 / 43)

Weinklimaschränke Vinothek

Weinklimaschränke der Vinothek-Reihe sind in komfortabler Ausstattung und verschiedenen Größen erhältlich. Sie bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von $+5^{\circ}\text{C}$ bis $+20^{\circ}\text{C}$ eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genuss temperatur vorrätig halten.



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmäßigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.



Die Glasürgeräte verfügen über eine flächenbündig in die Decke integrierte **Innenbeleuchtung**.

Diese ist separat zuschaltbar und macht die Präsentation der Weine besonders attraktiv.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der ergonomische **Stangengriff in Schwarz** betont das dezente Design.



Die handgefertigten, stabilen **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich.



Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Die wiederbeschriftbaren Kärtchen sind

leicht austauschbar. Weitere Sets sind als Zubehör erhältlich.



Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter**, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.



Weinklimaschränke Vinothek	WKb 4212 Vinothek	WKr 4211 Vinothek A ⁺⁺	WKb 3212 Vinothek	WKr 3211 Vinothek A ⁺	WKb 1812 Vinothek A ⁺	WKr 1811 Vinothek A ⁺
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	200	200	164	164	66	66
Brutto-/Nutzinhalt	427/395 l	409/377 l	336/309 l	322/295 l	145/134 l	145/128 l
Energieeffizienzklasse	<A	<A ⁺	<A	<A ⁺	<A	<A
Energieverbrauch Jahr/24 h ²	168/0,458 kWh	103/0,282 kWh	161/0,441 kWh	99/0,269 kWh	113/0,307 kWh	113/0,308 kWh
Geräusch-Schallleistung	41 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A
Tür	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot
Seitenwände	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Weinteil						
Temperaturzonen/-bereich	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C	1/+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1
Art der Steuerung/Anzeige	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschtaltbare Ventilation	zuschtaltbare Ventilation	zuschtaltbare Ventilation	zuschtaltb. Vent.	zuschtaltbare Ventilation	zuschtaltbare Ventilation
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Innenbeleuchtung	•	•	•	•	•	•
dauerhaft zuschtaltbar/dimmbar	• / -		• / -		• / -	
Material Borde	Holz	Holz	Holz	Holz	Roste verzinkt	Roste verzinkt
Ablageflächen gesamt	6	6	4	4	3	3
Höhenverstellbare Borde	•	•	•	•	•	•
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•
Abmessung						
Außenmaße in cm (H/B/T ⁴)	165/60/73,9	165/60/73,9	135/60/73,9	135/60/73,9	89/60/61,3	89/60/61,3
Innenmaße in cm (H/B/T)	146,6/50/56	146,6/50/56	116,6/50/56	116,6/50/56	71/50/44	71/50/44
Ausstattungs-vorteile						
Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Griff	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Sonderzubehör (siehe Seite 42/43)	01, 03, 06, 10	01, 03, 06, 10	01, 03, 06, 10	01, 03, 06, 10	01, 05, 06, 10	01, 05, 06, 10

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt.
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

² Bei +25 °C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12 °C Innentemperatur.
Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

³ Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C T von +16 °C bis +43 °C

⁴ inkl. Wandabstand

Weintemperierschränke Vinothek



Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genusstemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18°C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5°C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weißweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Die Temperaturen lassen sich im unteren Bereich zwischen +5°C und +7°C, im oberen Bereich zwischen +16°C und +18°C einstellen, dazwischen ergibt sich eine Temperaturschichtung.



Die Luftfeuchtigkeit kann durch den Einsatz von **Lavagestein** (im Lieferumfang enthalten) nach Bedarf erhöht werden.

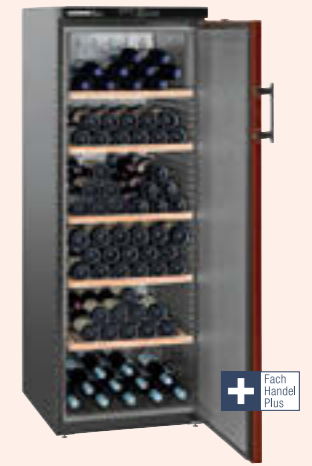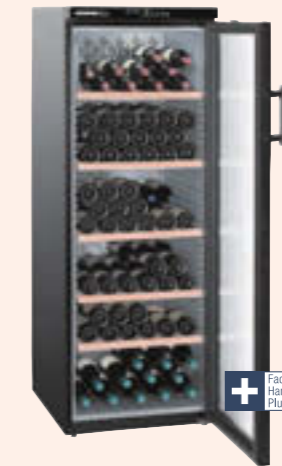

Weintemperierschränke Vinothek

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²
Geräusch-Schalleistung
Klimaklasse ³
Spannung / Anschlusswert
Tür
Seitenwände

Weinteil

Temperaturschichten
Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Abtauerfahren
Innenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Borde
Ablageflächen gesamt
Höhenverstellbare Borde
Störung: Warnsignal
Tür offen: Warnsignal
Kindersicherung

Abmessung

Außenmaße in cm (H/B/T ⁴)
Innenmaße in cm (H/B/T)

Ausstattungs-vorteile

Design
Griff
Türanschlag

Sonderzubehör (siehe Seite 42/43)

WTb 4212 Vinothek

200
427 / 395 l
<A>
168 / 0,460 kWh
41 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1.0 A
Isolierlastür, Rahmen schwarz
schwarz

+5°C bis +18°C

1
MagicEye / außen digital
Lavagestein
automatisch
• / -
Holz
6
•
optisch und akustisch
akustisch
•

165 / 60 / 73,9
146,6 / 50 / 56

HardLine
Stangengriff schwarz
rechts wechselbar

01, 02, 03, 06, 10

WTr 4211 Vinothek

200
409 / 377 l
<A>
167 / 0,457 kWh
40 dB(A)
SN-ST
220-240V~ / 1.0 A
Volltür, bordeauxrot
schwarz

+5°C bis +18°C

1
MagicEye / außen digital
Lavagestein
automatisch
•
Holz
6
•
optisch und akustisch
akustisch
•

165 / 60 / 73,9
146,6 / 50 / 56

HardLine
Stangengriff schwarz
rechts wechselbar

01, 02, 03, 06, 10

01

FreshAir-Aktivkohlefilter

Gerüche der Umgebung können Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter gewährleistet eine optimale Luftqualität. Es wird ein jährlicher Austausch empfohlen.



WTes 1672; UWKes 1752; UWTes 1672, UWT 1682; WKEgb 582, WKEgw 582	7434 557	WKes 653 alle anderen Stand- und Einbau-Weingeräte	7440 699 7433 243
--	----------	---	----------------------

02

Lavagestein-Nachrüst-Set

Bei den Weintemperschrank Vinothek kann nach Bedarf die Luftfeuchtigkeit durch den Einsatz von Lavagestein erhöht werden.



WTb 4212; WTr 4211	9590 785
--------------------	----------

03

Holzbord

Das handgefertigte Bord aus naturbelassenem Holz ist optimal auf die sichere Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander platziert, lässt sich das Fassungsvermögen voll ausschöpfen.



UWKes 1752	7113 625
WKt 5551, 5552, 4551, 4552; WKes 4552	7112 159
WKr 4211, 3211; WKb 4212, 3212; WTb 4212; WTr 4211	7112 113

04

Präsentationsbord (Holzklappbord)

Zur Präsentation von erlesenen Weinen und zur Lagerung bereits geöffneter Flaschen.



WTes 5872, 5972	7112 043	WKt 5551, 5552, 4551, 4552; WKes 4552	7113 619
-----------------	----------	---------------------------------------	----------

05

Rost verzinkt

Rost für den zusätzlichen Bedarf.



WKb/r 18	7112 035
----------	----------

06

Clipbeschriftung

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Mit wiederbeschriftbaren Kärtchen zum leichten Austausch.



Clipbeschriftung für Holzborde (Inhalt 5 Stück)	9086 709
Clipbeschriftung für Roste WKb/r 18 (Inhalt 2 Stück)	9086 723

07

Abdeckung Unterboden für Wandmontage

Deckt den Unterboden ab und ermöglicht so eine attraktive Wandmontage ohne Einblick auf die Unterseite bei Kompaktgeräten.



WKes 653	9590 519
----------	----------

08

Edelstahl-Reiniger

Der Edelstahlreiniger entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken von Edelstahloberflächen. Reinigt schnell und streifenfrei. Zusätzlich verhindert er hartnäckige Wiederanschmutzungen. (Nicht für SmartSteel zu verwenden.)



250 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel)	8409 022
---	----------

09

Edelstahl-Pflegemittel

Zur Pflege von Edelstahl-Oberflächen (nicht bei SmartSteel verwenden) nach erfolgter Reinigung.



250 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel)	8409 030
---	----------

10

Schloss

Verhindert unerwünschten Zugriff. Die freistehenden Weinschränke GrandCru besitzen serienmässig ein seitlich in die Tür integriertes Schloss. Werden zwei Weinschränke Side-by-Side aufgestellt, ist die Bedienung des seitlichen Schlosses eingeschränkt. In diesem Fall kann ein zusätzliches Schloss unten montiert werden.



Vinothek	9086 415
----------	----------

Liebherr-Hausgeräte finden Sie überall, wo Service und Beratung großgeschrieben werden: im Fachgeschäft!

Unser Katalogprogramm

Den Überblick zu allen Liebherr-Geräten finden Sie in unseren beiden Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte. Die Specials enthalten die Programme der BioFresh-Geräte, FrischeCenter und Kompaktgeräte. Erhältlich im Handel oder unter www.liebherr.com.



Die QR-Codes führen Sie auf die Themen-Webseiten mit vertiefenden Informationen zu BioFresh-, NoFrost- und Wein-Geräten.



biofresh.liebherr.com




nofrost.liebherr.com




wein.liebherr.com

Smarte Kommunikation auf allen Kanälen



Media App

Alle Kataloge und Videos einfach und schnell auf Ihren Tablet-Computer herunterladen und immer offline dabei haben.



BioFresh App

Nützliche Informationen zur perfekten Lagerung, Vitaminen und Mineralien von Lebensmitteln.



WineGuide App

Der schnelle Überblick zu Bordeauxweinen, ihren Produzenten und der richtigen Lagerung.



Kitchen Photo Designer App

Seien Sie Ihr eigener Raumplaner: Foto von der Küche machen, Liebherr-Wunschmodell auswählen und per Fingerwisch im Bild platzieren.



IceCrusher App

Mit nur einem Fingertipp purzeln Eiswürfel über das Display. Zusätzlich erhalten Sie die besten Rezepte für frische und leckere Smoothies.



apps.home.liebherr.com

Hier erfahren Sie, welche App für welches Betriebssystem (Apple, Android, etc.) und welchen Gerätetyp verfügbar ist.



Besuchen Sie den Liebherr-Blog und erfahren Sie von unseren Experten alles rund um unsere Geräte, Lebensmittellagerung, Rezepte und vieles mehr.



Tauschen Sie sich auf unseren Social Media-Kanälen mit uns über aktuelle Trends und Themen rund um Ernährung und Lebensmittellagerung aus.



socialmedia.home.liebherr.com

Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen.

Ihr Liebherr-Fachhandels-Partner berät Sie kompetent bei der Auswahl des richtigen Liebherr-Gerätes.

