


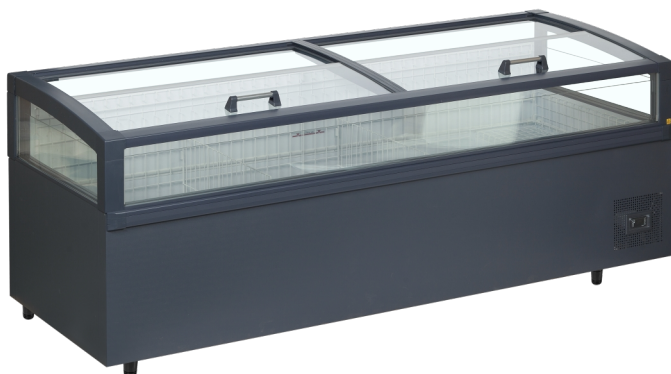

## VIEW 250 CF VS

Холодильно-морозильная бонета

### Особенности продукта

- Отличная наглядность товаров
- Легкое переключение между холодильным и морозильным режимом
- Энергосберегающий компрессор с регулируемой скоростью
- Раздвижные стеклянные крышки спереди назад для легкого доступа
- Изолированное стекло с тройным остеклением со всех 3-х сторон
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Цифровой контроллер и дисплей температуры
- Регулируемая фальшбаза

Холодильник/морозильник для супермаркетов с отл

### Размеры и содержимое

|                          |    |               |
|--------------------------|----|---------------|
| Общая площадь экспозиции | м2 | 1.93          |
| Температурный диапазон   | °C | От -22 до +10 |
| Климатический класс      |    | 3             |
| Вес брутто / нетто       | кг | 220 / 175     |
| Общий / полезный объем   | л  | 1320 / 860    |

### Конструкция и материал

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Количество и тип крышек | 2 сдвигающиеся крышки из закаленного стекла |
|-------------------------|---------------------------------------------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Количество и тип корзин |                      |
| Разделительная система  | Да                   |
| Количество разделителей | шт 2                 |
| Ножки / опоры           | 4 регулируемые ножки |
| наружная отделка        | Антрацит RAL 7016    |
| внутренняя отделка      | Белый                |
| внутренняя подсветка    | LED                  |
| Замок                   | Нет                  |

### Охлаждение и функции

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Тип контроллера       | Электронный                 |
| Тип охлаждения        | Статический                 |
| Тип разморозки        | Автоматический, горячий газ |
| Хладагент             | R290                        |
| Количество хладагента | г 127                       |
| Термометр             | Да                          |

### Питание и потребление

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Энергетическая классификация | D                  |
| Потребляемая энергия         | кВт/24ч 11.8       |
| Годовое энергопотребление    | кВт ч/год 4307     |
| Входная мощность             | Вт 520             |
| Напряжение / Частота         | V/Hz 220-240/50-60 |
| Уровень шума                 | дБ(A) 54           |

### Габаритные размеры

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Внутренний размер (ШхГхВ)      | мм 2345 x 820 x 880   |
| Габаритный размер (Ш x Г x В)  | мм 2500 x 980 x 970   |
| Размер в упаковке (ШхГхВ)      | мм 2606 x 1066 x 1028 |
| Кол-во на 40-футовый контейнер | шт 16                 |



Прочная ручка



Регулируемая фальшбаза

Этот холодильник/морозильник для супермаркетов выполнен в современном дизайне со стеклянными стенками в верхней части с трех сторон, а также двумя стеклянными крышками и обеспечивает фантастический обзор продуктов. Раздвижные крышки открываются спереди назад, обеспечивая доступ с обеих сторон изделия одновременно. Кроме того, шкаф обеспечивает прекрасную презентацию продукта благодаря светодиодной подсветке и регулируемому ложному основанию, которое позволяет делать так, чтобы морозильная камера/холодильник всегда выглядели заполненными. Это универсальное изделие с возможностью выбора режима холодильника или морозильной камеры. Шкаф легко переключать между режимами холодильника и морозильной камеры. Для этого нужно всего лишь установить нужную температуру на цифровом контроллере. Это очень удобно, особенно для магазинов, которым необходимо адаптировать свой ассортимент товаров в зависимости от сезона. Шкаф оснащен компрессором с регулируемой скоростью вращения, а также стеклом с тройным остеклением по бокам и спереди для повышения энергоэффективности.

---