

бирюса



МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ
С ГЛУХОЙ КРЫШКОЙ

INVERTER

ФИКСАЦИЯ КРЫШКИ
В НУЖНОМ ПОЛОЖЕНИИ
УГОЛ 30°/80°



УЗКИЕ ШАРНИРЫ ПОЗВОЛЯЮТ
УСТАНОВИТЬ ЛАРЬ
ВПЛОТНУЮ К СТЕНЕ



УДОБНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
ФИКСИРУЕТ ПРОВОД



ТИХАЯ РАБОТА



БИРЮСА 113КХ



механическое
управление



ручная
разморозка



режим
замораживания




режим
охлаждения



индикация
сети



1 корзина

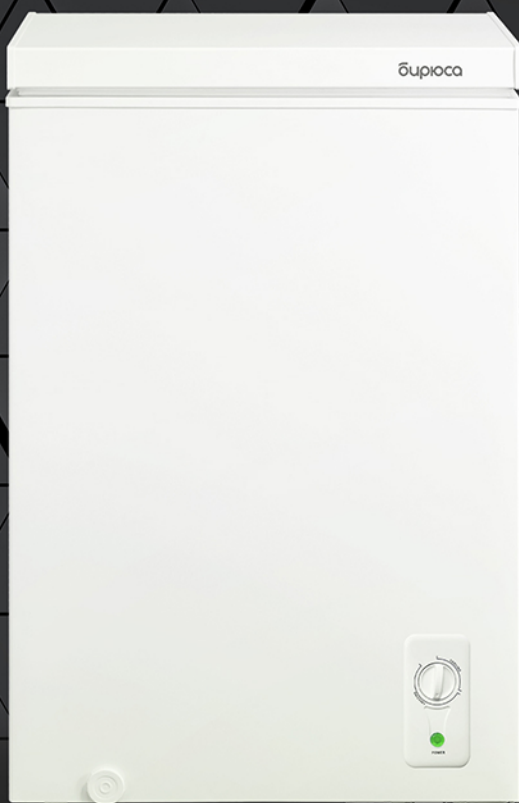

A⁺

85
см

54.7 см

INVERTER

внутренний объем

99л

режим охлаждения

от +1 до +10°С

режим заморозки

от -12 до -30°С

суточное
энергопотребление

0.47 кВт*ч

мощность
замораживания

4.5 кг/сут



38 дБА
тихая
работа



СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА
в неотапливаемых помещениях

до -15°С

БИРЮСА 165KX



механическое
управление



ручная
разморозка



режим
замораживания




режим
охлаждения



индикация
сети



1 корзина

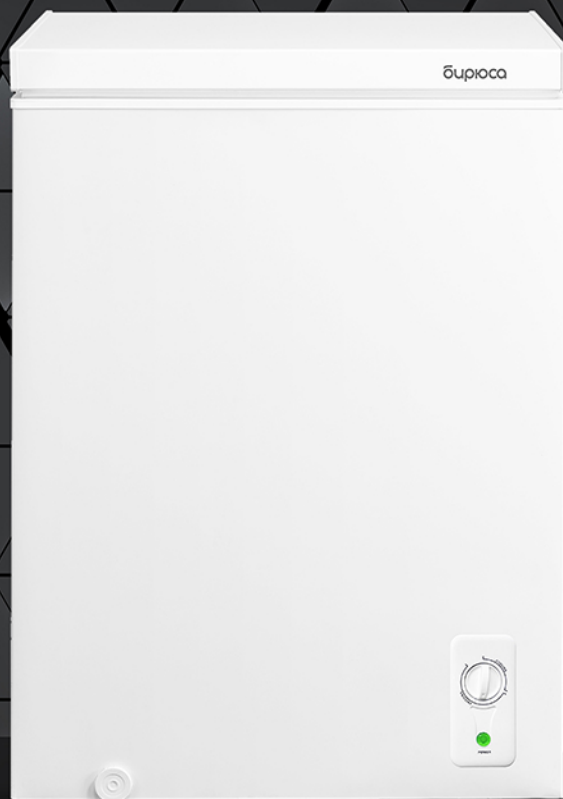

A

85
см

60 см

INVERTER

внутренний объем

143л

режим охлаждения

от +1 до +10°C

режим заморозки

от -12 до -30°C

суточное
энергопотребление

0.65 кВт*ч

мощность
замораживания

6.5 кг/сут




37 дБА
тихая
работа




СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА
в неотапливаемых помещениях

до -15°C

Технические характеристики



Бирюса 113KX



Бирюса 165KX

Высота	850 мм	850 мм
Ширина	547 мм	600 мм
Глубина	446 мм	560 мм

Объем	99 л	143 л
Диапазон температур в режиме охлаждения	от +1 до +10 °С	
Диапазон температур в режиме замораживания	от -12 до -30 °С	
Тип компрессора	инверторный	
Тип управления	механическое	
Размораживание	ручное	
Мощность замораживани (не менее)	4,5 кг/сут	6,5 кг/сут
Время сохранения холода	17 ч	15 ч
Работа в неотапливаемых помещениях (температура окружающей среды)	до -15 °С	
Климатический класс	T	N
Уровень шума	38 дБА	37 дБА
Класс энергоэффективности	A+	A
Потребление электроэнергии в сутки	0,47 кВт/ч	0,65 кВт/ч
Напряжение	160-270В / 50 Гц	160-270В / 50 Гц