

---

# Холодильники и морозильники 2024/2025

---

## **LIEBHERR**

Охлаждение и замораживание





## Свежесть, неподвластная времени

---

Вы уделяете особое внимание высочайшему качеству продуктов и подлинному удовольствию от них. Вы, не задумываясь, делаете крюк, чтобы посетить лавку с местными сырами и купить только что выловленную рыбу, и собираете выращенную собственными руками редиску. Разве не было бы идеально, если бы качество этих продуктов оставалось таким же даже спустя несколько дней хранения в холодильнике? Разве можно остановить время? Мы считаем – можно.

Вот почему наша цель – постоянно разрабатывать новые и более совершенные решения, обеспечивающие оптимальные условия для хранения различных продуктов питания. Для длительной свежести, защиты ценных витаминов и сохранения вкусовых ощущений, как будто сразу после покупки или сбора урожая. Но лучше всего убедитесь сами. Познакомьтесь с нашими отдельно стоящими и встраиваемыми моделями 2024 года.



## Содержание


Качество	6
Экологичность	8
Баланс производительности	10
Технологии свежести	12
EasyFresh	14
BioFresh	15
BioFresh Professional с HydroBreeze	16
BioFresh Professional и отделение Fish & Seafood	18
Дизайн	20
Комфорт и гибкость	26
Приготовление льда	32
Электронное управление	34
Серии	36
<b>Отдельно стоящие модели</b>	<b>38</b>
Обзор ассортимента	40
Комбинации Side-by-Side	44
Комбинированные холодильники-морозильники	58
Холодильные камеры	80
Морозильные камеры	92
Малогабаритные холодильники и морозильники	104
<b>Встраиваемые модели</b>	<b>114</b>
Обзор ассортимента	116
Комбинации Side-by-Side	120
Комбинированные холодильники-морозильники	124
Холодильные камеры	127
Морозильные камеры	128
Модели, встраиваемые под столешницу	130
<b>Винные шкафы</b>	<b>132</b>
Обзор ассортимента	135
Температурные винные шкафы	136
Шкафы для хранения вина	146
Компактные устройства	157
Винные шкафы для профессионального использования	158
Словарь встраиваемой техники	160
Схемы встраивания	162

## Времена меняются. Качество остается неизменным.

С самого начала мы выбираем бескомпромиссное качество и предъявляем особые требования даже к мельчайшему винтику. Мы производим высококачественные холодильники и морозильники и продаем их на международном рынке с 1954 года, однако в сердце мы по-прежнему остаемся семейным предприятием с немецкими корнями. Именно в Германии, где сильная немецкая инженерия тесно связана с традициями, заложенными основателем марки, и с конструкторским опытом, собранным на протяжении нескольких поколений, проектируются все наши изделия.

### Комфорт для всех.

Мы предлагаем несколько серий отдельно стоящих и встраиваемых моделей: Pure, Plus, Prime и Peak. Неважно, на какую серию падет ваш выбор – бескомпромиссное качество Liebherr вы почувствуете в любом устройстве Liebherr, поскольку теперь многие функции уже встроены во все стандартные приборы серии Pure. Например, функция автоматического размораживания NoFrost. Или технология EasyFresh для хранения фруктов и овощей. Или технология DuoCooling – благодаря двум контурам охлаждения между холодильным и морозильным отделениями нет воздухообмена. Хранящиеся продукты не засыхают, и не проникает запах.



EasyFresh для фруктов и овощей, начиная с серии Pure



ICNd 5133 ◊ Серия Plus

### Гарантия длительного срока службы.

Наши требования к качеству ощущаются даже в мельчайших деталях. Например, прежде чем нами будет одобрена дверная петля, она должна пройти не менее 150 000 циклов открытия. Это эквивалентно сроку использования более 15 лет. На этот же срок службы у нас также испытываются все другие функциональные части.

### Мы не просто говорим. Мы гарантируем.

Во время производственного процесса мы тщательно проверяем все компоненты наших холодильников и морозильников и контролируем их гораздо строже и чаще, чем требуется по закону – в последний раз незадолго до упаковки. Только после этого наши приборы могут немного «отдохнуть». Все наши производственные площадки сертифицированы в соответствии с международными стандартами качества ISO 9001, энергоменеджмента ISO 50001 и экологического менеджмента ISO 14001. Поэтому для нас нет ничего проще, чем предоставить гарантию на срок не менее двух лет, подтверждающую отсутствие дефектов материалов и производства и простоту установки.



Разморозка больше не требуется: технология NoFrost теперь есть во всех устройствах, начиная с серии Pure

## Наш путь в будущее

Все наши инновации объединяет одно: они описывают путь к большей экологичности. Наши основные ценности подразумевают принятие на себя ответственности. Поэтому исследование и разработка экологических решений уже многие десятилетия является нашей традицией. При этом мы всегда учитываем весь жизненный цикл продукта.



\* «Золото» от EcoVadis

Наша активная позиция была отмечена ведущим рейтинговым агентством по корпоративной социальной ответственности EcoVadis золотой медалью за 2023 год. Мы горды тем, что входим в 3% лучших компаний по рейтингу EcoVadis.

### Вторичная переработка/утилизация

Мы уже давно стремимся к производству замкнутого цикла и разрабатываем нашу продукцию таким образом, чтобы обеспечить возможность вторичного использования сырья, для чего всегда учитываем возможность разделения материалов.

### Материалы

Мы стремимся снизить неблагоприятные экологические последствия нашей деятельности и производим продукцию с возможностью вторичной переработки, применяем материалы из возобновляемых источников и повторно перерабатываемые материалы, а также сокращаем разнообразие сырья. При этом мы рассматриваем нашу продукцию в целом.



### Фаза использования

Мы снижаем нагрузку на окружающую среду, предлагая первоклассное, энергоэффективное оборудование, максимально долговечное и простое в ремонте – с поддержкой в виде профилактического технического обслуживания. Кроме того, мы предлагаем оборудование и решения, которые помогают уменьшить количество выбрасываемых продуктов питания. Об этом более подробно рассказано на следующих страницах.

### Производство

Мы стремимся к экологичному производству, снижая расходование энергии на наших предприятиях и расширяя использование возобновляемых источников энергии. Благодаря ответственному подходу к расходованию воды, сокращению количества отходов и исключению возможных загрязнений мы сокращаем наше воздействие на окружающую среду в разных областях, учитывая не только выбросы CO<sub>2</sub>, но и другие аспекты.\*

## Оптимальный баланс и множество функций.

Наши холодильники – настоящие универсалы. Наряду с низким энергопотреблением, они также отличаются низким уровнем шума, большой вместимостью, длительным сроком службы и значительными резервами мощности. Мы ведем разработку, учитывая сразу множество факторов, и это позволяет нам создавать полностью сбалансированное устройство. Иными словами: три хорошо, но четыре – лучше.



### Забота об окружающей среде

Наши новые отдельно стоящие модели занимают первые места в рейтинге энергоэффективности. Таким образом, вы бережете драгоценные ресурсы нашей окружающей среды, а благодаря низким затратам на электроэнергию – и свой кошелек.



### Больше места для продуктов

У нас найдется подходящее устройство для любой семьи, разных жизненных ситуаций и ниш разной высоты. Мы продумали конструкцию так, чтобы и в объемных выдвижных ящиках, и в самых маленьких нишах не потерять ни одного литра охлаждаемого объема. Например, мы экономим пространство, встраивая световые приборы в корпус.



### Низкий уровень шума

В современных концепциях жилья все чаще кухня является частью гостиной, и предпочтение отдается малошумным охлаждающим устройствам. Поэтому ассортимент наших новых отдельностоящих устройств предлагает широкий выбор предельно тихих приборов. Иногда на уровне сверхтихих 32 дБ.



### Интеллектуальное охлаждение

Интеллектуальные датчики постоянно регулируют холодопроизводительность в зависимости от текущих условий, и поэтому наши отдельно стоящие модели очень энергоэффективны и экономичны в повседневной жизни. В то же время они имеют достаточный резерв мощности, чтобы, например, быстро охладить большой объем продуктов, закупленных на неделю.

### Концепция BluPerformance: баланс производительности в совершенной форме

Инновация наших моделей BluPerformance: все технологии охлаждения размещены в основании устройства. Поэтому наши устройства имеют значительно больший полезный объем при тех же размерах. Таким образом, у вас будет заметно больше места для хранения продуктов и напитков. Кроме того, в основании устройств установлена более совершенная система приточно-вытяжной вентиляции, позволяющая еще больше повысить энергоэффективность и снизить уровень шума. Мы уверены, что эта техника восхитит не только любителей современных технологий.



## Свежесть – это вопрос технологий.

Покупая продукты, вы не идете на компромиссы. Вы обращаете внимание на натуральные ингредиенты, высокое качество и максимальную свежесть. Совершенно ясно: тот, кто так ценит хорошую пищу, также хочет сохранять ее как можно дольше. Именно для этого мы разработали инновационные технологии свежести и продолжаем совершенствовать их из года в год. Чтобы ваши продукты могли долго храниться в холодильнике, оставаясь свежими и аппетитными.



### DuoCooling. Продукты теперь не заветриваются.

Наша базовая технология, доступная в устройствах с холодильной и морозильной камерой. Благодаря двум независимым контурам охлаждения нет воздухообмена между холодильным и морозильным отделениями. Продукты питания не засыхают, запахи не передаются в другие камеры.



### EasyFresh. Оптимально подходит для фруктов и овощей.

Здесь очень хорошо себя чувствуют фрукты, овощи и ягоды без упаковки. Салат, который хранится при той же температуре, что и в холодильном отделении, в изолированном от проникновения воздуха пространстве, через 7 дней остается хрустящим и свежим.



### Нулевая зона свежести BioFresh.

Благодаря проверенной технологии BioFresh продукты хранятся в более прохладных условиях, чем в остальной части устройства – при температуре чуть выше 0°C. В герметичном контейнере Fruit & Vegetable-Safe поддерживается оптимальная влажность, которая позволяет долго сохранять свежесть овощей и фруктов. Мясо, рыба и молочные продукты лучше всего хранятся в контейнере Meat & Dairy-Safe.



### BioFresh Professional с HydroBreeze. Охлаждайте как профи.

В контейнере BioFresh Professional Safe холодный туман, который, как бальзам, покрывает фрукты и овощи, сохраняя их хрустящую свежесть и улучшая структуру.



### BioFresh Professional и отделение Fish & Seafood. Вкус свежего улова.

Особо чувствительные продукты, такие как рыба и морепродукты, лучше всего хранить при низких температурах и невысокой влажности. В отделении Fish & Seafood постоянно поддерживается температура -2°C, оптимальная для обеспечения длительной свежести.



### SmartFrost. Меньше инея.

Технология SmartFrost значительно уменьшает уровень обмерзания внутренней камеры и замороженных продуктов. Размораживание требуется реже. Гладкие внутренние стенки легко мыть.



### NoFrost. Размораживание больше не нужно.

Функция автоматического размораживания позволяет долго хранить замороженные продукты, не переключая их во время ручного размораживания камеры. Условия глубокой заморозки поддерживаются непрерывно.





Дни указаны по сравнению с обычным холодильным отделением.



## Туман и холод. Освежающий бриз для ваших продуктов.

Технология HydroBreeze – пример наших максимальных требований к свежести. В секции BioFresh Professional холодный туман окутывает фрукты и овощи, словно бальзам, сохраняя их сочную свежесть и структуру и позволяя долго хранить даже мелколистные овощи. Кроме того, он обеспечивает сногсшибательный визуальный эффект в зоне свежести BioFresh Professional:



### Тайна свежести.

Долина Салинас в Калифорнии – «житница» салатов США. Здесь сложились особенно благоприятные для выращивания салатов климатические условия. Благодаря близости к прохладному Тихому океану, летом на долину и поля ложится тонкий, влажный туман, который защищает выращиваемые здесь овощи от высыхания. Эта долина стала источником нашего вдохновения, когда мы создавали технологию BioFresh Professional с HydroBreeze.



При каждом открытии двери внутри контейнера BioFresh активируется парогенератор.



Hydro  
Breeze

+8 дней

+10 дней

+8 дней

+12 дней

+40 дней

+11 дней

+12 дней



Подробнее о  
HydroBreeze

Дни указаны по сравнению с обычным  
холодильным отделением.

# Вкус свежего улова. В нашем отделении Fish & Seafood.




Чтобы рыба и морепродукты сохраняли вкус свежего улова даже через несколько дней, необходимо специальное холодильное отделение, такое как Fish & Seafood. Здесь они хранятся при температуре  $-2^{\circ}\text{C}$  и низкой влажности воздуха. Идеальные условия, чтобы наслаждаться свежим вкусом значительно дольше.



Дни указаны по сравнению с обычным холодильным отделением.



**Гибкость использования**  
Пространство в отделении BioFresh Professional можно адаптировать в зависимости от ситуации. Так, например, зона с температурой  $-2^{\circ}\text{C}$  частично или полностью преобразовывается в зону, температура в которой составляет чуть более  $0^{\circ}\text{C}$ . В таких условиях, например, оптимально хранятся мясные и молочные продукты. Четыре возможных варианта приводятся ниже:

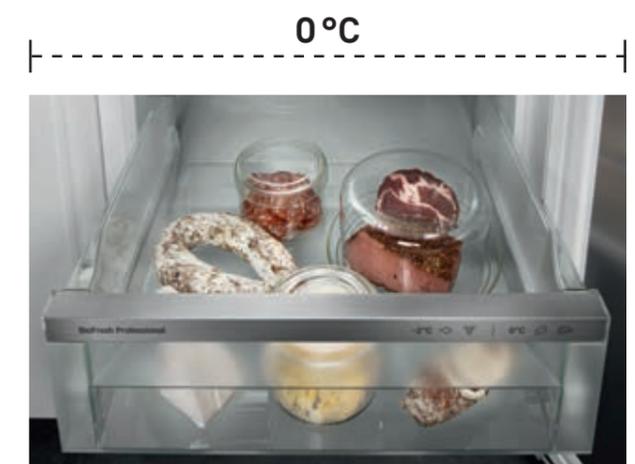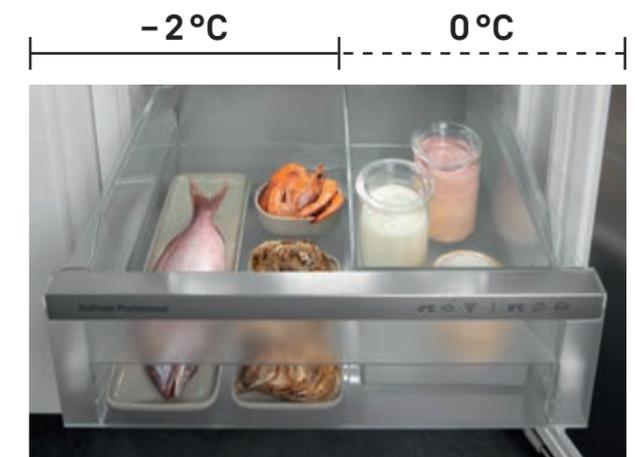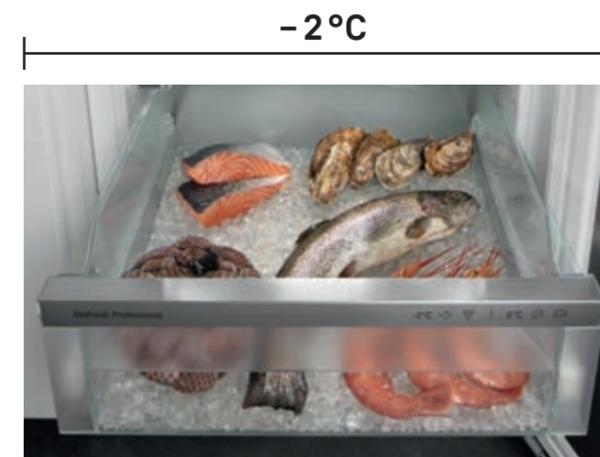

## Яркий акцент на кухне.

Холодильники уже давно перестали быть одинаковыми предметами белого цвета. В наше время уже нет резкого перехода между столовой и гостиной и дизайн играет все более важную роль. Устройства Liebherr поражают своими лаконичными

формами, благородной отделкой поверхностей и прямолинейным силуэтом. Благодаря классическому дизайну наши приборы хорошо сочетаются с любой современной кухней. Но достаточно слов: дизайн говорит сам за себя.

Наши устройства предлагаются с дисплеем, встроенным либо непосредственно в дверь. Либо – для любителей минимализма – внутри устройства.



XRFbd 5220 ◊ Серия Plus



### InteriorFit. Идеальное сочетание.

Элегантное использование кухонных ниш. Благодаря InteriorFit наши отдельностоящие устройства экономят пространство на кухне: для вентиляции не нужно обеспечивать расстояние между боковой стенкой устройства и поверхностью стены или мебели. В кухню выступает только дверца холодильника. Все остальное скрыто от глаз.

# Современный дизайн. Благородные материалы.

Ваша кухня уникальна. И именно поэтому холодильник должен быть эксклюзивным. Мы предлагаем высококачественные материалы, сдержанные цвета и интегрированные ручки. Но независимо от того, какое решение вы примите, с этими эксклюзивными вариантами вы всегда сделаете правильный выбор.

## Варианты ручек

### Ручка с толкателем

Дверная ручка мягко реагирует на движение вашей руки, что делает открытие еще более плавным.

### Интегрированная ручка

Ручки больше не выступают в помещении. Ручки – это элегантное углубление, идеально гармонирующее с минималистичным дизайном кухни.



## Цвет и материалы

Выберите один из вариантов, показанных на рисунке. Какой бы дизайн вы не выбрали, будьте уверены: ваше устройство будет всегда привлекать внимание.

SmartSteel  
(нерж. сталь)



BlackSteel  
(черная нерж. сталь)



SteelFinish  
(цвет нерж. сталь)



GlassWhite  
(белое стекло)



GlassBlack  
(черное стекло)



Белый



Бежевый



XRFsf 5245 ◊ Серия Plus

## Для самых изысканных и капризных продуктов.

Пусть внешний вид холодильника производит сильнейшее впечатление, однако придет время, и вам придется открыть его. Изнутри он тоже поразит вас своим видом.

### Дизайн и функциональность.

Скромный и классический с одной стороны, элегантный и эксклюзивный – с другой. Это новый язык дизайна, который органично вписывается в любой интерьер. Во внутреннем пространстве впечатляют благородные компоненты из стекла и нержавеющей стали. Точная обработка, внимание к деталям и гармоничное сочетание материалов, форм и цветов создают целостную эстетическую картину, которая еще больше впечатляет благодаря новой концепции освещения.



CBNstd 5783 Δ Серия Peak



LightTower – это новая концепция. Она удерживает стеклянные полки и позволяет обеспечить равномерное освещение внутреннего пространства. Гибкая, компактная, уникальная.



## Мы просто сделали еще проще.

Холодильники и морозильники используются ежедневно. Вот почему мы создаем отдельностоящие устройства, в которых продумана каждая деталь оснащения и которые удобно использовать с момента первого открытия двери.

### Жизнь — это концерт по заявкам.

Оснащение новых отдельностоящих устройств позволяет оптимизировать использование внутреннего пространства: освободить место для высоких продуктов и графинов можно одной рукой благодаря складной стеклянной полке. Вы любите порядок? С помощью VarioBox и VarioSafe можно хранить небольшие продукты в двери или во внутреннем пространстве на той высоте, которая вам нравится. Желаете холодных напитков? Стеклянная полка над секцией BioFresh одним движением руки превращается в полку для бутылок.

В наших холодильниках с морозильной камерой с VarioTemp можно перенастроить данное отделение на другой температурный режим. В таком случае морозильную часть можно использовать в качестве холодильной камеры или камеры с температурой погреба.

Например, с помощью VarioSpace можно высвободить пространство в морозильной камере для самой большой индейки или самого высокого торта-мороженого. Кстати, о торте: для всех любителей выпечки наши холодильники и комбинации предоставляют достаточно места в холодильном отделении, в которое поместится даже наполненный противень.

### Наполненный продуктами. И комфортом.

Ваши продукты доступны в любой момент, так как наши холодильные и морозильные отделения оснащены телескопическими направляющими, по которым выдвижные контейнеры легко скользят вперед и назад. На направляющих также установлена выдвижная полка с двумя корзинами под бутылки, которые можно легко снять с помощью встроенной ручки. И даже закрывая свой холодильник, вы почувствуете комфорт и удобство хранения благодаря системе SoftSystem. С ее помощью двери всегда закрываются мягко и плавно, даже если толчок был слишком сильным.





**Выдвижные контейнеры на телескопических направляющих**  
Из холодильника удобно достать любой продукт, так как контейнеры легко выдвигаются даже при полной загрузке.



**FlexSystem**  
Обеспечивает прекрасный обзор в отделении BioFresh. С его помощью удобно организовать хранение различных по размерам овощей и фруктов.



**VarioSafe**  
Позволяет удобно разместить во внутренней камере мелкие предметы – всегда точно на той высоте, которая вам нравится.

## Универсальная камера. Больше возможностей для хранения.

Технология VarioTemp позволяет использовать морозильное отделение в качестве универсальной камеры с температурой от  $-2^{\circ}\text{C}$  до  $+14^{\circ}\text{C}$ .

Вы всегда сможете подготовиться к большой вечеринке, поскольку морозильная камера может использоваться в качестве дополнительной зоны охлаждения, например, для закусок или напитков. Или в качестве отделения с температурой погреба, где можно хранить чувствительные к холоду продукты, такие как картофель, лук и другие.

Ваша семья увеличилась, и место в холодильнике не хватает? Никаких проблем. VarioTemp также позволяет использовать морозильную камеру в качестве холодильной или зоны свежести BioFresh и получить дополнительный объем для хранения любимых продуктов.



Использование в качестве морозильного отделения ( $-18^{\circ}\text{C}$ )



Использование в качестве холодильного отделения или зоны свежести BioFresh ( $-2^{\circ}\text{C}$  –  $+9^{\circ}\text{C}$ )



Использование в качестве отделения с температурой погреба ( $+14^{\circ}\text{C}$ )



**Требуемое усилия открытия морозильников – проблема, ушедшая в прошлое.**

Благодаря новой технологии EasyOpen морозильники легко открываются в любое время. Даже без ручки с толкателем. Как мы с этим справились? С помощью нового дверного уплотнителя и нового технического модуля BluPerformance нам удалось вдвое уменьшить усилие, необходимое для открывания двери. Компактный, простой, удобный.



**SpaceBox**  
Оптимально подходит для всего, что требует немного больше места.



**Доводчик двери SoftSystem**  
Тихий и мягкий дверной доводчик встроен в наши устройства серии Plus и выше.

**VarioSpace**  
Удобно для крупных замороженных продуктов, например, многоярусного праздничного торта.

## Прежде чем закончится лед, закончатся коктейли.

Вы любите приглашать к себе большие компании? Тогда вам понравятся наши функции для приготовления льда. Будьте уверены: на вашей вечеринке льда хватит всем.



### Запас льда даже для самой большой вечеринки: IseTower.

Система IseTower в наших морозильниках – это новое слово в хранении. Она позволяет реализовать сразу два варианта хранения продуктов большого размера: автоматический ледогенератор IceMaker, вмещающий до 8 кг льда, и еще один просторный отсек – достаточно большой, чтобы хранить, например, несколько больших пицц в вертикальном положении. Чтобы сделать систему еще более удобной, мы разместили ее на выдвижной полке с телескопическими направляющими. Ваши руки не замерзнут, если вы воспользуетесь лопаткой для кубиков льда.



### Лед в одно мгновение: EasyTwist-Ice.

Быстрое производство кубиков льда – без стационарного подключения к водопроводу. Просто налейте воду в резервуар, дайте ей замерзнуть в форме и одним поворотом отделите кубики льда. EasyTwist-Ice прост в очистке и уже встроен в большинство отдельностоящих устройств нашей серии Pure.



### Дождь из кубиков льда: IceMaker.

IceMaker производит до 130 кубиков льда в день; готовый лед автоматически попадает в выдвижной контейнер. Ждете больше гостей, чем ожидалось? Активируя функцию MaxIce, можно еще больше ускорить производство кубиков льда. IceMaker подключается к водопроводу с питьевой водой. Если стационарное подключение невозможно, в нашем ассортименте есть также модели с резервуаром для воды в холодильном отделении.

# Холодильник, который не оставит вас равнодушным.

Для нас важно разрабатывать не холодильники с максимальным набором функций, а такие устройства, которые помогут безопасно хранить продукты и действительно нужны покупателям. Которые заметно облегчают жизнь. А затем реализовать эти функции в техническом совершенстве.



## Безопасность прежде всего.

-  **Сигнализация открытой двери**  
Сигнализация предупредит о неплотно закрытой двери, в том числе и визуально, пульсирующим светодиодным светом.
-  **Сигнал повышения температуры**  
Оптический и звуковой сигнал проинформирует о достижении критического уровня температуры в морозильном отделении, например, из-за отключения электроэнергии.
-  **Сигнализация отключения питания**  
Оптическая и звуковая сигнализация при отключении питания для безопасного хранения продуктов.
-  **Сигнализация неисправности устройства**  
Оптический и звуковой сигнал при неисправности устройства.
-  **Напоминание**  
Автоматическое напоминание для обслуживания и ухода.
-  **Блокировка экрана**  
Предотвращает какие-либо изменения настроек вашего холодильника.
-  **Демо режим**  
Для оптимальной демонстрации устройства на месте продажи: пользовательский интерфейс и освещение включены, система охлаждения отключена.

## Комфорт одним касанием.

-  **Режим CleaningMode**  
Для облегчения уборки отключается охлаждение, а освещение остаётся работать.
-  **Режим PartyMode**  
При включении PartyMode будут активированы режимы максимального производства кубиков льда и SuperCool.
-  **Режим HolidayMode**  
Вентилятор, SuperCool и SuperFrost отключаются, температура в холодильной камере устанавливается на уровне +15°C для понижения расхода электроэнергии. При этом морозильная камера остаётся включенной.
-  **Режим EnergySaver**  
Стандартная температура увеличивается максимум на 7°C для меньшего расхода электроэнергии.
-  **Режим SabbathMode**  
Выключается всё освещение и звуковые сигналы холодильника. Режим отключается через 80 часов.
-  **Настройка языка\***  
Возможность выбора одного из 12 языков.
-  **Индикатор состояния** (только в отдельно стоящих моделях)  
В дверь встроен индикатор состояния, по которому всегда можно проверить состояние устройства. Синий свет означает, что устройство работает нормально. При любом отклонении индикатор начинает мигать красным светом, и дополнительно включается звуковой сигнал.

## Ключевая компетенция – охлаждение.

-  **Индикация температуры**  
На дисплее всегда показывается актуальное значение температуры. Изменение отображается в меню в мигающем режиме.
-  **SuperFrost**  
Увеличенная холодопроизводительность в морозильном отделении для замораживания продуктов с бережным сохранением витаминов.
-  **SuperCool**  
Увеличивайте мощность охлаждения, пока свежие продукты не станут такими же холодными, как и остальные.
-  **VarioTemp** (только в отдельно стоящих моделях)  
Температуру во всем морозильном отделении можно регулировать от -2°C до +14°C, что позволяет использовать его в соответствии со своими нуждами – для охлаждения или для хранения вин.

## Просто умный.

-  **Режим NightMode**  
Все звуковые сигналы отключаются, освещение приглушается. Для безмятежного отдыха.
-  **BottleTimer**  
Сверхбыстрое охлаждение через активацию функции SuperFrost. Автоматическое напоминание о необходимости извлечения бутылок.
-  **EasyTwist-Ice** (только в отдельно стоящих моделях)  
Кубики льда просто и быстро, как по волшебству: налейте воду в резервуар, дайте ей заморозиться в форме и одним поворотом отделите готовые кубики льда.
-  **IceCubeTimer\*\***  
Превращает воду в кубики льда с повышенной скоростью. Как только они будут готовы, система направит уведомление.


# Сделайте выбор еще до того, как вы откроете ХОЛОДИЛЬНИК.

○ Pure    ◇ Plus    ◻ Prime    △ Peak

Какое устройство подходит мне? Вопрос клиента, на который не всегда легко ответить. Мы разделили ассортимент на четыре понятные серии, чтобы вам было проще ориентироваться.

## ○ Серия Pure

Серия Pure – это наш базовый класс. Простой, понятный и идеально оснащенный для всех важных потребностей. Устройства серии Pure упрощены до самого основного. Но до краёв наполнены высочайшим качеством Liebherr.


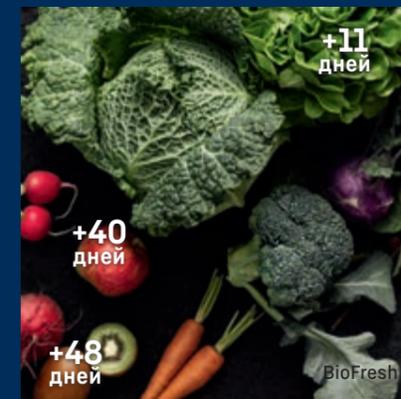


## ◇ Серия Plus

Серия Plus основывается на серии Pure и отличается дополнительными деталями. Плюс в прямом смысле добавляет комфорт в ежедневную эксплуатацию. Устройства не только первоклассно охлаждают и замораживают. Они ещё и чуточку умнее. Так они помогают немного облегчить многие ручные операции.

## ◻ Серия Prime

С серией Prime становится намного благороднее. Она делает явный акцент на дизайне и материалах. Так, внутри устройства используются, в основном, высококачественные материалы, например, нержавеющая сталь. Особые световые решения делают устройства этой серии по-настоящему притягательными.

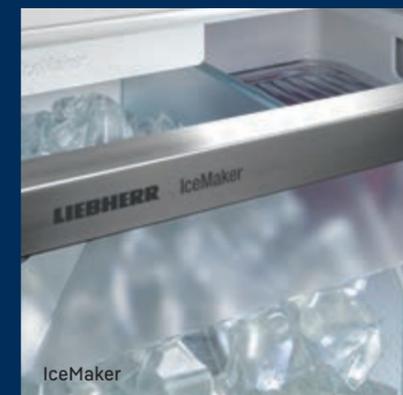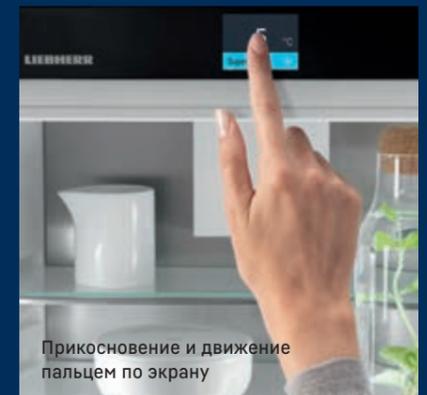

## △ Серия Peak

Серия Peak – вершина модельного ряда. Здесь лучшее сочетается с лучшим. Никаких компромиссов. Инновационные технологии Liebherr сочетаются с передовым дизайном и первоклассными решениями для комфорта. Устройства этой серии для всех, кто хочет иметь всё.


---

## Отдельно стоящие модели

---




СВNstd 5783 Δ Серия Peak

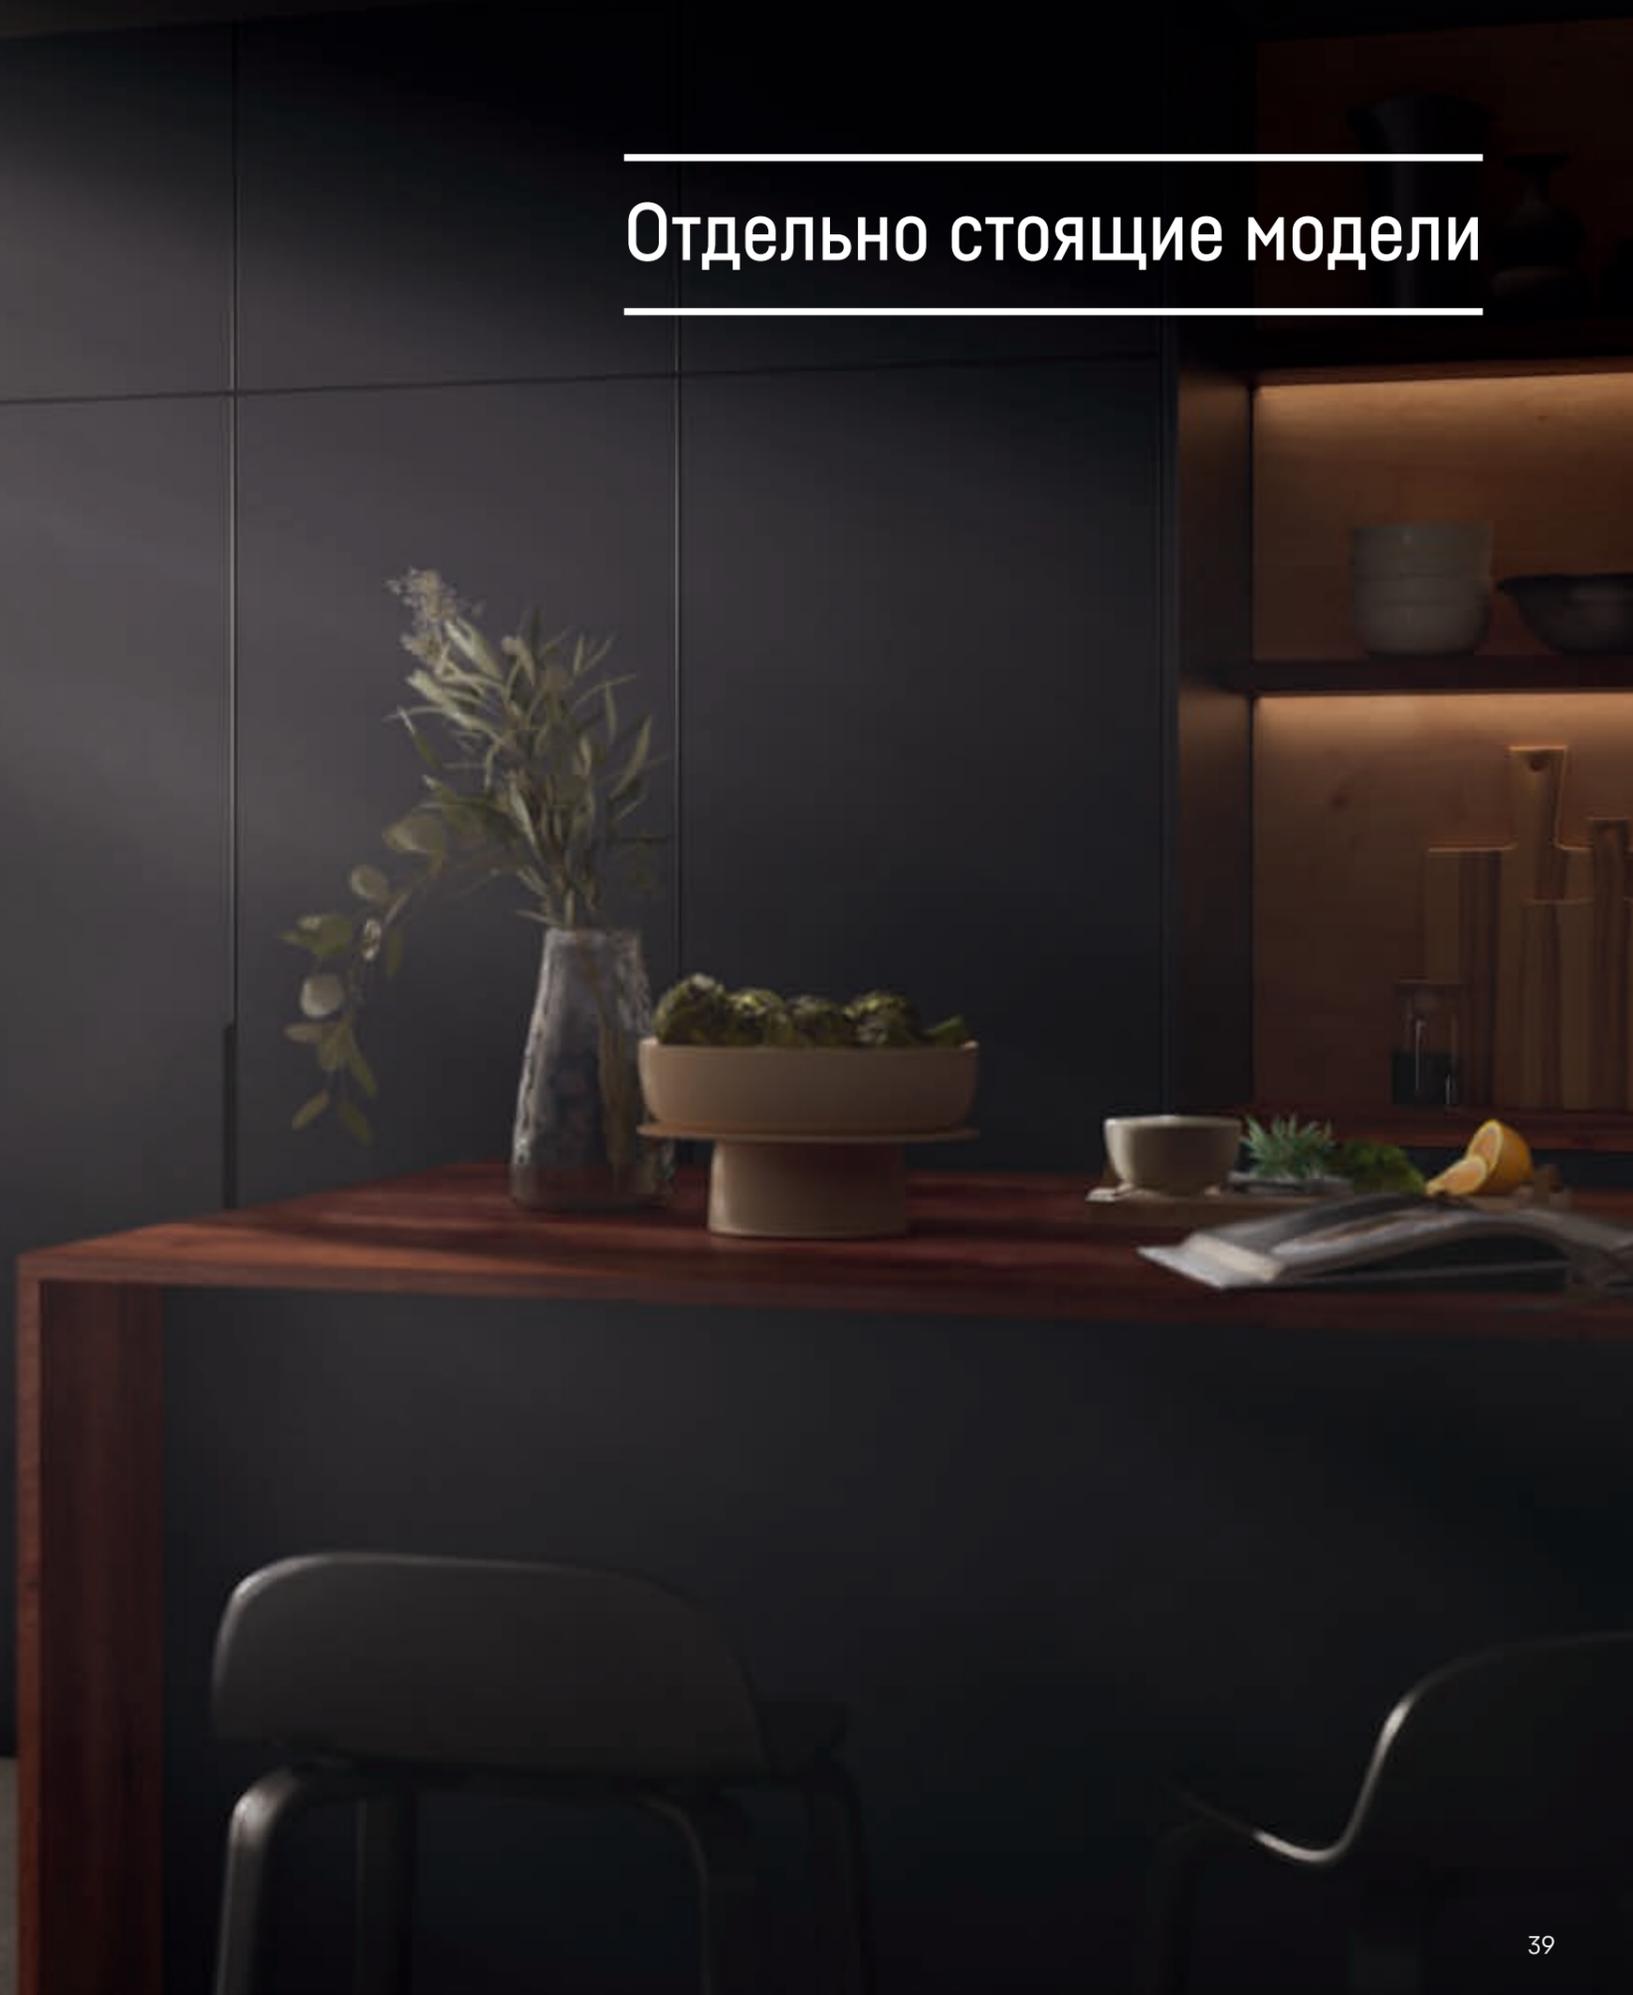


# Отдельно стоящие модели

## Обзор ассортимента

- △ Серия Peak
- ◇ Серия Prime
- ◇ Серия Plus
- Серия Pure



<b>Комбинированный холодильник-морозильник   Комбинированный холодильник-морозильник</b>	
EasyFresh   NoFrost	
<b>XCCsd 5250</b>	
SCNsdc 525i	SCNsdc 525i
<b>Морозильник   Холодильник</b>	
BioFresh	
NoFrost   BioFresh IceTower	<b>XRFsf 5245</b>
SFNsfd 5247	SRBsfc 5220
NoFrost   BioFresh	<b>XRFsf 5225</b>
SFNsfd 5227	SRBsfc 5220
EasyFresh	
NoFrost   EasyFresh IceTower	<b>XRFsf 5240</b>
SFNsfd 5247	SRsfd 5220
NoFrost   EasyFresh	<b>XRFsd 5230</b>
SFNsdd 5237	SRsdd 5230
<b>XRFsd 5220</b>	
SFNsdd 5227	SRsdd 5220
<b>XRFsf 5220</b>	
SFNsfd 5227	SRsfd 5220
<b>XRFbd 5220</b>	
SFNbdd 5227	SRbdd 5220
<b>XRF 5220</b>	
SFNd 5227	SRd 5220

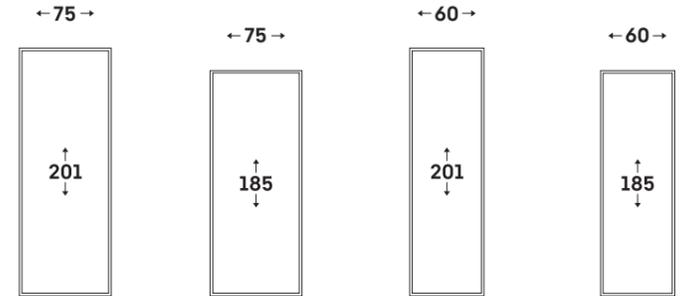


<b>Комбинированные холодильники-морозильники – BioFresh Professional</b>			
NoFrost			
HydroBreeze/Fish & Seafood/VarioTemp			CBNstd 5783
<b>Комбинированные холодильники-морозильники – BioFresh</b>			
NoFrost			
EasyTwist-Ice/VarioTemp		CBNsdc 765i	CBNsdc 5753
EasyTwist-Ice			CBNc 5723
			CBNsfc 572i
			CBNsfc 57vi
			CBNbd 5223
			CBNsdc 522i
			CBNsfc 5223
			CBNc 5223
			CBNbd 573i
			CBNsdc 573i
<b>Комбинированные холодильники-морозильники – EasyFresh</b>			
NoFrost			
IceMaker с емкостью для воды			CNsfc 574i
EasyTwist-Ice/VarioTemp			CNd 5753
EasyTwist-Ice	CNsfd 7723		CNd 5253
	CNd 7723		CNgbc 5723
			CNgwc 5723
			CNsfd 5704
			CNd 5704
			CNbed 5703
			CNbed 5203
			CNsff 5703
			CNsff 5203
			CNf 5703
			CNf 5203

# Отдельно стоящие модели


## Обзор ассортимента

- △ Серия Peak
- ◻ Серия Prime
- ◊ Серия Plus
- Серия Pure

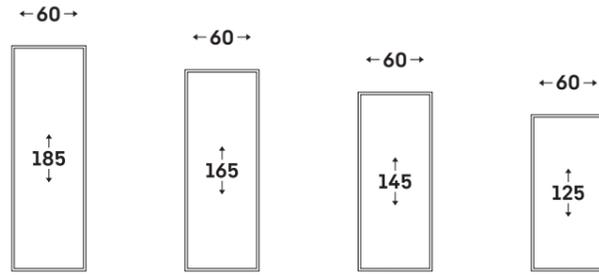

### Холодильные камеры


BioFresh				
BioFresh-холодильник				RBa30 425i
	RBc 525i			
	RBsfc 5220			
	RBc 5220			
	RBsfd 5221			
EasyFresh				
Выдвижная платформа с корзинами	RDsfd 5220			
	Rsfd 5220			
	Rd 5220			
		Rsfd 5000	Rsfd 4600	
		Rd 5000	Rd 4600	Rd 4200

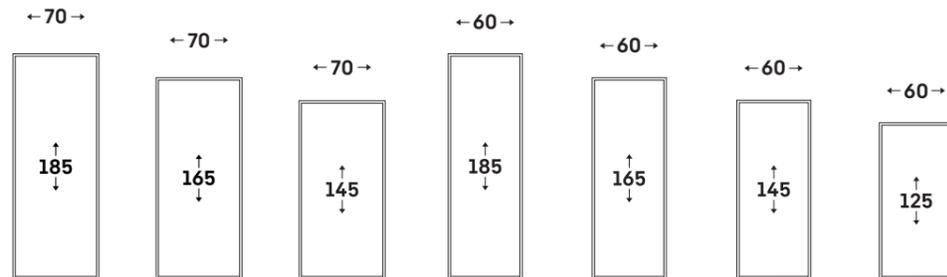

### Морозильные камеры

NoFrost							
EasyTwist-Ice	FNc 727i						
	FNd 7227	FNd 7026	FNd 6625	FNsfd 522i			
				FNd 522i			
				FNe 5207	FNe 5006	FNe 4605	FNe 4204

### Малогабаритные холодильники и морозильники

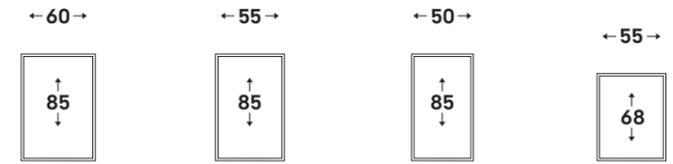

EasyFresh	Rsdci 1620			
	Rci 1620			
	Rsdci 1621			
	Rci 1621			
		Re 1400	Rsve 1201	Re 1000
		Re 1401	Re 1201	
			Re 1200	
NoFrost	FNsddi 1624			
	FNdi 1624			
		FNe 1404		
SmartFrost	Fdi 1624			
		Fe 1414		Fe 1003
		Fsve 1404		
		Fe 1404		
		Fd 1404		

---

## Комбинации Side-by-Side

---



XCCsd 5250 © Серия Prime

## Основные преимущества



### BioFresh

Секция BioFresh гарантирует идеальный климат для длительного сохранения свежести. При температуре чуть выше 0 °C и оптимальной влажности свежие продукты сохраняют свой аппетитный внешний вид, а также полезные витамины и минералы значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.



### EasyFresh

Наш контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или ягоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таким образом, продукты остаются свежими долгое время.



### NoFrost

Открывая морозильное отделение, вы хотите видеть замороженные продукты, а никак не лёд или иней. NoFrost защищает морозильную камеру от нежелательного обледенения, расходуя много энергии. NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры.



### FlexCube

Ищете возможность безопасно хранить небольшие тюбики, открытые стаканчики с кремом или перепелиные яйца? FlexCube – то, что вам нужно. В отверстия разного размера можно вложить множество небольших предметов.



### VarioSafe

Стаканчики с йогуртом, стеклянные баночки с джемом или тюбики – вам нужно легко обозримое место для таких небольших продуктов? В вашем Liebherr есть: VarioSafe. Отсек не только создаёт порядок, но и легко изменяется. Просто поместите регулируемый по высоте VarioSafe в холодильнике там, где это больше всего подходит.



### Ручка с толкателем

Открытие стало проще: практичная и элегантная ручка с толкателем позволяет вам открыть дверь без особых усилий – даже при неоднократном открывании за короткое время. Элегантные ручки в минималистском дизайне станут ещё одним преимуществом вашего холодильника.



### Сенсорный и свайповый экран

Ваш Liebherr будет слушаться вас по мановению пальцев: благодаря сенсорному и свайповому экрану вы сможете управлять своим холодильником интуитивно понятно и очень легко. Просто выберите такие функции, как «SuperCool», на цветном экране касанием и проведите пальцем по экрану. Так же легко можно регулировать температуру.



### LightTower

Порадуйтесь оптимально освещённому внутреннему пространству: светодиодные колонны LightTower представляют продукты в наилучшем свете, и они расположены так, чтобы вся площадь вашего наполненного холодильника всегда была освещена как можно лучше. Поскольку элементы освещения встроены в боковые стенки, остаётся больше места для продуктов.



### IceTower

Благодаря запасу кубиков льда весом 8 кг система IceTower гарантирует, что на вашей вечеринке охлаждаемые напитки никогда не закончатся. Лопатка для льда и выдвижная полка на телескопических направляющих обеспечивают удобный доступ к кубикам льда. Благодаря дополнительному лотку можно изготовить небольшое количество льда и одновременно хранить под ним замороженные продукты.



### SoftSystem

От завтрака до ночного перекуса – есть множество причин открывать и снова закрывать холодильник. А с вашим Liebherr это действительно комфортно: благодаря SoftSystem дверь холодильника закрывается мягко и безопасно, а также приятно легко и тихо. При этом хранящиеся во внутренней двери бутылки надёжно стоят – ничего не гремит и не качается.



### Лопатка для кубиков льда

Лопатка для льда от Liebherr – удобный инструмент для переноса льда и разделения на порции. Благодаря наклонному положению носика и эргономичной ручке кубики льда быстро и легко перемещаются из контейнера IceTower в бокалы с напитками. Лопатка изготовлена из прочного пластика и имеет привлекательную сатинированную поверхность.



### Фильтр FreshAir с активированным углём

Запах некоторых продуктов иногда мало приятен. Но для вашего Liebherr это не проблема: благодаря фильтру FreshAir с активированным углём воздух во внутреннем пространстве всегда свежий. Фильтр расположен непосредственно в месте прохождения воздушного потока в корпусе вентилятора и в значительной степени нейтрализует запахи.



←120→

### XCCsd 5250

Prime



#### SCNsd 525i

Класс энергопотребления:	<b>A++</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>222 / 0,606 кВт.ч</b> <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	<b>311 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>217 л</b> / морозильной камеры: <b>94 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Нерж. сталь SmartSteel / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup>

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space						

#### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслénка
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- 1 контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением

#### Морозильная камера \*\*\*\*

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля – 200 см

#### SCNsd 525i

Класс энергопотребления:	<b>A++</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>222 / 0,606 кВт.ч</b> <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	<b>311 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>217 л</b> / морозильной камеры: <b>94 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Нерж. сталь SmartSteel / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup>

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space						

#### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслénка
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- 1 контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением

#### Морозильная камера \*\*\*\*

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля – 200 см



←123→

### XRFsf 5245

Plus



#### SFNsf 5247

Класс энергопотребления:	<b>A++</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>227 / 0,620 кВт.ч</b> <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	<b>262 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup>

No Frost	Super Frost	Ice Tower	Ice Maker	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
----------	-------------	-----------	-----------	---------------	-----------	-------------	-----------

#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Морозильная камера \*\*\*\*

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- IceTower
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
- Запас льда: 8,0 кг
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

#### Преимущества

- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

#### SRBsf 5220

Класс энергопотребления:	<b>A++</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>90 / 0,244 кВт.ч</b> <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	<b>377 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>377 л</b> , в т.ч. секция BioFresh: <b>89 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup>

Bio Fresh	Super Cool	Super Silent	Touch-Display
-----------	------------	--------------	---------------

#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Преимущества

- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



### XRFsf 5240

Plus



#### SFNsf 5247

Класс энергопотребления:	<b>A++</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>227 / 0,620 кВт.ч</b> <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	<b>262 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup>

#### SRsf 5220

Класс энергопотребления:	<b>A++</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>107 / 0,291 кВт.ч</b> <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	<b>398 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Морозильная камера **\*\*\*\***

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер IceTower
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
- Запас льда: 8,0 кг
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

#### Преимущества

- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими



### XRFsd 5230

Plus



#### SFNsdd 5237

Класс энергопотребления:	<b>A++</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>230 / 0,630 кВт.ч</b> <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	<b>271 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Нерж. сталь SmartSteel / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup>

#### SRsdd 5230

Класс энергопотребления:	<b>A++</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>107 / 0,291 кВт.ч</b> <sup>1</sup>
Общий полезный объем:	<b>398 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Нерж. сталь SmartSteel / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5</b> <sup>1</sup>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Морозильная камера **\*\*\*\***

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

#### Преимущества

- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Ручка из нержавеющей стали с толкателем
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими





### XRFsf 5225

Plus



#### SFNsf 5227

Класс энергопотребления:	<b>A++</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>230 / 0,630 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>271 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Морозильная камера **\*\*\*\***

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

#### Преимущества

- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

#### SRBsf 5220

Класс энергопотребления:	<b>A++</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>90 / 0,244 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>377 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>377 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>89 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Преимущества

- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



### XRFsd 5220

Plus



#### SFNsdd 5227

Класс энергопотребления:	<b>A++</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>230 / 0,630 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>271 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Нерж. сталь SmartSteel / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Морозильная камера **\*\*\*\***

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

#### Преимущества

- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

#### SRsdd 5220

Класс энергопотребления:	<b>A++</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>107 / 0,291 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>398 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Нерж. сталь SmartSteel / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

#### Преимущества

- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



XRFbd 5220 ◊ Серия Plus



**XRFbd 5220**  
Plus



**SFNbdd 5227**

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>230 / 0,630 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>271 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Черная нерж. сталь BlackSteel / черный</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

- No Frost
- Super Frost
- Touch-Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open

**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Морозильная камера** **\*\*\*\*\***

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

**Преимущества**

- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

**SRbdd 5220**

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>107 / 0,291 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>398 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Черная нерж. сталь BlackSteel / черный</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

- Easy Fresh
- Super Cool
- Super Silent
- Touch-Display

**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Преимущества**

- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

<sup>1</sup> Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится. Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 11.



### XRFsf 5220

Plus



#### SFNsf 5227

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>230 / 0,630 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>271 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

#### SRsf 5220

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>107 / 0,291 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>398 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Морозильная камера **\*\*\*\***

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

#### Преимущества

- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими



### XRF 5220

Plus



#### SFNd 5227

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>230 / 0,630 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>271 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Морозильная камера **\*\*\*\***

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

#### Преимущества

- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

#### SRd 5220

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>107 / 0,291 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>398 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

#### Преимущества

- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

---

# Комбинированные ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ

---



# Комбинированные холодильники-морозильники



○ Серия Pure



◇ Серия Plus



◻ Серия Prime



△ Серия Peak

	○ Серия Pure	◇ Серия Plus	◻ Серия Prime	△ Серия Peak
<b>Технология свежести</b>	EasyFresh на встроенной направляющей выдвижного ящика	EasyFresh на встроенной направляющей выдвижного ящика BioFresh на телескопических направляющих	EasyFresh на телескопических направляющих BioFresh с SoftTelescopic	BioFresh Professional с SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-Safe
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir
			VarioTemp	VarioTemp
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost на телескопических направляющих
<b>Комфорт и гибкость</b>		Складная стеклянная полка	Складная стеклянная полка	Складная стеклянная полка
			Доводчик двери SoftSystem	Доводчик двери SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			Контейнеры VarioBox	Контейнеры VarioBox
			Маслёнка	Маслёнка
	Форма для яиц	Форма для яиц	Универсальная форма для яиц	Универсальная форма для яиц
	Полка для бутылок	Полка для бутылок	Полка для бутылок	Полка для бутылок
		Лоток для кубиков льда	Лоток для кубиков льда с крышкой	Лоток для кубиков льда с крышкой
				FlexSystem
<b>Дизайн</b>	Потолочное освещение холодильного отделения	Потолочное освещение холодильного отделения	Светодиодные колонны (LightTower)	Светодиодные колонны (LightTower)
			Освещение секции BioFresh	Освещение секции BioFresh
			Освещение морозильной камеры	Освещение морозильной камеры
				Освещение IceMaker
				Фоновая подсветка вентилятора
			Задняя стенка из нерж. стали	Задняя стенка из нерж. стали
				Внутренняя часть двери из нержавеющей стали
	Прозрачное стекло	Прозрачное стекло	Матовое стекло	Матовое стекло
	Внешний вид полок под нержавеющую сталь	Внешний вид полок под нержавеющую сталь	Полки из стекла и нержавеющей стали	Полки из стекла и нержавеющей стали
	Сенсорный экран	Сенсорный экран	Сенсорный и свайповый экран	Сенсорный и свайповый экран
	Дисплей за дверью	Дисплей за дверью или дисплей на двери	Дисплей за дверью или дисплей на двери	Дисплей на двери
	Интегрированные ручки	Интегрированные ручки	Ручки с толкателями	Интегрированные ручки
<b>Лёд</b>		IceMaker или EasyTwist-Ice	IceMaker или EasyTwist-Ice	

Указанные выше стандартные комплектации могут различаться в зависимости от модели. Более подробную информацию можно найти в описании модели.

## Основные преимущества



### BioFresh Professional

Вы любите рыбу? В вашем Liebherr она останется свежей, как вы любите! Потому что в отделении Fish & Seafood Safe рыба и морепродукты хранятся при оптимальной температуре  $-2^{\circ}\text{C}$ , так же как у настоящих профессионалов. Произвольно отрегулируйте размер зоны  $-2^{\circ}\text{C}$  и храните мясные и молочные продукты в оставшейся части при оптимальной температуре  $0^{\circ}\text{C}$ .



### BioFresh

Секция BioFresh гарантирует идеальный климат для длительного сохранения свежести. При температуре чуть выше  $0^{\circ}\text{C}$  и оптимальной влажности свежие продукты сохраняют свой аппетитный внешний вид, а также полезные витамины и минералы значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.



### EasyFresh

Наш контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или ягоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таким образом, продукты остаются свежими долгое время.



### Утопленная ручка

Особая и функциональная: благодаря вертикальной, сплошной и эргономичной утопленной ручке устройство можно легко открыть. Кроме того, современный и пуристический дизайн идеально впишется в вашу кухню без ручек.



### GlassLine

Общее впечатление от высококачественного интерьера дополняет элегантное оснащение серии GlassLine из безопасного стекла. Полки с матовой фактурой и обрамлением из высококачественной нержавеющей стали устойчивы к царапинам и легко моются. Особую гибкость обеспечивает складная полка.



### InteriorFit

Наши холодильники прекрасно дополняют любой минималистичный дизайн кухни: они идеально вписываются в нишу глубиной 60 см. Выступает только дверь, обеспечивая оптимальный доступ к ручкам устройства. Ваша кухня всегда будет привлекать внимание – с холодильником Liebherr в центре.



### NoFrost

Открывая морозильное отделение, вы хотите видеть замороженные продукты, а никак не лёд или иней. NoFrost защищает морозильную камеру от нежелательного обледенения, расходуя много энергии. NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры.



### Сенсорный экран

Реальность прикосновения: сенсорный экран позволяет легко и интуитивно управлять вашим устройством Liebherr. Все функции наглядно расположены на экране. Легким касанием пальца вы можете легко выбрать функции или проверить текущую температуру холодильника.



### VarioTemp

Благодаря VarioTemp Вы получите большую свободу при хранении продуктов в холодильнике с морозильной камерой. Потому что Вы сможете установить температуру в морозильной камере от  $-2^{\circ}\text{C}$  до  $+14^{\circ}\text{C}$  с точностью до градуса – и использовать ее в качестве дополнительной зоны охлаждения. Например, краткосрочно для напитков и закусок на вечеринках – или на постоянной основе, например, в качестве пространства для хранения картофеля как в обычном погребе.



### EasyTwist-Ice

И в жаркий летний день, и для гостей: технология EasyTwist-Ice позволяет быстро и без усилий приготовить и всегда иметь запас кубиков льда – даже без стационарного подключения к источнику водоснабжения. Просто налейте воду в резервуар, дайте ей замерзнуть, одним поворотом отделите готовые кубики льда – и уже можно подавать прохладительные напитки. Система EasyTwist-Ice гарантирует высокий уровень гигиены и проста в очистке.



### Холодильник для вегетарианцев (CBNsfc 57vi)

Благодаря двум контейнерам Fruit & Vegetable эта модель обеспечивает вашим вегетарианским деликатесам идеальную свежесть. А благодаря условиям хранения они остаются свежими значительно дольше. Каждый из выдвижных контейнеров оснащен системой FlexSystem, которая позволяет легко организовать хранение свежих продуктов даже в большом количестве. Оптимальная свежесть для любителей фруктов и овощей.



### IceMaker с резервуаром для воды

Вечеринка или спонтанный коктейль: со встроенным IceMaker у вас в запасе всегда будет достаточно кубиков льда. В IceMaker с резервуаром для воды вы просто заливаете воду в специальный контейнер. Благодаря функции MaxIce вы можете производить до 1,5 кг кубиков льда в день. Перегородка для кубиков льда позволяет произвольно разделить выдвижной контейнер: например, кубики льда слева, мороженое справа.



← 75 →



← 75 →



← 75 →



### CNSfd 7723

Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>280 / 0,765 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>474 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>346 л</b> / морозильной камеры: <b>128 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>201,5 / 74,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

#### Морозильная камера \*\*\*\*

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортноручки спереди и сзади, транспортноручные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



### CNd 7723

Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>280 / 0,765 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>474 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>346 л</b> / морозильной камеры: <b>128 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>201,5 / 74,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

#### Морозильная камера \*\*\*\*

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортноручки спереди и сзади, транспортноручные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



### CBNsdc 765i

Prime

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>207 / 0,565 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>410 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>282 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>67 л</b> / морозильной камеры: <b>128 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Нерж. сталь SmartSteel / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 74,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- Светодиодное освещение секции BioFresh

- 1 контейнер секции BioFresh с доводчиками, 1 Fruit & Vegetable-Safe

#### Морозильная камера \*\*\*\*

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Ручки с толкателями
- Транспортноручки спереди и сзади, транспортноручные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля – 200 см



### LightTower

Порадуйтесь оптимально освещённому внутреннему пространству: светодиодные колонны LightTower представляют продукты в наилучшем свете, и они расположены так, чтобы вся площадь вашего наполненного холодильника всегда была освещена как можно лучше. Поскольку элементы освещения встроены вровень в боковые стенки, остаётся больше места для продуктов.



### Ручка с толкателем

Открытие стало проще: практичная и элегантная ручка с толкателем позволяет вам открыть дверь без особых усилий – даже при неоднократном открывании за короткое время. Элегантные ручки в минималистском дизайне станут ещё одним преимуществом вашего холодильника.



← 60 →

### CBNstd 5783

Peak

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>238 / 0,651 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>345 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>251 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>94 л</b> / морозильной камеры: <b>94 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Нерж. сталь SmartSteel / SmartSteel</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior
Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space			

#### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с Ambilight и угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 2 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- Светодиодное освещение секции BioFresh

- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 1 Fruit & Vegetable-Safe с технологией HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 система хранения

#### Морозильная камера **\*\*\*\***

- 3 контейнера, в т.ч. 2 на телескопических направляющих, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Задняя стенка и внутренняя поверхность двери из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля – 200 см



← 60 →

### CBNsdc 5753

Prime

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>174 / 0,476 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>347 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>253 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>96 л</b> / морозильной камеры: <b>94 л</b>
Уровень шума:	<b>35 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Нерж. сталь SmartSteel / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space				

#### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 2 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- Светодиодное освещение секции BioFresh

- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Морозильная камера **\*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Ручки с толкателями
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля – 200 см



← 60 →

### CNd 5753

Prime

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>218 / 0,596 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>349 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>255 л</b> / морозильной камеры: <b>94 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space					

#### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- 1 контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением

#### Морозильная камера **\*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Ручки с толкателями
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля – 200 см



← 60 →

### CNSfc 574i

Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>231 / 0,632 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>356 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>264 л</b> / морозильной камеры: <b>92 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker	Ice Maker Water tank	Super Silent	Touch & Swipe-Display
Vario Space								

#### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

#### Морозильная камера **\*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,2 кг
- Запас льда: 5,4 кг
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



<b>BLU</b>	<b>CBNbdc 573i</b>	Plus
Класс энергопотребления: <b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>		
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>279 / 0,764 кВт.ч<sup>1</sup></b>	
Общий полезный объем:	<b>349 л</b>	
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>255 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>98 л</b> / морозильной камеры: <b>94 л</b>	
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>	
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>	
Дверь / корпус:	<b>Черная нерж. сталь BlackSteel / черный</b>	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>	



**Управление**

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера и секция BioFresh**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Морозильная камера \*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Также доступна модель:**

**CBNsdc 573i** **A<sup>+</sup>** 279 / 0,764 кВт.ч, фронтальная часть из нержавеющей стали, боковые стенки серебристые



<b>BLU</b>	<b>CBNc 5723</b>	Plus
Класс энергопотребления: <b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>		
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>279 / 0,764 кВт.ч<sup>1</sup></b>	
Общий полезный объем:	<b>349 л</b>	
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>255 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>98 л</b> / морозильной камеры: <b>94 л</b>	
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>	
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>	
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>	



**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера и секция BioFresh**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Морозильная камера \*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



<b>BLU</b>	<b>CBNsfc 572i</b>	Plus
Класс энергопотребления: <b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>		
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>279 / 0,764 кВт.ч<sup>1</sup></b>	
Общий полезный объем:	<b>349 л</b>	
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>255 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>98 л</b> / морозильной камеры: <b>94 л</b>	
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>	
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>	
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>	



**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера и секция BioFresh**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Морозильная камера \*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



<b>BLU</b>	<b>CBNsfc 57vi</b>	Plus
Класс энергопотребления: <b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>		
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>279 / 0,764 кВт.ч<sup>1</sup></b>	
Общий полезный объем:	<b>349 л</b>	
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>255 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>98 л</b> / морозильной камеры: <b>94 л</b>	
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>	
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>	
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>	
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>	



**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера и секция BioFresh**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 2 органайзера FlexSystem

**Морозильная камера \*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



**BLU** **CNgbс 5723**  
Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>233 / 0,637 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>360 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>266 л</b> / морозильной камеры: <b>94 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Фронт черное стекло / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>201,5 / 59,7 / 68,2<sup>1</sup></b>

**BLU** **CNsfd 5704**  
Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>242 / 0,663 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>348 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>225 л</b> / морозильной камеры: <b>123 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

**BLU** **CNbed 5703**  
Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>233 / 0,637 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>360 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>266 л</b> / морозильной камеры: <b>94 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Бежевая / бежевый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

**BLU** **CNsff 5703**  
Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>405 / 1,109 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>360 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>266 л</b> / морозильной камеры: <b>94 л</b>
Уровень шума:	<b>39 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

- Glass Edition
- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Easy Twist Ice
- Super Silent
- Touch-Display

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Super Silent
- Touch-Display
- Vario Space

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Super Silent
- Touch-Display
- Vario Space

- Easy Fresh
- Duo Cooling
- No Frost
- Super Cool
- Super Frost
- Touch-Display
- Vario Space

Vario Space

**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Морозильная камера** **\*\*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортноручные ручки спереди и сзади, транспортноручные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Также доступна модель:**

**CNgbс 5723** **A<sup>+</sup>** 233 / 0,637 кВт.ч, белая фронтальная стеклянная поверхность

**Холодильная камера**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Морозильная камера** **\*\*\*\*\***

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортноручные ручки спереди и сзади, транспортноручные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Также доступна модель:**

**CNd 5704** **A<sup>+</sup>** 242 / 0,663 кВт.ч, в белом цвете

**Холодильная камера**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Морозильная камера** **\*\*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортноручные ручки спереди и сзади, транспортноручные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Холодильная камера**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Морозильная камера** **\*\*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортноручные ручки спереди и сзади, транспортноручные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Также доступна модель:**

**CNff 5703** **A<sup>+</sup>** 405 / 1,109 кВт.ч, в белом цвете

**Холодильная камера**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими



### VarioSafe

Стаканчики с йогуртом, стеклянные баночки с джемом или тьюбики – вам нужно легко обозримое место для таких небольших продуктов? В вашем Liebherr есть: VarioSafe. Отсек не только создаёт порядок, но и легко изменяется. Просто поместите двухступенчатый, регулируемый по высоте VarioSafe в холодильнике там, где это больше всего подходит.



### EasyTwist-Ice

И в жаркий летний день, и для гостей: технология EasyTwist-Ice позволяет быстро и без усилий приготовить и всегда иметь запас кубиков льда – даже без стационарного подключения к источнику водоснабжения. Просто налейте воду в резервуар, дайте ей замерзнуть, одним поворотом отделите готовые кубики льда – и уже можно подавать прохладительные напитки. Система EasyTwist-Ice гарантирует высокий уровень гигиены и лёгкость в очистке.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.



### CNd 5253

Prime

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>208 / 0,569 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>311 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>217 л</b> / морозильной камеры: <b>94 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- 1 контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением

#### Морозильная камера **\*\*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Ручки с толкателями
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 11.



### CBNbda 5223

Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>252 / 0,690 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>310 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>216 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>52 л</b> / морозильной камеры: <b>94 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Черная нерж. сталь BlackSteel / черный</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe

#### Морозильная камера **\*\*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

<sup>1</sup> Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



### CBNsdc 522i

Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>252 / 0,690 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>310 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>216 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>52 л</b> / морозильной камеры: <b>94 л</b>
Уровень шума:	<b>33 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Нерж. сталь SmartSteel / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe

#### Морозильная камера **\*\*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



### Место для противня

Хотите, чтобы домашний фруктовый пирог оставался свежим? Или приготовленная пицца, которую нужно будет поставить в духовку позже? Просто вставьте противень в ваш Liebherr – в нём достаточно места для хранения. Особенно практично: противень можно задвигать и выдвигать при открытой на 90° двери.



### Утопленная ручка

Особая и функциональная: благодаря вертикальной, сплошной и эргономичной утопленной ручке устройство можно легко открыть. Кроме того, современный и пуристический дизайн идеально впишется в вашу кухню без ручек.



**BLU** **CBNsfc 5223**  
Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>252 / 0,690 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>310 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>216 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>52 л</b> / морозильной камеры: <b>94 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

Bio Fresh Duo Cooling No Frost Super Cool Super Frost Easy Twist Ice Super Silent Touch-Display Vario Space

#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe

#### Морозильная камера **\*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

#### Также доступна модель:

**CBNc 5223** **A<sup>++</sup>** 252 / 0,690 кВт.ч, в белом цвете



**BLU** **CNbed 5203**  
Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>222 / 0,606 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>319 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>225 л</b> / морозильной камеры: <b>94 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Бежевая / бежевый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

Easy Fresh Duo Cooling No Frost Super Cool Super Frost Super Silent Touch-Display Vario Space

#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

#### Морозильная камера **\*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



**BLU** **CNsff 5203**  
Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>385 / 1,054 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>319 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>225 л</b> / морозильной камеры: <b>94 л</b>
Уровень шума:	<b>39 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

Easy Fresh Duo Cooling No Frost Super Cool Super Frost Touch-Display Vario Space

#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

#### Морозильная камера **\*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

#### Также доступна модель:

**CNf 5203** **A** 385 / 1,054 кВт.ч, в белом цвете



← 55 →

**CUefe 3331**

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>267 / 0,730 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>296 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>212 л</b> / морозильной камеры: <b>84 л</b>
Уровень шума:	<b>40 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °C до +38 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Нерж. сталь SmartSteel / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>181,2 / 55 / 63<sup>1</sup></b>



← 55 →

**CUele 3331**

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>267 / 0,730 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>296 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>212 л</b> / морозильной камеры: <b>84 л</b>
Уровень шума:	<b>40 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °C до +38 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Цвет нерж. сталь / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>181,2 / 55 / 63<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
- 1 контур охлаждения
- Функция CoolPlus

**Холодильная камера**

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

**Морозильная камера **\*\*\*\*****

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 16 ч
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Дизайн SwingLine
- Встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Длина сетевого кабеля – 130 см

**Управление**

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
- 1 контур охлаждения
- Функция CoolPlus

**Холодильная камера**

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

**Морозильная камера **\*\*\*\*****

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 16 ч
- Полки из закаленного стекла



**Преимущества**

- Дизайн SwingLine
- Встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Длина сетевого кабеля – 130 см

**Также доступна модель:**

**CUe 3331** **A<sup>+</sup>** 267 / 0,730 кВт.ч, в белом цвете



← 55 →

**CUele 2831**

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>241 / 0,660 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>265 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>212 л</b> / морозильной камеры: <b>53 л</b>
Уровень шума:	<b>40 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °C до +38 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Цвет нерж. сталь / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>161,2 / 55 / 63<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
- 1 контур охлаждения
- Функция CoolPlus

**Холодильная камера**

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

**Морозильная камера **\*\*\*\*****

- 2 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Дизайн SwingLine
- Встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Длина сетевого кабеля – 130 см

**Также доступна модель:**

**CUe 2831** **A<sup>+</sup>** 241 / 0,660 кВт.ч, в белом цвете



← 55 →

**CUfbe 2831**

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>241 / 0,660 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>265 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>212 л</b> / морозильной камеры: <b>53 л</b>
Уровень шума:	<b>40 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °C до +38 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>FrozenBlue / FrozenBlue</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>161,2 / 55 / 63<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
- 1 контур охлаждения
- Функция CoolPlus

**Холодильная камера**

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

**Морозильная камера **\*\*\*\*****

- 2 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Дизайн SwingLine
- Встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Длина сетевого кабеля – 130 см



**CUele 2331**

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>223 / 0,610 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>209 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>156 л</b> / морозильной камеры: <b>53 л</b>
Уровень шума:	<b>40 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Цвет нерж. сталь / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>137,2 / 55 / 63<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
- 1 контур охлаждения
- Функция CoolPlus

**Холодильная камера**

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

**Морозильная камера** **\*\*\*\***

- 2 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Дизайн SwingLine
- Встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Длина сетевого кабеля – 130 см

**Также доступна модель:**

**CUe 2331** **A** 223 / 0,610 кВт.ч, в белом цвете



**CUfre 2331**

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>223 / 0,610 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>209 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>156 л</b> / морозильной камеры: <b>53 л</b>
Уровень шума:	<b>40 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Красный / Красный</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>137,2 / 55 / 63<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
- 1 контур охлаждения
- Функция CoolPlus

**Холодильная камера**

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

**Морозильная камера** **\*\*\*\***

- 2 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Дизайн SwingLine
- Эргономичные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Длина сетевого кабеля – 130 см



**CTele 2931**

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>256 / 0,700 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>270 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>218 л</b> / морозильной камеры: <b>52 л</b>
Уровень шума:	<b>39 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Цвет нерж. сталь / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>157,1 / 55 / 63<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
- 1 контур охлаждения

**Холодильная камера**

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

**Морозильная камера** **\*\*\*\***

- Морозильная камера 4-звезды
- система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 20 ч
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Дизайн SwingLine
- Встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Длина сетевого кабеля – 130 см

**Также доступна модель:**

**СТе 2931** **A** 256 / 0,700 кВт.ч, в белом цвете



**CTele 2531**

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>238 / 0,650 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>233 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>189 л</b> / морозильной камеры: <b>44 л</b>
Уровень шума:	<b>39 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Цвет нерж. сталь / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>140,1 / 55 / 63<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
- 1 контур охлаждения

**Холодильная камера**

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

**Морозильная камера** **\*\*\*\***

- Морозильная камера 4-звезды
- система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 17 ч
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Дизайн SwingLine
- Встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Длина сетевого кабеля – 130 см

**Также доступна модель:**

**СТе 2531** **A** 238 / 0,650 кВт.ч, в белом цвете

## Холодильные камеры



RBsfd 5221 ◊ Серия Plus

## Холодильные камеры



○ Серия Pure

◇ Серия Plus

◻ Серия Prime

	○ Серия Pure	◇ Серия Plus	◻ Серия Prime
<b>Технология свежести</b>	EasyFresh со встроенными направляющими	EasyFresh со встроенными направляющими BioFresh на телескопических направляющих	EasyFresh на телескопических направляющих BioFresh с SoftTelescopic
<b>Комфорт и гибкость</b>	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir Складная стеклянная полка VarioSafe	Фильтр FreshAir Складная стеклянная полка Доводчик двери SoftSystem VarioSafe Контейнеры VarioBox Маслёнка
<b>Дизайн</b>	Форма для яиц Полка для бутылок Потолочное освещение холодильного отделения Прозрачное стекло Обрамление полок под нержавеющую сталь Сенсорный экран Дисплей за дверью Интегрированные ручки	Форма для яиц Полка для бутылок Потолочное или боковое освещение Прозрачное стекло Обрамление полок под нержавеющую сталь Сенсорный экран Дисплей за дверью Интегрированные ручки	Универсальная форма для яиц Полка для бутылок Светодиодные колонны (LightTower) Освещение секции BioFresh Задняя стенка из нерж. стали Матовое стекло Полки из стекла и нержавеющей стали Сенсорный и свайповый экран Дисплей за дверью Ручка с толкателем

## Основные преимущества



### BioFresh

Секция BioFresh гарантирует идеальный климат для длительного сохранения свежести. При температуре чуть выше 0 °С и оптимальной влажности свежие продукты сохраняют свой аппетитный внешний вид, а также полезные витамины и минералы значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.



### EasyFresh

Наш контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или ягоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таким образом, продукты остаются свежими долгое время.



### Светодиодное боковое освещение

Для быстрого обзора в холодильнике: светодиодное боковое освещение помогает не упускать продукты из виду. Светодиоды расположены так, что световой луч попадает вверх и вниз. А поскольку светодиоды встроены в боковые стенки вровень, ценная полезная площадь сохраняется полностью.



### FlexCube

Ищете возможность безопасно хранить небольшие тюбики, открытые стаканчики с кремом или перепелиные яйца? FlexCube – то, что вам нужно. В отверстия разного размера можно вложить множество небольших предметов.



### Полки на двери

Вам нужно надёжное место для хранения напитков или продуктов? А ещё хотите легко до них добраться? Наши регулируемые по высоте полки обеспечивают вам и то, и другое – благодаря полкам из безопасного стекла и обрамлению из нержавеющей стали. А передвижной и съёмный держатель для бутылок обеспечивает надёжную установку напитков.



### Полка для бутылок

Вы ждёте гостей и хотите охладить чуть больше напитков, чем обычно? Для этого предусмотрена полка для бутылок над контейнерами BioFresh: просто одним движением руки снимите стеклянную панель над полкой для бутылок – и вот уже можно надёжно хранить и охлаждать бутылки разных размеров.



### Полка для 3 бутылок

Теперь ваши бутылки останутся там, где должны: в специальных углублениях они ждут своего применения, надёжно лёжа в холодильнике. Полка для бутылок подходит для любой стеклянной поверхности и поэтому очень универсальна в применении. А если вам нужно использовать место по-другому, просто достаньте ее из холодильника.



### LightTower

Порадуйтесь оптимально освещённому внутреннему пространству: светодиодные колонны LightTower представляют продукты в наилучшем свете, и они расположены так, чтобы вся площадь вашего наполненного холодильника всегда была освещена как можно лучше. Поскольку элементы освещения встроены вровень в боковые стенки, остаётся больше места для продуктов.



### Смена стороны открывания двери морозильного отделения

Быстро и гибко меняйте направление открывания двери вашего 4\* морозильного отделения: благодаря продуманному ползунковому регулятору это можно сделать за считанные секунды и без особой ловкости рук. Просто установите регулятор справа или слева – всё готово.



### SoftTelescopic

Испытайте удовольствие от открытия контейнера BioFresh: не только из-за свежих продуктов, но и потому, что открываются они очень легко, а закрываются самостоятельно и мягко. За это отвечают телескопические направляющие, по которым контейнеры плавно выезжают вам навстречу. А так как они выдвигаются полностью, у вас будет наилучший обзор содержимого.



### Контейнеры VarioBox

Где пакетик дрожжей? Где тюбик с горчицей? Чтобы в холодильнике вы легко смогли найти даже мелкие предметы, существуют контейнеры VarioBox: они обеспечивают обзорность и порядок во внутренней двери. Благодаря их прозрачности сразу видно, что находится внутри. Контейнеры легко вынимаются, а благодаря ограничителю выдвигания на пол точно ничего не упадёт.



### Место для противня

Хотите, чтобы домашний фруктовый пирог оставался свежим? Или приготовленная пицца, которую нужно будет поставить в духовку позже? Просто вставьте противень в ваш Liebherr – в нём достаточно места для хранения. Особенно практично: противень можно задвигать и выдвигать при открытой на 90° двери.



← 60 →

**RBc 525i**  
Prime

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>90 / 0,246 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>380 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>380 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>135 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



**Управление**

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

**Преимущества**

- Ручка с толкателем
- Транспортные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Холодильная камера и секция BioFresh**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслénка
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- Светодиодное освещение секции BioFresh



← 60 →

**RBsfc 5220**  
Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>90 / 0,244 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>377 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>377 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>89 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Преимущества**

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Холодильная камера и секция BioFresh**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



← 60 →

**RBc 5220**  
Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>90 / 0,244 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>377 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>377 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>89 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Преимущества**

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Холодильная камера и секция BioFresh**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



← 60 →

**RBsfd 5221**  
Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>219 / 0,599 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>345 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>311 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>89 л</b> / морозильной камеры: <b>34 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Морозильная камера **\*\*\*\*****

- Морозильная камера 4-звезды, изменяемая сторона открывания двери
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 16 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 3 кг

**Преимущества**

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Холодильная камера и секция BioFresh**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Одностороннее освещение
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



RDsfd 5220 ◊ Серия Plus



### Корзина для бутылок

Ваша семья и гости на вечеринке любят холодные напитки? Часто внутренней двери холодильника не хватает для охлаждения бутылок. Ваш Liebherr с радостью поможет вам: в корзинах для бутылок много места для бутылок и тетрапаков – или сразу для целого ящика пива. Полка для корзин опирается на телескопические направляющие и плавно выдвигается для удобного извлечения.



### RDsfd 5220

Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>107 / 0,291 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>398 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Выдвижная платформа на телескопических направляющих
- 2 корзины для бутылок

#### Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



### Rsfd 5220

Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>107 / 0,291 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>398 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

#### Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

#### Также доступна модель:

**Rd 5220** **A<sup>+</sup>** 107 / 0,291 кВт.ч, в белом цвете



### Rsfd 5000

Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>103 / 0,280 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>347 л</b>
Уровень шума:	<b>39 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>165,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 7 полок серии GlassLine
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

#### Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

#### Также доступна модель:

**Rd 5000** **A<sup>+</sup>** 103 / 0,280 кВт.ч, в белом цвете



### Rsfд 4600

Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>98 / 0,268 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>296 л</b>
Уровень шума:	<b>39 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>145,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 6 полок серии GlassLine
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

#### Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

#### Также доступна модель:

**Rd 4600** **A<sup>++</sup>** 98 / 0,268 кВт.ч, в белом цвете



### Rd 4200

Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>94 / 0,256 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>247 л</b>
Уровень шума:	<b>39 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>125,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

#### Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



RBa30 425i © Серия Prime



### BioFresh-холодильник

Вам, как любителю свежих продуктов, понравится BioFresh-холодильник. Он предлагает оптимальные условия для хранения: при температуре около 0 °С и высокой влажности воздуха фрукты и овощи долго остаются свежими и хрустящими. А молочные продукты, мясо и колбасы в выдвижных контейнерах останутся свежими дольше, чем в обычном холодильном отделении. Модель обладает высокой экономичностью.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.



### RBa30 425i

Prime

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>77 / 0,210 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>156 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>125,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Секция BioFresh

- Вентилятор
- Светодиодное освещение
- 4 контейнера секции BioFresh с направляющими
- Можно установить повышенную либо пониженную влажность

#### Преимущества

- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 11.

<sup>1</sup> Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



FNc 727i Δ Серия Peak



---

## Морозильные камеры

---

# Морозильные камеры



○ Серия Pure



◇ Серия Plus



⬡ Серия Prime



△ Серия Peak

	○ Серия Pure	◇ Серия Plus	⬡ Серия Prime	△ Серия Peak
<b>Технология свежести</b>	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
<b>Комфорт и гибкость</b>	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Наклоняемый выдвижной контейнер	Наклоняемый выдвижной контейнер	Наклоняемый выдвижной контейнер	Наклоняемый выдвижной контейнер
	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
	Контейнеры с направляющими	Контейнеры с направляющими	Контейнеры с направляющими	Контейнеры на телескопических направляющих
			Поднос для замораживания	Поднос для замораживания
		2 аккумулятора холода	2 аккумулятора холода	
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
<b>Дизайн</b>			Индикатор статуса	Индикатор статуса
			Освещение морозильного отделения	Освещение морозильного отделения
	Сенсорный экран	Сенсорный экран	Сенсорный и свайповый экран	Сенсорный и свайповый экран
	Дисплей за дверью	Дисплей за дверью	Дисплей за дверью	Дисплей за дверью
	Интегрированная ручка	Интегрированная ручка	Ручка с толкателем	Ручка с толкателем
<b>Лёд</b>		Лоток для льда	EasyTwist-Ice	EasyTwist-Ice

## Основные преимущества



### NoFrost

Открывая морозильное отделение, вы хотите видеть замороженные продукты, а никак не лёд или иней. NoFrost защищает морозильную камеру от нежелательного обледенения, расходуя много энергии. NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры.



### EasyOpen

Вам это знакомо? После размещения покупок в морозильной камере Вы замечаете, что что-то забыли – и нужно приложить большие усилия, чтобы снова открыть дверь. С Liebherr такого у Вас больше не будет: благодаря EasyOpen дверь можно легко и удобно открывать даже несколько раз подряд.



### Поднос для замораживания

После разморозки ваши замороженные ягоды должны быть свежими и сочными, а не компотом? Для таких чувствительных продуктов идеально подходит поднос для замораживания: широко разложенные на пластиковом подносе фрукты и травы замораживаются быстро и не раздавливаются. Поднос для замораживания можно легко повесить в выдвижном ящике морозильной камеры и снова вынуть.



### Технология FrostProtect

Не все морозильные камеры устанавливаются в отапливаемом помещении – некоторые стоят даже на застекленных балконах или верандах. Хорошо, что ваш Liebherr наилучшим образом подготовлен к такой прохладной обстановке: ведь все компоненты рассчитаны на температуру окружающей среды до  $-15^{\circ}\text{C}$ .



### Аккумуляторы холода

Аккумуляторы холода полезны вдвойне – как во внутреннем пространстве, так и вне него. В случае отключения электричества они обеспечивают замороженные продукты холодом внутри морозильной камеры ещё некоторое время. А в поездках за город, на природу, они сопровождают вас как охладители для еды и напитков.



### SpaceBox

В вашем Liebherr вы разместите даже очень крупные продукты: потому что индейке размера XL или многоярусному тарту-мороженому нужно просто больше места. Для таких случаев в вашем Liebherr есть SpaceBox: благодаря большой высоте в 250 мм он предлагает много дополнительного места даже для замороженных продуктов большого размера.



### Индикатор состояния

Хотите знать, что с вашим устройством всё в порядке? Благодаря встроенному индикатору состояния на двери это можно увидеть не открывая двери морозильника. Синий свет сигнализирует: всё в порядке. При любом отклонении индикатор загорается и мигает красным светом, и дополнительно раздаётся звуковой сигнал.



### Светодиодное освещение

Светодиодное освещение морозильного отделения обеспечивает приятный свет в выдвижных контейнерах морозильной камеры. Так вам будет ещё проще найти нужные продукты. Энергоэффективный светодиодный блок элегантно и компактно расположен над выдвижными контейнерами.



### VarioSpace

Хотите надёжно сохранить большой торт-мороженое до летней вечеринки? Для морозильной камеры Liebherr это не проблема: она знает, что иногда нужно просто больше места. Благодаря системе VarioSpace можно просто вынуть отдельные выдвижные контейнеры морозильного отделения и стеклянные полки под ними: вот вам и ещё очень высокое пространство для хранения!



### Сенсорный и свайповый экран

Ваш Liebherr будет слушаться вас по мановению пальцев: благодаря сенсорному и свайповому экрану вы сможете управлять своим морозильником интуитивно понятно и очень легко. Просто выберите такие функции, как «SuperFrost», на цветном экране касанием и проведите пальцем по экрану. Так же легко можно регулировать температуру.



### Выдвижной контейнер с удобной функцией наклона

Самый верхний выдвижной отсек в морозильной камере часто бывает загадочным местом, потому что просто нет возможности заглянуть внутрь. Наклоняемый выдвижной контейнер решает эту проблему при открытии благодаря небольшому наклону вниз: так у вас всегда обеспечивается полный обзор. Так легче класть и доставать замороженные продукты. А благодаря ограничителю выдвижения контейнер не выпадет.



### EasyTwist-Ice

И в жаркий летний день, и для гостей: технология EasyTwist-Ice позволяет быстро и без усилий приготовить и всегда иметь запас кубиков льда – даже без стационарного подключения к источнику водоснабжения. Просто налейте воду в резервуар, дайте ей замерзнуть, одним поворотом отделите готовые кубики льда – и уже можно подавать прохладительные напитки. Система EasyTwist-Ice гарантирует высокий уровень гигиены и лёгкость в очистке.



← 70 →



← 70 →



← 70 →



← 70 →



### FNC 727i

Peak

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>201 / 0,548 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>358 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 69,7 / 76<sup>1</sup></b>



#### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Преимущества

- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

#### Морозильная камера **5\*\*\*\***

- 7 контейнеров, в т.ч. 5 на телескопических направляющих, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Светодиодное освещение
- Индикатор статуса
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла
- Поднос для замораживания



### FNd 7227

Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>274 / 0,750 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>358 л</b>
Уровень шума:	<b>39 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 69,7 / 76<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

#### Морозильная камера **5\*\*\*\***

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания



### FNd 7026

Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>249 / 0,680 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>307 л</b>
Уровень шума:	<b>39 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>165,5 / 69,7 / 76<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

#### Морозильная камера **5\*\*\*\***

- 6 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания



### FNd 6625

Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>216 / 0,590 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>256 л</b>
Уровень шума:	<b>39 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>145,5 / 69,7 / 76<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

#### Морозильная камера **5\*\*\*\***

- 5 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания



← 60 →



### FNsfd 522i

Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>230 / 0,630 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>271 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	<b>SteelFinish / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

#### Морозильная камера **5\*\*\*\*\***

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания



← 60 →



### FNd 522i

Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>230 / 0,630 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>271 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

#### Морозильная камера **5\*\*\*\*\***

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания



← 60 →



### FNe 5207

Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>322 / 0,880 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>271 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

#### Морозильная камера **5\*\*\*\*\***

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг



← 60 →



### FNe 5006

Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>296 / 0,810 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>232 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>165,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

#### Морозильная камера **5\*\*\*\*\***

- 6 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг



FNe 4605 ○ Серия Pure



### Сенсорный экран

Реальность прикосновения: сенсорный экран позволяет легко и интуитивно управлять вашей морозильной камерой Liebherr. Все функции наглядно расположены на экране. Легким касанием пальца вы можете легко выбрать функции или проверить текущую температуру устройства.



### EasyOpen

Вам это знакомо? После размещения покупок в морозильной камере Вы замечаете, что что-то забыли – и нужно приложить большие усилия, чтобы снова открыть дверь. С Liebherr такого у Вас больше не будет: благодаря EasyOpen дверь можно легко и удобно открывать даже несколько раз подряд.



← 60 →



### FNe 4605

Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>267 / 0,730 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>193 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>145,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



← 60 →



### FNe 4204

Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>241 / 0,660 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>156 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>125,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Морозильная камера **5\*\*\*\*\***

- 5 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг

#### Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Морозильная камера **4\*\*\*\*\***

- 4 контейнера с направляющими, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг

#### Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

<sup>1</sup> Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится. Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 11.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.

# Малогобаритные холодильники и морозильники



FNsddi 1624 ○ Серия Plus

## Преимущества комплектации



### Ручка с толкателем

Механизм открывания с элегантной ручкой-рейлингом позволяет открывать дверь с минимальными усилиями – даже если дверь открывается много раз в течение короткого периода времени.



### Прочная столешница

В кухне никогда не бывает слишком много места. Поэтому мы снабжаем наши устройства прочной, устойчивой к царапинам столешницей, которая используется в качестве дополнительной рабочей поверхности. Столешницы в малогабаритных холодильных камерах сделаны съемными, благодаря чему холодильник можно задвинуть под предметы мебели.

## Холодильные камеры



### TouchControl

Одним прикосновением пальца пользователь может установить в холодильнике с верхней частью в виде стола температуру +3, +5, +7 или +9 °С. Простой и компактный вариант со светодиодной подсветкой.



### EasyFresh – идеально подходит для фруктов и овощей

Наша технология поддержания свежести с регулируемой влажностью воздуха для поддержания идеальной свежести фруктов и овощей теперь применяется в новых моделях малогабаритных холодильных камер серии Plus.



### DoorStop

Маленькая деталь с большим эффектом: Гарантирует свежесть даже в выключенном холодильнике Liebherr: Ограничитель закрывания двери DoorStop не допустит возникновения внутри холодильника неприятного запаха.

## Морозильные камеры



### TouchControl

Одним прикосновением пальца можно выбрать желаемую температуру -16, -18, -20 или -28 °С. Простой и компактный вариант со светодиодной подсветкой, интегрированной в столешницу.



### Выдвижные контейнеры морозильника на стеклянных полках

Выдвижные контейнеры морозильника двигаются по стеклянным полкам. Для укладки больших упаковок и для очистки выдвижные контейнеры и стеклянные полки можно извлечь.



### FrostProtect

Все новые малогабаритные морозильные камеры также можно устанавливать в неотопляемых помещениях с температурой воздуха до -15 °С.



**Rsdci 1620**  
Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>84 / 0,230 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>141 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Нерж. сталь SmartSteel / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>85 / 60 / 60,7<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Внутреннее управление TouchControl, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Преимущества**

- Ручка с толкателем
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Также доступна модель:**

**Rci 1620** **A<sup>+</sup>** 84 / 0,230 кВт.ч, в белом цвете

**Холодильная камера**

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение
- 1 контейнер секции EasyFresh



**Rsdci 1621**  
Plus

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>132 / 0,360 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>126 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>109 л</b> / морозильной камеры: <b>17 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Нерж. сталь SmartSteel / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>85 / 60 / 60,7<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Внутреннее управление TouchControl, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Морозильная камера **\*\*\*\*****

- Морозильная камера 4-звезды

**Преимущества**

- Ручка с толкателем
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Также доступна модель:**

**Rci 1621** **A<sup>+</sup>** 132 / 0,360 кВт.ч, в белом цвете

**Холодильная камера**

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение
- 1 контейнер секции EasyFresh



**Re 1400**  
Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>84 / 0,230 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>125 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>85 / 55 / 60,7<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Внутреннее управление TouchControl, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Преимущества**

- Ручка с толкателем
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Холодильная камера**

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- Контейнер для овощей и фруктов



**Re 1401**  
Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>125 / 0,340 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>112 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>97 л</b> / морозильной камеры: <b>15 л</b>
Уровень шума:	<b>39 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>85 / 55 / 60,7<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Внутреннее управление TouchControl, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Морозильная камера **\*\*\*\*****

- Морозильная камера 4-звезды

**Преимущества**

- Ручка с толкателем
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Холодильная камера**

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 2 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов



**Rsve 1201**  
Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>121 / 0,330 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>98 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>85 л</b> / морозильной камеры: <b>13 л</b>
Уровень шума:	<b>39 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Серебристая / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>85 / 50 / 60,7<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Внутреннее управление TouchControl, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 2 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- Контейнер для овощей и фруктов

**Морозильная камера \*\*\*\***

- Морозильная камера 4-звезды

**Преимущества**

- Встроенная ручка
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Также доступна модель:**

**Re 1201** **A<sup>+</sup>** 121 / 0,330 кВт.ч, в белом цвете



**Re 1200**  
Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>81 / 0,220 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>110 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>85 / 50 / 60,7<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Внутреннее управление TouchControl, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- Контейнер для овощей и фруктов

**Преимущества**

- Встроенная ручка
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



**Re 1000**  
Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>81 / 0,220 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>92 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>68 / 55 / 60,7<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Внутреннее управление TouchControl, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Холодильная камера**

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 2 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

**Преимущества**

- Встроенная ручка
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



**T 1414**  
Comfort

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>177 / 0,484 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>122 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>107 л</b> / морозильной камеры: <b>15 л</b>
Уровень шума:	<b>41 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>85 / 50,1 / 62<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
- Функция CoolPlus

**Холодильная камера**

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 2 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

**Морозильная камера \*\*\*\***

- Морозильная камера 4-звезды
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 10 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

**Преимущества**

- Дизайн Swing
- Эргономичная ручка
- Возможность установки под столешницу благодаря съемной рабочей поверхности
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 160 см



**T 1404**

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>177 / 0,484 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>122 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>107 л</b> / морозильной камеры: <b>15 л</b>
Уровень шума:	<b>41 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>85 / 50,1 / 62<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
- Функция CoolPlus

**Холодильная камера**

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 2 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

**Морозильная камера \*\*\*\***

- Морозильная камера 4-звезды
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 10 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

**Преимущества**

- Дизайн Swing
- Встроенная ручка
- Возможность установки под столешницу благодаря съемной рабочей поверхности
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 160 см



**FNsddi 1624**

Plus

← 60 →

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>136 / 0,370 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>86 л</b>
Уровень шума:	<b>39 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	<b>Нерж. сталь SmartSteel / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>85 / 60 / 60,7<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Управление TouchControl в столешнице, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Преимущества**

- Ручка с толкателем
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Также доступна модель:**

**FNdi 1624** **A<sup>+</sup>** 136 / 0,370 кВт.ч, в белом цвете

**Морозильная камера** **B<sup>\*\*\*</sup>**

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 10 ч
- Полки из закаленного стекла



**Fdi 1624**

Plus

← 60 →

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>194 / 0,530 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>106 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>85 / 60 / 60,7<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Управление TouchControl в столешнице, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Преимущества**

- Ручка с толкателем
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Морозильная камера** **B<sup>\*\*\*</sup>**

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Полки из закаленного стекла



**Fe 1414**

Pure

← 55 →

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>194 / 0,530 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>106 л</b>
Уровень шума:	<b>39 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>85 / 55 / 60,7<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Управление TouchControl в столешнице, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Преимущества**

- Встроенная ручка
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Морозильная камера** **B<sup>\*\*\*</sup>**

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 13 ч
- Полки из закаленного стекла



**FNe 1404**

Pure

← 55 →

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>190 / 0,520 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>86 л</b>
Уровень шума:	<b>39 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>85 / 55 / 60,7<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Управление TouchControl в столешнице, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Преимущества**

- Ручка с толкателем
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Морозильная камера** **B<sup>\*\*\*</sup>**

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 9 ч
- Полки из закаленного стекла



**Fsvе 1404**  
Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>194 / 0,530 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>106 л</b>
Уровень шума:	<b>39 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	<b>Серебристая / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>85 / 55 / 60,7<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Управление TouchControl в столешнице, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Морозильная камера **\*\*\*\*****

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 13 ч
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Встроенная ручка
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Также доступна модель:**

**Fe 1404** **A<sup>+</sup>** 194 / 0,530 кВт.ч, в белом цвете



**Fd 1404**  
Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>194 / 0,530 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>106 л</b>
Уровень шума:	<b>39 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>85 / 55 / 60,7<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Управление TouchControl в столешнице, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Морозильная камера **\*\*\*\*****

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Ручка с толкателем
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



**Fe 1003**  
Pure

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>176 / 0,480 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>75 л</b>
Уровень шума:	<b>39 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>68 / 55 / 60,7<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Управление TouchControl в столешнице, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Морозильная камера **\*\*\*\*****

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Встроенная ручка
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



**G 1223**  
Comfort

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>190 / 0,518 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>98 л</b>
Уровень шума:	<b>40 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>85,1 / 55,3 / 62,4<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Управление MagicEye в верхней части
- Графическая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический

**Морозильная камера **\*\*\*\*****

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 26 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Дизайн Swing
- Эргономичная ручка
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 160 см



**G 1213**  
Comfort

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>190 / 0,518 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>98 л</b>
Уровень шума:	<b>40 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	<b>Белая / белый</b>
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	<b>85,1 / 55,3 / 62,4<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Управление MagicEye в верхней части
- Графическая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический

**Морозильная камера **\*\*\*\*****

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 26 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Дизайн Swing
- Встроенная ручка
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 160 см

## Встраиваемые модели




IRBSd 5120 ◊ Серия Plus

# Встраиваемые модели

## Обзор ассортимента

### Side-by-Side/ Скользкое крепление фасадов




Морозильник | Холодильник

BioFresh  
NoFrost | BioFresh

**IXRFS 5125**

SIFNSe 5128 | IRBSd 5120

### Side-by-Side/ Жесткое крепление фасадов



Холодильник  
Морозильник


EasyFresh  
EasyFresh  
NoFrost

**IXRF 5600**

IRe 4100

IFNd 3503

### Комбинированные холодильники-морозильники



Жесткое крепление фасада

BioFresh/NoFrost  
EasyFresh/NoFrost

ICBNdi 5123

ICNd 5133

Скользкое крепление фасадов


BioFresh/NoFrost  
EasyFresh/NoFrost  
EasyFresh/SmartFrost

ICBNSd 5123

ICNSf 5103

ICSe 5103

### Холодильные камеры



Жесткое крепление фасада

EasyFresh


IRe 5100

Скользкое крепление фасадов

BioFresh

IRBSd 5120

### Морозильные камеры



Жесткое крепление фасадов

NoFrost

SIFNf 5108

Серия Plus

Серия Pure

## Основные преимущества



### BioFresh

Секция BioFresh гарантирует оптимальный климат для длительного сохранения свежести. При температуре чуть выше 0°C и оптимальной влажности свежие продукты сохраняют свой аппетитный внешний вид, а также полезные витамины и минералы значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.



### EasyFresh

Наш контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или ягоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таким образом, продукты остаются свежими долгое время.



### NoFrost

Открывая морозильное отделение, вы хотите видеть замороженные продукты, а никак не лёд или иней. NoFrost защищает морозильную камеру от нежелательного обледенения, расходуя много энергии. NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры.



### Сенсорные клавиши

Реальность прикосновения: сенсорные клавиши позволяют легко и интуитивно управлять вашим холодильником Liebherr. Все функции наглядно отображаются на экране. Легким касанием пальца вы можете легко выбрать функции или проверить текущую температуру устройства.



### FlexCube

Ищете возможность безопасно хранить небольшие тюбики, открытые стаканчики с кремом или перепелиные яйца? FlexCube – то, что вам нужно. В отверстия разного размера можно вложить множество небольших предметов.



### Универсальная полка для бутылок

Вы ожидаете гостей и хотите охладить напитки? Для этого есть специальная полка для бутылок, интегрированная в изоляционную пластинку секции BioFresh. Просто уберите стеклянную поверхность над полкой для бутылок, и расположите необходимое количество напитков для охлаждения.



### DuoCooling

Благодаря двум полностью раздельным контурам охлаждения DuoCooling обеспечивает отсутствие воздухообмена между холодильным и морозильным отделениями. Продукты питания не засыхают, а запах не передаётся. А это значит: меньше отходов, реже ходить за покупками, больше экономить и получать удовольствие.



### PowerCooling

Хотите быть уверены, что холод почти равномерно распределён по вашему холодильнику? За это отвечает система PowerCooling: такой же мощный, как и тихий вентилятор эффективно распределяет холодный воздух по всей холодильной камере.



### GlassLine

Общее впечатление от высококачественного интерьера дополняет элегантное оснащение серии GlassLine из безопасного стекла. Полки с матовой фактурой и обрамлением из высококачественной нержавеющей стали устойчивы к царапинам и легко моются. Особую гибкость обеспечивает складная полка.



### SoftSystem

От завтрака до ночного перекуса – есть множество причин открывать и снова закрывать холодильник. А с вашим Liebherr это действительно комфортно: благодаря SoftSystem дверь холодильника закрывается мягко и безопасно, а также приятно легко и тихо. При этом хранящиеся во внутренней двери бутылки надёжно стоят – ничего не гремит и не качается.



### VarioSafe

Стаканчики с йогуртом, стеклянные баночки с джемом или тюбики – вам нужно легко обозримое место для таких небольших продуктов? В вашем Liebherr он есть: VarioSafe. Отделение не только создаёт порядок, но и легко перемещается. Просто поместите двухступенчатый, регулируемый по высоте VarioSafe в холодильнике там, где он вам больше всего подходит.



### VarioSpace

Хотите надёжно сохранить большой торт-мороженое до летней вечеринки? Для морозильной камеры Liebherr это не проблема: она знает, что иногда нужно просто больше места. Благодаря системе VarioSpace можно просто вынуть отдельные выдвижные контейнеры морозильного отделения и стеклянные полки под ними: вот вам и ещё очень высокое пространство для хранения!



IXRFS 5125 ◊ Серия Plus



## IXRFS 5125

Plus

### SIFNSe 5128

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	<b>A*</b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>307 / 0,840 кВт.ч</b>
Общий полезный объем:	<b>209 л</b>
Уровень шума:	<b>35 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0</b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Морозильная камера **\*\*\*\***

- 8 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- Поднос для замораживания

#### Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери - левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см

### IRBSd 5120

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	<b>A**</b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>120 / 0,328 кВт.ч</b>
Общий полезный объем:	<b>291 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>291 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>96 л</b>
Уровень шума:	<b>35 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	<b>177,2 - 178,8 / 56 - 57 / мин. 55,0</b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см



IXRF 5600 ○ Серия Pure



Side  
by  
Side

↑  
194  
↓

## IXRF 5600

Pure

### IRe 4100

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>93 / 0,254 кВт.ч</b>
Общий полезный объем:	<b>201 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	<b>121,6 - 123,1 / 56 - 57 / мин. 55,0</b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

#### Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

### IFNd 3503

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>133 / 0,364 кВт.ч</b>
Общий полезный объем:	<b>65 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	<b>71,4 - 73 / 56 - 57 / мин. 55,0</b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Морозильная камера **StarChill**

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 15 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Подогрев верхней части, можно использовать в составе Side-by-Side
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см



**ICBNdi 5123**  
Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	<b>A++</b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>218 / 0,597 кВт.ч</b>
Общий полезный объем:	<b>241 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>172 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>69 л</b> / морозильной камеры: <b>69 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0</b>



**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Морозильная камера \*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

**Холодильная камера и секция BioFresh**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



**ICBNSd 5123**  
Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	<b>A++</b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>218 / 0,597 кВт.ч</b>
Общий полезный объем:	<b>241 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>172 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>69 л</b> / морозильной камеры: <b>69 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0</b>



**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Морозильная камера \*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

**Холодильная камера и секция BioFresh**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



**ICNd 5133**  
Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	<b>A++</b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>209 / 0,572 кВт.ч</b>
Общий полезный объем:	<b>249 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>182 л</b> / морозильной камеры: <b>67 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0</b>



**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

**Морозильная камера \*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Ледогенератор IceMaker с емкостью для воды
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,2 кг
- Запас льда: 5,0 кг
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полки из закаленного стекла

**Преимущества**

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

**Холодильная камера**

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими



**IceMaker с резервуаром для воды**

Вечеринка или спонтанный коктейль: со встроенным IceMaker у вас в запасе всегда будет достаточно кубиков льда. В IceMaker с резервуаром для воды вы просто заливаете воду в специальный контейнер. Благодаря функции MaxIce вы можете производить до 1,5 кг кубиков льда в день. Перегородка для кубиков льда позволяет произвольно настроить пространство контейнера: например, кубики льда слева, мороженое справа.



↑  
178  
↓

### ICNSf 5103

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>282 / 0,772 кВт.ч</b>
Общий полезный объем:	<b>251 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>182 л</b> / морозильной камеры: <b>69 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0</b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Морозильная камера \*\*\*\*

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими



↑  
178  
↓

### ICSe 5103

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>293 / 0,802 кВт.ч</b>
Общий полезный объем:	<b>262 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>182 л</b> / морозильной камеры: <b>80 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0</b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Морозильная камера \*\*\*\*

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими



↑  
178  
↓

### IRBSd 5120

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>120 / 0,328 кВт.ч</b>
Общий полезный объем:	<b>291 л</b>
Полезный объем:	холодильной камеры: <b>291 л</b> , в т.ч. секции BioFresh: <b>96 л</b>
Уровень шума:	<b>35 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0</b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

#### Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



↑  
178  
↓

### IRe 5100

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>104 / 0,284 кВт.ч</b>
Общий полезный объем:	<b>307 л</b>
Уровень шума:	<b>35 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	<b>177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0</b>



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

#### Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 7 полок серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением



### Концепция Side-by-Side

Концепция Side-by-Side позволяет создавать эксклюзивные комбинации из холодильных и морозильных камер, а также винных шкафов, исходя из конкретных задач и потребностей. Специальная технология обогрева боковых стенок между устройствами позволяет исключить образование конденсата между устройствами.



### Поднос для замораживания

После разморозки ваши замороженные ягоды должны быть свежими и сочными, а не компотом? Для таких чувствительных продуктов идеально подходит поднос для замораживания: широко разложенные на пластиковом подносе фрукты и травы замораживаются быстро и не сминаются. Поднос для замораживания можно установить на выдвижной контейнер морозильной камеры и легко извлечь.



### SIFNf 5108 Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A <sup>+</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	307 / 0,840 кВт.ч
Общий полезный объем:	209 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Морозильная камера **\*\*\*\***

- 8 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см



## Модели, встраиваемые под столешницу



UIK 1510 Comfort



### GlassLine

Общее впечатление от высококачественного интерьера дополняет элегантное оснащение серии GlassLine из безопасного стекла.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.



### UIK 1510 Comfort

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>92 / 0,251 кВт.ч</b>
Общий полезный объем:	<b>136 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	<b>82 - 88 / 60 / мин. 55,0</b>



#### Управление

- Управление MagicEye
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

#### Преимущества

- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 200 см



### SUIG 1514 Comfort

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>++</sup></b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>123 / 0,336 кВт.ч</b>
Общий полезный объем:	<b>95 л</b>
Уровень шума:	<b>36 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	<b>82 - 88 / 60 / мин. 55,0</b>



#### Управление

- Управление MagicEye
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

#### Морозильная камера **\*\*\*\***

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 10 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 12 кг
- Полки из закаленного стекла

#### Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 200 см



UIK 1514 Comfort



### SmartFrost

Использование технологии SmartFrost позволяет значительно уменьшить образование инея на замороженных продуктах и внутренних поверхностях морозильной камеры. Благодаря этому размораживать морозильник требуется значительно реже. Внутренние стенки очень гладкие и поэтому легко моются.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 11.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.

## Винные шкафы



WPgbi 7483 Vinidor Selection

Температурные зоны

+ 5 °C до + 20 °C

+ 5 °C до + 20 °C

+ 5 °C до + 20 °C



2 Zones

3 Zones

Температурная зона

+ 5 °C до + 20 °C



1 Zone

Температурная зона

+ 5 °C до + 20 °C



1 Zone



Наши **температурные винные шкафы** отличаются максимальной гибкостью использования благодаря двум или трем температурным зонам, которые настраиваются независимо друг от друга в диапазоне от +5 до +20 °C с точностью до градуса. Таким образом, в устройстве с тремя температурными зонами можно одновременно размещать красные, белые и игристые вина при оптимальной для них температуре подачи. В этих шкафах также создается идеальный микроклимат для длительного хранения вин. Благодаря тому, что температурные зоны имеют разные размеры и позволяют абсолютно свободно регулировать температуру, это оборудование подойдет для любой индивидуальной коллекции вин.

**Шкафы для хранения вина** обеспечивают такие же условия содержания, как в винном погребе. Во всей камере этих устройств поддерживается постоянная температура. Ее можно устанавливать в диапазоне от +5 до +20 °C в зависимости от необходимости. Шкафы для хранения вина специально рассчитаны на большое количество бутылок. Но, помимо хранения и выдержки, они также подходят для содержания небольшого запаса вина при температуре подачи.

**Шкафы для сервировки вина** учитывают специальные требования в сфере общественного питания и ресторанного бизнеса, а поэтому предназначены для интенсивного использования и безукоризненного обслуживания клиентов. Благодаря своим характеристикам безопасности, гигиены и прочности, а также эффектной освещению и красивому виду они просто незаменимы для продажи и сервировки.

**Компактные устройства.** Будучи специалистом в области охлаждения, хранения и темперирования, компания Liebherr предлагает чудеса компактности на все случаи жизни. Эффективные компактные устройства позволяют успешно воплощать новые идеи. Компактный шкаф для хранения вина идеально подойдет для совсем небольшой коллекции.

**Размер бутылки типа бордо (0,75 л)**

При определении количества вмещаемых бутылок были учтены эти размеры.

**Отдельно стоящие винные шкафы**

← 75 →



← 70 →



← 60 →



← 43 →



Ширина прибора (см)

<b>Температурные винные шкафы</b>		WPgbi 7483 стр. 140	WPgbi 5283 стр. 141	
		WPgbi 7473 стр. 140	WPgbi 5273 стр. 142	
		WPgbi 7472 стр. 141	WPgbi 5272 стр. 142	
			WPbsi 5252 стр. 143	
			WSbsi 5252 стр. 143	
		WPsd 5252 стр. 144		
		WPbsi 5052 стр. 144		
		WPsd 4652 стр. 145		
		WTes 1672 стр. 145		
<b>Шкафы для хранения вина</b>	WSbli 7731 стр. 150		WPbli 5231 стр. 151	WKes 653 стр. 157
			WSbli 5231 стр. 150	
			WPbli 5031 стр. 152	
			WSbli 5031 стр. 152	
			WPbl 5001 стр. 153	
			WSbl 5001 стр. 153	
			WPbl 4601 стр. 154	
			WSbl 4601 стр. 154	
			WPbl 4201 стр. 155	
			WSbl 4201 стр. 155	
<b>Шкафы для сервировки вина</b>	WFbli 7741 стр. 158		WFbli 5241 стр. 159	
			WFbli 5041 стр. 159	

## Температурные винные шкафы

	Vinidor	Vinidor Selection
<b>Качество</b>	Поддержание постоянной температуры	Поддержание постоянной температуры
	Регулировка температуры в 2 зонах: от +5 °C до +20 °C	Регулировка температуры в 2 или 3 зонах: от +5 °C до +20 °C
	Постоянное отображение фактической температуры для каждой зоны	Постоянное отображение фактической температуры для каждой зоны
	Тройное безопасное стекло с УФ-защитой (UVProtect Plus)	Тройное безопасное стекло с УФ-защитой (UVProtect Plus)
	Хранение с устранением вибраций (VibrateSafe)	Хранение с устранением вибраций (VibrateSafe)
<b>Благоприятный микроклимат</b>	Сменный дверной уплотнитель	Сменный дверной уплотнитель
	2 ножки с регулировкой по высоте	2 ножки с регулировкой по высоте
	Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumiditySelect	Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumiditySelect
	Контейнер для воды	Контейнер для воды
	Фильтр FreshAir в разделителе зон	Фильтр FreshAir в каждом разделителе зон
<b>Комфорт и гибкость</b>	Настройка температуры с шагом 1 °C	Настройка температуры с шагом 1 °C
	Разделитель зон с пластиковой полкой для бутылок	Разделитель зон с деревянными планками FlexFit
	Демонстрационная подставка	Демонстрационная подставка для бутылок, нержавеющая сталь
	Доводчик двери SoftSystem	Доводчик двери SoftSystem
	Деревянные полки, регулируемые по высоте	Деревянные полки FlexFit с доводчиком SoftTelescopic
<b>Дизайн и стиль жизни</b>	Дисплей: выбор из 9 или 12 вариантов языка *	Дисплей: выбор из 12 вариантов языка
	Полка сомелье *	Полка сомелье *
	Светодиодное освещение в верхней части для каждой зоны	Светодиодные колонны LightTower
	Панель задней стенки: SmartSteel	Панель задней стенки: BlackSteel
	Сенсорные клавиши (модели SmartSteel)	Сенсорный и свайповый экран, за стеклянной поверхностью
<b>Безопасность</b>	Сенсорный и свайповый экран (модели BlackSteel)	Демонстрационная подсветка
	Демонстрационная подсветка (стеклянная дверца)	Вертикальная утепленная ручка
	Алюминиевая ручка с толкателем	Низкий уровень шума
	Низкий уровень шума	Возможность установки корпуса в нишу (InteriorFit)
	Возможность установки корпуса в нишу (InteriorFit)	Возможность установки корпуса в нишу (InteriorFit)
<b>Безопасность</b>	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания
	Звуковая и визуальная сигнализация на дисплее с помощью освещения	Звуковая и визуальная сигнализация на дисплее с помощью освещения
	Блокировка дисплея	Блокировка дисплея
		<b>eDoorLock, электронный замок двери</b>

\* в зависимости от модели

## Температурные винные шкафы

	Vinidor	Vinidor Selection
<b>Качество</b>	Поддержание постоянной температуры	Поддержание постоянной температуры
	Регулировка температуры в 2 зонах: от +5 °C до +20 °C	Регулировка температуры в 2 или 3 зонах: от +5 °C до +20 °C
	Постоянное отображение фактической температуры для каждой зоны	Постоянное отображение фактической температуры для каждой зоны
	Тройное безопасное стекло с УФ-защитой (UVProtect Plus)	Тройное безопасное стекло с УФ-защитой (UVProtect Plus)
	Хранение с устранением вибраций (VibrateSafe)	Хранение с устранением вибраций (VibrateSafe)
<b>Благоприятный микроклимат</b>	Сменный дверной уплотнитель	Сменный дверной уплотнитель
	2 ножки с регулировкой по высоте	2 ножки с регулировкой по высоте
	Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumiditySelect	Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumiditySelect
	Контейнер для воды	Контейнер для воды
	Фильтр FreshAir в разделителе зон	Фильтр FreshAir в каждом разделителе зон
<b>Комфорт и гибкость</b>	Настройка температуры с шагом 1 °C	Настройка температуры с шагом 1 °C
	Разделитель зон с пластиковой полкой для бутылок	Разделитель зон с деревянными планками FlexFit
	Демонстрационная подставка	Демонстрационная подставка для бутылок, нержавеющая сталь
	Доводчик двери SoftSystem	Доводчик двери SoftSystem
	Деревянные полки, регулируемые по высоте	Деревянные полки FlexFit с доводчиком SoftTelescopic
<b>Дизайн и стиль жизни</b>	Дисплей: выбор из 9 или 12 вариантов языка *	Дисплей: выбор из 12 вариантов языка
	Полка сомелье *	Полка сомелье *
	Светодиодное освещение в верхней части для каждой зоны	Светодиодные колонны LightTower
	Панель задней стенки: SmartSteel	Панель задней стенки: BlackSteel
	Сенсорные клавиши (модели SmartSteel)	Сенсорный и свайповый экран, за стеклянной поверхностью
<b>Безопасность</b>	Сенсорный и свайповый экран (модели BlackSteel)	Демонстрационная подсветка
	Демонстрационная подсветка (стеклянная дверца)	Вертикальная утепленная ручка
	Алюминиевая ручка с толкателем	Низкий уровень шума
	Низкий уровень шума	Возможность установки корпуса в нишу (InteriorFit)
	Возможность установки корпуса в нишу (InteriorFit)	Возможность установки корпуса в нишу (InteriorFit)
<b>Безопасность</b>	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания
	Звуковая и визуальная сигнализация на дисплее с помощью освещения	Звуковая и визуальная сигнализация на дисплее с помощью освещения
	Блокировка дисплея	Блокировка дисплея
		<b>eDoorLock, электронный замок двери</b>

В случае моделей шириной 60 см: Глубина устройства 67,5 см

	Vinidor	Vinidor Selection
<b>Качество</b>	Поддержание постоянной температуры	Поддержание постоянной температуры
	Регулировка температуры в 2 зонах: от +5 °C до +20 °C	Регулировка температуры в 2 или 3 зонах: от +5 °C до +20 °C
	Постоянное отображение фактической температуры для каждой зоны	Постоянное отображение фактической температуры для каждой зоны
	Тройное безопасное стекло с УФ-защитой (UVProtect Plus)	Тройное безопасное стекло с УФ-защитой (UVProtect Plus)
	Хранение с устранением вибраций (VibrateSafe)	Хранение с устранением вибраций (VibrateSafe)
<b>Благоприятный микроклимат</b>	Сменный дверной уплотнитель	Сменный дверной уплотнитель
	2 ножки с регулировкой по высоте	2 ножки с регулировкой по высоте
	Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumiditySelect	Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumiditySelect
	Контейнер для воды	Контейнер для воды
	Фильтр FreshAir в разделителе зон	Фильтр FreshAir в каждом разделителе зон
<b>Комфорт и гибкость</b>	Настройка температуры с шагом 1 °C	Настройка температуры с шагом 1 °C
	Разделитель зон с пластиковой полкой для бутылок	Разделитель зон с деревянными планками FlexFit
	Демонстрационная подставка	Демонстрационная подставка для бутылок, нержавеющая сталь
	Доводчик двери SoftSystem	Доводчик двери SoftSystem
	Деревянные полки, регулируемые по высоте	Деревянные полки FlexFit с доводчиком SoftTelescopic
<b>Дизайн и стиль жизни</b>	Дисплей: выбор из 9 или 12 вариантов языка *	Дисплей: выбор из 12 вариантов языка
	Полка сомелье *	Полка сомелье *
	Светодиодное освещение в верхней части для каждой зоны	Светодиодные колонны LightTower
	Панель задней стенки: SmartSteel	Панель задней стенки: BlackSteel
	Сенсорные клавиши (модели SmartSteel)	Сенсорный и свайповый экран, за стеклянной поверхностью
<b>Безопасность</b>	Сенсорный и свайповый экран (модели BlackSteel)	Демонстрационная подсветка
	Демонстрационная подсветка (стеклянная дверца)	Вертикальная утепленная ручка
	Алюминиевая ручка с толкателем	Низкий уровень шума
	Низкий уровень шума	Возможность установки корпуса в нишу (InteriorFit)
	Возможность установки корпуса в нишу (InteriorFit)	Возможность установки корпуса в нишу (InteriorFit)
<b>Безопасность</b>	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания
	Звуковая и визуальная сигнализация на дисплее с помощью освещения	Звуковая и визуальная сигнализация на дисплее с помощью освещения
	Блокировка дисплея	Блокировка дисплея
		<b>eDoorLock, электронный замок двери</b>

В случае моделей шириной 70 см: Глубина устройства 76,4 см

## Основные преимущества



### Технология TempProtect Plus

Двойная защита благодаря функции TempProtect Plus внутри наших шкафов температура постоянно измеряется двумя датчиками. Это дает двойную уверенность, что вина защищены от температурных колебаний. Как только один из датчиков обнаруживает критическое изменение температуры, вы получаете соответствующий сигнал, позволяющий быстро принять меры.



### Защита от УФ-излучения UVProtect Plus

Идеальная защита от УФ-излучения для длительного хранения при идеальной температуре: тонированное стекло и два защитных слоя, нанесенных по технологии вакуумного напыления, надежно защищают вина от УФ-излучения.



### Полка сомелье

Вино, бокалы, декантер и принадлежности будут изящно смотреться в этом утонченном наборе. Он не только красиво выглядит, но и весьма практичен благодаря встроенному ящику для хранения и специальной рабочей поверхности для открытия и подачи вина.



### Защита от вибраций

Вино должно храниться в тишине и покое. Поэтому в наших винных шкафах с регулировкой температурного режима используются очень тихие компрессоры, специально разработанные компанией Liebherr, и устойчивые деревянные полки из массива бука. Благодаря этому ваши вина всегда будут храниться в тихой и спокойной обстановке.



### LightTower

Любуйтесь изысканной подсветкой в наших приборах со стеклянной дверью. Две вертикальные светодиодные колонны освещают коллекцию вин, словно произведение искусства. Яркость зависит от ваших предпочтений.



### eDoorLock (электронный дверной замок)

Ваши вина под надежной защитой электронного замка eDoorLock. Он открывается с помощью PIN-кода и не допускает к винам посторонних. Кроме того, он эффективнее и удобнее других замков, поскольку позволяет открывать дверь быстрее.



### Деревянные полки FlexFit

Регулируемые деревянные планки полок FlexFit позволяют создать идеальное место для хранения бутылок любого размера – даже магнум. В результате, внутри вашего винного шкафа всегда будет полный порядок.



### Внутренняя панель BlackSteel

Идеальный фон для вашей коллекции вин: задняя панель в дизайне BlackSteel. Эффектная панель из черной нержавеющей стали придает внутреннему пространству винного шкафа особую изюминку. Однако внешний вид не главное ее достоинство: задняя стенка также обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и идеальный контроль влажности.



### Угольный фильтр FreshAir

Чтобы вино выдерживалось при оптимальном качестве воздуха, все винные шкафы с регулировкой температурного режима Liebherr оснащены фильтром с активированным углем, который надежно поглощает любые запахи. Таким образом сохраняется истинный вкус благородного напитка.



### Безопасность

К защите ценной коллекции вин нужно подходить со всей ответственностью. Именно поэтому наши винные шкафы с регулировкой температурного режима оснащены комплексным пакетом безопасности. Детально продуманные функции сигнализации напоминают о себе как звуковыми, так и визуальными сигналами, чтобы не допустить какого-либо вреда вину.



← 70 →

**WPGbi 7483**  
Vinidor Selection

Класс энергопотребления:	<b>A</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>186 / 0,509 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>149<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>562 л</b>
Уровень шума:	<b>35 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °C до +38 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Стеклопакет, черная рама / черная нерж. сталь</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>201,3 / 69,7 / 76,4<sup>1</sup></b>

3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock			

**Управление**

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 3 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
- 3 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 11 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих



← 70 →

**WPGbi 7473**  
Vinidor Selection

Класс энергопотребления:	<b>A</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>186 / 0,509 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>182<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>562 л</b>
Уровень шума:	<b>35 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °C до +38 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Стеклопакет, черная рама / черная нерж. сталь</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>201,3 / 69,7 / 76,4<sup>1</sup></b>

3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock				

**Управление**

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 3 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
- 3 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 12 полок для хранения, в т.ч. 9 на телескопических направляющих



← 70 →

**WPGbi 7472**  
Vinidor Selection

Класс энергопотребления:	<b>A</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>187 / 0,512 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>204<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>575 л</b>
Уровень шума:	<b>35 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °C до +38 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Стеклопакет, черная рама / черная нерж. сталь</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>201,3 / 69,7 / 76,4<sup>1</sup></b>

2 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock				

**Управление**

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 10 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих



← 60 →

**WPGbi 5283**  
Vinidor Selection

Класс энергопотребления:	<b>A</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>168 / 0,458 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>85<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>358 л</b>
Уровень шума:	<b>35 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °C до +38 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Стеклопакет, черная рама / черная нерж. сталь</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>185,4 / 59,7 / 67,8<sup>1</sup></b>

3 Zones	Temp Protect Plus	Storage Zone	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock			

**Управление**

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 3 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
- 3 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 10 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих



← 60 →

**WPGbi 5273**  
Vinidor Selection

Класс энергопотребления:	<b>A</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>168 / 0,458 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>104<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>358 л</b>
Уровень шума:	<b>35 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °C до +38 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Стеклопакет, черная рама / черная нерж. сталь</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>185,4 / 59,7 / 67,8<sup>1</sup></b>



**Управление**

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 3 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
- 3 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 11 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих



← 60 →

**WPGbi 5272**  
Vinidor Selection

Класс энергопотребления:	<b>A</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>169 / 0,461 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>106<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>368 л</b>
Уровень шума:	<b>35 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °C до +38 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Стеклопакет, черная рама / черная нерж. сталь</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>185,4 / 59,7 / 67,8<sup>1</sup></b>



**Управление**

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**


- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 10 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих



← 60 →

**WPbsi 5252**  
Vinidor

Класс энергопотребления:	<b>A</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>169 / 0,461 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>155<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>368 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °C до +38 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Стеклопакет в раме из черной нерж. стали BlackSteel / черная нерж. сталь</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>185,4 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



**Управление**

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 8 полок для хранения, в т.ч. 1 презентационная полка



← 60 →

**WSbsi 5252**  
Vinidor

Класс энергопотребления:	<b>A</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>130 / 0,354 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>155<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>350 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Сталь, BlackSteel / черная нерж. сталь</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>185,4 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



**Управление**

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 8 полок для хранения, в т.ч. 1 презентационная полка



← 60 →

**WPsд 5252**  
Vinidor

Класс энергопотребления:	<b>A</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>169 / 0,461 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>155<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>368 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Стеклопакет в раме из неж. стали с покр. SmartSteel / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>185,4 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 8 полок для хранения



← 60 →

**WPbsи 5052**  
Vinidor

Класс энергопотребления:	<b>A</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>164 / 0,449 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>131<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>320 л</b>
Уровень шума:	<b>37 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Стеклопакет в раме из черной неж. стали BlackSteel / черная нерж. сталь</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>165,4 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



**Управление**

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 7 полок для хранения, в т.ч. 1 презентационная полка



← 60 →

**WPsд 4652**  
Vinidor

Класс энергопотребления:	<b>A</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>160 / 0,437 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>107<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>272 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Стеклопакет в раме из неж. стали с покр. SmartSteel / серебристый</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>145,4 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 6 полок для хранения



← 60 →

**WTes 1672**  
Vinidor

Класс энергопотребления:	<b>A</b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>144 / 0,392 кВт.ч</b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>34<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>95 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Стеклопакет в раме из неж. стали / нерж. сталь</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>82,2 / 59,8 / 57,5</b>



**Управление**

- MagicEye внутри камеры, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

**Преимущества**


- Дизайн HardLine
- Ручка из алюминия
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 280 см

**Винный шкаф**





- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения, в т.ч. 3 на телескопических направляющих

	GrandCru	GrandCru Selection
<b>Качество</b>	Поддержание постоянной температуры	Поддержание постоянной температуры
	Регулировка температуры в одной зоне: от +5 до +20 °C	Регулировка температуры в одной зоне: от +5 до +20 °C
	Постоянное отображение фактической температуры	Постоянное отображение фактической температуры
	Трехслойное безопасное стекло с УФ-защитой / UVProtect Plus	Трехслойное безопасное стекло с УФ-защитой / UVProtect Plus
	Хранение с минимальным уровнем вибраций / VibrateSafe	Хранение с минимальным уровнем вибраций / VibrateSafe
	Размещение максимального количества бутылок благодаря их расположению по принципу горлышко к горлышку	Размещение максимального количества бутылок благодаря их расположению по принципу горлышко к горлышку
	Сменный дверной уплотнитель	Сменный дверной уплотнитель
	2 ножки с регулировкой по высоте	2 ножки с регулировкой по высоте
<b>Благоприятный микроклимат</b>	Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumiditySelect	<b>Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumidityControl</b>
		<b>Отображение фактической влажности</b>
	1 фильтр FreshAir	1 фильтр FreshAir
	Настройка температуры с шагом 1°C	Настройка температуры с шагом 1°C
<b>Комфорт и гибкость</b>	Система легкой загрузки EasyFill	Система легкой загрузки EasyFill
	Самозакрывающаяся дверца	Самозакрывающаяся дверца
	Деревянные полки, регулируемые по высоте	Деревянные полки, регулируемые по высоте
	Дисплей: выбор языка из 9 вариантов	Дисплей: выбор языка из 9 вариантов
<b>Дизайн и стиль жизни</b>	Светодиодное освещение в верхней части	Светодиодное освещение в верхней части (глухая дверь), <b>Светодиодная колонна (стеклянная дверца)</b>
		<b>Задняя стенка устройства: нержавеющая сталь</b>
	Задняя стенка устройства: сталь, серый графит	
	Сенсорный экран	Сенсорный экран
	Демонстрационная подсветка (дверь со стеклопакетом)	Демонстрационная подсветка (дверь со стеклопакетом)
	<b>Ручка: матовый алюминий</b>	
	Низкий уровень шума	Низкий уровень шума
<b>Безопасность</b>	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания
	Звуковая и визуальная сигнализация отображается на дисплее и дублируется с помощью освещения	Звуковая и визуальная сигнализация отображается на дисплее и дублируется с помощью освещения
	Блокировка дисплея	Блокировка экрана
	Механический замок, аксессуар	<b>Механический замок, встроенный</b>

GrandCru

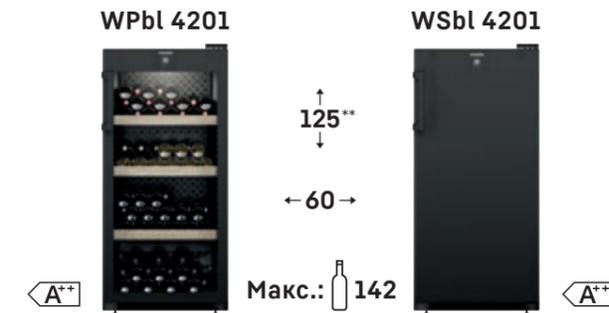

GrandCru Selection

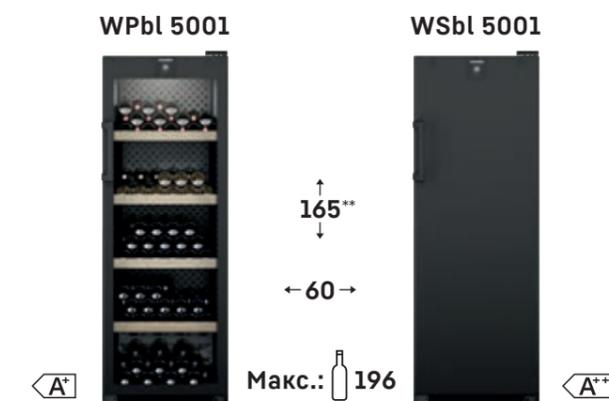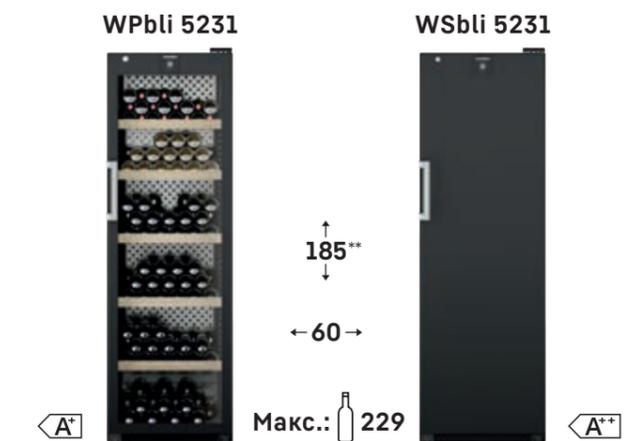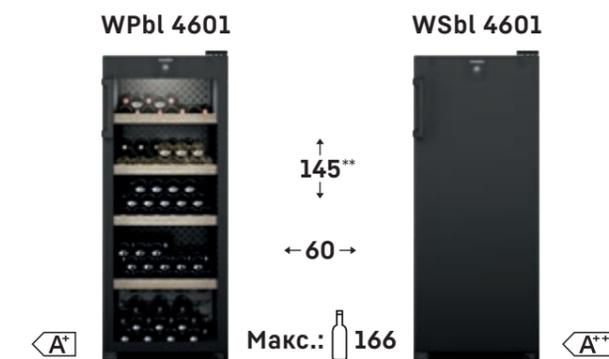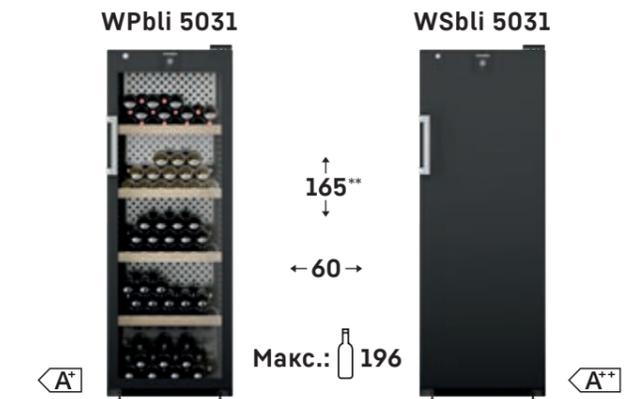

\*\* + дверная петля 3,4 см

## Основные преимущества



### TempProtect Plus

Двойная защита благодаря функции TempProtect Plus внутри наших шкафов температура постоянно измеряется двумя датчиками. Поэтому вы можете быть в два раза увереннее в том, что вина защищены от температурных колебаний. Как только хотя бы один датчик обнаруживает критическое изменение температуры, вы получаете соответствующее оповещение, чтобы быстро принять необходимые меры.



### Регулировка влажности воздуха

С помощью функции HumiditySelect в моделях GrandCru можно устанавливать два режима влажности воздуха: осушение или увлажнение. Модели GrandCru Selection оснащаются функцией HumidityControl. Она позволяет выбирать необходимую влажность воздуха в диапазоне от 50 до 80%\*. Если показатель опускается ниже 50% относительной влажности, устройство об этом сообщает.



### UVProtect Plus

Тройная защита лучше. Для длительного хранения в винных шкафах со стеклянной дверцей предусмотрена уникальная защита от ультрафиолетовых лучей, состоящая из трех слоев: тонированного стекла и двойного слоя металлического напыления. Это так называемое низкоэмиссионное покрытие обеспечивает высокоэффективную защиту от солнечного воздействия, которое вредно для вина.



### Самозакрывающаяся дверца с системой легкой загрузки EasyFill

Система легкой загрузки EasyFill устроена таким образом, что при открытии на 90 или более градусов дверца винного шкафа фиксируется в этом положении и не закрывается, что значительно упрощает заполнение камеры. А благодаря самозакрывающему механизму она плавно закрывается, если была открыта менее чем на 90°.



### Защита от вибраций

Вино любит покой. Поэтому наши винные шкафы обеспечивают очень бережное хранение. Это возможно благодаря компрессорам с очень плавным ходом, которые были специально разработаны компанией Liebherr, и устойчивым деревянным полкам из массива бука. Таким образом, вино может созревать в абсолютно спокойной обстановке.



### Светодиодная колонна

Светодиодная колонна LightColumn проходит сверху вниз через все устройство со стеклянной дверцей. Она равномерно освещает камеру винного шкафа GrandCru-Selection. Особым дополнением является демонстрационная подсветка с регулировкой яркости, благодаря которой ваша коллекция будет привлекать внимание даже при закрытой дверце.



### Механический дверной замок

Удовольствие, недоступное для других. Коллекции вин – это, как правило, дорогостоящие вложения. Поэтому они нуждаются в надежной защите. Для этого в шкафу для хранения вина GrandCru-Selection предусмотрен механический дверной замок, обеспечивающий полный контроль всех бутылок. Он устанавливается вровень с поверхностью и незаметен на фоне общего дизайна.



### Возможность вместить максимальное количество бутылок благодаря их расположению горлышко к горлышку

В винном шкафу Liebherr легко разместить увеличивающуюся коллекцию вин. Его камера создана таким образом, чтобы бутылки можно было хранить на деревянных полках горлышком к горлышку. Это позволяет использовать все пространство шкафа. Поэтому в нем всегда найдется место для пополняющихся запасов и вы можете спокойно расширять свою коллекцию.



### Панель задней стенки: металл, серый графит

Дизайн шкафа под стать вину. Деревянные полки в сочетании с изящной задней стенкой из металла графитово-серого цвета уже сами по себе придают винному шкафу GrandCru эффектный вид. Однако задняя стенка – это не просто элемент дизайна. Она также обеспечивает особую циркуляцию воздуха и стильно отделяет вино от расположенного за ней технического оборудования.



### Фильтр FreshAir с активированным углем

Благодаря тому, что во всех винных шкафах Liebherr есть фильтр с активированным углем, который полностью нейтрализует какие-либо запахи, создаются оптимальные условия воздуха для созревания вина, а его аромат остается неизменным.



### Безопасность

К защите ценных вин нужно подходить со всей ответственностью. Именно поэтому наши винные шкафы оснащены комплексным пакетом безопасности. Детально продуманные системы напоминают о себе как визуальными, так и звуковыми сигналами, чтобы не допустить какого-либо вреда вину.



← 75 →

**WSbli 7731**  
GrandCru Selection

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>97 / 0,265 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>324<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>627 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Сталь, черная / черный</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>204,4 / 74,7 / 76,3<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**


- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %\*
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Светодиодное освещение в верхней части
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 7 полок для хранения



← 60 →

**WSbli 5231**  
GrandCru Selection

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>90 / 0,246 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>229<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>433 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Сталь, черная / черный</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>188,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %\*
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Светодиодное освещение в верхней части
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 6 полок для хранения



← 60 →

**WPbli 5231**  
GrandCru Selection

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>119 / 0,326 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>229<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>441 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>188,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>



**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %\*
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Светодиодная колонна с правой стороны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 6 полок для хранения



WPbli 5231 GrandCru Selection



**UVProtect Plus**

Тройная защита лучше. Для длительного хранения в винных шкафах со стеклянной дверцей предусмотрена уникальная защита от ультрафиолетовых лучей, состоящая из трех слоев: тонированного стекла и двойного слоя металлического напыления. Это так называемое низкоэмиссионное покрытие обеспечивает высокоэффективную защиту от солнечного воздействия, которое вредно для вина.

\* При установке в жилом помещении. Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 11.

<sup>1</sup> Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

<sup>2</sup> Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →

### Wpbl 5031

GrandCru Selection

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>108 / 0,295 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>196<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>385 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>168,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column	Presentation Light
Touch-Display	Door Lock	Self Closing Door	Easy Fill					

#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

#### Преимущества

- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

#### Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50% до 80%\*
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Светодиодная колонна с правой стороны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения

### Wsbl 5031

GrandCru Selection

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>108 / 0,294 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>196<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>377 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Сталь, черная / черный</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>168,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch-Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill							

#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

#### Преимущества

- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

#### Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50% до 80%\*
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Светодиодное освещение в верхней части
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения

### Wpbl 5001

GrandCru

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>108 / 0,295 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>196<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>384 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>168,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door
Easy Fill								

#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

#### Преимущества

- Ручка черного цвета
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

#### Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Светодиодное освещение в верхней части, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения

### Wsbl 5001

GrandCru

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>91 / 0,249 кВт.ч<sup>1</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>196<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>377 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Сталь, черная / черный</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>168,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill

#### Управление

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

#### Преимущества

- Ручка черного цвета
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

#### Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Светодиодное освещение в верхней части
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения

<sup>1</sup> Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

<sup>2</sup> Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

\* При установке в жилом помещении.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 11.



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →

**Wpbl 4601**  
GrandCru

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>110 / 0,301 кВт.ч<sup>2</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>166<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>328 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>148,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door
Easy Fill								

**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Ручка черного цвета
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Светодиодное освещение в верхней части, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения

**WSbl 4601**  
GrandCru

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>84 / 0,230 кВт.ч<sup>2</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>166<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>322 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Сталь, черная / черный</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>148,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
--------	-------------------	-----------------	-----------	--------------	-----	---------------	-------------------	-----------

**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Ручка черного цвета
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Светодиодное освещение в верхней части
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения

**Wpbl 4201**  
GrandCru

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>91 / 0,249 кВт.ч<sup>2</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>141<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>272 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>128,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door
Easy Fill								

**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Ручка черного цвета
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Светодиодное освещение в верхней части, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 4 полки для хранения

**WSbl 4201**  
GrandCru

Класс энергопотребления:	<b>A<sup>+</sup></b> <sup>1</sup>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>71 / 0,194 кВт.ч<sup>2</sup></b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>141<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>266 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °С до +43 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Сталь, черная / черный</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>128,4 / 59,7 / 76,3<sup>1</sup></b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
--------	-------------------	-----------------	-----------	--------------	-----	---------------	-------------------	-----------

**Управление**

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Ручка черного цвета
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Светодиодное освещение в верхней части
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 4 полки для хранения



**WKB 1812**  
Vinothek

Класс энергопотребления:	<b>A*</b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>113 / 0,307 кВт.ч</b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>66<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>134 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °C до +38 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>89 / 60 / 61,3</b>



**Управление**

- Управление MagicEye в верхней части
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Дизайн HardLine
- Эргономичная ручка, черная
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Внутреннее освещение постоянное
- Регулируемые по высоте полки из нержавеющей стали
- 3 полки для хранения



**WKR 1811**  
Vinothek

Класс энергопотребления:	<b>A*</b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>113 / 0,308 кВт.ч</b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>66<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>128 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN-T (от +10 °C до +43 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Сталь, бордо / черный</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>89 / 60 / 61,3</b>



**Управление**

- Управление MagicEye в верхней части
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Дизайн HardLine
- Эргономичная ручка, черная
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Регулируемые по высоте полки из нержавеющей стали
- 3 полки для хранения



**WKEs 653**  
GrandCru

Класс энергопотребления:	<b>A**</b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>75 / 0,205 кВт.ч</b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>12<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>38 л</b>
Уровень шума:	<b>40 дБ(A)</b>
Климатический класс:	<b>SN (от +10 °C до +32 °C)</b>
Дверь / корпус:	<b>Стеклопакет в раме из неж. стали с покр. SmartSteel / нерж. сталь с покр. SmartSteel</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>61,2 / 42,5 / 47,8</b>



**Управление**

- LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

**Преимущества**

- Дизайн HardLine
- Возможна установка на стену
- Сторона открывания двери - правая, неперенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

**Винный шкаф**

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 3 полки для хранения
- Отделение для аксессуаров



**Система управления**

Идеальная температура хранения вина в течение длительного времени – от +8 °C до +12 °C. Белое вино для сервировки, следует хранить при температуре ниже +10 °C, а красное – при температуре до +18 °C. Для соблюдения указанных условий электронная система управления с сенсорной панелью позволяет точно установить требуемую температуру в диапазоне от +5 °C до +20 °C.



**Выдвижной контейнер для винных аксессуаров**

Удобный выдвижной контейнер в модели WKEs 653 предназначен для хранения винных аксессуаров или угощений, которые подаются с вином, например, шоколада при нужной температуре.

<sup>2</sup> Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

# Винные шкафы для профессионального использования



WFbli 5241 Perfection

Винные шкафы Liebherr специально разработаны для профессионального использования в ресторанном бизнесе. Они как нельзя лучше подходят для сервировки и подачи вин.



**WFbli 7741**  
Perfection

Класс энергопотребления:	<b>A</b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>156 / 0,427 кВт.ч</b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>284<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>642 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>204,4 / 74,7 / 76,3</b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill				

#### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

#### Преимущества

- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

#### Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте металлические полки с фронтом из дерева
- 7 полок для хранения, в т.ч. 1 на телескопических направляющих



**WFbli 5241**  
Perfection

Класс энергопотребления:	<b>A*</b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>119 / 0,326 кВт.ч</b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>188<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>460 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>188,4 / 59,7 / 76,3</b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill				

#### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

#### Преимущества

- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

#### Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте металлические полки с фронтом из дерева
- 7 полок для хранения, в т.ч. 1 на телескопических направляющих



**WFbli 5041**  
Perfection

Класс энергопотребления:	<b>A*</b>
Расход энергии за год / 24 ч:	<b>108 / 0,294 кВт.ч</b>
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	<b>158<sup>2</sup></b>
Общий полезный объем:	<b>399 л</b>
Уровень шума:	<b>38 дБ(А)</b>
Климатический класс:	<b>SN-ST (от +10 °С до +38 °С)</b>
Дверь / корпус:	<b>Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный</b>
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	<b>168,4 / 59,7 / 76,3</b>

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill				

#### Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

#### Преимущества



- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

#### Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте металлические полки с фронтом из дерева
- 6 полок для хранения, в т.ч. 1 на телескопических направляющих




**SN** от +10 °С до +32 °С  
**ST** от +16 °С до +38 °С  
**N** от +16 °С до +32 °С  
**T** от +16 °С до +43 °С

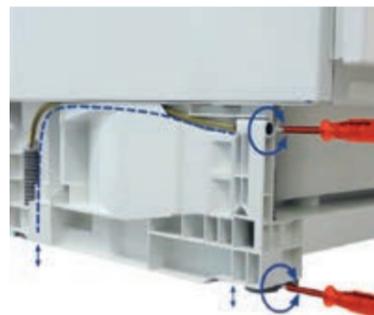

### Размеры ниш

Размеры ниш для встраиваемых приборов едины и стандартизированы. При этом установлены глубина и ширина. Сам размер ниши дает информацию о размере или высоте прибора. Точные габариты каждого прибора можно найти в схемах установки на страницах каталога.

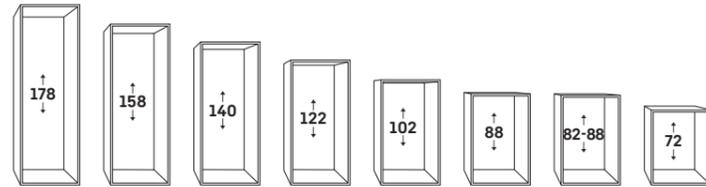

### Климатические классы

Климатический класс указывает температуру окружающей среды, при которой можно использовать холодильный или морозильный прибор, и при которой они работают наиболее эффективно. Существуют следующие климатические классы (согласно DIN EN ISO 15502):

### Высокая экономичность

Благодаря использованию современной электроники в сочетании с высокоэффективной системой охлаждения потребление электроэнергии во всех группах продуктов Liebherr значительно снижено. Полный спектр классов эффективности см. на стр. 11.

### Цокольная панель Vario

При помощи специальной цокольной панели VarioSockel высоту и глубину встраиваемых моделей UIK, UIG, UWT и UWK можно подогнать под параметры кухонной мебели. Все четыре регулируемые ножки устанавливаются спереди с диапазоном регулировки 50 мм. Кроме этого, при установке в кухонный гарнитур вентиляционная решетка может быть сдвинута на 55 мм.



### Выравнивающие планки

В приборах с высотой ниши от 140 см в нижней части предусмотрены две выравнивающие планки слева и справа. Таким образом, обеспечивается нужное выравнивание прибора по высоте. Это способствует оптимальному закрыванию двери и правильной работе устройства.


### Вентиляция

Чтобы гарантировать охлаждение и корректную работу устройств, встраиваемый прибор должен иметь соответствующую вентиляцию. В зависимости от модели и типа установки требуется руководствоваться следующим:

- 1 – Встраиваемые приборы в мебельной колонне при наличии свободного пространства над ней: холодный воздух поступает через цокольную решетку. Вентиляция осуществляется через заднюю часть кухонной мебели.
- 2 – Встраиваемые приборы в мебельной колонне высотой от пола до потолка: холодный воздух поступает через цокольную решетку. Теплый воздух выходит через вентиляционную решетку, установленную над холодильником.
- 3 – То же самое относится к встраиваемым приборам, устанавливаемым по-отдельности или рядом друг с другом (центры свежести / SBS дизайнер), как указано выше в пунктах 1 и 2.
- 4 – Модели, встраиваемые под столешницу с фронтальной вентиляцией. Пожалуйста, обратите внимание: эффективная площадь вентиляционного отверстия должна составлять не менее 200 см².


↑ 178 [мм]

IXRFS 5125

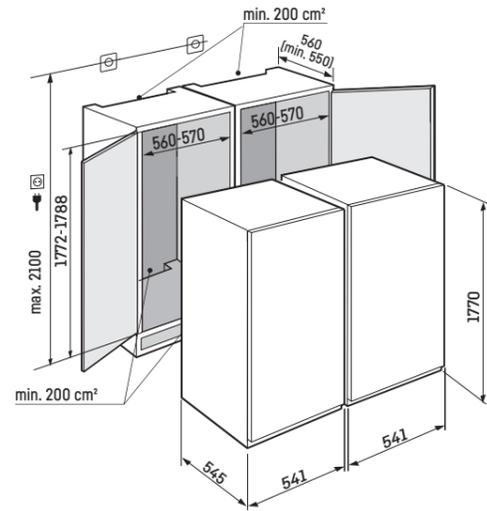

↑ 178


ICBNdi 5123  
ICNd 5133

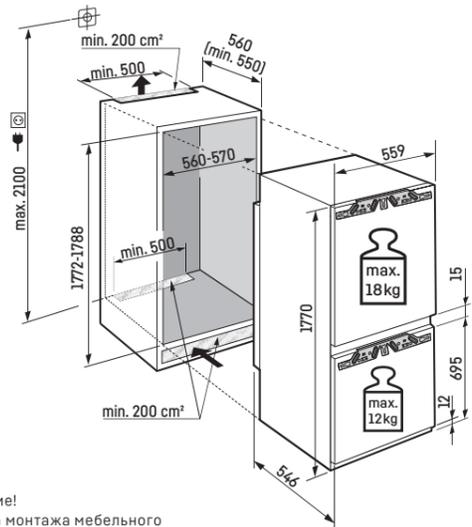

Внимание!  
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

↑ 194 [мм]


IXRF 5600

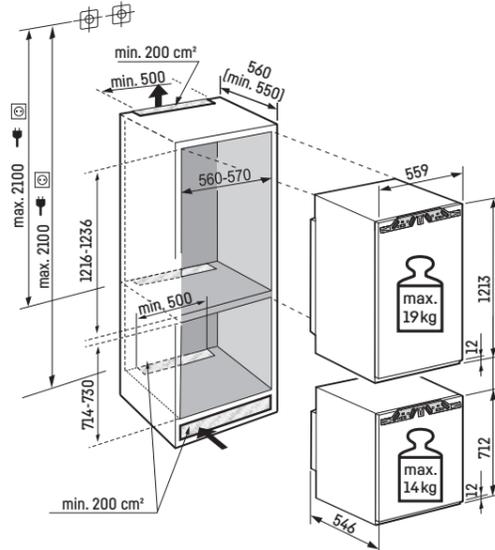

Внимание!  
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.  
Между устройствами требуется установка фиксированной мебельной перегородки, выдерживающей вес прибора, фасада и хранимых продуктов.

↑ 178 [мм]


ICBNSd 5123  
ICNSf 5103  
ICSe 5103

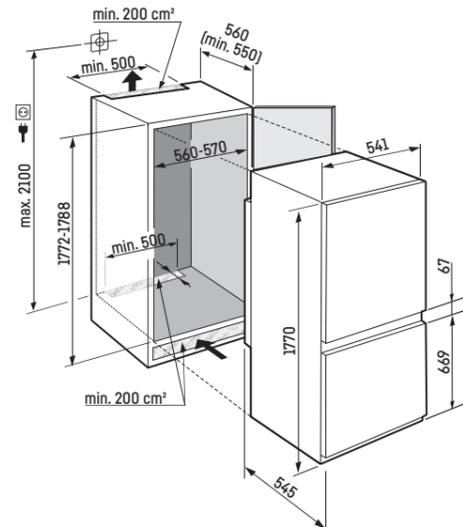

Внимание!  
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

↑ 178 [мм]


IRe 5100  
SIFNf 5108

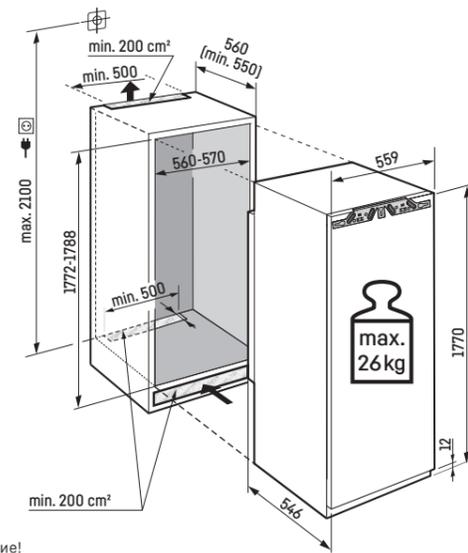

Внимание!  
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

↑ 82-88 [мм]


UIK 1510  
SUIG 1514

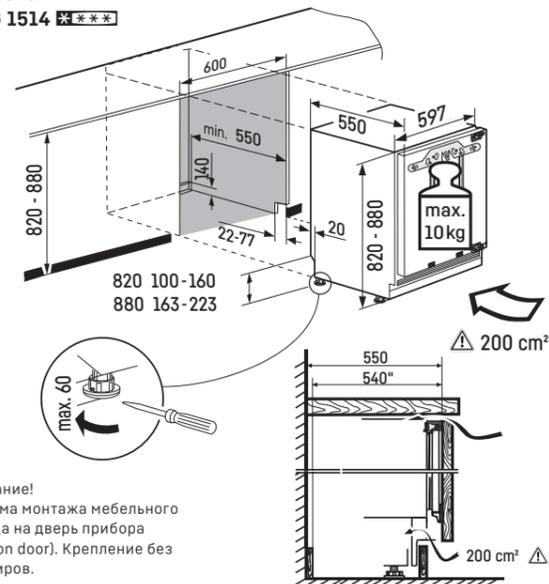

Внимание!  
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.  
Изменяемая высота цоколя:  
При высоте прибора 820 мм высота мебельного цоколя может быть в пределах 100-160 мм, при высоте 880 мм: 163-223 мм. Глубина цоколя от 22-77 мм.

↑ 178 [мм]

IRBSd 5120

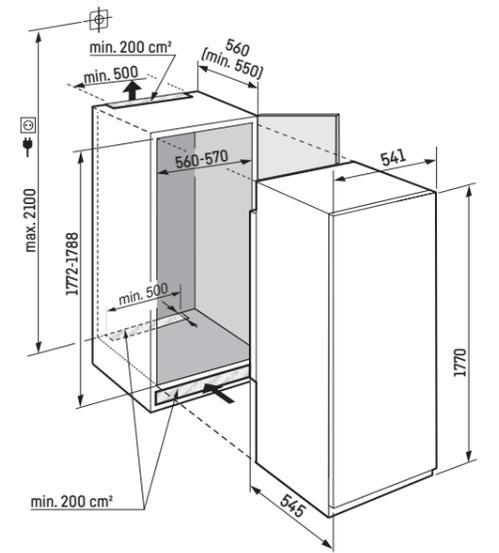

Наши каталоги

Подробную информацию о моделях с секцией BioFresh, винных шкафах и компактных приборах вы можете узнать у официальных дилеров Liebherr.

Она также доступна в наших каталогах, которые можно скачать на сайте [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)



Bio  
Fresh

home.liebherr.com

Энергопотребление в данном каталоге определено в соответствии со стандартом EN 62552:2013.

Значения уровня шума в данном каталоге получены согласно ИЕС 60704-2-14.

Возможны изменения. Актуальная информация представлена на сайте [home.liebherr.com](https://home.liebherr.com).

Напечатано в России 2024 г.

Настоящий каталог носит справочно-информационный характер. Не является рекламой.