

KBT900VE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	T-образная вытяжка
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь + стекло
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709289706
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)
------------	---------------------------------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	

Технические характеристики

					
Количество ламп подсветки	2		Жироулавливающие фильтры	Алюминий	
Тип подсветки	LED		Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да	
Мощность ламп подсветки	1.3 Вт		Диаметр воздуховода	150 мм	
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 °K		Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм	
Максимальная производительность	730 м³/ч		Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм	
Мощность мотора	230 Вт		Обратный клапан	Да	
Количество фильтров	1				

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	243	48
2-я скорость	332	55
3-я скорость	451	62
Интенсивный режим	677	71

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая
энергоэффективность
(AEC_{hood}) 60 кВт/год

Класс
энергоэффективности B

Гидродинамическая
эффективность (FDE) 29.1

Класс
гидродинамической
эффективности A

Эффективность
освещения (LE) 71.0 lux/W

Класс эффективности
освещения A

Жироулавливающая
эффективность (GFE) 81.1 %

Класс
жироулавливающей
эффективности C

Производительность на
минимальной скорости 243 м³/ч

Производительность на
максимальной скорости 451 м³/ч

Производительность в
интенсивном режиме 677 м³/ч

Акустическое давление
на минимальной
скорости (SPE_{min}) 47 дБ(А)

Акустическое давление
на максимальной
скорости (SPE_{max}) 62 дБ(А)

Акустическое давление
при интенсивном
режиме 70 дБ(А)

Коэффициент
увеличения времени (F) 1.0

Индекс 59.5

Измерение скорости
потока воздуха с точки
зрения лучшей
энергоэффективности 383 м³/ч

Измерение давления
воздуха с точки зрения
лучшей
энергоэффективности 433 Pa

Измеренная
потребляемая
мощность в наилучшей
точке эффективности 158 Вт

Номинальная мощность
системы освещения 3 Вт

Средняя освещенность
варочной поверхности
(E_{middle}) 186 lux

Максимальный уровень
шума 62 дБ(А)

Электрическое подключение


Номинальная мощность 233 Вт
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц
Длина электрического кабеля 1500 мм

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр No
Пульт дистанционного управления No

Расширение дымохода No
Диаметр воздуховода No

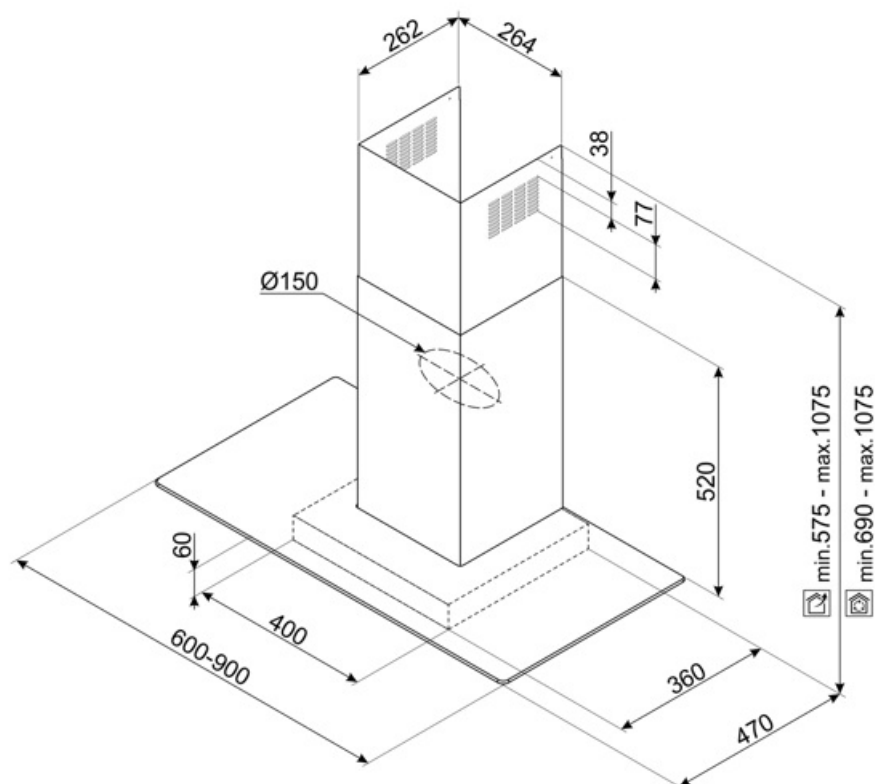


Совместимые Аксессуары




KITCEKBT

Воздуховод, размер 261,5x260x830 мм
Подходит для Т-образных вытяжек KBT*
и KBCT*, максимальная высота 1380 мм
Нержавеющая сталь



KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей KBT * /
KBCT * - 1 шт.



KITFCKBTR

Регенерируемый угольный фильтр (1
штука) подходит для всех моделей
KBT/KBCT. * Его можно мыть в
посудомоечной машине до 12 раз и
сушить в духовке при температуре не
более 90° в течение 60 минут. Размер
237,5x245x10 мм

Symbols glossary

	24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.		Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.
	Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.		Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.
	Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.		Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.
			