



10-00-S9-A78066W3:合 图

- 技术要求:
- 1. 电压为230V, 频率为50Hz, 功率2950W;
 - 2. 水泵压力为20bar;
 - 3. 外露部分颜色按客户要求;
 - 4. 各贴合面配合良好, 止口均匀度依检验标准;
 - 5. 各部分丝印应清晰、正确、牢固;
 - 6. 各五金件不得锈蚀, 电镀表面光亮均匀且无脱落和破损刮伤等痕迹.


控制面板组件

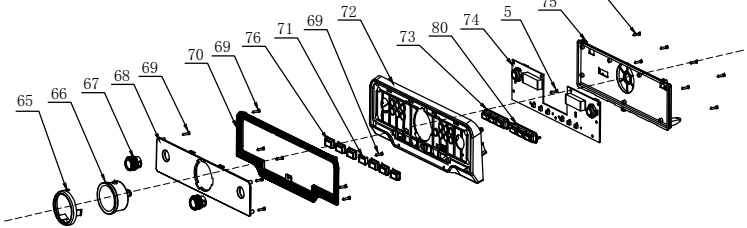


电磁阀组件

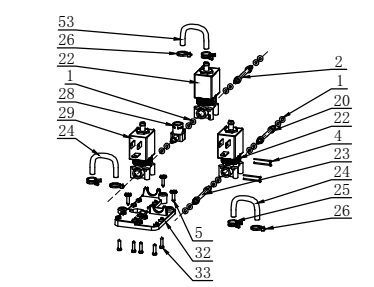


豆箱组件

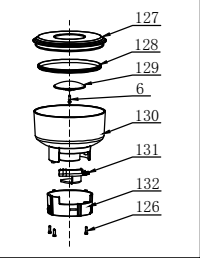


主体组件

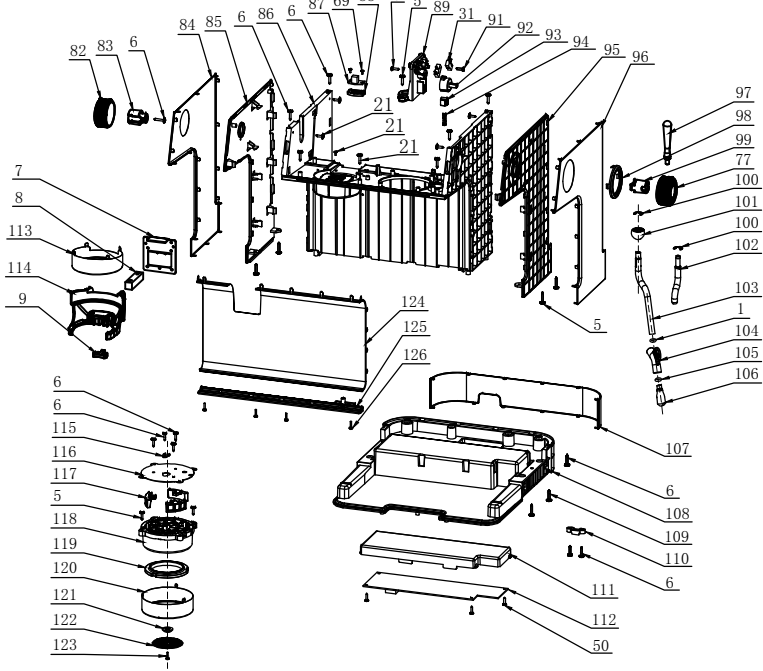


顶盖组件

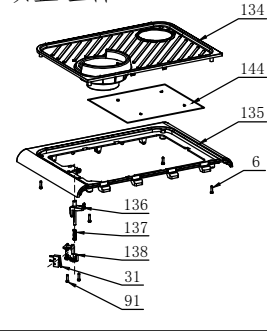


支架组件

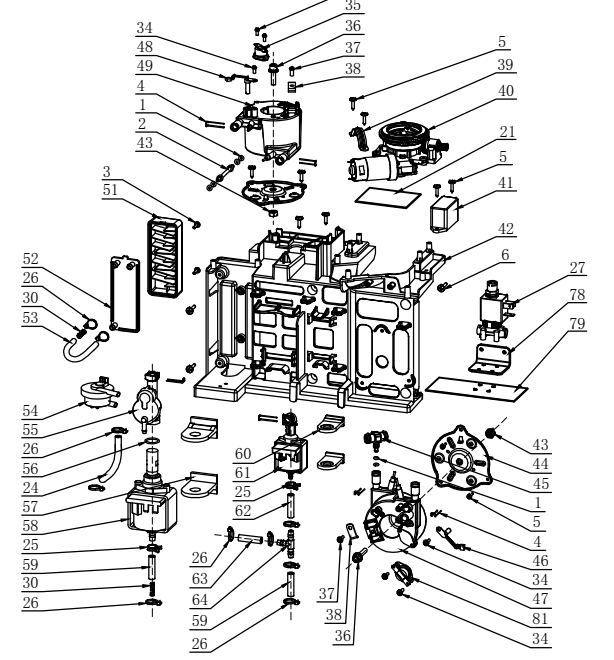


水箱组件

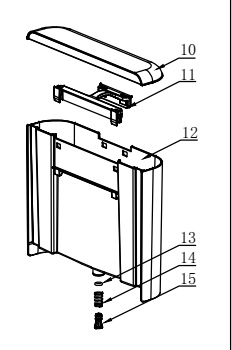


后盖组件

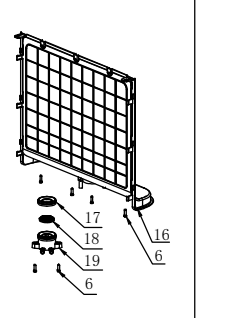


高压漏斗组件



接水盘组件

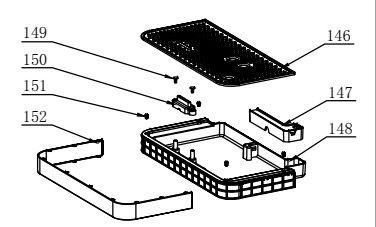

底板组件

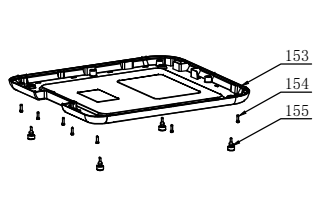

型 号: CM9908LY-GS 咖啡机

中山耀拓智能电器有限公司


名 称: 爆炸图

图 号: CM9908LY-GS-00-01

版次: A

编 码:

阶段: C



比 例: /

单 位: mm

幅 面: A3

共 1 张 第 1 张

设 计: 日期:

校 对: 日期:

审 核: 日期:

批 准: 日期:

标记 处数

更改单号

更改描述

签 名

日 期

1				2				3				4									
I0-00-S9-ΛT8066W0:合 图																					
A	技术要求:																				
	1. 电压为230V, 频率为50Hz, 功率2950W;																				
	2. 水泵压力为20bar;																				
	3. 外露部分颜色按客户要求;																				
B	4. 各贴面配合良好, 止口均匀度依检验标准;																				
	5. 各部分丝印应清晰、正确、牢固;																				
	6. 各五金件不得锈蚀, 电镀表面光亮均匀且无脱落和破损刮伤等痕迹.																				
C																					
D																					