


MASTER



- 9 шагов приготовления + предразогрев
- 2 скорости вентилятора
- Встроенные автоматические программы выпечки
 - Мультитайм - поуровневый контроль;
 - Ready.Bake - 2 популярных режима выпечки
- Возможность программирования
- Более 1000 ячеек программ
- Adaptive.Cooking - оптимизация приготовления в зависимости от загрузки.
- DDC - контроль затрат энергоресурсов.
- USB - копирование и загрузка программ
- пароувлажнение

TOUCH

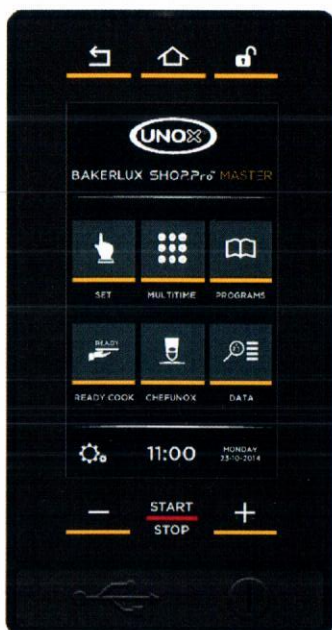


- 9 шагов приготовления + предразогрев
- 2 скорости вентилятора
- Возможность программирования
- 100 ячеек для создания программ
- USB копирование и загрузка программ
- пароувлажнение

LED



- 3 шага приготовления + предразогрев
- 2 скорости вентилятора
- Возможность программирования
- 99 ячеек для создания программ
- пароувлажнение

GO

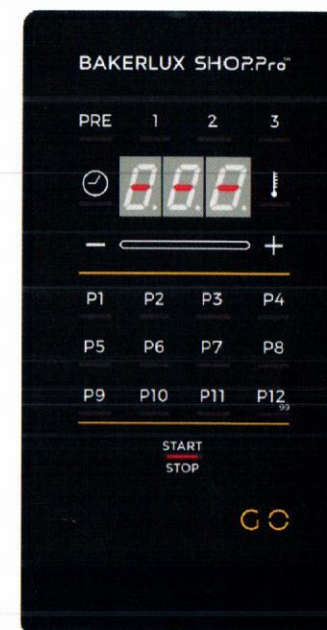

- 3 шага приготовления + предразогрев
- 1 скорость вентилятора
- Возможность программирования
- 99 ячеек для создания программ
- без пароувлажнения

Соответствие моделей BakerLux, Line Miss с новой серией моделей BakerLux SHOP.Pro

Модели BakerLux (панели с электронным управлением)	Line Miss (панели с электронным управлением)	BakerLux SHOP.Pro	BakerLux SHOP.Pro	BakerLux SHOP.Pro	SHOP.Pro
Baker Lux	Line Miss: Dynamic , Matic, Classic	MASTER	TOUCH	LED	GO
<ul style="list-style-type: none"> • 3 шага приготовления + предразогрев • 2 скорости вентилятора • Возможность программирования • 99 ячеек для создания программ • пароувлажнение 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 шага приготовления + предразогрев • 1 скорости вентилятора • Возможность программирования • 99 ячеек для создания программ • пароувлажнение (кроме модели Classic XFT 110, XFT 130, XFT 180; XFT 190); • Модели Matic дверь автоматически) 	<ul style="list-style-type: none"> • 9 шагов приготовления + предразогрев • 2 скорости вентилятора • Встроенные автоматические программы выпечки • Мультитайм - поуровневый контроль; • Ready.Bake - 2 популярных режима выпечки • Возможность программирования • Более 1000 ячеек программ • Adaptive.Cooking - оптимизация приготовления в зависимости от загрузки. • DDC - контроль затрат энергоресурсов. • USB - копирование и загрузка программ • пароувлажнение • Дверь открывается справа налево. 	<ul style="list-style-type: none"> • 9 шагов приготовления + предразогрев • 2 скорости вентилятора • Возможность программирования • 100 ячеек для создания программ • USB копирование и загрузка программ • пароувлажнение • возможность выбора модели с открытием двери: сверху вниз на 3 и 4 уровня или справа налево на 3 - 4- 6 -10 уровней) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 шага приготовления + предразогрев • 2 скорости вентилятора • Возможность программирования • 99 ячеек для создания программ • пароувлажнение • дверь открывается сверху вниз (кроме моделей на 6 и на 10 уровней) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 шага приготовления + предразогрев • 1 скорость вентилятора • Возможность программирования • 99 ячеек для создания программ • без пароувлажнения • дверь открывается сверху вниз (кроме моделей на 6 и на 10 уровней)