



NT 65/2 Tact² Tc

Высокая мобильность и производительность, стойкость, прочность и множество практичных элементов комплектации делают пылесосы Tact² производства Kärcher универсальными аппаратами, подходящими как для текущей, так и для специализированной уборки. Модели с откидным шасси дают целый ряд преимуществ, прежде всего, в промышленной сфере, где требуется утилизация большого количества жидкостей и крупного мусора.




1 Опрокидывающееся шасси с блокировкой контейнера

- Контейнер всегда надежно зафиксирован в шасси.



2 Все под рукой

- Дополнительная ручка позволяет переносить аппарат вдвоем и облегчает опорожнение мусоросборника.



3 Всасывающие трубы и насадки для пола можно хранить в любом направлении в держателях для принадлежностей

- Для легкого доступа со всех сторон.
- Достаточно места для хранения шланга длиной 4 м и резинового кабеля питания (10 м).



4 Шланг для слива собранной жидкости

- Сливной шланг снабжен крышкой, плотно закупоривающей его и обеспечивающей аккуратный слив жидкости в водосток.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 65/2 Tact² Tc

- Автоматическая система очистки фильтра Tact²
- Держатели для принадлежностей / всасывающего шланга
- Влагостойкий плоский складчатый фильтр из полиэстера PES

Технические характеристики

№ для заказа	1.667-287.0	
Штрих-код (EAN)	4039784727250	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	2 x 74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	65
Материал контейнера	пластм.	
Потребляемая мощность	Вт	макс. 2760
Номин. диаметр принадлежностей	DN 40	
Длина кабеля	м	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	73
Количество турбин	2	
Масса	кг	27,5
Масса (с упаковкой)	кг	35,37
Размеры (Д × Ш × В)	мм	685 × 560 × 905

Комплектация


Всасывающий шланг	м	4 / с коленом	Ударопрочный отбойник по периметру	■
Удлинительная трубка	шт. × м / мм	2 × 0,55 / 40 / нержавеющая сталь	Ручьятка для перемещения	■
Фильтр-мешок	шт.	1 / Бумажный	Степень защиты	II
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360	Поворотный ролик с тормозом	■
Щелевая насадка	■			
Сливной шланг (маслостойкий)	■			
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема	■			
Система фильтрации Eco	■			
Плоский складчатый фильтр		из полиэфирного шелка		
Откидное шасси	■			

■ Входит в комплект поставки

NT 65/2 Tact² Tc

1.667-287.0


KÄRCHER

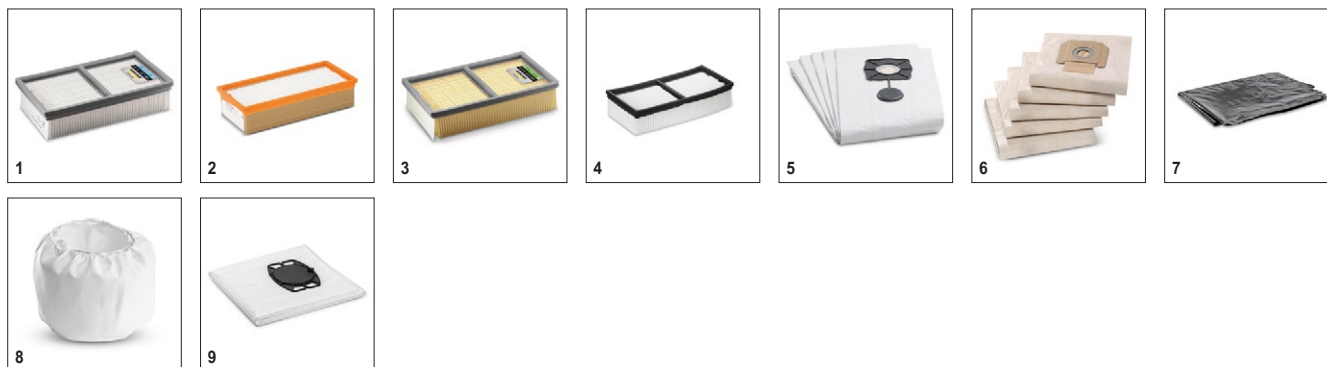

		№ для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	1	6.907-277.0	1 шт.					Из стойкого к гниению полиэфирного холста, испытан по классу M.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Плоский складчатый HEPA-фильтр	2	6.904-364.0	1 шт.					Плоский складчатый HEPA-фильтр, класс H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>
Бумажные плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр, бумажный	3	6.907-276.0	1 шт.					Бумажный, испытан по классу M.	<input type="checkbox"/>
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр, ПТФЭ	4	6.907-449.0	1 шт.					Фильтр из полиэфирного материала с политетрафторэтиленовым покрытием для пылесосов класса Tact ² , испытан по категории M. Особенно эффективен при сборе липких материалов.	<input type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки									
Фильтр-мешки для влажной уборки	5	6.904-252.0	5 шт.					Испытаны по классу L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки									
Бумажные фильтр-мешки	6	6.904-285.0	5 шт.					3-слойные, с усиленным наружным слоем, прочные на разрыв, испытаны по классу M.	<input type="checkbox"/>
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации									
Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли	7	6.900-698.0	10 шт.					Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный фильтр	8	6.904-282.0	1 шт.					Из полиэфирного иглопробивного материала, испытан по классу M, допускает промывку (40 °C). Не подходит для уборки по классу H.	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала									
Фильтр-мешки из нетканого материала	9	2.885-753.0	5 шт.						<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

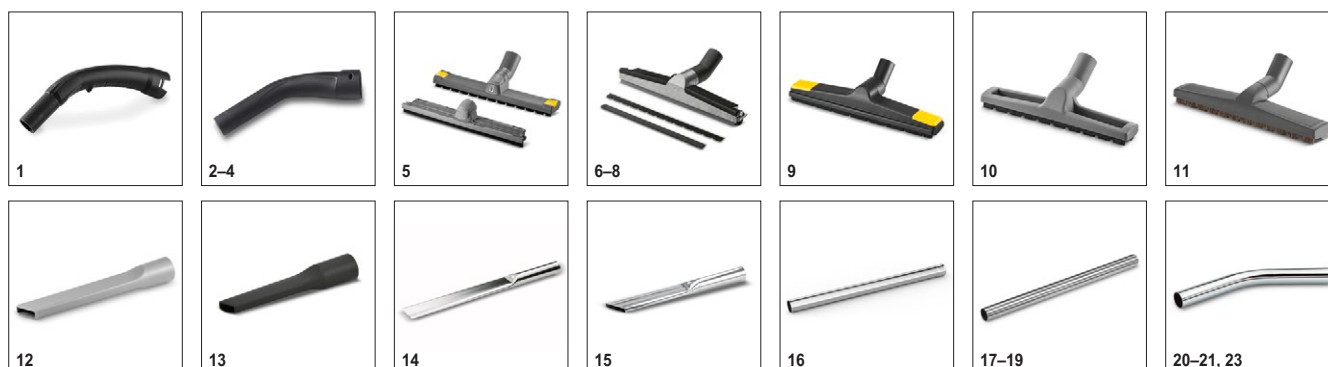KÄRCHER


		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено, электропроводное, DN 40	1	2.889-172.0	1 шт.	DN 40				Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	<input checked="" type="checkbox"/>
Колено, пластмассовое, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 шт.	DN 35				Пластиковое, с защелкой С 35.	<input type="checkbox"/>
Колено, пластиковое, электропроводное	3	5.031-939.0	1 шт.	DN 35				Пластиковое, DN 35, с защелкой С 35, электропроводное.	<input type="checkbox"/>
	4	5.032-427.0	1 шт.	DN 40				Пластиковое, с защелкой С 40, электропроводное.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 40	5	2.889-153.0	1 шт.	40		360 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	6	6.903-018.0	1 шт.	40		370 мм		Алюминиевая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0, маслостойкими) полосками.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-383.0	1 шт.	40		450 мм		Алюминиевая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-065.0) и резиновыми (6.906-146.0) полосками.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-384.0	1 шт.	35		370 мм		Алюминиевая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0, маслостойкими) полосками.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола	9	2.889-117.0	1 шт.	40		400 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола (DN 40) позволяет быстро заменять резиновые / щеточные полоски и подходит для влажной уборки больших площадей.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	10	2.889-173.0	1 шт.	35		300 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола антрацитового цвета, шириной 300 мм, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная, DN 40	11	2.889-174.0	1 шт.	40		360 мм		Стандартная насадка для пола, антрацитового цвета, DN 40, с заменяемыми щеточными и резиновыми полосками. Подходит для уборки любого влажного и сухого мусора.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Щелевая насадка, DN 40, для пылесосов влажной и сухой уборки	12	5.130-655.0	1 шт.	DN 40					<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка	13	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм			Пластиковая.	<input type="checkbox"/>
	14	6.900-922.0	1 шт.	35	500 мм			Металлическая.	<input type="checkbox"/>
	15	6.905-817.0	1 шт.	40	400 мм				<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Набор всасывающая трубка, высококачественные	16	2.889-194.0	2 шт.	40	550 мм			Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	17	6.902-081.0	1 шт.	40	500 мм			Для использования во влажных помещениях или сбора жидкостей.	<input type="checkbox"/>
	18	6.906-531.0	1 шт.	40	1000 мм				<input type="checkbox"/>
	19	6.902-154.0	1 шт.	35	500 мм			Главным образом для сбора жидкостей или веществ, вызывающих коррозию.	<input type="checkbox"/>
Колена из высококачественной стали									
Колено, из нержавеющей стали	20	6.903-141.0	1 шт.	DN 35				Из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Колено, из нерж. Стали DN 40	21	6.902-079.0	1 шт.	DN 40					<input type="checkbox"/>
Металлические колена									
Колено, металлическое	22	6.900-519.0	1 шт.	DN 35				Металлическое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
	23	6.900-276.0	1 шт.	DN 40				Металлическое, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Цена	Описание	
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	24	6.903-863.0	1 шт.	35	120 мм				<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля, DN 40	25	6.900-952.0	1 шт.	DN 40		90 мм		Пластмассовая.	<input type="checkbox"/>
Насадка для дорожного полотна									
Насадка для дорожного полотна	26	4.130-400.0	1 шт.	40		611 мм		Металлическая, регулируемая по высоте, с щеточными и резиновыми полосками (для вариантов Tc). (Подходит также для NT 72/2 Eco Tc).	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	27	6.902-104.0	1 шт.	35	220 мм			Для чистки станков, маслястойкая.	<input type="checkbox"/>
	28	6.902-105.0	1 шт.	40	220 мм				<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб									
Насадка для чистки труб 35/100	29	6.903-035.0	1 шт.	35				Пластиковая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб 35/200	30	6.903-036.0	1 шт.	35				Пластиковая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка	31	6.900-514.0	1 шт.	35	500 мм			Металлическая, хромированная.	<input type="checkbox"/>
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	32	2.889-191.0	2 шт.	35	550 мм			2 хромированные металлические удлинительные трубки длиной по 0,55 м, DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг, электропроводный	1	2.889-141.0	1 шт.	DN 40	4 м		Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	2	4.440-678.0	1 шт.	DN 40	4 м		С коленом, С DN 40.	<input type="checkbox"/>
Электропроводный всасывающий шланг с модулем PFC	3	4.440-728.0	1 шт.	DN 40	4 м		С коленом и модулем (4.060-533.0), электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Электропроводный всасывающий шланг	4	2.889-137.0	1 шт.	DN 35	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, DN 40, 4 м	5	2.889-138.0	1 шт.	DN 40	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	6	2.889-139.0	1 шт.	DN 40	2,5 м		Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, маслостойкий	7	2.889-140.0	1 шт.	DN 40	4 м		Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	8	2.889-142.0	1 шт.	DN 40	2,5 м		Всасывающий шланг, электропроводный, с новым байонетным замком и защелкой. Длина 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	9	2.889-161.0	1 шт.	DN 35	2 м		Всасывающий шланг, DN 35, 2 м, с новой защелкой. Идеальный вариант для пылесосов сухой уборки Kärcher. Гибкий, прочный и долговечный.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, С 40	10	2.639-873.0	1 шт.	40			Комплект для ремонта всасывающего шланга (система фиксации защелкой).	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект, DN 61	11	2.862-038.0	1 шт.	61			Комплект для ремонта всасывающего шланга.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект, DN 40	12	2.889-150.0	1 шт.	40			Ремонтный комплект, DN 40, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг, С 40, 10 м	13	6.906-279.0	1 шт.	DN 40	10 м		С байонетным замком и защелкой, С 45.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м	14	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м		С байонетным замком и защелкой, С 40.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, маслостойкий	15	6.906-714.0	1 шт.	DN 40	4 м		С байонетным замком и защелкой, С 45, маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 16 м	16	6.906-635.0	1 шт.	DN 40	16 м		С байонетным замком и защелкой, С 40.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, с защелкой, С 40, 10 м, электропроводный	17	6.906-877.0	1 шт.	DN 40	10 м		С байонетным замком и защелкой, С 40, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе								
Всасывающий шланг, в сборе	18	4.440-264.0	1 шт.	DN 61	4 м		Пластиковый.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, с гладкой внутренней стенкой	19	4.440-328.0	1 шт.	DN 61	3 м		Промышленный шланг, в сборе, ПВХ/эластомер со стальной спиралью, гладкая поверхность внутри.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе	20	4.440-467.0	1 шт.	DN 61	10 м		Пластиковый.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, маслостойкий	21	4.440-613.0	1 шт.	DN 61	4 м		Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, электропроводный	22	4.440-616.0	1 шт.	DN 61	4 м		Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м	23	4.440-263.0	1 шт.	DN 40	4 м		Пластиковый.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, маслостойкий	24	4.440-303.0	1 шт.	DN 40	4 м		Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м	25	4.440-463.0	1 шт.	DN 40	10 м		Пластиковый.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м, электропроводный	26	4.440-466.0	1 шт.	DN 40	10 м		Пластиковый, электропроводный.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER



27



28



29



30




31

		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, в сборе, маслостойкий	27	4.440-612.0	1 шт.	DN 40	10 м		Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта								
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	28	6.902-077.0	1 шт.	DN 32			Для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28 / 34).	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	29	6.900-286.0	1 шт.	DN 40			Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)								
Удлинительный шланг	30	6.906-344.0	1 шт.	DN 40	2,5 м		Для любых шлангов С 40.	<input type="checkbox"/>
	31	2.889-146.0	1 шт.	DN 40	2,5 м		Удлинительный шланг, DN 40, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER



1



2

		№ для заказа	Производительность	Температура воды на входе	Длина	Длина	Цена	Описание	
Teleskopstangen									
Телескопическая штанга TL 10 H	1	4.762-611.0		макс. 60 °C				С радиусом действия до 10 м: телескопическая штанга TL 10 H из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном) допускает самые разнообразные варианты применения. Ее рабочая длина легко изменяется благодаря быстродействующим замкам.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для уборки пылесосом, для TL	2	9.751-306.0						Адаптер для уборки пылесосом для телескопических штанг длиной 10 и 14 м состоит из разъема для колена (DN 35, DN 40) и разъема для установки насадки.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Anzahl	Nennweite		Цена	Описание	
Монтажный комплект тройника								
МК тройника	1	2.637-217.0	1 шт.	35			Распределитель, из пластика.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная								
Соединительная муфта C-DN 35	2	5.407-112.0	1 шт.	35			Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN 40	3	5.407-109.0	1 шт.	C-DN 40			Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 шт.	40			Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	5	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Адаптер с защелки DN 40 на конус DN 40	6	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)								
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	7	5.453-042.0	1 шт.	35			Пластмассовая, сочетается с DN 26-36 (Te / Eco M/H), электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	8	5.453-048.0	1 шт.	35			Внутренний диаметр 25,4 мм, наружный диаметр 34,6 мм/38 мм, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструмента, C 35.	9	5.453-050.0	1 шт.	35			Внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 36,5 мм/38,8 мм, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая								
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	10	5.453-016.0	1 шт.	35			Пластиковая, подгоняется под размер DN 26-36.	<input type="checkbox"/>
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	11	5.453-026.0	1 шт.	35			Внутренний диаметр 28,6 мм, наружный диаметр 37,3/38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	12	6.902-059.0	1 шт.	35			Внутренний диаметр 32 мм, наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	13	6.902-095.0	1 шт.	35			Внутренний диаметр 28 мм, наружный диаметр 34/38,8 мм, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)								
Расширяющий адаптер DN 40 - DN 61	14	5.453-019.0	1 шт.	40			C DN 40 на DN 61, пластиковый.	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта								
Сужающая муфта	15	5.407-108.0	1 шт.	40			Со шланга C 40 с наружной резьбой 35 на резьбовую соединительную муфту DN 35.	<input type="checkbox"/>
	16	5.407-113.0	1 шт.	40			Сужающая муфта для перехода с C 40 на C 35.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающая муфта	17	6.902-017.0	1 шт.	40			C DN 40 на DN 35, пластиковая.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 - DN 32	18	6.902-072.0	1 шт.	35			C DN 35 на DN 32, металлический.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	19	2.860-117.0	1 шт.				Муфты DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластиковые.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Номин. диаметр				Цена	Описание	
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Комплект для профессиональной уборки	1	2.637-353.0	DN 40					Комплект принадлежностей для профессиональной уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект для сбора стружки	2	2.640-760.0	DN 61					Комплект принадлежностей для сбора стружки.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Anzahl	Breite			Цена	Описание	
Другое									
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 шт.					Циклонный предварительный сепаратор для сбора очень больших объемов пыли с помощью пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер, электропроводный	2	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред									
Комплект переоборудования для сбора непроводящих материалов, для версий Tact ² + Ap	1	2.642-602.0	1 шт.					Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров)	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание
Другое							
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.